Spildevandsplan 2010-2012

Dokumentation, november 2010

Natur og Miljø | Teknik og Miljø | Århus Kommune

Indhold

1 Spildevandsplanens opbygning 1

1.1 Lovgrundlag 1

2 Planlægningsgrundlag 1

2.1 Kloakdispositionsplaner for nye byudviklingsområder 2

2.2 Etablering af regnvandsbassiner 3

2.2 Ændring af forholdene i eksisterende kloakerede områder 4

3 Beregningsgrundlag 6

3.1 Hydraulisk belastning på renseanlæggene 6

3.2 Stofbelastning på renseanlæggene 10

3.3 Hydraulisk og stofmæssig belastning fra overløb/udløb 14

3.4 Reduktionsfaktorer for regnvandsbassiner 15

3.5 Enhedstal for vand- og stofbelastning 16

3.6 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 17

4 Private kloak- og renseanlæg 20

4.1 Kloakanlæg 20

4.2 Renseanlæg 20

5 Bilag 1-6 21

1 Spildevandsplanens opbygning

Den samlede spildevandsplan for Århus Kommune består af følgende delplaner:

- Forslag til Spildevandsplan 2010-2012 - teksthæfte
- Forslag til Spildevandsplan 2010-2012 - dokumentation
- Forslag til Spildevandsplan 2010-2012 - kortbilag
- Forslag til Spildevandsplan 2010-2012 - Overordnet saneringsplan
- Forslag til spildevandsplan 2010-2012 - miljøvurdering
- Spildevandsplan 2006-2009. Spildevandsplan for det åbne land
- Spildevandsplan for Århus Havn, 2006-2014.

Dette hæfte omfatter dokumentationsdelen, der er baseret på registreringer og beregninger i Århus Kommunes digitale spildevandsplan, GIDAS version 5.47.05.

Kortbilagene omfatter bilag for de kloakerede områder og det åbne land.

Spildevandsplanen for det åbne land er ikke revideret, da arbejdet med forbedret spildevandsrensning i det åbne land forventes at være gennemført ved udgangen af 2010. Kortbilagene for det åbne land er dog opdateret med de aktiviteter der er gennemført frem til november 2010.

Spildevandsplanen for Århus Havn er udarbejdet i april 2006 og godkendt af Magistraten for Teknik og Miljø som et bilag til Århus Kommunes Spildevandsplan, d. 25. august 2006.

Den samlede spildevandsplan kan ses på:

www.aarhuskommune.dk, hvor det også er muligt at tilgå kortbilagene i en WebGIS-løsning.

1.1 Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse 1448 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen).

2 Planlægningsgrundlag

I spildevandsplanen er de kloakerede områder opdelt i kloakoplande. Der skelnes mellem ”eksisterende oplande” (statusoplande) og ”planoplande”.

Kloakeringsformen i de enkelte kloakoplande ultimo 2010 fremgår af kortbilagene for de kloakerede områder. Det fremgår ligeledes af kortbilagene om kloakeringsformen i et eksisterende område forudsættes ændret i planperioden, eller om et område, der pt. ikke er omfattet af det offentlige kloaksystem, planlægges kloakeret i fremtiden.

Der arbejdes med følgende typer af kloakering i spildevandsplanen:

- **Fællessystem**, hvor spildevand og regnvand afledes i den samme ledning med afløb til renseanlæg.
- **Separatsystem**, hvor spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevandet ledes til renseanlæg og regnvandet ledes direkte ud i vandområderne (vandløb eller Århus Bugt) som oftest efter at være blevet forsinket og renset i et regnvandsbassin.
- **Spildevandskloakeret**, hvor der kun er langt én ledning til spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet skal derfor nedsives, eller på anden måde håndteres lokalt.
- **Spildevandskloakeret med mulig lokal regnvandshåndtering.** I disse områder lægges en spildevandsledning. Det skal undersøges nærmere, om der er mulighed for at håndtere regnvandet lokalt f.eks. ved nedsivning. Såfremt dette ikke er muligt kan det efter en konkret vurdering vælges, at etablere en regnvandsledning.

Detailplanlægningen gennemføres med udgangspunkt i kortbilagene, der beskriver den forventede kloakeringsform i henholdsvis status- og plansituationen.

Udover kortbilagene baserer planlægningen sig på en række beregninger for renseanlæg (bilag 2), kloakoplande (bilag 3) og udløb (bilag 4).

Såfremt der ønskes gennemført en kloakering i et område, der ikke er udlagt som kloakopland i spildevandsplanen, eller planforholdene i øvrigt ændres i forhold til den fremlagte plan vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

2.1 Kloakdispositionsplaner for nye byudviklingsområder

I forslag til kommuneplan 2009 er en række områder udlagt til byudvikling i planperioden, mens andre arealer er udlagt som interesseområder/perspektivarealer til nye byer og større byvækstområder, der som udgangspunkt ikke forventes udbygget før efter 2021.

Der er udarbejdet en overordnet kloakdispositionsplan for kloakeringen af de nye byudviklingsområder samt to perspektivarealer ved Lisbjerg og Elev, hvor planlægningen forventes igangsat i planperioden (2010-2012). Kloakering i de nye områder udføres normalt altid efter separatsystemet, eller spildevandskloakering med mulig lokal regn-

vandshåndtering. Kloakdispositionsplanen fremgår af bilag 1 i dette hæfte, samt af kortbilagene for de kloakerede områder.

I dispositionsplanerne fastlægges den overordnede kloakstruktur for henholdsvis spilde- og regnvandssystemet, og der udpeges områder til placering af fremtidige regnvandsbassiner. I dispositionsplanerne gøres endvidere rede for, hvor regnvandet forventes at kunne afledes lokalt ved nedsivning eller anden lokal regnvandshåndtering.

Ledningssystemer i de nye planområder er kun angivet på overordnet niveau, idet det er vist hvor de nye detailledningssystemer kan tilsluttes det eksisterende ledningssystem. Den endelige udformning af detailledningsanlæg skal fastlægges ved en detailprojektering i forbindelse med den konkrete byggemodning.

Kloakdispositionsplanerne følger Kommuneplanens generelle rammebestemmelse om placering af regnvandsbassiner:

…… Der skal foretages en helhedsplanlægning af regnvandshåndteringen, således at denne kan indgå som en forudsætning for lokalplanen i øvrigt.

I planlægningen skal tilstræbes, at bassiner laves for et eller flere delområder, således at de helt små bassiner for ét enkelt lokalplanområde så vidt muligt undgås. Regnvandsbassiner vil ofte kunne placeres mest hensigtsmæssigt i lavbundsområder tæt på vandløbene, som de afleder til. Dette kan betyde, at de skal placeres udenfor lokalplanområder som de betjener…….

For den største del af områderne vil der være behov for at gennemføre en mere detaljeret dispositionsplanlægning i takt med at områderne udbygges.

2.2 Etablering af regnvandsbassiner

Grundet de forventede klimaforandringer har der i arbejdet med kloakdispositionsplanlægningen været øget fokus på placeringen af fremtidige regnvandsbassiner.

Det er tilstræbt, at placere bassinerne i lavninger, så de falder naturligt ind i terrænet og tilfører området naturmæssige og rekreative kvaliteter. I overensstemmelse med Kommuneplanens generelle rammebestemmelser planlægges endvidere færre og større bassiner, som modtager overfladevand fra et større geografisk område. Herved undgås de helt små bassiner for ét enkelt lokalplanområde, som optager et forholdsmæssigt stort areal, og som oftest ikke udgør en optimal løsning for driften og de naturmæssige kvaliteter.

Århus Kommune vil i forbindelse med de første udstykninger i et større opland iværksætte udarbejdelsen af en detaljeret kloakdispositionsplan med udgangspunkt i den overordnede dispositionsplanlægning, som er indarbejdet i spildevandsplanen.

Selvom udstykningen af et opland sker trinvist over en længere periode, vil det blive tilstræbt at etablere det nødvendige bassinvolumen i forbindelse med den første udbygning af området, således at det nødvendige arealudlæg for det fuldt udbyggede bassin sikres ved en arealerhvervelse i en meget tidlig fase af processen. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv i regnvandsbassinet, der således bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Ved at etablere det fuldt udbyggede bassin i forbindelse med de første udstykninger undgås en successiv udbygning af bassinet, der i hvert enkelt tilfælde kan kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det kan dog ikke udelukkes, at det i enkelte særlige tilfælde kan blive aktuelt at foretage en trinvis udbygning af bassinet. For at sikre at de bedst egnede områder anvendes, vil bassinerne i nogle tilfælde blive placeret uden for de planlagte kloakoplande.

Efter etablering af bassinanlægget kan Århus Vand A/S overtage regnvandsbassinet samt driften heraf, såfremt både ejer og Århus Vand A/S ønsker dette. Ved overtagelsen refunderes et beløb svarende til værdien af anlægget. I tilfælde hvor flere udstykninger er fælles om et bassin, vil det refunderede beløb til bassinanlægget blive delt forholdsmæssigt mellem de pågældende områder svarende til afstrømningen fra den pågældende udstykning.

Dimensionering og udformning af regnvandsbassiner skal som hovedregel ske efter de til enhver tid gældende retningslinjerne, pt. beskrevet i pjecen ”Regnvandsbassiner og vandløb” udgivet af Århus Kommune, november 2005.

2.2 Ændring af forholdene i eksisterende kloakerede områder

Når der sker ændringer, som har betydning for afledningen af regn- og spildevand i eksisterende kloakoplande, gælder følgende retningslinier:

2.2.1 Nye stik i fælleskloakerede områder

Ved udstykning af enkelte parceller i fælleskloakerede oplande kloakeres som udgangspunkt kun for spildevand, mens regnvand skal håndteres lokalt, f.eks. ved nedsivning. Der føres et spildevandsstik frem til grundgrænsen, og der betales tilslutningsbidrag for spildevand, jf. Århus Kommunes Betalingsvedtægt.

Såfremt det i henhold til en geoteknisk vurdering ikke er mulighed for at nedsive regnvandet, kan det efter en konkret vurdering og mod betaling af tilslutningsbidrag for regnvand godkendes, at regnvand afledes til fællessystemet. Hvor det er muligt, skal regnvand forinden forsinkes - f.eks. i en faskine.

2.2.2 Krav til forsinkelse

Hvis der sker ændringer på en ejendom, der medfører en forøgelse af befæstelsesgraden i forhold til den eksisterende befæstelsesgrad, kan der stilles krav om:

- forsinkelse på egen grund, således at den maksimale afledning i l/s svarer til den eksisterende udledning

eller

- separering af regn- og spildevand og afledning af regnvand til separat regnvandsledning.

3 Beregningsgrundlag

I forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan 2010-2012, har Århus Kommune implementeret et system til digital spildevandsplanlægning – GIDAS, version 5.47.05. I dette system registreres data som grundlag for spildevandsplanlægningen:

- Kloakoplande
- Udløb
- Regnvandsbassiner
- Sparrebassiner
- Ledningsforhold (status og plan)
- Bygværker (herunder pumpestationer)
- Renseanlæg
- Vandløb og hydrologiske oplande

Udfra disse data gennemføres vand- og stofberegninger i GIDAS, som beskrevet i afsnit 3.1. og 3.2. Resultaterne af beregningerne på renseanlægs-, oplands- og udløbsniveau fremgår af bilag 2-4.

Alle beregninger i spildevandsplan 2010-2012 er baseret på 2008-tal.

3.1 Hydraulisk belastning på renseanlæggene

Den samlede tilstrømning af vand til renseanlægget beskrives ved følgende relation:

$\Sigma Q_{indløb,\ RA} = Q_{forbrug} + Q_{indsivning} + Q_{regn}$, hvor Q betegner vandmængden og

- ΣQindløb, RA, betegner den målte værdi for den hydrauliske belastning opgjort som den årlige indløbsvandmængde til renseanlægget, som afrapporteret til staten i WinSpv.

- Qforbrug, beregnes som beskrevet i afsnit 3.1.1 og 3.1.2.

- Qindsivning, beregnes som beskrevet i afsnit 3.1.3.

- Qregn, beregnes som differencen mellem målte og beregnede værdier jf. afsnit 3.1.4.

3.1.1 Opgørelse af vandforbruget for planområder

For planlagte byudviklingsområder estimeres vandforbruget udfra oplandets anvendelse, jf. kommuneplanrammerne i ”Forslag til Kommuneplan 2009”.

Der regnes med planlagte PE/ha efter anvendelsen i nedenstående tabel, som omregnes til et vandforbrug på 110 l/døgn/PE svarende til 40 m^3/år/PE. Tallene (PE/ha) er fremkommet ved at beregne gennemsnitstal for PE/ha for de eksisterende kloakoplande fordelt på rammeområdetyperne fra Forslag til Kommuneplan 2009, og overføre disse gennemsnitstal til plansituationen, som vist i tabel 1.

Rammeområdetype Kommuneplan 2009	Anvendelse	Bolig		Erhverv	
		PE/ha	Andel/%	PE/ha	Andel/%
BL	Blandet bolig og erhvervsområde	20	50	20	50
BO	Boligområde	50	100	0	0
BOE	Etageboligområde	100	100	0	0
BOL	Lav boligområde	30	100	0	0
BOTL	Tæt-lav boligområde	50	100	0	0
BOÅL	Åben-lav boligområde	20	100	0	0
CE	Centerområde	35	50	35	50
CY	Cityområde	85	50	85	50
ER	Erhvervsområde	0	0	40	100
GK	Grøn kile	20	100	0	0
JO	Jordbrugsområder udpeget som perspektivarealer	30*	100	0	0
LB	Landsbyområde	10	100	0	0
OF	Område til offentlige formål	25	50	25	50
RE	Område til rekreative formål**	20	100	0	0
SO	Sommerhusområde	20	100	0	0
TA	Områder med tekniske anlæg	0	0	90	100
VEJ***	Vejarealer	0	0	0	0

** Sættes som udgangspunkt til en belastning svarende til lavt boligområde*
*** Herunder kolonihaver*
**** Vejarealer er ikke rammebelagt som særskilt type i kommuneplanen*
Tabel 1. Rammeområdetyper og tilhørende belastningstal for planoplande.

3.1.2 Opgørelse af vandforbruget i statusområder

Vandforbruget i statusområder opgøres som:

Qforbrug = Qforbrug, offentlige vandværker + Qforbrug, private vandværker + Qforbrug, særbidragsvirksomheder

Vandforbruget på ejendomme, som får leveret vand fra de offentlige vandværker er beregnet på baggrund af forbrugsdata fra Århus Kommune, Vand og Spildevand (nu Århus Vand A/S), SonWin-data, der fastlægger det årlige vandforbrug på ejendomsniveau for perioden 2007/2008.

Vandforbruget på ejendomme, som forsynes fra private vandværker, er beregnet særskilt ved at fordele den oppumpede vandmængde i 2008 ud på antallet af ejendomme i forsyningsområdet efter formlen:

Vandforbrug pr. ejendom = Samlet oppumpet vandmængde (m^3/år) / antal ejendomme i forsyningsområdet

Vandforbruget for særbidragsvirksomheder baseres på målte data for vandforbrug og stofbelastning i 2008 jf. tabel 2:

Virksomhed	Adresse	Kloakopland	Renseanlæg	Vandforbrug 2008 (m^3)	Målt COD 2008 (kg/år)	Beregnet PE belastning
Arla Foods	Gjellerupvej 105	M01	Åby	196.909	495.227	11.307
Ceres*	Ceres Allé 1	P57	Marselisborg	216.473	1.368.094	31.235
Defco	Helsingforsgade 4	Q14	Marselisborg	30.310	145.646	3.325
Århus Slagtehus	Jægergårdsgade 152-154	O12	Marselisborg	41.793	74.609	1.703
Carletti	Grenåvej 641	V19	Egå	24.623	376.047	8.586
Central Soya	Silovej 2	Havn	Marselisborg	45.137	132.963	3.036
Århus Karlshamn	Slipvej 1	Havn	Marselisborg	89.259	307.209	7.014

** Ceres er lukket i efteråret 2008*
Tabel 2. Særbidragsvirksomheder, Århus Kommune 2008

Særbidragsvirksomhederne samt alle ejendomme, der er beliggende i områder, der er rammebelagt som erhvervsområder i "Forslag til kommuneplan 2009", er udlagt som erhvervsejendomme i GIDAS. Alle øvrige ejendomme er geokodet og kategoriseret udfra Ejendoms- og Miljødatabasen´s anvendelseskode i kategorierne bolig og erhverv efter kodelisten i tabel 3, hvorefter vandforbruget for henholdsvis bolig og erhverv er beregnet og opsummeret for de enkelte kloakoplande.

Anvendelseskode	Beskrivelse	Type
110	Bolig i stuehus	Bolig
120	Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)	Bolig
130	Bolig i række-, kæde- eller dobbelthus	Bolig
140	Bolig i etageboligbebyggelse	Bolig
150	Kollegieværelse/lejlighed	Bolig
160	Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)	Bolig
190	Anden enhed til helårsbeboelse	Bolig
210	Avls- og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri mv.)	Erhverv

220	Fabrik, værksted (til erhverv, håndværk mv.)	Erhverv
230	El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalt mv.	Erhverv
290	Anden enhed til produktion og lager ifm. landbrug, erhverv o.lign.	Erhverv
310	Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning o.lign)	Erhverv
320	Engroshandel og lager	Erhverv
330	Datailhandel med videre	Bolig
340	Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed med videre	Bolig
350	Kontor for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker og lignende	Bolig
360	Offentlig administration	Bolig
370	Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed	Erhverv
390	Anden enhed til transport, handel o.lign.	Erhverv
410	Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling med videre	Bolig
420	Bibliotek, museum, kirke og lignende	Bolig
430	Undervisning og forskning	Bolig
440	Hospital, sygehus, fødeklinik og lign.	Bolig
450	Daginstitution	Bolig
490	Anden institution	Bolig
510	Sommerhus	Bolig
520	Fritidsformål (feriekoloni, vandrehjem og lign.)	Bolig
530	Idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal og lign.)	Bolig
540	Kolonihavehus	Bolig
590	Anden enhed til fritidsformål	Bolig
610	Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri	Erhverv
910	Garage 1-2 køretøjer	Bolig
920	Carport	Bolig
930	Udhus	Bolig

Tabel 3. Kategorisering af ejendomme som bolig/erhverv

3.1.3 Indsivning

DHI har i marts 2009 beregnet indsivningen til de enkelte renseanlæg, som vist i tabel 4. Indsivningen er beregnet på baggrund af data fra 2008.

Indsivningen er beregnet som middelflow om natten på et tørvejrsdøgn (mellem kl. 2 og 4) hvor forbruget forventes at være minimalt. Et tørvejrsdøgn defineres som et døgn hvor der har været mindre end 0,5 mm nedbør de forudgående to døgn. På døgn hvor der forekommer regn er anvendt indsivningsvandmængden fra det sidste tørvejrsdøgn.

I oplandet til Marselisborg Renseanlæg er der korrigeret for, at Århus Karlshamn har produktion om natten med et årsflow på ca. 130.000 m³. For Marselisborg Renseanlæg er der endvidere regnet på et middelflow mellem kl. 2 og 6, idet der hver nat stuves vand op i bassinet ved Jægergårdsgade pumpestation, hvilket resulterer i et meget højt flow fra kl. ca. 3 til 4. Når bassinet er tømt falder flowet tilbage til normal i løbet af en times tid. Ved at beregne for perioden fra kl. 2 til 6 bliver belastningen fra bassinet midlet ud, hvilket giver et mere troværdigt resultat for indsivningen.

Den hydrauliske belastning for tør- og regnvejrsdøgn er angivet udfra de målte værdier ved indløb til renseanlægget, og indsivningsprocenten er beregnet udfra den samlede indløbsmængde til renseanlægget, som:

Indsivning % = Qdøgn, infiltration / (Qdøgn, regn + Qdøgn,tørvejr)

Renseanlæg	Qdøgn, regn (m^3/år)	Q,døgn, tørvejr (m^3/år)	Q, døgn infiltration (m^3/år)	Indsivning %
Åby	2.794.530	17.70.020	2.516.956	55,1
Egå	4.238.990	2.590.550	4.254.718	62,3
Marselisborg	6.641.626	3.472.184	4.263.387	42,2
Viby	3.734.850	1.594.960	2.352.940	44,1
Beder	318.414	182.640	279.781	55,8
Malling	234.854	110.746	164.380	47,6
Mårslet	209.122	106.386	154.493	49,0
Solbjerg	231.205	101.077	161.375	48,6*
Trankær	484.602	266.663	467.497	62,2**
Harlev	448.582	184.774	382.176	60,3

**Indsivningen for Solbjerg Renseanlæg er reguleret til 41 % idet en indsivning på 48,6% giver en negativ regnmængde bestemt udfra formlen: Qregn = Qindløb til renseanlæg - Qforbrug - Qindsivning*
*** Indsivningen på Trankær er reguleret til 69% idet alle oplande er separatkloakerede hvorved indsivningsprocenten kan beregnes som : Indsivning % = (Qindløb til renseanlæg/Qforbrug)-1*
Tabel 4. Indsivning på renseanlæg.

3.1.4 Regnvandsbelastning

Den hydrauliske regnvandsbelastning på renseanlæggene beregnes udfra den årlige målte indløbsmængde til renseanlægget, som afrapporteret til staten i WinSpv, efter formlen:

Qregn = Qindløb til renseanlæg - Qforbrug - Qindsivning

3.2 Stofbelastning på renseanlæggene

Det samlede tilledning af stof til renseanlæggene beregnes efter følgende sammenhæng:

ΣO, indløb RA = Obolig + Oerhverv, særbidrag + Oerhverv, andre + Oregn, hvor O betegner stofbelastningen, og

- ΣO, indløb RA, betegner den årlige målte stofbelastningen ved indløb til renseanlægget. Belastningen angives i PE beregnet ud fra indholdet af organisk stof

(BI5). Stofbelastningen ved indløb til renseanlægget er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.1.

- Qbolig, beregnes som beskrevet i afsnit 3.2.2.
- Oerhverv, særbidrag, betegner de målte værdier jf. afsnit 3.2.3.
- Oerhverv, andre, beregnes som beskrevet i afsnit 3.2.4
- Oregn, beregnes som beskrevet i afsnit 3.2.5.

3.2.1 Stofbelastning på indløb til renseanlæg

Stofbelastningen på indløb til renseanlæggene er opgjort udfra målte data indberettet til WinSpv for 2008.

Følgende renseanlæg er nedlagt i 2008:

- Spørring, Hårup og Trige er afskåret til Egå renseanlæg
- Lyngby og Tilst er afskåret til Åby renseanlæg

Idet kloakoplandene rent regneteknisk kun kan være tilknyttet ét renseanlæg i GIDAS, er det valgt at regne på de 10 anlæg der resterer primo 2009. Dette er gjort ved at lægge vandføring og belastning fra de nedlagte anlæg sammen med vandføring og stofbelastningen for det renseanlæg de er afskåret, som vist i tabel 5.

Indberettet til WinSpv			Beregningsgrundlag i GIDAS		
Renseanlæg	Vandføring (m^3/år) (inkl. regn-vand)	Belastning PE målt	Renseanlæg	Vandføring (m^3/år) (inkl. regn-vand)	Belastning PE målt
Beder	363.622	5.017	Beder	363.622	5.017
Egå	6.828.490	89.843	Egå*	6.917.340	90.652
Spørring	25.816	235			
Hårup	39.753	362			
Trige	23.281	212			
Harlev	498.465	2.201	Harlev	498.465	2.201
Malling	345.316	3.131	Malling	345.316	3.131
Mårslet	315.019	3.266	Mårslet	315.019	3.266
Marselisborg	10.242.110	185.310	Marselisborg	10.242.110	185.310
Solbjerg	331.560	2.252	Solbjerg	331.560	2.252
Trankær	578.645	5.980	Trankær	578.645	5.980
Viby	5.323.900	35.490	Viby	5.323.900	35.490
Åby	4.566.470	80.356	Åby**	5.049.195	88.234
Lyngby	4.725	43			

Tilst	478.000	7.835			

*Spørring, Hårup og Trige renseanlæg er afskåret til Egå renseanlæg
** Lyngby og Tilst renseanlæg er afskåret til Åby renseanlæg
Tabel 5. Beregningsgrundlag i GIDAS.

3.2.2 Boligbelastning i statusområder

I GIDAS gennemføres en kalibrering på renseanlæggene, der giver mulighed for at justere antal PE/ejendom så tallet er realistisk i forhold til den målte stofbelastning i indløb på renseanlæggene. I GIDAS autogeneres et forslag til antallet af PE/ejendom. I nærværende spildevandsplan er følgende værdier anvendt:

Renseanlæg	PE/ejendom i oplandet
Åby	2,5
Egå	2,3
Marselisborg	2,2
Viby	1,5
Beder	2,4
Malling	1,8
Mårslet	1,7
Solbjerg	1,3
Trankær	1,6
Harlev	1,0

Tabel 6. PE pr. ejendom efter kalibrering

Der benyttes følgende standardværdier for stofindhold pr. PE:

- Organisk stof (BI5): 21,9 kg/år svarende til 60 g/døgn
- Organisk stof (COD): 43,8 kg/år svarende til 120 g/døgn
- Fosfor (Total-P): 1,0 kg/år svarende til 2,7 g/døgn
- Kvælstof (Total-N): 4,4 kg/år svarende til 12,1 g/døgn

3.2.3 Erhvervsbelastning, særbidrag

Oerhverv,særbidrag baseres på målte data for vandforbrug og stofbelastning (COD) i 2008 jf. tabel 2.

Stofbelastningen omregnes til PE ved hjælp af formlen:

PE, særbidrag = Oerhverv,særbidrag (kg COD / år) / 43,8 (kg COD / år)

Den kendte erhvervsbelastning ”låses” i GIDAS på ejendomsniveau, og knyttes herfra til kloakoplandet.

3.2.4 Erhvervsbelastning, andre i statusområder

Oerhverv, andre beregnes efter formlen:

Oerhver, andre = Obelastning, renseanlæg (PE målt) – Obolig (PE beregnet) - Oerhverv, særbidrag (PE målt) – Oregn (PE beregnet)

Hvor Obelastning, renseanlæg (målt) svarer til den PEbelastning, der er indrapporteret til staten for 2008 via WinSpv.

”Oerhverv, andre” regnes tilbage til et antal PE/erhvervsejendom i GIDAS ved følgende sammenhæng:

Oerhverv pr. ejendom = (Oerhverv, andre / Qerhverv, andre) x Qvandforbrug pr. erhvervsejendom

3.2.5 Regnbelastning

Oregn beregnes udfra følgende sammenhæng:

Oregn = 50 mg COD/l x Qregn m³/år (for nærmere beskrivelse af Qregn henvises til afsnit 3.1.4)

Oregn omregnes herefter til PE efter formlen:

PEregn = Oregn (kg COD/år) / 43,8 (kg COD/år)

Det bør bemærkes, at Oregn angiver belastningen på renseanlægget under regnhændelser fra fælleskloakerede oplande.

3.2.6 Belastning i planområder

For planlagte byudviklingsområder estimeres stofbelastningen ud fra oplandets anvendelse, jf. kommuneplanrammerne i ”Forslag til Kommuneplan 2009”. Der regnes med en belastning i PE/ha svarende til tallene i tabel 1. Tallene (PE/ha) er fremkommet ved at beregne gennemsnitstal for PE/ha for de eksisterende kloakoplande fordelt på rammeområdetyperne, og overføre disse gennemsnitstal til plansituationen.

Det bør bemærkes, at perspektivarealerne er vist på kortene til spildevandsplanen, men at der ikke regnes stofbelastning for disse områder, idet det ikke vides hvornår de vil blive udbygget. Dog regnes der på perspektivarealet ved Elev, idet dette område forventes udbygget indenfor en kortere årrække.

3.3 Hydraulisk og stofmæssig belastning fra overløb/udløb

3.3.1 Overløb fra fælleskloak

Udløb fra fælleskloakerede oplande (overløb) er overført til GIDAS som beregningsresultater fra afløbsmodellem Mouse/Samba, 2009. Beregningen er udført på baggrund af nedbørsdata for en valgt periode fra 1989 til 2008 (Viby regnserien). Beregningen af udløbsmængderne kommer fra de 4 hydrauliske modeller for Århus Kommune:

- Åby modellen
- Viby modellen
- Marselisborg Nord modellen
- Marselisborg Syd modellen

Der er ikke foretaget nye beregninger for de udløb/overløb der ikke er omfattet af Mouse/Samba modellerne. For disse udløb/overløb er det således beregningsresultater fra Spildevandsplan 2006-2009, der er overført til GIDAS.

I beregningerne anvendes følgende standardværdier for stofindholdet i overløbsvand (overvand):

- Organisk stof (BI5): 25 mg/l
- Organisk stof (COD): 50 mg/l
- Fosfor (Total-P): 2,5 mg/l
- Kvælstof (Total-N): 10 mg/l

3.3.2 Udløb fra separatkloak

Udløb fra separatkloakerede oplande (separate regnvandudløb) er beregnet i GIDAS. Der er regnet med en årlig nettonedbør på 470 mm, en befæstelsesgrad for de enkelte oplande, som angivet i oplandsskemaerne, bilag 2A og 2B og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Udløbsmængden er beregnet som:

Qseparat regnvandsudløb = nedbør x totalt areal x befæstelsesgrad x hydrologisk reduktionsfaktor

I spildevandsplanen regnes med en nedbør på 470 mm og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

I planoplande er befæstelsesgraden bestemt ud fra områdets anvendelse jf. Forslag til Kommuneplan 2009. Følgende befæstelsesgrader anvendes:

Rammeområdetype Kommuneplan 2009	Beskrivelse	Befæstelsesgrad (%)
BL	Blandet bolig og erhvervsområde	40
BO	Boligområde	30

BOE	Etageboligområde	40
BOL	Lav boligområde	40
BOTL	Tæt-lav boligområde	40
BOÅL	Åben-lav boligområde	25
CE	Centerområde	80
CY	Cityområde	75
ER	Erhvervsområde	60
GK	Grøn kile	0
JO	Jordbrugsområder udpeget som perspektivarealer	40
LB	Landsbyområde	30
OF	Område til offentlige formål	40
RE	Område til rekreative formål*	10
SO	Sommerhusområde	15
TA	Områder med tekniske anlæg	50
VEJ*		100

** Vejarealer er ikke rammebelagt som særskilt type i kommuneplanen*
Tabel 7. Befæstelsesgrader for planoplande

I beregningerne anvendes følgende standardværdier for stofindholdet i separat regnvand:

- Organisk stof (BI5): 6 mg/l
- Organisk stof (COD): 12 mg/l
- Fosfor (Total-P): 0,5 mg/l
- Kvælstof (Total-N): 2 mg/l

For størstedelen af vejene i byområderne er regnvandsmængderne medregnet under udledning fra de pågældende deloplande. For de resterende veje i byområder, samt for enkelte veje udenfor byområder, er vejanlægget regnet som delopland hørende til nærmeste hovedopland.

3.4 Reduktionsfaktorer for regnvandsbassiner

Der regnes som udgangspunkt med følgende reduktionsfaktorer for våde regnvandsbassiner, der etableres retningslinjerne beskrevet i pjecen ”Regnvandsbassiner og vandløb” udgivet af Århus Kommune, november 2005:

- BOD fjernelse % = 65
- COD fjernelse % = 75
- TN fjernelse % = 35
- TP fjernelse % = 65

3.5 Enhedstal for vand- og stofbelastning

Ved tilslutningstilladelser samt i byggemodningsområder anvendes følgende dimensionsgivende vandmængder:

Husholdningsspildevand

På baggrund af den årlige vandmængde, der er opgjort til 40 m³/person/år, sættes døgnspildevandsmængden til:

110 l/person *

* Den maksimale timespildevandsmængde fordeles over 10 timer.

Antal personer (PE) pr. ha. opgøres - hvor ikke andet er kendt - ud fra tallene i tabel 1.

Erhvervsspildevand

For områder til erhverv, offentlige formål samt blandede områder anvendes følgende døgnmængder og maksimale timemængder:

Områdetype	m³/ha	l/sek *)
Erhverv	5	0,17
Offentligt formål	6	0,21
Centerformål	8	0,28
Blandet bolig og erhverv	5	0,17

**) Den maksimale timespildevandsmængde er fordelt over 8 timer.*
Særligt vandforbrugende virksomheder behandles særskilt.

Tabel 8. Døgnmængder og maksimale timemængder for erhvervsspildevand

Indsivning

Infiltrationsvandmængden sættes til 75 % af døgnmængden i eksisterende områder, 20 % af døgnmængden i nye områder og regnes jævnt fordelt over døgnets 24 timer.

Regnvand

Den maksimale regnvandsmængde beregnes på basis af et 10 minutters regnskyl med en intensitet på 140 l/sek./ha.

Afløbskoefficienter

Ved fastsættelse af afløbskoefficienter skelnes der mellem to sagstyper:

- Tilslutningstilladelser (enkelte tilslutninger i eksisterende områder)
- Byggemodninger (samlede områder)

For begge sagstyper opdeles områdetyper svarende til områdeinddelingen i Kommuneplanen. Afløbskoefficienterne for de to sagstyper fremgår af nedenstående skema:

Benævnelse i kommune-planen - Områdetype	Tilslutnings-tilladelser	Bygge-modninger
BO - Bolig, åben lav	0,25	0,3
BO - Bolig, tæt lav	0,40	0,45
BO – Etage	0,40	0,5
BL- Blandet bolig - og er-hvervsområde	0,40	0,5
ER - Erhvervsområde	0,60	0,7
OF - Offentligt område	0,40	0,7
CE - Centerområde	0,80	0,8
CY - Cityområde	0,75	-
ER - Rekreativt område	0,10	0,1
SO - Sommerhusområde	0,15	0,15
LB - Landsbyområde	0,30	0,3

Tabel 9. Afløbskoefficienter for tilslutningstilladelser/byggemodninger

Inden for de enkelte områder anvendes følgende afløbskoefficienter for forskellige typer af overflader:

Overflade	Afløbskoefficient
Fuldt befæstede områder	1
Tagflader	1
Flisebelægning	0,7
Grusmacadam	0,5
Græsarmering	0,4
Grusarealer	0,3
Grønne områder	0,1

Tabel 10. Afløbskoefficienter for forskellige overfladetyper

Afledning af større regn- og spildevandsmængder end ovenfor anført vurderes særskilt i hvert enkelt tilfælde.

3.6 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Århus Vand A/S er som udgangspunkt ansvarlig for, at deres afløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse. Borgeren kan imidlertid ikke kræve, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser. I nedenstående skema og efterfølgende beskrivelse angives Århus Kommunes funktionskrav for afløbssystemer under regn, idet der henvises til Spildevandskomiteen's skrift 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer un-

der regn" og skrift 29 "Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaænderinger" for yderligere uddybning:

Tilladelig gentagelsesperiode samt anbefalet værdi ved dimensionering med beregningsniveau 1.		
Arealanvendelse	Minimumskrav Gentagelsesperiode (år)	
	Fuld udnyttelse af rørkapacitet	Opstuvning til kritisk kote / terræn
Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder	2	10
Separatkloakerede bolig- og erhvervsområder	1	5

Tabel 11. Tilladelig gentagelsesperiode

For grønne områder kan gentagelsesperioden for opstuvning til terræn i separatkloakerede områder være lavere, end det fremgår af ovenstående skema, hvis opstuvningen ikke vil være til gene. Det skal således sikres, at vandet ikke strømmer fra det grønne område til f.eks. et boligområde, hvor det efterfølgende kan resultere i uacceptabel opstuvning. Dette skal dokumenteres ved gennemførelse af en beregning i forhold til det gældende kriterium for boligområdet.

I fælleskloakerede områder kan der statistisk set maksimalt ske oversvømmelse af kældre en gang hvert 2. år. Dette er under forudsætning af, at ejendommens kældergulv ligger mere end 30 cm over toppen af hovedkloakledningen i det punkt, hvor stikledningen fra ejendommen er tilsluttet hovedledningen.

Såfremt grundejeren ønsker sikkerhed mod oversvømmelse fra det offentlige afløbssystem udover det af kommunen fastsatte niveau, skal grundejeren for egen regning gennemføre foranstaltninger til sikring heraf.

Dimensionering af det offentlige afløbssystem

Den hydrauliske dimensionering af det offentlige afløbssystem ved såvel nyanlæg som ved sanering er beskrevet i Århus Vand A/S projekthåndbog for sanering af kloakanlæg. Dimensioneringen er baseret på Spildevandskommiteens Skrift 27 og Skrift 29, hvorfor projekthåndbogen indeholder en konkretisering af, hvorledes Skriftets anvisninger udmøntes i Århus Kommune. Projekthåndbogen kan rekvireres ved henvendelse til Århus Vand A/S. I projekthåndbogen angives således retningslinier for, hvorledes der vælges sikkerheder ved beregning af det offentlige kloakanlægs dimensioner, ligesom det anføres hvilken sikkerhed, der skal anvendes for at imødegå fremtidige klimaforandringer.

Generelt fastlægges afløbssystemets dimensioner med følgende klimafaktorer for at imødegå den kraftigere regnbelastning.

Klimafaktorer			
Dimensionsgivende regn. (Gentagelsesperiode = år)	T=2	T=10	T=100
Klimafaktor	1,2	1,3	1,4

Tabel 12. Klimafaktorer

Kontrol for overskridelse af funktionskrav

I forvaltningen af om funktionskravene er opfyldt, herunder sandsynliggørelse af, hvorvidt en borgers oplevede hændelser overskrider de opsatte funktionskrav eller ej, anvendes den i DANVA notat "Kontrolregel for funktionspraksis" beskrevne metodik.

Metoden angiver et antal oplevede hændelser[1] sat i relation til den periode hvor borgeren har oplevet hændelserne. I nedenstående tabel ses det maksimale antal af hændelser, som borgeren må være udsat for inde for en given periode.

Kontrolregel for overskridelse af funktionskrav		
Gentagelsesperiode	**Antal oplevede hændelser**	**Antal år hændelserne må være fordelt over**
1 år	3	2
	4	3
	5	3
	6	4
2 år	3	3
	4	5
	5	6
	6	8
5 år	3	7
	4	11
	5	15
	6	19
10 år	3	14
	4	21
	5	29
	6	37

Tabel 13. Kontrolregel for overskridelse af funktionskrav

[1] Terræn- eller kælderoversvømmelser

4 Private kloak- og renseanlæg

4.1 Kloakanlæg

I henhold til Århus Kommunes betalingsvedtægt er det således, at "kloakforsyningens ledningsnet afsluttet ved skel til den enkelte ejendom". Det vil sige, at kloakanlæg på den enkelte ejendom er privat. Principperne for afgrænsningen af de offentlige stikledninger er vist i bilag 5.

I en del tilfælde er det dog således, at også en del af hovedledningssystemet kan være privat. F.eks. kan en grundejerforening være fælles om at drive og vedligeholde det fælles kloakanlæg - nøjagtig som grundejerforeningen kan være fælles om at vedligeholde vejen.

Hvorvidt et kloakanlæg er offentligt eller privat vil typisk fremgå af:

- Landvæsensnævnskendelser
- Landvæsenskommisionskendelser
- Deklarationer o. lign.
- Udstykningsplaner o. lign.
- Fordelingsregnskaber (hvad har de enkelte parceller betalt i kloakbidrag)
- Andet relevant materiale

Ved gennemgang af Kommunens eksisterende lister over private anlæg samt materiale af ovennævnte karakter er det dokumenteret at kloakanlægget for de områder (ejendomme), der er angivet i bilag 6, er private.

Oversigten over private anlæg må dog ikke betragtes som en komplet oversigt, i det der i forbindelse med en konkret sagsbehandling stadig vil kunne vise sig at være anlæg, der må betragtes som private.

Det skal endvidere bemærkes, at bilag 6 kun omfatter private kloakanlæg beliggende på forskellige matrikler. Privat kloakanlæg for f.eks. storparceller, hvor der kan ligge flere boliger på samme matrikel, er ikke angivet på listen.

Private kloakanlæg kan i nogle tilfælde overtages som offentlige. De nærmere regler herfor er beskrevet i Århus Kommunes betalingsvedtægt. Skal et fælles, privat kloakanlæg overtages som offentligt, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der beskriver overtagelsen.

4.2 Renseanlæg

Samtlige renseanlæg omfattet af spildevandsplanen for de kloakerede områder er etableret på kommunal basis.

5 Bilag 1-6

Bilag 1:	Overordnet kloakdispositionsplan
Bilag 2:	Renseanlæg. Udskrifter fra digital spildevandsplan, GIDAS.
Bilag 3A:	Kloakoplande, status. Udskrifter fra digital spildevandsplan, GIDAS.
Bilag 3B:	Kloakoplande, plan. Udskrifter fra digital spildevandsplan, GIDAS.
Bilag 4A:	Udløb, status. Udskrifter fra digital spildevandsplan, GIDAS.
Bilag 4B:	Udløb, plan. Udskrifter fra digital spildevandsplan, GIDAS.
Bilag 5:	Principskitse for afgrænsning af Århus Vand A/S´s anlæg
Bilag 6:	Liste over private kloakanlæg

Bilag 1

Overordnet kloakdispositionsplan

Oplandsdata											Afledning af spildevand		Afledning af regnvand						Generelle bemærkninger
Opland	Kloakområde	Type	Renseanlæg	Areal total [ha]	Areal erhverv [ha]	Areal bolig [ha]	Befæstel-sesgrad [%]	Befæstet areal [red. ha]	PE bolig [PE]	PE erhverv [PE]	Tilslutningspunkt	Behov for pumpestation	Egnet for nedsivning	Total årlig afstrømning [m³/år]	Vejl. bassinvolumen [m³]	Vejl. arealudlæg for bassiner [m²]	Bassinplacering	Tilslutningspunkt	
B200	Kolt	ER	Viby	11,1	11,1	0,0	60	6,7	0	445	Eks. afskærende ledning til Hørning R/A.	Ja	Et lille område i den nordlige del er velegnet. Den sydlige del er uegnet.	35313	3005	3756	I det laveste punkt i den sydlige del af oplandet.	Nyt udløb i Århus å	
B201	Solbjerg	BOL	Solbjerg	30,9	0,0	30,9	40	12,3	926	0	Den nordlige del af oplandet afleder til eks. kloak i opland B46. Den sydlige del af oplandet afleder til eks. kloak i opland B41.	Nej	Ikke egnet, idet oplandet ligger i sårbart OSD og inden for 300 m zonen for en indvindingsboring	65296	5557	6946	Bassin placeres i det laveste punkt på sydsiden af Nøddebro bæk.	Nyt udløb til Nøddebro bæk.	
B202	Solbjerg	BOL	Solbjerg	0,6	0,0	0,6	40	0,2	17	0	Eks. kloak i B32	Ja	Ikke egnet.	-	103	128	Ingen bassin (pga. oplandets størrelse).	Nyt udløb til Nøddebro bæk.	
B203	Tranbjerg	BOL	Trankær	13,7	0,0	13,7	40	5,5	410	0	Eks. afskærende ledning til B15.	Nej	Måske	28915	2461	3076	I naturlig lavning umiddelbart sydvest for oplandet.	Eks. afskærende ledning til bassin nr. 641 (Tranbjerg sø).	
B204	Mårslet	BOL	Mårslet	6,9	0,0	6,9	40	2,8	207	0	Eks. kloak i B64	Nej	Måske	14637	1246	1557	I naturlig lavning i den sydvestlige del af oplandet.	Eks. afskærende ledning i B71 (til udløb BU69).	
B205	Solbjerg	BOÅ	Solbjerg	1,0	0,0	1,0	30	0,3	19	0	Eks. kloak i B35	Nej	Ikke egnet, idet oplandet ligger i sårbart OSD og inden for 300 m zonen for en indvindingsboring	1539	131	164	Bassin placeres i det laveste punkt i det nordøstlige hjørne af oplandet.	Eks. kloak i B35 (udløb BU39).	Pga. oplandets størrelse kan bassinet evt. undlades hvis regnvandsledningen i B35 har tilstrækkelig kapacitet.
B206	Tranbjerg	BOL	Trankær	1,9	0,0	1,9	40	0,8	57	0	Eks. kloak i B15	Nej	Måske	4019	342	428	Bassin placeres i naturlig lavning i den syøstlige del af oplandet.	Eks. kloak i B15	
C200	Lisbjerg	BL	Egå	26,9	13,4	13,4	40	10,7	269	269	Den nordlige del af oplandet afleder til eks. kloak i C47. Den sydlige del afleder til ny PST i C206 og derfra til C43.	Nej	Måske	56835	4837	6046	Der placeres et bassin i en naturlig lavning i den nordvestlige del af oplandet.	Den nordlige del af oplandet tilsluttes eks. rørlagt vandløb. Den sydlige del af oplandet afleder til bassin i C206 som tilsluttes rørlagt vandløb til Ølsted bæk.	
C201	Lisbjerg	ER	Egå	2,6	2,6	0,0	60	1,5	0	103	Eks. kloak i C43 (evt. via ny PST i C206).	Nej	Måske	8186	697	871	Ingen (til bassin i C206)	Via nyt bassin i C206 til eks. rørlagt vandløb til Ølsted bæk.	
C202	Lisbjerg	BL	Egå	93,8	46,9	46,9	40	37,5	938	938	Tilsluttes afskærende ledning til opland C60	Ja, for et område i den nordøstlige del af oplandet.	Den nordlige del af oplandet er velegnet.	198321	16877	21096	To bassiner placeres i henholdsvis den østlige og sydlige del af oplandet i de laveste punkter.	Fra det østlige bassin etableres ny afskærende ledning til nyt udløb i Lisbjerg bæk. Fra det sydige bassin etableres ny afskærende ledning til nyt udløb i Egåen.	Perspektivområdet skråner jævnt mod henholdsvis Lisbjerg bæk og Egåen og bassiner etableres derfor mest hensigtsmæssigt her. Den foreslåede løsning er gunstig såfremt byggemodningen påbegyndes i den sydlige del af oplandet (ved ny motorvej). Såfremt der startes i den nordlige del skal enten udføres supplerende bassiner/pumpestationer eller hele det afskærende system skal udføres fra starten. Lisbjerg bæk øst for oplandet er delvist A-målsat, og der må derfor ikke etableres nye udløb. Det nordlige bassin kan være i konflikt med den fremtidige letbane.
C203	Lisbjerg	BOL	Egå	3,9	0,0	3,9	40	1,6	116	0	Kan på sigt tilsluttes kloak i opland C202	Nej	Den sydlige del af oplandet er velegnet.	8207	698	873	Fremtidigt bassin i opland C202	Kan på sigt tilsluttes bassin i opland C203	Lokalplan 569. Er kloakeret men ikke tilsluttet offentlig kloak.
C204	Mundelstrup	BL	Åby	2,5	1,2	1,2	40	1,0	25	25	Ny kloak i C214 (og derfra til eks. afskærende ledning til Tilst i opland C209).	Nej	Måske	5246	446	558	Intet bassin (forudsætter at der etableres nyt bassin i C214).	Til ny regnvandsledning i C214 (og derfra til rørlagt vandløb til Yderup bæk via ny kloak i opland C209).	
C205	Skejby	OF	Egå	49,0	24,5	24,5	40	19,6	612	612	Eks. Afskærende ledning i oplandet.	Ja. Placeres i det dybeste punkt i det nordligste hjørne. For at undgå dybtliggende ledninger kan der evt. etableres en supplerende PST i den vestlige del af oplandet.	Måske	103539	30000	37500	Der etableres 2 bassiner i naturlige lavninger. Det kan evt. overvejes at etablere et supplerende bassin i naturlig lavning midt mellem de to foreslåede bassiner.	Eks. vandløb til Koldkær bæk.	Befæstelsesgraden bliver på ca. 80% og gentagelsesperioden sættes til 20 år, hvilket medfører et væsentligt større bassinvolumen (ca. 30.000 m³ i stedet for 9.000 m³).
C210	Sabro	BOL	Åby	13,8	0,0	13,8	40	5,5	414	0	Eks. kloak i C10 og/eller C13	Nej	Måske	29232	2488	3110	Bassinet er placeret i den sydøstlige ende af oplandet i det laveste punkt.	Eks. kloak i opland C13	

Oplandsdata											Afledning af spildevand		Afledning af regnvand						Generelle bemærkninger
Opland	Kloakområde	Type	Renseanlæg	Areal total [ha]	Areal erhverv [ha]	Areal bolig [ha]	Befæstel-sesgrad [%]	Befæstet areal [red. ha]	PE bolig [PE]	PE erhverv [PE]	Tilslutningspunkt	Behov for pumpestation	Egnet for nedsivning	Total årlig afstrømning [m³/år]	Vejl. bassinvolumen [m³]	Vejl. arealudlæg for bassiner [m²]	Bassinplacering	Tilslutningspunkt	
C206	Lisbjerg	ER	Egå	32,9	32,9	0,0	60	19,7	0	1316	Eks. kloak i C43.	Ja	Et delområde midt i oplandet er uegnet til nedsivning.	104353	8880	11100	Der placeres et bassin i det laveste punkt iden sydlige del af oplandet.	Eks. rørlagt vandløb til Ølsted bæk	
C207	Lisbjerg	ER	Egå	27,4	27,4	0,0	60	16,5	0	1097	Den nordlige del af oplandet afleder via C212 til T68. Den sydlige del af oplandet afleder til afskærende ledning fra Ølsted til Lisbjerg (opland C41).	Nej	Ikke egnet. idet området ligger inden for et sårbart OSD	87062	7409	9261	Der placeres 2 bassiner i de laveste punkter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af oplandet.	Fra det nordlige bassin etableres ny afskærende ledning til nyt bassin i C212 og derfra videre til til eks. rørlagt vandløb i C47. Fra det sydige bassin etableres ny afskærende ledning til nyt udløb i sø ved Lisbjerg bæk.	
C208	Mundelstrup	ER	Åby	6,6	6,6	0,0	60	4,0	0	264	Eks. afskærende ledning i opland C209.	Ja	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	20972	1785	2231	Naturlig lavning i den sydvestlige del af oplandet.	Eks. afskærende ledning til rørlagt vandløb til Yderup bæk.	
C209	Mundelstrup	ER	Åby	2,0	2,0	0,0	60	1,2	0	78	Eks. afskærende ledning til Tilst.	Nej	Velegnet, undtagen et lille område i den sydligste del af oplandet samt den nordvestligste del som er beliggende indenfor beskyttelseszone.	6187	527	658	Der etableres nedsivning => ingen bassin (der er dog et eksisterende bassin som evt. kan anvendes)	Fra den sydligste del af oplandet etableres afskærende ledning til rørlagt vandløb til Yderup bæk.	
D200	Viby/Holme	BOL	Viby	1,4	0,0	1,4	40	0,5	41	0	Eks. kloak i D01.	Ja	Velegnet.	2898	247	308	I naturlig lavning i det nordøstlige hjørne af oplandet.	Nyt udløb i Norringholm grøft (delvist rørlagt vandløb)	
E200	Hasselager/Stavtrup	BOL	Viby	3,2	0,0	3,2	40	1,3	96	0	Eks. kloak i opland E28.	Ja	Måske (er beliggende indenfor beskyttelseszone for vandindvinding)	6790	578	722	Bassin i naturlig lavning i det sydvestlige hjørne af oplandet.	Nyt udløb i Blåhøj bæk	
E201	Hasselager/Stavtrup	BOL	Viby	2,3	0,0	2,3	40	0,9	69	0	Eks. kloak i opland E28 via ny PST i opland E200.	Nej	Måske (er beliggende indenfor beskyttelseszone for vandindvinding)	4886	416	520	Bassin i det dybeste punkt i det sydvestlige hjørne af oplandet.	Nyt udløb i Blåhøj bæk	
E202	Hasselager/Stavtrup	ER	Viby	40,4	40,4	0,0	60	24,2	0	1614	Eks. afskærende ledning i oplandet.	Nej	Måske	128054	10897	13622	Bassin placeres i naturlig lavning i det nordøstlige hjørne af oplandet.	Nyt udløb i Bøgeskov bæk.	Der er mulighed for at udnytte andre naturlige lavninger i oplandet til bassiner (=>mindre ledningsdimensioner)
G200	Malling	ER	Malling	1,7	1,7	0,0	60	1,0	0	67	Eks. kloak i G06.	Nej	Måske	5299	451	564	Ingen bassin (eks. basin nr. 714 anvendes og udvides evt.)	Ny afskærende ledning til eks. bassin nr. 714	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
G201	Malling	BOL	Malling	33,7	0,0	33,7	40	13,5	1010	0	Den nordlige del af oplandet afleder til eks. kloak i G22. Den sydlige del af oplandet afleder til eks. afslærende ledning til Malling R/A.	Nej	Den nordøstlige del af oplandet er velegnet.	71240	6062	7578	Bassin placeres i laveste punkt i den sydøstlige del af oplandet.	Den nordlige del af oplandet tilsluttes eks. bassin i G22 (bassinet udvides evt.). Den sydlige del af oplandet afleder via nyt udløb til Fiskbæk.	
G202	Malling	BOL	Malling	3,4	0,0	3,4	40	1,4	103	0	Eks. afskærende ledning til Malling R/A.	Nej	Delområder er uegnet.	7255	617	772	Bassin placeres i det laveste punkt i den sydlige ende af oplandet.	Tilsluttes eks. udløb GU2 til Fiskbæk	
G203	Malling	BOL	Malling	9,6	0,0	9,6	40	3,8	287	0	Eks. afskærende ledning til Malling R/A.	Nej	Delområder er uegnet.	20242	1723	2153	Bassin placeres i det laveste punkt umiddelbart sydvest for oplandet (ved placering tages hensyn til uregistreret §3 eng i den sydvestlige del af oplandet).	Tilsluttes rørlagt vandløb (Fiskbæk)	
G204	Malling	BOÅ	Malling	0,4	0,0	0,4	30	0,1	8	0	Eks. kloak i G12	Ja	Ikke egnet	-	57	71	Ingen bassin (pga. oplandets størrelse).	Afskærende ledning til eks. bassin nr. 668	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
I201	Tilst	CE	Åby	0,9	0,5	0,5	80	0,7	16	16	Eks. kloak i I20	Nej	Måske	3934	335	419	Umiddelbart nord for oplandet tæt på tilslutningspunktet.	Eks. regnvandsledning i I20	Den er eksisterende regnvandsledning i I20 er fra Ø500 til Ø1400. Det kan evt. undersøges om ledningen har tilstrækkelig kapacitet således at bassinet i I201 kan undlades.
I202	Tilst	BOL	Åby	7,0	0,0	7,0	40	2,8	211	0	Eks. afskærende ledning til Tilst R/A	Nej	Måske	14870	1265	1582	Eks. bassin nr. 443 (udvides eventuelt).	Eks. afskærende ledning til udløb IU8.	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
J200	Elsted-Lystrup	BOT	Egå	0,7	0,0	0,7	40	0,3	37	0	Eks. kloak i J12	Nej	Måske	1544	131	164	Intet bassin (pga. oplandets størrelse).	Eks. regnvandsledning i J12.	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
K200	Harlev-Framlev	ER	Harlev	25,6	25,6	0,0	60	15,4	0	1024	Eks. kloak i K07 (via ny PST i K201).	Ja	En større del af oplandet er uegnet, dog er den sydligste del velegnet.	81255	6915	8643	Bassin placeres i naturlig lavning i den nordøstlige del af oplandet (eller umiddelbart nord for oplandet).	Nyt udløb i vandløb ved opland K80 (sidetilløb til Hørslev bæk).	
K201	Harlev-Framlev	ER	Harlev	8,8	8,8	0,0	60	5,3	0	351	Eks. kloak i K07.	Ja	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	27794	2365	2957	I naturlig lavning i den sydlige del af oplandet.	Nyt udløb i Lille Labing bæk.	

Oplandsdata											Afledning af spildevand		Afledning af regnvand						Generelle bemærkninger
Opland	Kloakområde	Type	Renseanlæg	Areal total [ha]	Areal erhverv [ha]	Areal bolig [ha]	Befæstel-sesgrad [%]	Befæstet areal [red. ha]	PE bolig [PE]	PE erhverv [PE]	Tilslutningspunkt	Behov for pumpestation	Egnet for nedsivning	Total årlig afstrømning [m³/år]	Vejl. bassinvolumen [m³]	Vejl. arealudlæg for bassiner [m²]	Bassinplacering	Tilslutningspunkt	
K202	Harlev-Framlev	ER	Harlev	5,7	5,7	0,0	60	3,4	0	226	Eks. kloak i K07 (via ny PST i K200).	Nej (forudsætter dog at PST i K200 er etableret).	Velegnet.	17958	1528	1910	Ingen (forudsætter dog at bassin i K200 er etableret).	Nyt bassin i K200 (eller nyt udløb i sidetilløb til Hørslev bæk såfremt bassinet ikke er etableret).	
K204	Harlev-Framlev	ER	Harlev	0,8	0,8	0,0	60	0,5	0	30	Eks. kloak i K07 (er allerede tilsluttet).	Nej	Ikke egnet. idet området ligger inden for et sårbart OSD	2411	205	257	Intet bassin (bassin i opland K09A anvendes).	Eks. regnvandsledning i K07 (via bassin i opland K09A).	Oplandet er i dag fælleskloakeret som en del af opland K07 (ifg. Spildevandsplan 2006-09).
K203	Harlev-Framlev	BL	Harlev	3,5	1,7	1,7	40	1,4	34	34	Eks. trykledning mellem Framlev og Harlev.	Ja	Ikke egnet, idet oplandet ligger inden for 300 m zonen for en indvindingsboring	7297	621	776	I naturlig lavning i den østlige ende af oplandet.	Eks. udløb i sidetilløb til Lyngbygård å.	
L200	Egå	BOL	Egå	5,5	0,0	5,5	40	2,2	164	0	Eks. kloak i L55	Nej	Måske	11591	986	1233	Nyt bassin etableres i det laveste punkt i oplandets sydlige del (det kan dog også overvejes at undlade bassinet og i stedet anvende eks. bassin nr. 216 som om nødvendigt udvides).	Tilsluttes afløbsledning fra eks. bassin nr. 216 (til udløb LU50).	Der er udarbejdet lokalplan nr. 801 for området. Egå skal separeres indenfor en relativ kort tidshorisont (ifg. "Projektbeskrivelse for ny spildevandsplan 2010-11", bilag 5). Bassin 216 som i dag modtager overløbsvand kan herefter fungere som regnvandsbassin. Eks. afskærende overløbsledning til bassin nr. 216 kan evt. genbruges.
L201	Skæring	CE	Egå	1,7	0,9	0,9	80	1,4	30	30	Eks. kloak i L72	Nej	Måske	7361	626	783	Bassinet placeres i den sydlige ende af oplandet i det den naturlige lavning	Eks. kloak i L72	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
M200	True-Holmstrup	BOL	Åby	1,2	0,0	1,2	40	0,5	35	0	Kloak i opland Q80, Brendstrup. Dette forudsætter dog at oplandet kloakeres som angivet i spildevandsplan 2006-09.	Nej	Måske	2454	209	261	Bassin placeres i naturlig lavning øst for oplandet.	Eks. udløb QU16 i Koldkær bæk.	Iflg. lokalplanen (LP 667) skal der nedsives i området.
M201	Brabrand	BOÅ	Åby	5,1	0,0	5,1	30	1,5	102	0	Eks. fælledsledning i M38.	Ja (placeres i perspektivopland X011 el. X010)	Måske	8091	689	861	Bassin placeres i det laveste punkt i det sydvestlige hjørne af oplandet.	Eks. overløbsledning nord for perspektivområde X010	
M202	Brabrand	BOÅ	Åby	0,6	0,0	0,6	30	0,2	11	0	Eks. fælledsledning i M38.	Nej	Måske	904	77	96	Ingen bassin (pga. oplandets størrelse).	Eks. fælledsledning i M38.	Evt. nedsivning (såfremt jordbundsforholdene er til det og der kan dispenseres for placering inden for beskyttelseszone for vandindvinding). Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
N200	Åbyhøj/Hasle	ER	Åby	1,3	1,3	0,0	60	0,8	0	52	Eks. kloak i N03.	Nej	Måske	4156	354	442	Placeres tæt på tilslutningspunktet i N03.	Eks. kloak i N03.	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
T200	Mejlby	BL	Egå	3,7	1,9	1,9	40	1,5	37	37	Eks. kloak i T20	Nej	Nej (pga. vandindvinding)	-	670	837	Bassin er placeret i den østligste ende af oplandet i en lavning.	Eks. kloak i T20	
T201	Elev	BOÅ	Egå	2,7	0,0	2,7	25	0,7	53	0	Eks. afskærende ledning til Lystrup	Nej	Måske	3517	299	374	Den vestlige del af oplandet afleder til bassin som placeres i den sydvestlige ende af oplandet i en naturlig lavning (ved placering tages hensyn til evt. nyopstået §3-vandhul). Den østlige del af oplandet tilsluttes en ny afskærende ledning fra bassinet til eks. bassin nr. 272.	Eks. bassin nr. 272 (udløb TU1)	Bassinet kan evt. undlades og ledes uforsinket til eks. bassin nr. 272 som udvides.
T202	Mejlby	BOL	Egå	8,2	0,0	8,2	40	3,3	245	0	Eks. afskærende ledning til Hårup renseanlæg	Nej	Måske i den sydlige del af oplandet. Ikke i den nordlige del (pga. vandindvinding)	17260	1469	1836	Bassinet placeres umiddelbart vest for oplandet i en naturlig lavning.	Nyt udløb til Risvangbækken.	
T203	Mejlby	BOL	Egå	14,3	0,0	14,3	40	5,7	430	0	Eks. afskærende ledning til Hårup renseanlæg	Nej	Måske	30332	2581	3227	Bassinet placeres i det sydvestlige hjørne af oplandet i det laveste punkt.	Eks. afskærende ledning til Risvangbækken (eksist. udløb TU34).	
T204	Spørring	BOL	Egå	12,7	0,0	12,7	40	5,1	382	0	Eks. kloak i T11	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	26905	2290	2862	Der etableres ikke bassin idet den oplagte placering er et §3 vandhul (i stedet etableres et større bassin i T205).	Via nyt bassin i T205 til eks. kloak i opland T11 (udløb TU11)	
T205	Spørring	BOL	Egå	12,9	0,0	12,9	40	5,1	386	0	Det nordvestligste hjørne tilsluttes eks. ledning fra Ødum. Resterende opland tilsluttes eks. kloak i T11.	Nej	En lille del af oplandet er velegnet.	27223	2317	2896	Der etableres 2 bassiner. Det ene bassin placeres i lavning i den nordvestlige del af oplandet ved Marbæk. Det andet placeres i det laveste punkt i den sydlige ende af oplandet. Bassinvolumenet skal også kunne kunne klare belastningen fra opland T204.	Det nordvestlige hjørne afleder via nyt udløb til Marbæk. Resterende opland tilsluttes eks. kloak i T11 (udløb TU11)	

Oplandsdata											Afledning af spildevand		Afledning af regnvand						Generelle bemærkninger
Opland	Kloakområde	Type	Renseanlæg	Areal total [ha]	Areal erhverv [ha]	Areal bolig [ha]	Befæstel-sesgrad [%]	Befæstet areal [red. ha]	PE bolig [PE]	PE erhverv [PE]	Tilslutningspunkt	Behov for pumpestation	Egnet for nedsivning	Total årlig afstrømning [m³/år]	Vejl. bassinvolumen [m³]	Vejl. arealudlæg for bassiner [m²]	Bassinplacering	Tilslutningspunkt	
T206	Trige	BOL	Egå	6,3	0,0	6,3	40	2,5	189	0	Via nyt opland T207 til eks. kloak i T62	Ja, i den østligste del af oplandet	Måske	13305	1132	1415	Den østlige del af oplandet afledes til eks. bassin nr. 294 som udvides. Den vestlige del af oplandet afledes til eks. bassin nr. 287 som udvides.	Bassinerne afleder formentligt til udløb TU62	Der kan evt. etableres et supplerende bassin midt i oplandet i naturlig lavning.
T207	Trige	BOL	Egå	9,4	0,0	9,4	40	3,7	281	0	Eks. kloak i T62	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	19819	1687	2108	Den vestlige del af oplandet afledes til eks. bassin nr. 287 som udvides.	Bassin nr. 287 afleder formentligt til udløb TU62	Der kan evt. etableres et supplerende bassin i den sydlige del af oplandet i naturlig lavning.
V200	Løgten-Skødstrup	BOL	Egå	3,3	0,0	3,3	40	1,3	98	0	Eks. kloak i V21	Nej	Måske	6896	587	734	Bassin placeres i det sydøstlige hjørne i det laveste punkt. Bassinet kan undlades hvis der i stedet etableres en afskærende ledning til eksisterende bassin nr. 237 eller 238	Eks. kloak i V21	
V202	Løgten-Skødstrup	ER	Egå	8,7	8,7	0,0	60	5,2	0	346	Eks. afskærende ledning til Hjortshøj	Ja	Måske	27445	2336	2919	Eks. bassin nr. 244 anvendes og udvides om nødvendigt (evt. med etablering af vådt volumen).	Tilsluttes afskærende ledning til eksist. bassin nr. 244 ved motorvejen	Det kan overvejes at etablere et bassin i oplandet for at få en mindre afskærende ledning til bassin nr. 244..
V203	Løgten-Skødstrup	BOL	Egå	7,8	0,0	7,8	40	3,1	234	0	Eks. kloak i V201 og/eller V23	Nej	Nej	-	1404	1755	Bassinet placeres i det nordøstlige hjørne i det laveste punkt. Bassinet kan evt. udvides og anvendes af perspektivområde X003	Nyt udløb til vandløb	
V204	Løgten-Skødstrup	BOL	Egå	0,6	0,0	0,6	40	0,3	19	0	Eks. kloak i V09	Nej	Ikke egnet, idet oplandet ligger inden for 300 m zonen for en indvindingsboring	1354	115	144	Der etableres ikke bassin pga. oplandets størrelse (nødv. bassinvolumen etableres i stedet i opland V205).	Via nyt bassin i V205 til eks. kloak i opland V09 (udløb VU9)	
V205	Løgten-Skødstrup	BOL	Egå	1,6	0,0	1,6	40	0,6	48	0	Eks. kloak i V09	Nej	Måske	3363	286	358	Bassinet i den nordlige halvdel af oplandet udføres som rørbassin (bassin kan evt. undlades såfremt nedstrøms system i V09 har tilstrækkelig kapacitet). Bassin i den sydlige del af oplandet dimensioneres desuden for belastningen fra V204.	Til eks. kloak i opland V09 (udløb VU9)	
V206	Hjortshøj	BOL	Egå	23,6	0,0	23,6	40	9,4	708	0	Afskærende ledning til Egå renseanlæg	Nej	Delområder i oplandet er velegnede til nedsivning.	49919	4248	5310	Bassinet placeres i det sydvestlige hjørne i det laveste punkt.	Nyt udløb til Hjortshøj bæk	Såfremt der ønskes mindre afskærende ledninger kan de to naturlige lavninger midt i oplandet inddrages til bassiner
X004	Lisbjerg	PER	Egå	5,5	0,0	5,5	40	2,2	166	0	Til ny kloak i opland C202.	Nej	Måske	11718	997	1247	Bassin placeres i det laveste punkt i den østlige del af oplandet.	Til nyt bassin i C202	Eks. bassin kan evt. genbruges.
X016	Elev	PER	Egå	138,0	0,0	138,0	40	55,2	4139	0	Den østlige del af området tilsluttes den afskærende ledning til Lystrup. Den vestlige del af området kan gravitere til eks. kloak i Terp via ny afskærende ledning (tilslutningspunktet er afhængig af hvor Bækken skal krydses).	Nej	Der findes både delområder som er velegnede og uegnede indenfor perspektivområdet.	291855	24836	31046	I den østlige del af oplandet er der disponeret med 2 bassiner. Placeringen er henholdsvis i en naturlig lavning samt i den sydlige ende i det laveste punkt. I den vestlige del af oplandet er der ligeledes disponeret med 2 bassiner. Placeringen er henholdsvis i en naturlig lavning samt i den sydlige ende i det laveste punkt.	Fra den østlige del af oplandet etableres nye afskærende ledninger fra bassiner til Ellebæk. Fra den vestlige del af oplandet etableres nye afskærende ledninger fra bassiner til Lisbjerg bæk.	Perspektivområdet er delt af et nord-/sydgående vandskel. Udstykningen af den østlige del af oplandet kan foretages i mindre oplande og i vilkårlig rækkefølge idet der findes en eksisterende afskærende spildevandsledning. Den foreslåede løsning for den vestlige del af oplandet forudsætter at udstykningen sker fra syd mod nord. Påbegyndes udstykningen mod nord skal der fra start etableres en afskærende ledning i hele oplandets udstraækning. Lisbjerg bæk vest for oplandet er delvist A-målsat, og der må derfor ikke etableres nye udløb.
L202	Skæring	BL	Egå	3,4	1,7	1,7	0	0,0	0	0	Eks. kloak i L81	Ja	Måske	0	0	0	Bassinet placeres i det nordøstligste hjørne i det laveste punkt.	Svinbo grøft via eksisterende rørlagt vandløb	
L203	Skæring	BL	Egå	1,1	0,5	0,5	40	0,4	11	11	Eks. kloak i L71	Ja	Måske	2284	194	243	Bassin placeres i det sydøstligste hjørne i det laveste punkt.	Nyt udløb til Skæring bæk	
L204	Skæring	BL	Egå	1,0	0,5	0,5	40	0,4	10	10	Eks. kloak i L71 og/el. L73	Nej	Måske	2073	176	221	Bassin placeres i den nordøstlige ende af oplandet tættest muligt på eks. udløb til Skæring bæk	Til eks. kloak i L71 (udløb LU87c)	Det vurderes at supplerende dispositionsplanlægning ikke er nødvendigt.
B207	Kolt	BL	Viby	1,2	0,6	0,6	40	0,5	12	12	Eks. kloak i B26 (den vestligste del af oplandet kan alternativt tilsluttes eks. kloak i B20)	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	2538	216	270	Ingen bassin.	Pga. oplandets størrelse foreslåes etableret en afskærende ledning til eks. bassin nr. 713 som evt. udvides.	
B208	Kolt	BOL	Viby	5,7	0,0	5,7	40	2,3	170	0	Eks. kloak i E10	Ja	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	12014	1022	1278	Bassin placeres i naturlig lavning umiddelbart øst for oplandet.	Eks. kloak i E10.	
K205	Harlev-Framlev	ER	Harlev	9,9	9,9	0,0	60	6,0	0	398	Eks. kloak i området mod øst (LP802)	Ja	Måske	31538	2684	3355	I naturlig lavning i den østlige del af oplandet.	Eks. regnvandsbassin nr. 768 i oplandet mod øst (LP802).	Det kan overvejes at udbygge det eksisterende bassin i området mod øst (LP802) i stedet for at etablere nyt. Det kan desuden overvejes at udnytte oplandets øvrige naturlige lavninger til supplerende bassiner aht. ledningsdimensioner.

Oplandsdata											Afledning af spildevand		Afledning af regnvand						Generelle bemærkninger
Opland	Kloakområde	Type	Renseanlæg	Areal total [ha]	Areal erhverv [ha]	Areal bolig [ha]	Befæstel-sesgrad [%]	Befæstet areal [red. ha]	PE bolig [PE]	PE erhverv [PE]	Tilslutningspunkt	Behov for pumpestation	Egnet for nedsivning	Total årlig afstrømning [m³/år]	Vejl. bassinvolumen [m³]	Vejl. arealudlæg for bassiner [m²]	Bassinplacering	Tilslutningspunkt	
C214	Mundelstrup	ER	Åby	1,0	1,0	0,0	60	0,6	0	40	Eks. afskærende ledning til Tilst i opland C209.	Nej	Måske	3141	267	334	Bassinet placeres i den sydøstlige ende af oplandet i det laveste punkt.	Rørlagt vandløb til Yderup bæk via ny kloak nedstrøms for opland C209 .	
C211	Sabro	BL	Åby	1,8	0,9	0,9	40	0,7	18	18	Eks. kloak i C07.	Ja	Måske	3871	329	412	I det laveste punkt i den nordlige del af oplandet.	Nyt udløb i sidetilløb til Lilleå.	
C212	Trige	RE	Egå	25,3	0,0	25,3	10	2,5	506	0	Den nordlige del af oplandet afleder til eks. kloak i T68. Den sydlige del af oplandet afleder til eks. kloak i C47	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	13373	1138	1423	Der placeres 2 bassiner i naturlige lavninger i henholdsvis den nordvestlige og sydlige del af oplandet.	Fra det nordlige bassin etableres afskærende ledning til eks. kloak i T68. Fra det sydlige bassin etableres afskærende ledning til eks. rørlagt vandløb i C47.	Befæstelsesgraden er ændret til 10% (var i de modtagne data angivet til 60 %).
B11A	Tranbjerg	BOL	Trankær	12,4	0,0	12,4	40	4,9	371	0	Til opland B206	Nej	Måske	26144	2225	2781	Syd for opland B206	Til opland B206	Det kan overvejes at etablere et supplerende bassin i naturlig lavning i densydøstlige ende af oplandet.
E29A	Hasselager/Stavtrup	BOL	Viby	6,8	0,0	6,8	40	2,7	204	0	Eks. kloak i opland E28 via ny PST i opland E200.	Nej (PST i E200 anvendes)	Måske	14383	1224	1530	Intet bassin (bassin i opland E200 anvendes).	Nyt udløb i Blåhøj bæk via bassin i E200.	
G23	Malling	BOL	Malling	9,4	0,0	9,4	40	3,8	282	0	Eks. afskærende ledning til Malling R/A via opland G202.	Nej	Måske	19883	1692	2115	Intet bassin (bassin i opland G202 anvendes).	Tilsluttes eks. udløb GU2 til Fiskbæk via opland G202.	Den sydligste del af oplandet kan evt. aflede regn- og spildevand til opland G203.
K009A	Framlev	ER	Harlev	16,3	16,3	0,0	60	9,8	0	653	Eks. kloak i K07 (via opland K204).	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	51812	4409	5511	Der etableres bassin i naturlig lavning i den østligste del af oplandet.	Eks. regnvandsledning i K07.	
K011	Framlev	ER	Harlev	55,7	55,7	0,0	60	33,4	0	2229	Eks. kloak i K07 (via opland K204).	Nej	Ikke egnet, idet området ligger inden for et sårbart OSD	176820	15047	18809	Der etableres bassin i naturlig lavning i den sydlige del af oplandet.	Eks. regnvandsledning i K07 via bassin i opland K09A.	
M89A	True/Holmstrup	BOL	Åby	10,1	0,0	10,1	40	4,1	304	0	Den nordlige del kan aflede via opland M200 tl kloak i opland Q80, Brendstrup. Dette forudsætter dog at oplandet kloakeres som angivet i spildevandsplan 2006-09. Den sydlige del kan aflede til eks. kloak i opland M89	Nej	Måske	21448	1825	2282	For den nordlige del af oplandet etableres ikke et bassin (bassinvolumenet etableres i stedet øst for opland M200). Bassin for den sydlige del af oplandet etableres i naturlig lavning syd for oplandet.	Den nordlige del af oplandet ledes til eks. udløb QU16 i Koldkær bæk. Den sydlige del ledes til eks. kloak i opland M89.	Iflg. lokalplanen (LP 667) skal der nedsives i området.
T38	Hårup	RE	Egå	5,5	0,0	5,5	10	0,5	109	0	Eks. afskærende ledning til Hårup renseanlæg via nyt opland T203.	Nej	Måske	2882	245	307	Intet bassin (bassinvolumenet etableres i stedet i opland T203).	Eks. afskærende ledning til Risvangbækken via bassin i T203 (eksist. udløb TU34).	Der kunne evt. etableres et supplerende bassin i det dybeste punkt i det vestligste hjørne af T38 (for at minimere ledningsdimension på afskærende ledning).
T70	Trige	RE	Egå	7,4	0,0	7,4	10	0,7	147	0	Eks. kloak i T62 (via ny PST i T206).	Nej (PST i T206 anvendes)	Måske	3892	331	414	Intet bassin (bassinvolumenet etableres i stedet ved at udvide eks. bassin nr. 294 i T206).	Formentligt til udløb TU62 via bassin nr. 294.	

Bilag 2

Renseanlæg
Udskrifter fra digital spildevandsplan – GIDAS

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

Beder

Adresse	Fuldenvej 18
Postnr By	8330 Beder
Udløb	BU80
Recipient	Kapelbæk

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	BEDER	BEDER
Oplande	Beder	Beder
Deloplande	B080, B080A, B080B, B080C, B080D, B080E, B080F, B080G, B080H, B082, B082A, B083, B083A, B084, B084A, B084B, B084C, B084D, B084E, B084F, B085, B086, B086A, B086B, B086C, B086D, B086E, B086F, B086G, B086H, B086I, B087, B088, B090, B092, B093, B095, B096, B096A, B097, B098, B099, B099A, B099B, B105, B212, B214	B080, B080A, B080B, B080C, B080D, B080E, B080F, B080G, B080H, B082, B082A, B083, B083A, B084, B084A, B084B, B084C, B084D, B084E, B084F, B085, B086, B086A, B086B, B086C, B086D, B086E, B086F, B086G, B086H, B086I, B087, B088, B090, B092, B093, B094, B095, B096, B096A, B097, B098, B099, B099A, B099B, B105, B209, B210, B212, B214

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	10/20	10/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks V	Tilstandl/Maks-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI/Maks	Tilstandskontrol/Maks
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/d	0,45	0,45	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	363.622	364.283	m³/år
BOD	389	390	kg/år
TN	1.535	1.537	kg/år
TP	49,0	49,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	5.013
Plan	5.547
Målt	5.017
Dimensioneret	6.000
Godkendt	5.760

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	353.937
Plan	354.414
Målt	353.937

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

EGÅ

Adresse Mosevej 57
Postnr By 8240 Risskov
Udløb LU26
Recipient Ellebæk, afskåret fra Petersmind

Renseanlægstype: Offentlig

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	SPØRRING, HÅRUP, TRIGE, EGÅ, KASTED	SPØRRING, HÅRUP, TRIGE, EGÅ, KASTED
Oplande	Spørring, HÅRUP, Mejlby, Todbjerg, Trige, Hasle-Århus, Hjortshøj, Lisbjerg, Løgten-Skødstrup, Skejby, Skæring, Studstrup, Terp, Vejlby-Risskov, Ølsted, Egå, Elev, Elsted-Lystrup, Kasted	Spørring, HÅRUP, Mejlby, Todbjerg, Trige, Hasle-Århus, Hjortshøj, Lisbjerg, Løgten-Skødstrup, Skejby, Skæring, Studstrup, Terp, Vejlby-Risskov, Ølsted, Egå, Elev, Elsted-Lystrup, Kasted
Deloplande	T010, T011, T012, T013, T014, T016, T030, T030A, T032, T035, T037, T039, T040, T080, T020, T021, T023, T050, T050A, T051, T052, T053, T208, T210, T060, T061, T062, T063, T064, T067, T068, T069, T073, T073A, Q031, Q033, Q034, Q037, Q038, Q039, Q080, V030, V030A, V030B, V030C, V030D, V030E, V030F, V031, V032, V032A, V032B, V032C, V033, V033A, V034, V034A, V035, V036, V038, V039, V040, V045, V045A, V045B, V081, V082, C040, C041, C042, C043, C043B, C044, C045, C046, V001, V002, V003, V004, V005, V006, V007, V008, V009, V010, V011, V011A, V012, V013, V014, V015, V016, V018, V018A, V018B, V019, V019A, V019B, V019C, V020, V020A, V021, V023, V024, V025A, V025B, V027, V080, V201, C060, C061, C062, C063, C066, C067, C068, C069, C070, C071, C072, C073, C077A, C213, L070, L070A, L070B, L070C, L070D, L071, L072, L072A, L073, L073A, L074, L074A, L074B, L074C, L074D, L074E, L075, L076, L077, L078, L079, L080, L081, L082, L082A, L083, L084, L085, L090, L090A, L091, L091A, L091B, L091C, V050, V050A, V051, V051A, V051B, V052, V053, V057, C050, L001, L002, L002A, L002B, L003, L003A, L004, L005, L005A, L006, L007, L009, L010, L011, L012, L013A, L013B, L014, L015, L016, L017, L018, L019, L019A, L020, L021, L022, L022A, L022B, L022C, L022D, L023, L026, L027, L028, L028A, L029, L030, L032, L032A, L033, L033A, L034, L036, L037, L038, L039, L040, L041, L042, L043, L044, L045, L046, L046A, L047, L048A, L048B, C047, L050, L050A, L050B, L051, L052, L052A, L052B, L053, L053A, L053B, L055, L055A, L055B, L056, L057, L061, T001, T002, T003, T004, J001, J002, J002A, J002B, J003, J004, J005, J005A, J006, J007, J008, J009, J009A, J010, J011, J012, J013, J014, J015, J016, J017, J018, J019, J020, J021, J021A, J021B, J022, J023, J024, J025, J025A, J026, J028,	T010, T011, T012, T013, T014, T015, T015A, T016, T017, T018, T204, T205, T030, T030A, T032, T035, T036, T037, T038, T039, T040, T080, T209, T020, T021, T023, T024, T025, T200, T202, T203, T050, T050A, T051, T052, T053, T054, T208, T210, C212, T060, T061, T062, T063, T064, T065, T066, T067, T068, T069, T070, T071, T072, T073, T073A, T074, T206, T207, X005, Q031, Q033, Q034, Q037, Q038, Q039, Q080, Q202, Q203, Q204, V030, V030A, V030B, V030C, V030D, V030E, V030F, V031, V032, V032A, V032B, V032C, V033, V033A, V034, V034A, V034B, V034C, V035, V036, V037, V038, V039, V039A, V040, V043, V045, V045A, V045B, V081, V082, V083, V084, V206, C040, C041, C041A, C042, C042A, C043, C043A, C043B, C043C, C043D, C044, C044A, C045, C046, C046A, C048, C049, C200, C201, C202, C203, C206, C207, X004, V001, V002, V003, V003A, V004, V005, V006, V006A, V007, V008, V009, V010, V011, V011A, V012, V013, V014, V015, V016, V018, V018A, V018B, V019, V019A, V019B, V019C, V020, V020A, V021, V022, V022A, V023, V024, V025A, V025B, V026, V027, V080, V200, V201, V202, V203, V204, V205, X001, X002, X003, C060, C061, C062, C063, C066, C067, C068, C069, C070, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C077A, C205, C213, L070, L070A, L070B, L070C, L070D, L071, L072, L072A, L073, L073A, L074, L074A, L074B, L074C, L074D, L074E, L075, L076, L077, L078, L079, L080, L081, L082, L082A, L083, L084, L085, L086, L086A, L087, L090, L090A, L091, L091A, L091B, L091C, L092, L201, L202, L203, L204, V050, V050A, V051, V051A, V051B, V052, V053, V056, V057, V058, C050, L001, L002, L002A, L002B, L003, L003A, L004, L005, L005A, L006, L007, L009, L010, L011, L012, L013A, L013B, L014, L015, L016, L017, L018, L019, L019A, L020, L021, L022, L022A, L022B, L022C, L022D, L023, L026, L027, L028, L028A, L029, L030, L031, L032, L032A, L033, L033A, L034, L036, L037, L038, L039, L040, L041, L042, L043, L044, L045, L046, L046A, L047, L048A, L048B, L205, L206, L207, C047, C047A, L050, L050A, L050B, L051, L052,

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	15/20	15/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks-V	Tilstand/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI/Maks	Tilstand/Maks.
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	6,4	6,4	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	6.917.340	6.962.945	m³/år
BOD	9.689	9.753	kg/år
TN	17.803	17.920	kg/år
TP	999,0	1.006,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	90.637
Plan	121.304
Målt	90.652
Dimensioneret	120.000
Godkendt	91.830

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	5.760.988
Plan	5.800.325
Målt	5.760.988

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

HARLEV

Adresse	Stillingvej 467
Postnr By	8462 Harlev
Udløb	KU01
Recipient	Århus Å

Renseanlægstype: Offentlig

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	HARLEV	
Oplande	Framlev, Harlev-Framlev, Lillering, Borum	
Deloplande	K007, K009, K080, K081, K001, K002, K003, K003A, K005, K006, K090, K008, K012	

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
SS mg/l	10/20	10/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks-V	Tilstand/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/4	2/4	TI/Maks	Tilstand/Maks.
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,5	0,5	TR	Transport

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	498.465	0	m³/år
BOD	865	0	kg/år
TN	2.258	0	kg/år
TP	74,0	0,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	2.222
Plan	201
Målt	2.204
Dimensioneret	6.000
Godkendt	6.035

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	322.456
Plan	0
Målt	322.456

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

MALLING

Adresse Synnedrupvej 61
Postnr By 8340 Malling
Udløb GU01
Recipient Fiskbæk

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	MALLING	MALLING
Oplande	Malling	Malling
Deloplande	G001, G002, G002A, G003, G004, G005, G006, G007, G008, G009, G010, G011, G012, G013, G014, G014A, G015, G016, G016A, G016B, G017, G017A, G019C, G019D, G021, G022A, G022B, G205	G001, G002, G002A, G003, G004, G005, G006, G007, G008, G009, G010, G011, G012, G013, G014, G014A, G015, G016, G016A, G016B, G017, G017A, G018, G019A, G019B, G019C, G019D, G020, G021, G022A, G022B, G023, G200, G201, G202, G203, G204, G205, X015

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	10/20	10/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks-V	Tilstand/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI/Maks	Tilstand/Maks.
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,5	0,5	TR	Transport

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	345.316	348.582	m³/år
BOD	378	382	kg/år
TN	1.730	1.746	kg/år
TP	41,0	41,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	3.132
Plan	5.486
Målt	3.131
Dimensioneret	6.000
Godkendt	5.120

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	225.657
Plan	228.923
Målt	225.657

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

MARSELISBORG

Adresse	Sumatravej 4
Postnr By	8000 Århus C
Udløb	OU01
Recipient	Århus bugt

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Renseanlægstype: Offentlig

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	MARSELISBORG	MARSELISBORG
Oplande	Højbjerg/Skåde, Marselisborg, Trøjborg, Århus City	Hasle-Århus-vest, Højbjerg/Skåde, Marselisborg, Trøjborg, Århus City
Deloplande	A001, A002, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A010, A012, A014, A015, A016, A017, A018, A019, A021, A022, A023, A024, A026, A028, A031, A032, A033, A034, A036, A037, A038, A039, A045, P037B, O005, O007, O010, O011, O012, O016, O017, O018, O023, O029, O030, O039, O042, O045, O048, O049, O050, O052, O053, O054, O057, O058, O060, O061, O063, P009A, Q102, P037A, P037C, Q001, Q001A, Q002, Q003, Q004, Q007, Q008, Q009, Q010, Q011, Q012, Q013, Q014, Q015, Q017, Q021, Q022, Q023, Q024, Q027, Q027A, Q029, Q030, Q035, Q036, P001, P007, P009, P011, P016, P017, P018, P019, P026, P035, P037, P040, P041, P044, P049, P050, P051, P052, P055, P056, P057, P062, P067, P072, P073, P074, P075, P078, P079, P080, P081, P082, P083, P085, P086, P087, P088, P094, P095, P097	, A001, A002, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A010, A012, A014, A015, A016, A017, A018, A019, A021, A022, A023, A024, A026, A028, A031, A032, A033, A034, A036, A037, A038, A039, A045, A200, P037B, O005, O007, O010, O011, O012, O016, O017, O018, O023, O029, O030, O039, O042, O045, O048, O049, O050, O052, O053, O054, O057, O058, O060, O061, O063, O200, O201, O202, P009A, P098, P099, P100, P101, P102, Q102, P037A, P037C, Q001, Q001A, Q002, Q003, Q004, Q007, Q008, Q009, Q010, Q011, Q012, Q013, Q014, Q015, Q017, Q021, Q022, Q023, Q024, Q027, Q027A, Q029, Q030, Q035, Q036, Q200, Q201, P001, P007, P009, P011, P016, P017, P018, P019, P026, P035, P037, P040, P041, P044, P049, P050, P051, P052, P055, P056, P057, P062, P067, P072, P073, P074, P075, P078, P079, P080, P081, P082, P083, P085, P086, P087, P088, P094, P095, P097, P200, P201, P202, P203, P204, P205

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
SS mg/l	30	30	V	Vejledende
BI5 mod mg/l	15	15	TR-Maks	Transport-maks.
COD mg/l	74	74	TR	Transport
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,8	0,8	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	20,8	20,8	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	10.242.110	10.243.894	m³/år
BOD	56.271	56.281	kg/år
TN	46.152	46.160	kg/år
TP	4.174,0	4.175,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	185.800
Plan	187.650
Målt	185.817
Dimensioneret	220.000
Godkendt	220.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	7.733.249
Plan	7.740.738
Målt	7.733.249

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

MÅRSLET

Adresse	Eskegårdsvej 16
Postnr By	8320 Mårslet
Udløb	BU53
Recipient	Giberå

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	MÅRSLET	MÅRSLET
Oplande	Hørret, Mårslet, Storhøj	Hørret, Mårslet, Storhøj
Deloplande	B052, B052A, B053, B053A, B054, B055, B055A, B055B, B055C, B056, B057, B057A, B058, B058A, B059, B060, B061, B062, B063, B063A, B064, B065, B065A, B066, B066A, B067, B068, B069, B070, B071, B071A, B072, B074, B076, B077, B077A, B077B, B078, B078B, B079, B079A, B079E, B050, B050A	B052, B052A, B053, B053A, B054, B055, B055A, B055B, B055C, B056, B057, B057A, B058, B058A, B059, B060, B061, B062, B063, B063A, B064, B065, B065A, B066, B066A, B067, B068, B069, B070, B071, B071A, B072, B072A, B073, B074, B075, B076, B077, B077A, B077B, B078, B078A, B078B, B078C, B079, B079A, B079B, B079C, B079D, B079E, B110, B204, B050, B050A

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	15/20	15/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks.-V	Tilstand/Maks.-vejl.
NH4 mg/l	2/8	2/8	TR	Transport
Tot-N mg/l	8	8	TI/Maks.	Tilstand/Maks.
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	0,42	0,42	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	315.019	316.132	m³/år
BOD	356	357	kg/år
TN	1.370	1.375	kg/år
TP	32,0	32,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	3.268
Plan	4.197
Målt	3.266
Dimensioneret	5.404
Godkendt	6.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	243.982
Plan	244.937
Målt	243.982

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

SOLBJERG

Adresse Gammel Horsensvej 87
Postnr By 8355 Solbjerg
Udløb SR01
Recipient

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	SOLBJERG	SOLBJERG
Oplande	Astrup, Solbjerg, Fastrup	Astrup, Solbjerg, Fastrup
Deloplande	B049, B030, B031, B032, B032A, B033, B033A, B033B, B033C, B033D, B033E, B033F, B041, B043, B046, B047, B048, B048A, B049A, B100, B101, B104, B019	B049, B030, B031, B032, B032A, B033, B033A, B033B, B033C, B033D, B033E, B033F, B041, B043, B046, B047, B048, B048A, B049A, B100, B101, B104, B106, B201, B202, B205, B019

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	10/20	10/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks-V	Tilstand/Maks.-vejl.
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI/Maks	Tilstand/Maks
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
NH4 mg/l	4	4	TI Maks-V	Sommer-Maks/vejlede

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	331.560	332.963	m³/år
BOD	414	415	kg/år
TN	1.042	1.043	kg/år
TP	42,3	42,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	2.254
Plan	2.977
Målt	2.251
Dimensioneret	4.100
Godkendt	3.431

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	319.060
Plan	320.565
Målt	319.060

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

TRANKÆR

Adresse	Tingskov Alle 74
Postnr By	8310 Tranbjerg
Udløb	BU01
Recipient	Ballebæk

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	TRANKÆR	TRANKÆR
Oplande	Tranbjerg	Tranbjerg
Deloplande	B001, B001A, B002, B004, B004A, B005, B005A, B005B, B005C, B006, B006B, B006D, B006E, B006F, B006G, B008, B008A, B009, B010, B010A, B010B, B011, B013, B015, B015A, B015B, B015C, B015D, B016	B001, B001A, B002, B004, B004A, B005, B005A, B005B, B005C, B006, B006A, B006B, B006C, B006D, B006E, B006F, B006G, B008, B008A, B009, B010, B010A, B010B, B011, B011A, B013, B015, B015A, B015B, B015C, B015D, B016, B203, B206

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	15/20	15/20	V/TI	Vejledning/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks.-V	Tilstans/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	0,91	0,91	TR-V	Transport-vejl.
NH4 mg/l	4/8	4/8	TI/Maks	
NH4 mg/l	2	2	TI	Tilstand -sommer

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	578.645	579.840	m³/år
BOD	708	709	kg/år
TN	1.754	1.757	kg/år
TP	160,0	160,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	5.954
Plan	6.803
Målt	5.954
Dimensioneret	10.000
Godkendt	7.563

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	578.794
Plan	579.990
Målt	578.645

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

VIBY

Adresse	Ormslevvej 155
Postnr By	8260 Viby J
Udløb	DU01
Recipient	Døde Å

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	Hørning, VIBY	HARLEV, Hørning, VIBY
Oplande	Kolt, Hasselager/Stavtrup, Ormslev, Viby/Holme	Framlev, Harlev-Framlev, Lillering, Borum, Kolt, Hasselager/Stavtrup, Hørning, Hørning - import, Ormslev, Viby/Holme
Deloplande	B020, B021, B022, B022A, B022B, B022C, B022D, B023, B024, B025, B026, B027, B027A, B028A, B029, B211, B213, E002, E003, E004, E007, E009, E010, E011, E012, E014, E014A, E017, E020, E021, E025, E026, E027, E028, E030, E203, K016, K017, K020, K023, D001, D006, D008, D009, D011, D012, D014, D016, D020, D021, D022, D023, D024, D025, D026, D027, D028, D029, D030, D031, D032, D033, D034, D035, D036, D037, D038, D038A, D039, D040, D041, D042, D043, D044, D045, D055, D056, D057, D058, D060, D062, D064, D064A, D068, D071, D071A, D071B, D071C, D071D, D072, D201	K007, K007A, K009, K009A, K011, K080, K081, K082, K001, K002, K003, K003A, K005, K006, K010, K083, K084, K085, K090, K200, K201, K202, K203, K204, K205, M085, M086, X012, X013, X014, K008, K012, K013, B020, B021, B022, B022A, B022B, B022C, B022D, B023, B024, B025, B026, B026A, B026B, B027, B027A, B028, B028A, B029, B200, B207, B208, B211, B213, M100, D046, D046A, E002, E003, E004, E007, E009, E010, E010B, E010C, E011, E012, E014, E014A, E017, E020, E021, E022, E022A, E024, E025, E026, E027, E028, E029, E029A, E030, E031, E032, E032A, E080, E200, E201, E202, E203, M095, , , K016, K017, K019, K020, K021, K023, M025A, M026, M027A, M028, M029, D001, D006, D008, D009, D011, D012, D014, D016, D020, D021, D022, D023, D024, D025, D026, D027, D028, D029, D030, D031, D032, D033, D034, D035, D036, D037, D038, D038A, D039, D040, D041, D042, D043, D044, D045, D055, D056, D057, D058, D059, D060, D061, D062, D062A, D064, D064A, D066, D068, D071, D071A, D071B, D071C, D071D, D072, D200, D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	10/20	10/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks.-V	Tilstand/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI/Maks.	Tilstand/Maks.
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	4,3	4,3	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	5.323.900	5.891.946	m³/år
BOD	7.445	8.239	kg/år
TN	22.731	25.156	kg/år
TP	924,0	1.023,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	35.477
Plan	60.850
Målt	35.488
Dimensioneret	100.000
Godkendt	100.000

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	2.871.669
Plan	3.436.023
Målt	2.871.669

Renseanlæg

Status og plan

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Generelt

ÅBY

Adresse	Søren Frichs Vej 41
Postnr By	8230 Åbyhøj
Udløb	NU01
Recipient	Århus Å

Rensetype: Status MBNDKF
Plan MBNDKF

Renseanlægstype: Offentlig

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Oplande

	Status	Plan
Hovedoplande	KVOTTRUP, LYNGBY, ÅBY, TILST	KVOTTRUP, LYNGBY, ÅBY, TILST
Oplande	Kvottrup, Lyngby, True/Holmstrup, Brabrand, Åby, Åby/Åbyhøj/Hasle, Åbyhøj/Hasle, Mundelstrup, Sabro-vest, Sabro-øst, Tilst	Kvottrup, Lyngby, True/Holmstrup, Brabrand, Åby, Åby/Åbyhøj/Hasle, Åbyhøj/Hasle, Mundelstrup, Sabro-vest, Sabro-øst, Tilst
Deloplande	C020, C021, K022, M054, M054A, M055, M056, M057, M058, M059, M060, M061, M062, M063, M064, M065, M066, M072, M076, M077, M077A, M077B, M078, M088, M089, M090, M012, M013, M014, M014A, M016, M017, M018, M019, M020, M021, M022, M023, M025, M027, M030, M031, M032, M033, M033A, M034, M035, M036, M037, M038, M039, M041, M042, M043, M044, M045, M046, M046A, M048, M049, M050, M051, M052, M053, M079, M081, M081A, M081B, M084, M092A, M092B, M093, M094, M001, M002, M003, N001, N003, N004, N005, N006, N008, N009, N010, N012, N013, N015, N016, N017, M005, M008, M009, M010, M011, C030, C030A, C031, C036, C003A, C003B, C003C, C003D, C004, C005, C005A, C006, C007, C008, C009, C010, C011, C011A, C013, C215, I002, I004, I004A, I005, I006, I006A, I007, I008, I009, I010, I014, I015, I016, I017, I020, I200	C020, C021, C022, K022, I018, M054, M054A, M055, M055A, M056, M057, M058, M059, M060, M061, M062, M063, M064, M065, M066, M072, M076, M077, M077A, M077B, M078, M082, M083, M088, M089, M089A, M090, M098, M099, M200, M203, M205, X006, M012, M013, M014, M014A, M016, M017, M018, M019, M020, M021, M022, M023, M024, M025, M027, M030, M031, M032, M033, M033A, M034, M035, M036, M037, M038, M039, M041, M042, M043, M044, M045, M046, M046A, M048, M049, M050, M051, M052, M053, M079, M081, M081A, M081B, M081C, M084, M092A, M092B, M093, M094, M096, M101, M201, M202, X010, X011, M001, M002, M003, M204, M212, N001, N003, N004, N005, N006, N008, N009, N010, N012, N013, N015, N016, N017, N200, N201, N202, N203, N204, M005, M008, M009, M010, M011, C030, C030A, C031, C036, C037, C204, C208, C209, C214, O013, X007, X008, X009, C003A, C003B, C003C, C003D, C004, C005, C005A, C006, C007, C008, C009, C010, C011, C011A, C012, C013, C014, C210, C211, C215, I002, I003, I003A, I003B, I004, I004A, I005, I006, I006A, I007, I007A, I008, I009, I010, I014, I015, I016, I017, I020, I200, I201, I202, O014

Udlederkrav

Parametre	Krav Status	Krav Plan	Kontroltype	Bemærkninger
pH min-max	6,5-8,5	6,5-8,5	V	Vejledende
Opløst ilt % m	60	60	V	Vejledende
SS mg/l	15/20	15/20	V/TI	Vejledende/Tilstand
BI5 mod mg/l	10/20	10/20	TI/Maks.-V	Tilstand/Maks.-vejl.
COD mg/l	75	75	TR	Transport
NH4 mg/l	2/8	2/8	TI-V/Maks.	Tilstand-vejl./Maks.
Tot-N mg/l	8	8	TR	Transport
Tot-P mg/l	0,4	0,4	TR	Transport
Tot-P kg/døgn	6,0	6,0	TR-V	Transport-vejl.

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vandmængde	5.049.195	5.056.029	m³/år
BOD	6.477	6.486	kg/år
TN	12.895	12.912	kg/år
TP	1.464,0	1.466,0	kg/år

Belastning [PE]

Status	88.232
Plan	92.771
Målt	88.232
Dimensioneret	84.000
Godkendt	93.115

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status	4.489.993
Plan	4.488.678
Målt	4.489.993

Bilag 3A

Kloakoplande, status
Udskrifter fra digital spildevandsplan – GIDAS

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Beder														
B080	Beder	2,6	0,25	Separat	65	2.770	0	0	56	1.546	65	4.316	BU85	
B080A	Beder	2,4	0,25	Separat	0	0	1	14	56	8	1	22	BU85a	
B080B	Beder	2,2	0,25	Separat	26	4.519	0	0	56	2.522	26	7.041	BU85b	
B080C	Beder	3,3	0,25	Separat	22	988	0	0	56	551	22	1.539	BU85c	
B080D	Beder	2,5	0,25	Separat	60	3.074	0	0	56	1.715	60	4.789	BU85d	
B080E	Beder	2,6	0,25	Separat	62	2.706	0	0	56	1.510	62	4.216	BU85e	
B080F	Beder	4,1	0,25	Separat	86	4.359	0	0	56	2.432	86	6.791	BU85f	
B080G	Beder	1,2	0,25	Separat	29	1.582	0	0	56	883	29	2.465	BU85g	
B080H	Beder	19,3	0,25	Separat	520	24.445	0	0	56	13.640	520	38.085	BU84	
B082	Beder	12,9	0,30	Fælles	417	16.458	20	405	56	9.410	437	26.273	BU94	
B082A	Beder	3,1	0,30	Separat	77	2.665	0	0	56	1.487	77	4.152	BU81	
B083	Beder	3,4	0,25	Separat	72	3.489	0	0	56	1.947	72	5.436	BU91	
B083A	Beder	4,2	0,40	Separat	67	2.740	0	0	56	1.529	67	4.269	BU91a	
B084	Beder	1,1	0,25	Separat	46	2.203	0	0	56	1.229	46	3.432	BU86	
B084A	Beder	0,6	0,25	Separat	0	0	0	0	56	0	0	0	BU86a	
B084B	Beder	0,3	0,25	Separat	0	0	0	0	56	0	0	0	BU86b	
B084C	Beder	0,2	0,25	Separat	0	0	0	0	56	0	0	0	BU86c	
B084D	Beder	0,5	0,25	Separat	0	0	0	0	56	0	0	0	BU86d	
B084E	Beder	0,4	0,25	Separat	22	921	0	0	56	514	22	1.435	BU86e	
B084F	Beder	1,6	0,25	Separat	62	2.606	0	0	56	1.454	62	4.060	BU86f	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Beder														
B085	Beder	17,7	0,40	Fælles	379	11.277	8	165	56	6.385	387	17.827	BU82	
B086	Beder	2,5	0,27	Separat	58	2.352	0	0	56	1.312	58	3.664	BU87e, BU87	
B086A	Beder	2,6	0,27	Separat	62	1.964	9	173	56	1.192	71	3.329	BU88	
B086B	Beder	3,1	0,27	Separat	62	2.747	0	0	56	1.533	62	4.280	BU87c	
B086C	Beder	4,9	0,27	Separat	72	3.424	0	0	56	1.911	72	5.335	BU90b	
B086D	Beder	1,3	0,27	Separat	53	2.895	0	0	56	1.615	53	4.510	BU90a	
B086E	Beder	3,9	0,27	Separat	607	32.804	0	0	56	18.305	607	51.109	BU90	
B086F	Beder	6,7	0,27	Separat	520	18.937	0	0	56	10.567	520	29.504	BU89	
B086G	Beder	3,1	0,27	Separat	67	3.498	0	0	56	1.952	67	5.450	BU87b	
B086H	Beder	2,9	0,27	Separat	58	2.504	0	0	56	1.397	58	3.901	BU87a	
B086I	Beder	2,7	0,27	Separat	55	3.103	0	0	56	1.731	55	4.834	BU87d	
B087	Beder	6,8	0,45	Fælles	153	3.874	10	211	56	2.279	163	6.364	BU83	
B088	Beder	20,4	0,30	Separat	364	15.868	74	1.482	56	9.681	438	27.031	BU92	Bassin 685 afleder også fra dette opland
B090	Beder	8,8	0,30	Spv	72	4.573	0	0	56	2.552	72	7.125		
B092	Beder	3,6	0,40	Separat	2	9.244	0	0	56	5.158	2	14.402	BU93	Beder Gartnerskole; 10950 m3/år
B093	Beder	2,3	0,40	Separat	0	0	0	0	56	0	0	0	BU92	Delvist kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
B095	Beder	3,8	0,25	Separat	79	4.352	0	0	56	2.428	79	6.780	BU84	
B096	Beder	12,8	0,40	Spv	82	6.616	0	0	56	3.692	82	10.308		Ridecenter
B096A	Beder	0,6	0,40	Spv	12	470	0	0	56	262	12	732		Ridecenter

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Beder														
B097	Beder	4,2	0,40	Separat	96	4.536	0	0	56	2.531	96	7.067	BU95	
B098	Beder	6,3	0,35	Separat	230	7.455	0	0	56	4.160	230	11.615	BU95a	
B099	Beder	15,1	0,30	Spv	53	2.936	52	1.053	56	2.226	105	6.215		Moesgård/Langballe
B099A	Beder	0,2	0,30	Spv	2	141	0	0	56	79	2	220		Moesgård/Langballe
B099B	Beder	4,0	0,30	Spv	31	1.521	0	0	56	849	31	2.370		Moesgård/Langballe
B105	Beder	2,3	0,25	Spv	22	780	0	0	56	435	22	1.215		Tryksat
B212	Beder	0,1	0,10	Spv	2	157	0	0	56	88	2	245		Er kloakeret jf. Århus Vand 4.3.2010. Regnvand nedsives på grunden.
B214	Beder	0,2	0,30	Spv	2	118	0	0	56	66	2	184		
Sum område:		**211,3**			**4.828**	**223.671,0**	**174**	**3.503,0**		**126.763,1**	**5.002**	**353.937,1**		
Sum renseanlæg:		**211,3**			**4.828**	**223.671,0**	**174**	**3.503,0**		**126.763,1**	**5.002**	**353.937,1**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Egå														
L050	Egå	24,5	0,30	Separat	596	28.367	1	109	62	17.741	597	46.217	LU56	
L050A	Egå	12,0	0,30	Separat	151	7.085	3	654	62	4.821	154	12.560	LU54	
L050B	Egå	23,3	0,60	Separat	367	16.132	2	327	62	10.254	369	26.713	LU55	
L051	Egå	18,8	0,30	Separat	339	654	6	1.199	62	1.154	345	3.007	LU53A	
L052	Egå	30,3	0,30	Separat	745	34.771	5	981	62	22.273	750	58.025	LU53	
L052A	Egå	5,7	0,30	Separat	126	5.995	0	0	62	3.735	126	9.730	LU54	
L052B	Egå	2,7	0,40	Separat	46	2.180	0	0	62	1.358	46	3.538	LU53	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
L053	Egå	18,3	0,18	Spv	474	12.971	9	1.744	62	9.167	483	23.882		
L053A	Egå	22,7	0,18	Separat	1.198	9.047	1	109	62	5.704	1.199	14.860	LU53A	
L053B	Egå	5,5	0,18	Separat	87	3.706	1	109	62	2.377	88	6.192	LU52	
L055	Egå	17,7	0,44	Separat	234	10.137	12	2.398	62	7.809	246	20.344	LU51	En del af oplandet afleder gennem bassin 211.
L055A	Egå	2,5	0,44	Spv	46	2.071	0	0	62	1.290	46	3.361		
L055B	Egå	4,4	0,40	Separat	0	0	1	218	62	136	1	354	LU51	Gymnasium
L056	Egå	24,2	0,25	Fælles	360	12.317	4	763	62	8.149	364	21.229	LU50	
L057	Egå	0,9	0,25	Separat	16	763	0	0	62	475	16	1.238	LU50	
L061	Egå	13,6	0,40	Separat	48	763	1	218	62	611	49	1.592	LU58	Egå Marina
Sum område:		**227,0**			**4.833**		**46**				**4.879**			
						146.959,0		**8.829,0**		**97.055,9**		**252.843,9**		

Elev

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
T001	Elev	9,1	0,00	Spv	94	8.987	0	0	62	5.599	94	14.586		
T002	Elev	15,9	0,25	Separat	289	14.560	0	0	62	9.071	289	23.631	TU1	bassin 272 modtager desuden vand fra delopland T003
T003	Elev	6,1	0,25	Separat	105	5.409	0	0	62	3.370	105	8.779	TU1	
T004	Elev	28,2	0,40	Separat	133	362	0	0	62	226	133	588	TU2	Også bassin 795. 794 mangler udledningstilladelse. 23.09.09 / gian
Sum område:		**59,3**			**621**		**0**				**621**			
						29.318,0		**0,0**		**18.265,1**		**47.583,1**		
Elsted-Lystrup														
J001	Elsted-Lystrup	15,5	0,75	Separat	0	0	20	4.165	62	2.595	20	6.760	JU2	Denmark Enzymes
J002	Elsted-Lystrup	10,8	0,30	Separat	190	8.483	1	104	62	5.350	191	13.937	JU3	
J002A	Elsted-Lystrup	8,3	0,30	Separat	211	8.764	0	0	62	5.460	211	14.224	JU4, JU5	
J002B	Elsted-Lystrup	0,9	0,30	Separat	16	865	0	0	62	539	16	1.404	JU4	
J003	Elsted-Lystrup	12,8	0,25	Separat	282	14.376	0	0	62	8.956	282	23.332	JU6	
J004	Elsted-Lystrup	12,8	0,30	Separat	403	17.176	8	1.643	62	11.724	411	30.543	JU3	
J005	Elsted-Lystrup	48,1	0,30	Separat	1.207	50.524	8	1.701	62	32.536	1.215	84.761	JU5	Bassin 253 hører også til dette opland.
J005A	Elsted-Lystrup	9,6	0,30	Separat	160	6.428	2	370	62	4.235	162	11.033	JU3	
J006	Elsted-Lystrup	3,4	0,40	Fælles	99	4.615	0	0	62	2.875	99	7.490		
J007	Elsted-Lystrup	10,1	0,60	Separat	30	1.097	14	2.778	62	2.414	44	6.289	JU3	
J008	Elsted-Lystrup	31,7	0,50	Separat	312	15.537	33	6.635	62	13.813	345	35.985	JU2	Bassin 271 hører også til dette opland.

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Elsted-Lystrup														
J009	Elsted-Lystrup	11,0	0,65	Separat	135	6.027	0	0	62	3.755	135	9.782	JU2	Terma Elektronik A/S
J009A	Elsted-Lystrup	9,3	0,65	Separat	2	86	26	5.242	62	3.319	28	8.647	JU3a	Terma Elektronik A/S
J010	Elsted-Lystrup	49,8	0,30	Separat	1.753	35.695	5	1.095	62	22.920	1.758	59.710	JU3a	Bassin 257 hører også til dette opland.
J011	Elsted-Lystrup	6,9	0,25	Separat	101	5.614	0	0	62	3.498	101	9.112	JU12	
J012	Elsted-Lystrup	14,3	0,40	Separat	186	7.117	12	2.459	62	5.966	198	15.542	JU3	
J013	Elsted-Lystrup	8,6	0,25	Separat	181	8.769	0	0	62	5.463	181	14.232	JU2	
J014	Elsted-Lystrup	5,1	0,25	Separat	151	5.014	0	0	62	3.124	151	8.138	JU14	
J015	Elsted-Lystrup	20,3	0,25	Separat	360	17.204	0	0	62	10.718	360	27.922	JU5	
J016	Elsted-Lystrup	4,1	0,40	Separat	96	6.753	1	174	62	4.316	97	11.243	JU3	Plejehjem mv.
J017	Elsted-Lystrup	11,1	0,25	Separat	454	17.191	0	0	62	10.710	454	27.901	JU2	
J018	Elsted-Lystrup	8,6	0,25	Separat	451	12.904	0	0	62	8.039	451	20.943	JU10	Bassin 265 hører også til dette opland.
J019	Elsted-Lystrup	3,2	0,25	Separat	257	9.347	0	0	62	5.823	257	15.170	JU15	
J020	Elsted-Lystrup	23,0	0,25	Separat	392	19.296	0	0	62	12.021	392	31.317	JU12	Bassin 274 hører også til dette opland.
J021	Elsted-Lystrup	15,5	0,40	Separat	131	6.712	0	0	62	4.182	131	10.894	JU16	
J021A	Elsted-Lystrup	4,6	0,40	Separat	11	0	0	0	62	0	11	0	JU12	
J021B	Elsted-Lystrup	3,1	0,40	Separat	25	1.302	0	0	62	811	25	2.113	JU16	
J022	Elsted-Lystrup	10,8	0,25	Separat	747	20.785	0	0	62	12.949	747	33.734	JU2	
J023	Elsted-Lystrup	6,9	0,40	Separat	7	757	0	0	62	472	7	1.229	JU3	
J024	Elsted-Lystrup	6,9	0,70	Separat	0	0	12	2.475	62	1.542	12	4.017	JU3	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Elsted-Lystrup														
J025	Elsted-Lystrup	25,4	0,75	Separat	0	0	21	4.196	62	2.614	21	6.810	JU2	
J025A	Elsted-Lystrup	6,6	0,60	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0		
J026	Elsted-Lystrup	4,5	0,60	Separat	0	0	0	100	62	62	0	162	JU2	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
J028	Elsted-Lystrup	14,6	0,40	Separat	144	4.911	0	0	62	3.060	144	7.971		
J029	Elsted-Lystrup	10,2	0,25	Separat	154	7.780	0	0	62	4.847	154	12.627	JU2	
J031	Elsted-Lystrup	17,6	0,25	Separat	708	20.093	0	11	62	12.525	708	32.629	JU9	Er også tilknyttet bassin 322.
J20A	Elsted-Lystrup	3,4	0,25	Separat	73	3.901	0	0	62	2.430	73	6.331	JU16	Bassin 278 hører også til dette opland.
Sum område:		**469,2**			**9.429**	**345.123,0**	**163**	**33.148,0**		**235.662,8**	**9.592**	**613.933,8**		
Hasle-Århus														
Q031	Hasle-Århus	52,3	0,40	Separat	4.837	162.164	4	912	62	101.596	4.841	264.672	QU16	
Q033	Hasle-Århus	52,9	0,25	Separat	2.174	73.609	1	223	62	45.997	2.175	119.829	QU16	Bassin 006 hører også til dette opland.
Q034	Hasle-Århus	4,0	0,30	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	QU16	
Q037	Hasle-Århus	1,3	0,75	Separat	0	0	5	1.114	62	694	5	1.808	QU16	
Q038	Hasle-Århus	18,7	0,30	Separat	261	12.755	10	1.969	62	9.173	271	23.897	QU16	
Q039	Hasle-Århus	10,6	0,40	Separat	231	0	1	104	62	65	232	169	QU16	Bassin 1023 og 005 hører også til dette opland.
Q080	Hasle-Århus	10,9	0,00	Spv	57	4.275	0	0	62	2.663	57	6.938		Tryksat

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Hasle-Århus														
Sum område:		**150,7**			**7.560**	**252.803,0**	**21**	**4.322,0**		**160.188,9**	**7.581**	**417.313,9**		
Hjortshøj														
V030	Hjortshøj	15,5	0,30	Separat	300	23.219	3	651	62	14.871	303	38.741	VU32a	
V030A	Hjortshøj	2,7	0,30	Separat	46	3.820	0	0	62	2.380	46	6.200	VU31	
V030B	Hjortshøj	1,3	0,30	Separat	14	1.146	0	0	62	714	14	1.860	VU32	
V030C	Hjortshøj	1,4	0,30	Separat	32	2.674	0	0	62	1.666	32	4.340	VU33	
V030D	Hjortshøj	1,3	0,30	Separat	27	2.170	1	217	62	1.487	28	3.874	VU33a	
V030E	Hjortshøj	1,7	0,30	Separat	41	3.490	0	0	62	2.174	41	5.664	VU33b	
V030F	Hjortshøj	1,1	0,30	Separat	18	1.528	0	0	62	952	18	2.480	VU33c	
V031	Hjortshøj	10,6	0,25	Separat	227	18.909	5	955	62	12.375	232	32.239	VU31	
V032	Hjortshøj	3,1	0,30	Separat	94	7.449	2	382	62	4.879	96	12.710	VU34	
V032A	Hjortshøj	3,6	0,30	Separat	73	5.921	1	191	62	3.808	74	9.920	VU35	
V032B	Hjortshøj	5,1	0,30	Separat	121	4.202	0	0	62	2.618	121	6.820	VU34a	
V032C	Hjortshøj	4,9	0,30	Separat	229	6.685	0	0	62	4.165	229	10.850	VU37	
V033	Hjortshøj	6,6	0,40	Separat	197	4.966	2	382	62	3.332	199	8.680	VU30	
V033A	Hjortshøj	2,4	0,40	Separat	60	4.011	0	0	62	2.499	60	6.510	VU31	
V034	Hjortshøj	10,2	0,25	Separat	341	3.472	0	0	62	2.163	341	5.635	VU32	
V034A	Hjortshøj	3,2		Separat	5	217	0	0	62	135	5	352		
V035	Hjortshøj	1,1	0,25	Separat	71	217	0	0	62	135	71	352	VU32	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Hjortshøj														
V036	Hjortshøj	16,3	0,25	Separat	527	12.606	0	0	62	7.854	527	20.460	VU36	Bassin 249 hører også til dette opland.
V038	Hjortshøj	3,4	0,25	Separat	11	955	0	0	62	595	11	1.550	VU36	
V039	Hjortshøj	1,6		Separat	5	382	0	0	62	238	5	620		
V040	Hjortshøj	3,5	0,25	Spv	197	4.774	1	217	62	3.109	198	8.100	VU32	
V045	Hjortshøj	2,5	0,00	Separat	5	434	0	0	62	270	5	704	VU32	Delvist kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
V045A	Hjortshøj	3,1	0,40	Separat	183	4.123	0	0	62	2.569	183	6.692	VU32	
V045B	Hjortshøj	1,4	0,00	Separat	21	1.745	0	0	62	1.087	21	2.832	VU31	Delvist kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
V081	Hjortshøj	9,7	0,00	Spv	82	7.378	0	0	62	4.596	82	11.974		Tryksat
V082	Hjortshøj	4,1	0,00	Spv	25	1.736	0	0	62	1.082	25	2.818		Tryksat. Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
Sum område:		**121,5**			**2.952**	**128.229,0**	**15**	**2.995,0**		**81.752,6**	**2.967**	**212.976,6**		
HÅRUP														
T030	HÅRUP	13,0	0,30	Separat	135	11.033	2	374	62	7.107	137	18.514	TU32	
T030A	HÅRUP	0,6	0,00	Separat	14	1.122	0	0	62	699	14	1.821	TU32	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
T032	HÅRUP	6,0	0,25	Fælles	117	9.537	0	0	62	5.942	117	15.479	TU31	
T035	HÅRUP	12,5	0,35	Separat	142	11.407	2	374	62	7.340	144	19.121	TU33	
T037	HÅRUP	12,2	0,30	Separat	293	9.724	1	187	62	6.175	294	16.086	TU34	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
HÅRUP														
T039	HÅRUP	9,4	0,40	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	TU33	
T040	HÅRUP	5,9	0,40	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	TU33	
T080	HÅRUP	12,7	0,00	Spv	48	6.115	0	0	62	3.810	48	9.925		Tryksat
Sum område:		**72,3**			**749**	**48.938,0**	**5**	**935,0**		**31.070,9**	**754**	**80.943,9**		
Kasted														
C055	Kasted	7,8	0,25	Separat	101	4.283	0	4	62	2.671	101	6.958	CU56	Plan: Sep med nedsivn.
Sum område:		**7,8**			**101**	**4.283,0**	**0**	**4,0**		**2.670,8**	**101**	**6.957,8**		
Lisbjerg														
C040	Lisbjerg	5,1	0,25	Separat	140	5.223	1	111	62	3.323	141	8.657	CU42	
C041	Lisbjerg	17,0	0,40	Spv	364	14.158	2	309	62	9.013	366	23.480	LU1	
C042	Lisbjerg	4,0	0,30	Separat	0	0	548	111.905	62	69.717	548	181.622	CU43	Kraftvarmeanlæg, Århus Nord
C043	Lisbjerg	57,8	0,30	Separat	0	0	6	1.321	62	823	6	2.144	CU45	Erhvervspark (tillæg nr. 16)
C043B	Lisbjerg	6,3	0,80	Separat	0	0	1	123	62	77	1	200		Lisbjerg Skole
C044	Lisbjerg	1,3	0,30	Fælles	14	637	3	614	62	779	17	2.030	LU1	Skole
C045	Lisbjerg	8,8	0,25	Separat	344	10.698	0	0	62	6.665	344	17.363	CU42	
C046	Lisbjerg	13,4	0,30	Separat	0	0	6	1.126	62	701	6	1.827	CU43	Affaldskontoret (Genbrugsvirksomhed, Århus Nord)

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Lisbjerg														
	Sum område:	**113,8**			**862**	**30.716,0**	**567**	**115.509,0**		**91.098,2**	**1.429**	**237.323,2**		
Løgten-Skødstrup														
V001	Løgten-Skødstrup	2,7	0,25	Separat	39	1.989	0	0	62	1.239	39	3.228	VU4	
V002	Løgten-Skødstrup	12,7	0,40	Separat	383	9.243	2	468	62	6.050	385	15.761	VU4	
V003	Løgten-Skødstrup	4,4		Separat	2	117	0	0	62	73	2	190		
V004	Løgten-Skødstrup	12,7	0,25	Separat	300	14.976	0	0	62	9.330	300	24.306	VU5	
V005	Løgten-Skødstrup	30,1	0,25	Separat	614	23.868	3	585	62	15.234	617	39.687	VU4	Bassin 240 hører også til dette opland.
V006	Løgten-Skødstrup	39,8	0,25	Separat	1.088	35.245	1	240	62	22.107	1.089	57.592	VU6	
V007	Løgten-Skødstrup	18,3	0,40	Separat	254	15.394	0	0	62	9.590	254	24.984	VU8	
V008	Løgten-Skødstrup	42,1	0,30	Separat	793	50.730	12	2.492	62	33.157	805	86.379	VU7	Bassin 234 hører også til dette opland.
V009	Løgten-Skødstrup	13,5	0,35	Separat	314	19.058	2	356	62	12.095	316	31.509	VU9	
V010	Løgten-Skødstrup	2,8	0,30	Fælles	57	4.130	0	0	62	2.573	57	6.703		
V011	Løgten-Skødstrup	1,1	0,50	Spv	5	364	1	182	62	340	6	886	VU9	
V011A	Løgten-Skødstrup	5,2	0,40	Spv	64	5.096	1	182	62	3.288	65	8.566	VU9	
V012	Løgten-Skødstrup	2,7	0,30	Separat	23	1.170	1	117	62	802	24	2.089	VU3	
V013	Løgten-Skødstrup	0,7	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	VU10	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Løgten-Skødstrup														
V014	Løgten-Skødstrup	3,1	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	VU11	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
V015	Løgten-Skødstrup	5,4	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	VU12	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
V016	Løgten-Skødstrup	4,2	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	VU13	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret. Bassin 242B hører også til her.
V018	Løgten-Skødstrup	16,1	0,25	Separat	664	5.031	0	0	62	3.134	664	8.165	VU16	
V018A	Løgten-Skødstrup	3,3	0,25	Separat	158	2.457	0	0	62	1.531	158	3.988	VU16a	
V018B	Løgten-Skødstrup	2,5	0,25	Separat	76	234	0	0	62	146	76	380	VU4	
V019	Løgten-Skødstrup	7,9	0,65	Separat	0	0	8	1.638	62	1.020	8	2.658	VU14	
V019A	Løgten-Skødstrup	12,3	0,65	Separat	0	0	12	2.457	62	1.531	12	3.988	VU5	
V019B	Løgten-Skødstrup	8,9	0,65	Separat	0	0	8.586	24.740	62	15.413	8.586	40.153	VU16	Carletti A/S
V019C	Løgten-Skødstrup	0,5		Separat	2	117	0	0	62	73	2	190		Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009. 1 ejendom.
V020	Løgten-Skødstrup	7,6	0,25	Separat	179	5.340	0	0	62	3.327	179	8.667	VU7	
V020A	Løgten-Skødstrup	10,4	0,25	Separat	419	9.612	0	0	62	5.988	419	15.600	VU9	
V021	Løgten-Skødstrup	19,0	0,40	Separat	37	1.872	1	117	62	1.239	38	3.228	VU6	
V023	Løgten-Skødstrup	19,2	0,40	Separat	39	1.989	0	0	62	1.239	39	3.228	VU4	Afleder også vand gennem bassin 739
V024	Løgten-Skødstrup	2,5	0,30	Separat	110	7.496	0	0	62	4.670	110	12.166	VU9	
V025A	Løgten-Skødstrup	4,3	0,30	Separat	218	356	0	0	62	222	218	578	VU7	
V025B	Løgten-Skødstrup	3,1	0,30	Separat	218	534	0	0	62	333	218	867	VU7	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Løgten-Skødstrup														
V027	Løgten-Skødstrup	2,4	0,40	Separat	2	117	1	117	62	146	3	380		Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2006-2009
V080	Løgten-Skødstrup	6,4	0,00	Spv	69	3.916	0	0	62	2.440	69	6.356		Tryksat. Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
V201	Løgten-Skødstrup	8,5		Separat	0	0	0	0	62	0	0	0		
Sum område:		**336,5**			**6.127**	**220.451,0**	**8.631**	**33.691,0**		**158.330,5**	**14.758**	**412.472,5**		
Mejlby														
T020	Mejlby	17,3	0,35	Separat	163	13.668	5	1.005	62	9.141	168	23.814	TU21	
T021	Mejlby	5,9	0,25	Fælles	103	9.045	2	402	62	5.885	105	15.332	TU20	
T023	Mejlby	5,4	0,40	Separat	16	1.407	0	0	62	877	16	2.284	TU23	
Sum område:		**28,6**			**282**	**24.120,0**	**7**	**1.407,0**		**15.903,3**	**289**	**41.430,3**		
Skejby														
C060	Skejby	101,8	0,50	Separat	21	2.931	277	56.511	62	37.032	298	96.474	CU60	Enighedeh A/S, Crisplant A/S, Caritas, Afd. for su
C061	Skejby	9,8	0,25	Fælles	154	6.844	4	832	62	4.782	158	12.458	CU62	
C062	Skejby	1,6	0,25	Separat	46	1.734	0	0	62	1.080	46	2.814	CU61	
C063	Skejby	5,2	0,10	Spv	181	883	0	0	62	550	181	1.433		Kolonihave
C066	Skejby	10,9	0,75	Separat	0	0	15	3.118	62	1.943	15	5.061	CU60	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Skejby														
C067	Skejby	55,3	0,40	Separat	0	0	434	88.523	62	55.150	434	143.673	CU63	Skejby sygehus
C068	Skejby	14,6	0,30	Separat	21	8.129	0	0	62	5.064	21	13.193	CU64	Landbrugets konsulentvirksomhed
C069	Skejby	16,2	0,40	Separat	7	3.836	3	593	62	2.759	10	7.188	CU61	
C070	Skejby	32,0	0,40	Separat	355	2.953	61	12.463	62	9.604	416	25.020	CU65	
C071	Skejby	27,6	0,60	Separat	2	0	5	1.018	62	634	7	1.652	CU61	
C072	Skejby	22,6	0,25	Separat	0	0	19	3.851	62	2.399	19	6.250	CU61	
C073	Skejby	5,7	0,25	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	CU61	
C077A	Skejby	2,6	0,25	Separat	11	599	0	0	62	373	11	972	CU66	
C213	Skejby	13,3	0,40	Regnv	0	0	0	36	62	22	0	58		
Sum område:		**319,2**			**798**	**27.909,0**	**818**	**166.945,0**		**121.394,0**	**1.616**	**316.248,0**		
Skæring														
L070	Skæring	9,0	0,35	Separat	167	4.993	37	7.647	62	7.875	204	20.515	LU77	
L070A	Skæring	4,8	0,35	Separat	110	5.195	0	0	62	3.236	110	8.431	LU81	
L070B	Skæring	1,0	0,35	Separat	23	1.121	0	0	62	698	23	1.819	LU87e	
L070C	Skæring	7,6	0,35	Separat	7	621	0	0	62	387	7	1.008	LU75	
L070D	Skæring	1,9	0,35	Separat	69	2.665	0	0	62	1.660	69	4.325	LU87a	
L071	Skæring	12,6	0,40	Separat	170	7.949	27	5.497	62	8.377	197	21.823	LU87	
L072	Skæring	24,9	0,30	Separat	454	23.938	0	0	62	14.913	454	38.851	LU82	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Skæring														
L072A	Skæring	6,8	0,30	Separat	131	6.760	0	0	62	4.211	131	10.971	LU83	
L073	Skæring	7,0	0,25	Separat	140	6.594	0	0	62	4.108	140	10.702	LU80	
L073A	Skæring	4,9	0,25	Separat	76	3.510	0	0	62	2.187	76	5.697	LU86a	
L074	Skæring	10,6	0,35	Separat	254	12.538	0	0	62	7.811	254	20.349	LU76a	
L074A	Skæring	7,3	0,35	Separat	18	579	13	2.734	62	2.064	31	5.377	LU77a	
L074B	Skæring	1,7	0,35	Separat	41	2.393	0	0	62	1.491	41	3.884	LU76	
L074C	Skæring	6,3	0,35	Separat	154	6.714	0	0	62	4.183	154	10.897	LU74	
L074D	Skæring	1,7	0,35	Separat	30	1.651	0	0	62	1.029	30	2.680	LU73	
L074E	Skæring	0,6	0,40	Separat	11	622	0	0	62	388	11	1.010	LU56	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
L075	Skæring	17,6	0,25	Separat	587	24.335	4	907	62	15.726	591	40.968	LU72	
L076	Skæring	2,4	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	LU78	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
L077	Skæring	1,3	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	LU79	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
L078	Skæring	3,1	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	LU85	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
L079	Skæring	3,0	0,40	Spv	50	2.009	0	0	62	1.252	50	3.261		
L080	Skæring	5,8	0,25	Separat	124	8.297	0	0	62	5.169	124	13.466	LU88	
L081	Skæring	16,1	0,50	Separat	719	21.649	8	1.624	62	14.499	727	37.772	LU82	Afvander også gennem bassin 319
L082	Skæring	3,1	0,25	Separat	220	6.848	0	0	62	4.266	220	11.114	LU88	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Skæring														
L082A	Skæring	3,5	0,25	Separat	69	2.540	0	0	62	1.582	69	4.122	LU89	
L083	Skæring	10,2	0,25	Separat	213	12.131	0	0	62	7.558	213	19.689	LU88	
L084	Skæring	3,6	0,40	Spv	18	783	0	0	62	488	18	1.271		
L085	Skæring	3,9	0,60	Separat	0	0	2	450	62	280	2	730	LU86	
L090	Skæring	21,9	0,15	Spv	369	9.857	0	0	62	6.141	369	15.998		Skæring Strand
L090A	Skæring	61,3	0,15	Spv	1.100	29.113	1	300	62	18.324	1.101	47.737		Skæring Strand
L091	Skæring	45,0	0,15	Separat	724	20.778	0	0	62	12.945	724	33.723	LU91	Skæring Strand
L091A	Skæring	1,7	0,15	Spv	46	583	0	0	62	363	46	946		Skæring Strand
L091B	Skæring	7,7	0,15	Separat	71	1.234	0	0	62	769	71	2.003	LU90	Skæring Strand
L091C	Skæring	6,1	0,15	Spv	108	2.904	0	0	62	1.809	108	4.713		Skæring Strand
Sum område:		**325,8**			**6.273**		**92**				**6.365**			
						230.904,0		**19.159,0**		**155.789,2**		**405.852,2**		
Spørring														
T010	Spørring	19,2	0,30	Separat	383	14.084	5	1.076	62	9.445	388	24.605	TU12	
T011	Spørring	7,8	0,25	Separat	115	5.604	0	0	62	3.491	115	9.095	TU11	
T012	Spørring	1,0	0,25	Separat	23	955	0	0	62	595	23	1.550	TU14	
T013	Spørring	1,2	0,25	Fælles	27	1.254	0	0	62	781	27	2.035	TU13	
T014	Spørring	10,3	0,30	Separat	321	6.986	0	0	62	4.352	321	11.338	TU16	
T016	Spørring	8,3	0,40	Separat	5	231	0	0	62	144	5	375	TU207	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Spørring														
Sum område:		**47,8**			**874**	**29.114,0**	**5**	**1.076,0**		**18.808,4**	**879**	**48.998,4**		
Studstrup														
V050	Studstrup	8,8	0,25	Separat	179	9.100	1	130	62	5.750	180	14.980	VU52	
V050A	Studstrup	2,9	0,25	Separat	25	1.430	1	130	62	972	26	2.532	VU51	
V051	Studstrup	11,0	0,50	Separat	199	11.310	1	130	62	7.127	200	18.567	VU54	
V051A	Studstrup	9,4	0,50	Separat	192	10.920	0	0	62	6.803	192	17.723	VU55	
V051B	Studstrup	0,5	0,50	Spv	5	260	0	0	62	162	5	422		
V052	Studstrup	26,3	0,75	Separat	0	0	600	122.357	62	76.228	600	198.585	VU56	Studstrupværket
V053	Studstrup	2,0	0,00	Spv	32	1.690	0	0	62	1.053	32	2.743		
V057	Studstrup	6,5	0,40	Separat	115	5.070	0	0	62	3.159	115	8.229	VU53	
Sum område:		**67,3**			**747**	**39.780,0**	**603**	**122.747,0**		**101.254,3**	**1.350**	**263.781,3**		
Terp														
C050	Terp	6,8	0,25	Separat	62	2.556	0	0	62	1.592	62	4.148	CU50	
Sum område:		**6,8**			**62**	**2.556,0**	**0**	**0,0**		**1.592,4**	**62**	**4.148,4**		
Todbjerg														

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Todbjerg														
T050	Todbjerg	8,4	0,25	Separat	112	7.632	2	318	62	4.953	114	12.903	TU50	
T050A	Todbjerg	1,1	1,00	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	TU51	Vejareal
T051	Todbjerg	2,4	0,00	Spv	16	1.113	1	159	62	792	17	2.064		
T052	Todbjerg	12,7		Spv	57	5.224	0	0	62	3.255	57	8.479		
T053	Todbjerg	2,5	0,25	Spv	7	679	0	0	62	423	7	1.102		Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009. 3 ejendomme.
T208	Todbjerg	0,7	0,25	Spv	7	477	0	0	62	297	7	774		
T210	Todbjerg	0,7	0,10	Spv	2	159	0	0	62	99	2	258		Er kloakeret jf. Århus Vand 4.3.2010. Regnvand nedsives på grunden.
Sum område:		**28,4**			**201**	**15.284,0**	**3**	**477,0**		**9.819,1**	**204**	**25.580,1**		
Trige														
T060	Trige	8,0	0,30	Fælles	80	3.352	4	876	62	2.634	84	6.862	TU61	
T061	Trige	8,0	0,40	Fælles	78	3.612	2	329	62	2.455	80	6.396	TU60	
T062	Trige	36,2	0,30	Separat	1.640	55.314	29	5.965	62	38.177	1.669	99.456	TU62	Bassin 288 hører også til dette opland.
T063	Trige	7,6	0,25	Fælles	199	6.830	0	0	62	4.255	199	11.085	TU61	
T064	Trige	22,6	0,25	Separat	396	20.047	10	1.970	62	13.717	406	35.734	TU62	
T067	Trige	0,5	0,80	Separat	0	0	0	0	62	0	0	0	TU67	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
T068	Trige	45,9	0,60	Separat	2	165	8	1.672	62	1.144	10	2.981	TU62	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Trige														
T069	Trige	5,4	0,25	Separat	325	10.247	0	0	62	6.384	325	16.631	TU62	
T073	Trige	10,7	0,40	Separat	2	0	0	0	62	0	2	0	TU67	
T073A	Trige	1,1	0,40	Separat	34	1.776	0	0	62	1.106	34	2.882	TU62	
Sum område:		**146,0**			**2.756**		**53**				**2.809**			
						101.343,0		**10.812,0**		**69.872,6**		**182.027,6**		
Vejlby-Risskov														
L001	Vejlby-Risskov	16,2	0,50	Separat	154	7.542	17	3.557	62	6.915	171	18.014	LU15	
L002	Vejlby-Risskov	4,8	0,92	Separat	0	0	4	863	62	538	4	1.401	LU16	Vejareal separatkloakeret i nedsivningsområde
L002A	Vejlby-Risskov	5,6	0,46	Spv	30	1.224	19	3.796	62	3.127	49	8.147		Vejareal separatkloakeret i nedsivningsområde
L002B	Vejlby-Risskov	2,6	0,92	Separat	0	0	2	365	62	227	2	592	LU15	Vejareal separatkloakeret i nedsivningsområde
L003	Vejlby-Risskov	9,7	0,60	Separat	57	2.351	7	1.521	62	2.412	64	6.284	LU16	
L003A	Vejlby-Risskov	1,5	0,60	Separat	11	548	2	383	62	580	13	1.511	LU15	
L004	Vejlby-Risskov	7,9	0,65	Separat	0	0	7	1.492	62	930	7	2.422	LU16	Kodak Fotoservice A/S
L005	Vejlby-Risskov	13,7	0,66	Separat	635	5.598	21	4.271	62	6.148	656	16.017	LU16	
L005A	Vejlby-Risskov	3,2	0,66	Separat	37	1.487	0	0	62	926	37	2.413	LU15	
L006	Vejlby-Risskov	9,9	0,40	Spv	197	8.682	0	0	62	5.409	197	14.091		
L007	Vejlby-Risskov	25,6	0,25	Spv	518	25.224	5	980	62	16.325	523	42.529		
L009	Vejlby-Risskov	8,8	0,14	Spv	50	2.153	22	4.559	62	4.182	72	10.894	LU14	Grenåvej separatkloakeret

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Vejlby-Risskov														
L010	Vejlby-Risskov	11,9	0,14	Spv	199	10.623	0	0	62	6.618	199	17.241	LU24	Vejareal er separeret
L011	Vejlby-Risskov	21,5	0,31	Fælles	522	25.486	0	0	62	15.878	522	41.364	LU1	
L012	Vejlby-Risskov	37,5	0,31	Fælles	1.471	45.531	0	0	62	28.366	1.471	73.897	LU9	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3086,3087,3088 i Forteparken
L013A	Vejlby-Risskov	12,3	0,30	Fælles	227	12.769	0	0	62	7.955	227	20.724	LU8	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3086,3087,3088 i Forteparken
L013B	Vejlby-Risskov	15,7	0,30	Fælles	341	17.328	2	318	62	10.993	343	28.639	LU8	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
L014	Vejlby-Risskov	11,0	0,39	Fælles	55	30.355	0	0	62	18.911	55	49.266	LU7	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
L015	Vejlby-Risskov	19,1	0,29	Fælles	197	11.047	0	0	62	6.882	197	17.929	LU2	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
L016	Vejlby-Risskov	36,1	0,34	Fælles	715	35.814	42	8.633	62	27.690	757	72.137	LU6	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3090 til 3093 ved Psyk.
L017	Vejlby-Risskov	10,6	0,35	Fælles	108	9.450	27	5.607	62	9.381	135	24.438	LU5	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
L018	Vejlby-Risskov	6,8	0,45	Fælles	0	0	17	3.454	62	2.152	17	5.606	LU4	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Vejlby-Risskov														
L019	Vejlby-Risskov	4,2	0,89	Fælles	1.162	20.691	0	0	62	12.890	1.162	33.581	LU3	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
L019A	Vejlby-Risskov	3,4	0,89	Separat	213	5.634	5	1.055	62	4.167	218	10.856	LU3	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3090 til 3093 ved Psyk.
L020	Vejlby-Risskov	56,3	0,40	Separat	988	39.019	33	6.644	62	28.448	1.021	74.111	LU17	
L021	Vejlby-Risskov	1,3	0,47	Fælles	46	1.938	0	0	62	1.207	46	3.145	LU11	
L022	Vejlby-Risskov	8,7	0,39	Fælles	419	16.965	8	1.667	62	11.608	427	30.240	LU10	Lec. Landbrugets EDB-center AM
L022A	Vejlby-Risskov	1,6	0,39	Separat	0	0	53	10.764	62	6.706	53	17.470	LU18	Lec. Landbrugets EDB-center AM
L022B	Vejlby-Risskov	0,9	0,39	Separat	142	0	0	0	62	0	142	0	LU17	Lec. Landbrugets EDB-center AM
L022C	Vejlby-Risskov	0,7	0,39	Separat	2	525	0	0	62	327	2	852	LU17	Lec. Landbrugets EDB-center AM
L022D	Vejlby-Risskov	0,4	0,39	Separat	60	2.066	0	0	62	1.287	60	3.353	LU18	Lec. Landbrugets EDB-center AM
L023	Vejlby-Risskov	35,6	0,29	Separat	1.130	50.040	1	207	62	31.304	1.131	81.551	LU18	
L026	Vejlby-Risskov	7,7	0,51	Fælles	222	6.903	0	50	62	4.332	222	11.285	LU13	
L027	Vejlby-Risskov	58,2	0,45	Separat	3.279	108.079	37	7.550	62	72.037	3.316	187.666	LU18	
L028	Vejlby-Risskov	47,7	0,25	Spv	1.093	51.863	1	305	62	32.501	1.094	84.669	LU20	Vejareal separeret
L028A	Vejlby-Risskov	2,6	0,30	Spv	25	1.050	13	2.577	62	2.260	38	5.887	LU14	Vejareal separeret
L029	Vejlby-Risskov	88,6	0,25	Spv	1.668	87.967	0	0	62	54.803	1.668	142.770	LU22	Vejareal delvis separeret

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Vejlby-Risskov														
L030	Vejlby-Risskov	14,8	0,14	Spv	302	14.333	2	319	62	9.128	304	23.780	LU21	Vejareal separeret
L032	Vejlby-Risskov	15,7	0,25	Spv	298	14.416	2	507	62	9.297	300	24.220	LU20	Vejareal separeret
L032A	Vejlby-Risskov	1,7	0,60	Spv	0	0	5	1.041	62	649	5	1.690	LU20	Vejareal separeret
L033	Vejlby-Risskov	9,6	0,25	Spv	215	11.219	0	0	62	6.989	215	18.208	LU20	Vejareal separeret
L033A	Vejlby-Risskov	5,4	0,25	Spv	154	7.289	0	0	62	4.541	154	11.830	LU23	Vejareal separeret
L034	Vejlby-Risskov	80,8	0,10	Spv	1.592	73.412	36	7.423	62	50.360	1.628	131.195	LU23	Vejareal separeret
L036	Vejlby-Risskov	16,5	0,75	Separat	0	0	19	3.970	62	2.473	19	6.443	LU16	
L037	Vejlby-Risskov	12,6	0,40	Separat	346	5.980	25	5.067	62	6.882	371	17.929	LU18	
L038	Vejlby-Risskov	17,6	0,45	Separat	577	16.959	39	8.034	62	15.571	616	40.564	LU14	
L039	Vejlby-Risskov	34,4	0,65	Separat	55	2.807	88	17.870	62	12.882	143	33.559	LU18	
L040	Vejlby-Risskov	36,2	0,25	Separat	1.925	71.414	5	933	62	45.072	1.930	117.419	LU18	
L041	Vejlby-Risskov	22,3	0,25	Separat	1.533	45.583	5	1.089	62	29.077	1.538	75.749	LU18	
L042	Vejlby-Risskov	31,4	0,30	Separat	1.922	64.774	2	423	62	40.618	1.924	105.815	LU18	
L043	Vejlby-Risskov	47,1	0,25	Separat	3.274	84.677	11	2.215	62	54.134	3.285	141.026	LU18	
L044	Vejlby-Risskov	6,2	0,75	Separat	0	0	4	906	62	564	4	1.470	LU18	
L045	Vejlby-Risskov	1,3	0,40	Spv	0	0	0	0	62	0	0	0		Losseplads
L046	Vejlby-Risskov	14,0	0,14	Spv	305	14.814	0	54	62	9.263	305	24.131	LU20	Vejareal separeret
L046A	Vejlby-Risskov	6,4	0,14	Spv	121	5.238	8	1.728	62	4.340	129	11.306	LU21b	Vejareal separeret
L047	Vejlby-Risskov	19,3	0,40	Separat	884	39.823	0	0	62	24.810	884	64.633	LU17	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Vejlby-Risskov														
L048A	Vejlby-Risskov	28,0	0,37	Fælles	912	33.614	2	476	62	21.238	914	55.328	LU8	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3086,3087,3088 i Forteparken
L048B	Vejlby-Risskov	16,6	0,37	Fælles	1.934	57.158	13	2.574	62	37.213	1.947	96.945	LU8	Oplandet planlægges også afvandet via bassin 3091, 3092 og 3093 ved Psyk.
Sum område:		**1.048,1**			**32.322**	**1.209.462,0**	**611**	**125.247,0**		**831.523,7**	**32.933**	**2.166.232,7**		
Ølsted														
C047	Ølsted	16,2	0,40	Spv	128	10.672	0	79	62	6.698	128	17.449		
Sum område:		**16,2**			**128**	**10.672,0**	**0**	**79,0**		**6.697,9**	**128**	**17.448,9**		
Sum renseanlæg:		**3.592,4**			**77.677**	**2.897.964,0**	**11.640**	**647.382,0**		**2.208.750,5**	**89.317**	**5.754.096,5**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **HARLEV**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Borum														
K012	Borum	19,7	0,25	Spv	123	13.416	3	252	60	8.242	126	21.910	KU04	Afskæres til Harlev R.
Sum område:		**19,7**			**123**	**13.416,0**	**3**	**252,0**		**8.241,8**	**126**	**21.909,8**		
Framlev														
K007	Framlev	6,7	0,25	Fælles	36	5.344	2	167	60	3.323	38	8.834	KU08	
K009	Framlev	3,3	0,60	Separat	0	0	0	0	60	0	0	0	KU02	
K080	Framlev	32,6	0,30	Spv	70	11.752	9	663	60	7.486	79	19.901		Tryksat
K081	Framlev	7,7	0,30	Spv	27	3.096	1	110	60	1.933	28	5.139		Tryksat
Sum område:		**50,3**			**133**	**20.192,0**	**12**	**940,0**		**12.742,6**	**145**	**33.874,6**		
Harlev-Framlev														
K001	Harlev-Framlev	40,5	0,26	Fælles	376	55.110	20	1.503	60	34.138	396	90.751	KU02	
K002	Harlev-Framlev	5,7	0,38	Fælles	58	8.517	0	0	60	5.136	58	13.653	KU02	
K003	Harlev-Framlev	70,8	0,76	Fælles	537	64.629	71	5.344	60	42.194	608	112.167	KU02	
K003A	Harlev-Framlev	7,9	0,38	Separat	0	0	27	2.004	60	1.208	27	3.212	KU02	
K005	Harlev-Framlev	2,5	0,40	Fælles	17	2.672	0	0	60	1.611	17	4.283	KU02	
K006	Harlev-Framlev	46,8	0,25	Separat	586	21.042	4	334	60	12.890	590	34.266	KU03	Bassin 752 hører også til dette opland
K090	Harlev-Framlev	0,8	0,25	Spv	0	0	0	0	60	0	0	0		Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009. 2 ejendomme.

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **HARLEV**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Harlev-Framlev														
Sum område:		**174,9**			**1.574**	**151.970,0**	**122**	**9.185,0**		**97.176,5**	**1.696**	**258.331,5**		
Lillering														
K008	Lillering	11,5	0,25	Spv	54	5.203	0	0	60	3.137	54	8.340	KU02	
Sum område:		**11,5**			**54**	**5.203,0**	**0**	**0,0**		**3.137,4**	**54**	**8.340,4**		
Sum renseanlæg:		**256,3**			**1.884**	**190.781,0**	**137**	**10.377,0**		**121.298,3**	**2.021**	**322.456,3**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MALLING**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Malling														
G001	Malling	7,2	0,25	Separat	113	11.340	0	0	48	5.443	113	16.783	GU8	
G002	Malling	12,9	0,25	Fælles	247	14.940	0	0	48	7.171	247	22.111	GU2	
G002A	Malling	1,6	0,25	Separat	92	900	0	0	48	432	92	1.332	GU4	
G003	Malling	2,4	0,40	Separat	7	360	0	0	48	173	7	533	GU7	Sportsanlæg
G004	Malling	3,3	0,25	Fælles	47	4.680	8	360	48	2.419	55	7.459	GU3	
G005	Malling	2,0	0,40	Separat	14	540	8	360	48	432	22	1.332	GU4	
G006	Malling	23,2	0,25	Fælles	261	18.602	76	3.420	48	10.571	337	32.593	GU3	
G007	Malling	5,0	0,25	Separat	189	9.309	0	0	48	4.468	189	13.777	GU9	
G008	Malling	12,4	0,25	Separat	231	11.160	0	0	48	5.357	231	16.517	GU6	
G009	Malling	2,2	0,50	Separat	0	0	4	180	48	86	4	266	GU6	
G010	Malling	9,9	0,25	Separat	196	19.620	0	0	48	9.418	196	29.038	GU6	
G011	Malling	9,2	0,25	Fælles	117	10.980	28	1.260	48	5.875	145	18.115	GU5	
G012	Malling	22,1	0,30	Separat	231	20.700	52	2.340	48	11.059	283	34.099	GU6	
G013	Malling	4,7	0,25	Separat	211	720	0	0	48	346	211	1.066	GU10	
G014	Malling	3,4	0,25	Separat	200	360	0	0	48	173	200	533	GU6	
G014A	Malling	5,4	0,25	Separat	146	1.260	0	0	48	605	146	1.865	GU11	
G015	Malling	1,1	0,25	Separat	38	360	0	0	48	173	38	533	GU4	
G016	Malling	6,0	0,25	Separat	95	9.540	0	0	48	4.579	95	14.119	GU6	
G016A	Malling	2,7	0,40	Separat	137	360	0	0	48	173	137	533	GU6	
G016B	Malling	1,3	0,40	Spv	20	1.980	0	0	48	950	20	2.930		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MALLING**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Malling														
G017	Malling	6,7	0,75	Separat	0	0	40	1.800	48	864	40	2.664	GU4	
G017A	Malling	4,2	0,60	Separat	0	0	4	180	48	86	4	266	GU4A	
G019C	Malling	5,0	0,25	Separat	4	360	0	0	48	173	4	533	GU10A	Betegnes G19N i udledningstilladelsen
G019D	Malling	6,2	0,25	Separat	7	720	4	180	48	432	11	1.332	GU8A	Betegnes G19S i udledningstilladelsen
G021	Malling	2,5	0,40	Separat	137	540	0	0	48	259	137	799	GU13	
G022A	Malling	10,2	0,40	Separat	20	1.980	0	0	48	950	20	2.930	GU8A	Samme udløb som GU8
G022B	Malling	7,5	0,40	Separat	0	0	0	0	48	0	0	0		
G205	Malling	1,3	0,25	Spv	11	1.080	0	0	48	518	11	1.598		
Sum område:		**181,7**			**2.771**	**142.391,0**	**224**	**10.080,0**		**73.186,1**	**2.995**	**225.657,1**		
Sum renseanlæg:		**181,7**			**2.771**	**142.391,0**	**224**	**10.080,0**		**73.186,1**	**2.995**	**225.657,1**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Højbjerg/Skåde														
A001	Højbjerg/Skåde	31,6	0,25	Fælles	484	23.771	4	1.150	42	10.517	488	35.438	AU07	den nordlige del af A001 leder til bygværk O335
A002	Højbjerg/Skåde	13,9	0,25	Fælles	231	11.226	0	0	42	4.737	231	15.963	AU03	
A004	Højbjerg/Skåde	16,3	0,25	Separat	264	14.808	0	0	42	6.249	264	21.057	AU08	
A005	Højbjerg/Skåde	20,7	0,32	Separat	612	19.594	0	0	42	8.269	612	27.863	AU04	
A006	Højbjerg/Skåde	0,1	0,25	Spv	0	0	0	0	42	0	0	0	AU02	
A007	Højbjerg/Skåde	0,2	0,10	Spv	2	0	0	0	42	0	2	0	AU02	
A008	Højbjerg/Skåde	0,3	0,10	Spv	0	0	0	0	42	0	0	0	AU02	
A009	Højbjerg/Skåde	0,3	0,10	Spv	2	143	0	0	42	60	2	203	AU02	
A010	Højbjerg/Skåde	7,3	0,25	Separat	237	8.307	0	0	42	3.506	237	11.813	AU10	
A012	Højbjerg/Skåde	19,8	0,31	Fælles	943	31.969	0	136	42	13.548	943	45.653	AU11	
A014	Højbjerg/Skåde	33,2	0,29	Fælles	1.113	43.967	14	4.342	42	20.386	1.127	68.695	AU11	Delopland A012 løber også til bassin 601
A015	Højbjerg/Skåde	10,1	0,25	Fælles	218	9.708	0	0	42	4.097	218	13.805	AU11	Måske også til udløb AU17?
A016	Højbjerg/Skåde	41,5	0,33	Separat	2.418	75.871	4	1.257	42	32.548	2.422	109.676	AU10	
A017	Højbjerg/Skåde	10,5	0,36	Fælles	94	4.749	11	3.240	42	3.371	105	11.360	AU11	Via udløb AU19 og AU18, der leder til AU11?
A018	Højbjerg/Skåde	19,7	0,27	Separat	532	21.525	3	774	42	9.410	535	31.709	AU10	
A019	Højbjerg/Skåde	11,0	0,40	Separat	13	4.486	12	3.598	42	3.411	25	11.495	AU10	
A021	Højbjerg/Skåde	7,2	0,40	Separat	46	8.176	0	0	42	3.450	46	11.626	AU10	
A022	Højbjerg/Skåde	44,1	0,25	Separat	706	31.872	0	101	42	13.493	706	45.466	AU10	Bassin 603B hører også til dette opland

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Højbjerg/Skåde														
A023	Højbjerg/Skåde	4,1	0,25	Fælles	122	4.804	0	44	42	2.046	122	6.894	AU13	
A024	Højbjerg/Skåde	3,4	0,44	Fælles	50	2.889	1	343	42	1.364	51	4.596	AU18	
A026	Højbjerg/Skåde	9,4	0,31	Fælles	139	7.710	0	0	42	3.254	139	10.964	AU14	
A028	Højbjerg/Skåde	27,3	0,25	Separat	562	25.020	0	0	42	10.558	562	35.578	AU06	Bassin 618 hører også til dette opland
A031	Højbjerg/Skåde	43,9	0,30	Separat	860	40.228	0	80	42	17.010	860	57.318	AU06	Bassin 609 og 610 hører også til dette opland
A032	Højbjerg/Skåde	25,8	0,36	Separat	442	13.063	20	5.943	42	8.021	462	27.027	AU15	Bassin 612A, 612B og 613 hører også til dette opland
A033	Højbjerg/Skåde	23,0	0,46	Separat	231	14.371	3	912	42	6.449	234	21.732	AU16	
A034	Højbjerg/Skåde	12,1	0,75	Separat	37	2.015	17	5.250	42	3.066	54	10.331	AU10	
A036	Højbjerg/Skåde	11,2	0,40	Fælles	218	9.316	1	350	42	4.079	219	13.745	AU20, AU21, AU22, AU23	AU20>AU21>AU22>AU23?
A037	Højbjerg/Skåde	4,5	0,30	Separat	129	4.195	1	169	42	1.842	130	6.206	AU10	
A038	Højbjerg/Skåde	30,6	0,25	Separat	1.961	45.933	1	444	42	19.571	1.962	65.948	AU10	
A039	Højbjerg/Skåde	29,0	0,25	Separat	593	26.296	0	0	42	11.097	593	37.393	AU10	Bassinet er 3-delt i 605, 605-1 og 605-2.
A045	Højbjerg/Skåde	9,3	0,25	Separat	78	4.651	0	0	42	1.963	78	6.614	AU10	
P037B	Højbjerg/Skåde	0,2	0,60	Separat	135	3.632	0	0	42	1.533	135	5.165	PU108	
Sum område:		**521,9**			**13.472**		**92**				**13.564**			
						514.295,0		**28.133,0**		**228.904,6**		**771.332,6**		

Marselisborg

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Marselisborg														
O005	Marselisborg	20,9	0,33	Fælles	377	19.405	3	1.033	42	8.625	380	29.063	OU02	
O007	Marselisborg	4,7	0,50	Separat	945	19.459	0	0	42	8.212	945	27.671	OU02	
O010	Marselisborg	14,8	0,75	Fælles	3.594	95.920	9	2.849	42	41.681	3.603	140.450	OU02	
O011	Marselisborg	13,2	0,75	Fælles	3.701	85.503	56	16.942	42	43.232	3.757	145.677	OU11	
O012	Marselisborg	19,6	0,75	Fælles	512	33.845	1.773	62.900	42	40.826	2.285	137.571	OU51	
O016	Marselisborg	8,2	0,75	Fælles	2.719	68.047	14	4.385	42	30.566	2.733	102.998	OU02	
O017	Marselisborg	4,2	0,75	Separat	558	9.483	16	4.934	42	6.084	574	20.501	OU02	
O018	Marselisborg	49,7	0,75	Fælles	13.214	360.513	70	21.204	42	161.085	13.284	542.802	PU58	
O023	Marselisborg	28,1	0,75	Fælles	4.764	127.095	47	14.270	42	59.656	4.811	201.021	OU54	
O029	Marselisborg	15,3	0,25	Fælles	1.152	33.720	0	0	42	14.230	1.152	47.950	OU35	
O030	Marselisborg	15,2	0,29	Fælles	743	39.237	0	0	42	16.558	743	55.795	OU61	
O039	Marselisborg	10,0	0,50	Fælles	1.708	42.741	6	1.774	42	18.785	1.714	63.300	OU38	
O042	Marselisborg	10,6	0,50	Separat	1.852	51.315	6	1.922	42	22.466	1.858	75.703	OU39	
O045	Marselisborg	15,9	0,50	Separat	3.137	83.647	9	2.806	42	36.483	3.146	122.936	OU40	
O048	Marselisborg	11,7	0,25	Fælles	292	15.069	0	123	42	6.411	292	21.603	OU53	
O049	Marselisborg	32,9	0,50	Fælles	660	37.634	0	0	42	15.882	660	53.516	OU60	
O050	Marselisborg	0,2	0,10	Spv	2	5	0	0	42	2	2	7		
O052	Marselisborg	16,1	0,20	Separat	7	53	67	20.452	42	8.653	74	29.158	OU43	
O053	Marselisborg	6,7	0,20	Separat	26	196	1	418	42	259	27	873	OU23	
O054	Marselisborg	13,4	0,27	Fælles	220	13.196	2	525	42	5.790	222	19.511	OU05	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Marselisborg														
O057	Marselisborg	1,2	0,40	Separat	0	0	26	7.855	42	3.315	26	11.170	OU06	
O058	Marselisborg	9,4	0,25	Fælles	94	5.425	3	976	42	2.701	97	9.102	OU06	
O060	Marselisborg	0,4	0,10	Spv	0	0	7	2.108	42	890	7	2.998	OU09	
O061	Marselisborg	2,6	0,10	Spv	2	860	0	0	42	363	2	1.223	OU45	
O063	Marselisborg	0,6	0,10	Spv	0	0	0	0	42	0	0	0	OU09	
P009A	Marselisborg	0,1	0,75	Fælles	2	980	0	0	42	414	2	1.394		
Q102	Marselisborg	4,2		Spv	2	945	0	0	42	399	2	1.344		
Sum område:		**329,8**			**40.283**	**1.144.293,0**	**2.115**	**167.476,0**		**553.566,5**	**42.398**	**1.865.335,5**		
Trøjborg														
P037A	Trøjborg	1,4	0,60	Separat	152	5.222	0	0	42	2.204	152	7.426	PU108	
P037C	Trøjborg	1,0		Fælles	0	0	0	128	42	54	0	182	PU78	Plan : BL område jf. tillæg nr. 157 til KP 2001
Q001	Trøjborg	40,7	0,75	Fælles	11.079	287.557	48	14.669	42	127.539	11.127	429.765	QU01	
Q001A	Trøjborg	0,5	0,60	Separat	0	0	0	0	42	0	0	0	PU108	
Q002	Trøjborg	1,3	0,75	Separat	460	9.813	0	0	42	4.141	460	13.954	QU01	
Q003	Trøjborg	2,6	0,75	Separat	89	2.141	8	2.472	42	1.947	97	6.560	QU01	
Q004	Trøjborg	10,6	0,75	Fælles	865	24.766	1	438	42	10.636	866	35.840	QU06	
Q007	Trøjborg	69,8	0,34	Fælles	2.978	147.518	38	11.396	42	67.062	3.016	225.976	QU15	
Q008	Trøjborg	3,3	0,75	Separat	248	7.930	8	2.537	42	4.417	256	14.884	QU01	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Trøjborg														
Q009	Trøjborg	4,6	0,50	Separat	893	36.495	0	0	42	15.401	893	51.896	QU01	
Q010	Trøjborg	6,2	0,25	Fælles	327	14.280	0	0	42	6.026	327	20.306	QU05	
Q011	Trøjborg	39,0	0,33	Fælles	1.087	45.274	19	5.830	42	21.566	1.106	72.670	QU05	
Q012	Trøjborg	21,6	0,48	Separat	2.061	68.221	9	2.791	42	29.967	2.070	100.979	QU05	Bassin 008 hører også til dette opland.
Q013	Trøjborg	6,2	0,25	Fælles	251	11.285	0	0	42	4.762	251	16.047	QU05	
Q014	Trøjborg	36,7	0,64	Fælles	3.111	78.581	3.386	48.697	42	53.711	6.497	180.989	QU01	
Q015	Trøjborg	3,5	0,75	Separat	481	15.645	0	0	42	6.602	481	22.247	QU01	
Q017	Trøjborg	23,1	0,75	Fælles	28	19.402	74	22.522	42	17.692	102	59.616	PU39	
Q021	Trøjborg	25,3	0,41	Fælles	1.910	56.465	3	924	42	24.218	1.913	81.607	QU08	
Q022	Trøjborg	8,7	0,25	Fælles	248	9.907	0	20	42	4.189	248	14.116	QU08	
Q023	Trøjborg	4,2	0,40	Separat	603	22.331	0	0	42	9.424	603	31.755	QU08	
Q024	Trøjborg	32,0	0,40	Separat	586	18.220	60	18.307	42	15.414	646	51.941	QU17	Spildevand til Århus Å
Q027	Trøjborg	22,4	0,23	Separat	366	22.869	2	504	42	9.863	368	33.236	QU18	Spildevand til Århus Å.Bassin 014 hører også til dette opland.
Q027A	Trøjborg	3,2	0,23	Separat	102	1.421	0	0	42	600	102	2.021	QU18	Kolonihaveforeningen Dybkær
Q029	Trøjborg	46,7	0,27	Fælles	1.198	55.348	13	3.907	42	25.006	1.211	84.261	PU65	
Q030	Trøjborg	37,7	0,25	Fælles	1.974	64.855	18	5.568	42	29.719	1.992	100.142	PU65	
Q035	Trøjborg	1,5	0,20	Spv	4	2.464	0	0	42	1.040	4	3.504		
Q036	Trøjborg	1,2	0,20	Spv	2	1.478	1	351	42	772	3	2.601		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Trøjborg														
Sum område:		**455,2**			**31.103**	**1.029.488,0**	**3.688**	**141.061,0**		**493.971,7**	**34.791**	**1.664.520,7**		
Århus City														
P001	Århus City	11,0	0,75	Fælles	621	46.259	144	43.666	42	37.948	765	127.873	OU58	
P007	Århus City	16,5	0,74	Fælles	2.727	104.221	116	35.268	42	58.864	2.843	198.353	PU19	
P009	Århus City	12,9	0,75	Fælles	1.926	59.173	111	33.781	42	39.227	2.037	132.181	PU15	
P011	Århus City	17,4	0,75	Fælles	1.758	50.866	138	41.872	42	39.135	1.896	131.873	OU08	
P016	Århus City	41,5	0,48	Fælles	6.352	162.167	147	44.679	42	87.289	6.499	294.135	PU65	
P017	Århus City	10,1	0,75	Fælles	1.104	30.400	45	13.607	42	18.571	1.149	62.578	PU58	
P018	Århus City	5,6	0,56	Separat	33	1.196	11	3.244	42	1.874	44	6.314	PU65	
P019	Århus City	19,7	0,70	Fælles	1.882	43.312	133	40.447	42	35.346	2.015	119.105	PU32	
P026	Århus City	12,1	0,75	Fælles	2.141	72.067	49	14.721	42	36.625	2.190	123.413	PU32	
P035	Århus City	14,4	0,75	Fælles	2.067	65.710	64	19.251	42	35.854	2.131	120.815	PU80	
P037	Århus City	25,6	0,54	Fælles	3.647	94.773	28	8.522	42	43.590	3.675	146.885	PU78, PU75, PU76, PU77, PU79, PU103	
P040	Århus City	1,2	0,40	Separat	2	1.204	0	0	42	508	2	1.712	PU80	
P041	Århus City	1,9	0,40	Separat	7	1.723	4	1.192	42	1.230	11	4.145	PU90	
P044	Århus City	20,4	0,75	Fælles	4.830	125.545	53	16.090	42	59.770	4.883	201.405	PU80	
P049	Århus City	12,5	0,75	Fælles	3.355	86.346	102	30.929	42	49.490	3.457	166.765	PU30	
P050	Århus City	10,2	0,75	Fælles	2.523	63.390	34	10.352	42	31.119	2.557	104.861	PU107	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Århus City														
P051	Århus City	2,6	0,65	Fælles	904	23.201	0	58	42	9.815	904	33.074	PU37	
P052	Århus City	1,9	0,75	Fælles	906	21.959	0	0	42	9.267	906	31.226	PU36	
P055	Århus City	31,0	0,40	Separat	2.544	116.107	6	1.867	42	49.785	2.550	167.759	PU65	
P056	Århus City	24,4	0,71	Separat	597	15.578	22	6.708	42	9.405	619	31.691	PU63, PU60, PU59, PU96, PU95, PU64	
P057	Århus City	13,9	0,57	Fælles	279	285	31.255	222.394	42	93.971	31.534	316.650	PU96	
P062	Århus City	8,9	0,75	Fælles	2.645	72.798	21	6.230	42	33.350	2.666	112.378	PU39	
P067	Århus City	44,3	0,29	Fælles	2.409	77.117	32	9.735	42	36.652	2.441	123.504	PU65	
P072	Århus City	3,5	0,40	Separat	834	31.895	0	0	42	13.460	834	45.355	PU39	
P073	Århus City	7,7	0,75	Fælles	2.518	65.772	6	1.703	42	28.474	2.524	95.949	PU39	
P074	Århus City	8,8	0,34	Fælles	560	17.586	12	3.708	42	8.986	572	30.280	PU52	
P075	Århus City	7,2	0,50	Fælles	834	20.814	0	0	42	8.784	834	29.598	PU80	
P078	Århus City	2,9	0,60	Fælles	0	0	0	0	42	0	0	0	PU70	
P079	Århus City	1,6	0,40	Separat	0	0	0	0	42	0	0	0	PU79	
P080	Århus City	9,1	0,40	Fælles	813	20.312	0	0	42	8.572	813	28.884	PU47	
P081	Århus City	0,9	0,40	Fælles	0	0	0	0	42	0	0	0	PU83	
P082	Århus City	0,4	0,40	Separat	0	0	0	0	42	0	0	0	PU83	
P083	Århus City	1,6	0,40	Fælles	0	0	0	0	42	0	0	0	PU83	
P085	Århus City	7,6	0,40	Separat	1.362	95.620	0	0	42	40.352	1.362	135.972	PU74	
P086	Århus City	1,0	0,40	Fælles	0	0	0	0	42	0	0	0	PU83	
P087	Århus City	16,6	0,40	Separat	0	0	1	413	42	174	1	587	PU80	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Århus City														
P088	Århus City	22,6	0,40	Fælles	4.235	112.983	5	1.593	42	48.351	4.240	162.927	PU69	
P094	Århus City	10,6	0,30	Fælles	1.070	35.091	0	67	42	14.837	1.070	49.995	PU39	
P095	Århus City	15,8	0,40	Separat	2.130	57.885	22	6.808	42	27.300	2.152	91.993	PU39	
P097	Århus City	3,2	0,20	Separat	7	0	0	0	42	0	7	0	PU91	
Sum område:		**481,3**			**59.622**	**1.793.355,0**	**32.561**	**618.905,0**		**1.017.973,7**	**92.183**	**3.430.233,7**		
Sum renseanlæg:		**1.788,1**			**144.480**	**4.481.431,0**	**38.456**	**955.575,0**		**2.294.416,6**	**182.936**	**7.731.422,6**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Hørret														
B052	Hørret	13,6	0,30	Spv	64	4.095	0	0	49	2.007	64	6.102		
B052A	Hørret	0,1	0,00	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		
Sum område:		**13,7**			**66**		**0**				**66**			
						4.212,0		**0,0**		**2.063,9**		**6.275,9**		
Mårslet														
B053	Mårslet	11,3	0,25	Separat	127	8.775	4	117	49	4.357	131	13.249	BU58	
B053A	Mårslet	5,4	0,25	Separat	62	4.329	0	0	49	2.121	62	6.450	BU57	
B054	Mårslet	8,6	0,30	Fælles	120	7.839	15	468	49	4.070	135	12.377	BU54	
B055	Mårslet	2,7	0,25	Separat	46	3.159	0	0	49	1.548	46	4.707	BU62a	
B055A	Mårslet	1,8	0,25	Separat	29	1.989	0	0	49	975	29	2.964	BU62	
B055B	Mårslet	1,2	0,25	Separat	19	1.287	0	0	49	631	19	1.918	BU62b	
B055C	Mårslet	0,7	0,25	Separat	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU62c	
B056	Mårslet	2,1	0,75	Separat	3	234	22	702	49	459	25	1.395	BU60	
B057	Mårslet	2,5	0,50	Separat	29	1.638	4	117	49	860	33	2.615	BU60	
B057A	Mårslet	3,5	0,50	Separat	5	234	7	234	49	229	12	697	BU61	
B058	Mårslet	2,1	0,40	Fælles	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU56	
B058A	Mårslet	2,7	0,40	Separat	7	351	0	0	49	172	7	523	BU65	
B059	Mårslet	5,6	0,35	Fælles	74	4.329	7	234	49	2.236	81	6.799	BU55	
B060	Mårslet	4,3	0,25	Separat	149	3.627	0	0	49	1.777	149	5.404	BU59	
B061	Mårslet	4,2	0,60	Separat	0	0	37	1.170	49	573	37	1.743	BU59	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Mårslet														
B062	Mårslet	5,7	0,25	Separat	100	6.084	0	0	49	2.981	100	9.065	BU60	
B063	Mårslet	14,3	0,25	Separat	216	13.338	4	117	49	6.593	220	20.048	BU60	
B063A	Mårslet	2,6	0,25	Separat	39	2.574	0	0	49	1.261	39	3.835	BU63	
B064	Mårslet	9,8	0,25	Separat	142	9.711	0	0	49	4.758	142	14.469	BU64	
B065	Mårslet	6,6	0,25	Separat	221	3.510	0	0	49	1.720	221	5.230	BU66	
B065A	Mårslet	0,9	0,25	Separat	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU59	
B066	Mårslet	6,5	0,30	Separat	86	5.967	0	0	49	2.924	86	8.891	BU66	
B066A	Mårslet	4,9	0,30	Separat	47	3.276	0	0	49	1.605	47	4.881	BU59	
B067	Mårslet	7,2	0,25	Separat	95	6.552	0	0	49	3.210	95	9.762	BU66	
B068	Mårslet	4,5	0,25	Separat	145	4.329	4	117	49	2.179	149	6.625	BU57	
B069	Mårslet	7,2	0,25	Separat	91	6.084	0	0	49	2.981	91	9.065	BU67	
B070	Mårslet	4,3	0,65	Separat	8	585	11	351	49	459	19	1.395	BU59	
B071	Mårslet	7,5	0,25	Separat	84	3.042	0	0	49	1.491	84	4.533	BU59	
B071A	Mårslet	0,2	0,40	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		
B072	Mårslet	6,5	0,25	Separat	120	4.212	0	0	49	2.064	120	6.276	BU69	
B074	Mårslet	1,7	0,25	Separat	66	468	0	0	49	229	66	697	BU66	
B076	Mårslet	3,5	0,40	Spv	0	0	6	180	49	88	6	268		Gartnerskolen
B077	Mårslet	9,0	0,40	Separat	191	10.062	0	0	49	4.930	191	14.992	BU68	
B077A	Mårslet	7,4	0,40	Separat	66	1.638	0	0	49	803	66	2.441	BU72	
B077B	Mårslet	1,9		Separat	3	234	0	0	49	115	3	349	BU204	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Mårslet														
B078	Mårslet	12,0	0,40	Separat	258	13.689	0	0	49	6.708	258	20.397	BU71	
B078B	Mårslet	0,9	0,30	Spv	0	0	0	0	49	0	0	0		Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009. 1 ejendom.
B079	Mårslet	10,4	0,40	Separat	172	11.817	0	0	49	5.790	172	17.607	BU59	
B079A	Mårslet	0,6	0,40	Separat	27	234	0	0	49	115	27	349	BU59	
B079E	Mårslet	0,2	0,25	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		Er kloakeret jf. Århus Vand 4.3.2010. Regnvand nedsives på grunden.
Sum område:		**195,0**			**2.887**	**147.888,0**	**121**	**3.807,0**		**74.330,6**	**3.008**	**226.025,6**		
Storhøj														
B050	Storhøj	9,5	0,25	Separat	111	7.722	0	0	49	3.784	111	11.506	BU51	
B050A	Storhøj	0,3	0,00	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		
Sum område:		**9,8**			**113**	**7.839,0**	**0**	**0,0**		**3.841,1**	**113**	**11.680,1**		
Sum renseanlæg:		**218,5**			**3.066**	**159.939,0**	**121**	**3.807,0**		**80.235,5**	**3.187**	**243.981,5**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ODDER CENTRALRENSEANLÆG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Ajstrup Strand														
G030	Ajstrup Strand	13,4	0,15	Spv	258	5.513	0	0			258			
G031	Ajstrup Strand	81,5	0,15	Spv	1.518	29.204	0	0			1.518			
G031A	Ajstrup Strand	1,0	0,00	Spv	0	0	537	537			537			
Sum område:		**95,8**			**1.776**	**34.717,0**	**537**	**537,0**			**2.313**			
Sum renseanlæg:		**95,8**			**1.776**	**34.717,0**	**537**	**537,0**			**2.313**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **SOLBJERG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Astrup														
B049	Astrup	11,0	0,06	Spv	45	6.270	9	760	41	2.882	54	9.912		Veje delvis separeret, udløb BU34?
Sum område:		**11,0**			**45**	**6.270,0**	**9**	**760,0**		**2.882,3**	**54**	**9.912,3**		
Fastrup														
B019	Fastrup	5,4	0,30	Spv	18	2.015	0	0	41	826	18	2.841		
Sum område:		**5,4**			**18**	**2.015,0**	**0**	**0,0**		**826,2**	**18**	**2.841,2**		
Solbjerg														
B030	Solbjerg	30,7	0,30	Separat	330	19.680	16	1.440	41	8.659	346	29.779	BU33, BU34, BU41, BU32	BU41 afleder til dræn til Solbjerg Sø
B031	Solbjerg	21,4	0,30	Separat	177	20.190	2	160	41	8.344	179	28.694	BU34	
B032	Solbjerg	11,9	0,25	Fælles	168	12.960	14	1.280	41	5.838	182	20.078	BU31	Veje delvis separeret (BU37 og BU38)
B032A	Solbjerg	0,7	0,40	Spv	7	800	0	0	41	328	7	1.128		
B033	Solbjerg	5,0	0,24	Separat	60	7.130	0	0	41	2.923	60	10.053	BU36b	
B033A	Solbjerg	1,8	0,24	Separat	30	1.120	2	160	41	525	32	1.805	BU38	
B033B	Solbjerg	6,2	0,24	Separat	63	5.920	0	0	41	2.427	63	8.347	BU35	
B033C	Solbjerg	15,5	0,24	Separat	162	18.910	2	155	41	7.817	164	26.882	BU39	
B033D	Solbjerg	1,8	0,24	Separat	18	2.170	0	0	41	890	18	3.060	BU36a	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **SOLBJERG**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Solbjerg														
B033E	Solbjerg	1,9	0,24	Separat	21	2.480	0	0	41	1.017	21	3.497	BU36	
B033F	Solbjerg	1,5	0,24	Spv	5	620	0	0	41	254	5	874		
B041	Solbjerg	18,3	0,25	Separat	180	21.920	0	0	41	8.987	180	30.907		+ bassin 687. BU40 er både udløb for oplande nord og syd for Møddebæk kro?
B043	Solbjerg	10,2	0,25	Separat	276	4.640	0	0	41	1.902	276	6.542	BU40	
B046	Solbjerg	7,8	0,25	Separat	84	8.480	0	0	41	3.477	84	11.957	BU40	
B047	Solbjerg	4,8	0,60	Separat	3	320	9	800	41	459	12	1.579	BU32	Bassin 743B tilhører også dette opland
B048	Solbjerg	13,4	0,40	Separat	60	7.360	0	0	41	3.018	60	10.378	BU40a	Bassin 741 hører også til dette opland
B048A	Solbjerg	14,9	0,40	Separat	75	9.120	0	0	41	3.739	75	12.859	BU32	
B049A	Solbjerg	2,6	0,40	Spv	24	2.720	0	0	41	1.115	24	3.835		
B100	Solbjerg	21,3	0,30	Spv	76	17.206	6	570	41	7.288	82	25.064		Tryksat
B101	Solbjerg	34,3	0,25	Spv	120	31.775	19	1.685	41	13.719	139	47.179		Tryksat
B104	Solbjerg	41,2	0,30	Spv	158	15.418	1	50	41	6.342	159	21.810		Tryksat
Sum område:		**267,1**			**2.097**	**210.939,0**	**71**	**6.300,0**		**89.068,0**	**2.168**	**306.307,0**		
Sum renseanlæg:		**283,5**			**2.160**	**219.224,0**	**80**	**7.060,0**		**92.776,4**	**2.240**	**319.060,4**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **TRANKÆR**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Tranbjerg														
B001	Tranbjerg	4,9	0,25	Separat	2	0	76	2.675	69	1.843	78	4.518	BU2	
B001A	Tranbjerg	53,9	0,25	Separat	956	55.672	8	283	69	38.546	964	94.501	BU2	
B002	Tranbjerg	26,0	0,25	Separat	304	20.630	0	0	69	14.212	304	34.842	BU2	
B004	Tranbjerg	61,5	0,30	Separat	1.150	62.965	87	3.052	69	45.478	1.237	111.495	BU2	Overfladevand fra oplandet afledes også via bassin 676.
B004A	Tranbjerg	8,6	0,30	Separat	186	10.368	0	0	69	7.142	186	17.510	BU6	
B005	Tranbjerg	11,1	0,30	Separat	165	11.344	0	0	69	7.815	165	19.159	BU2	
B005A	Tranbjerg	3,1	0,30	Separat	117	7.993	0	9	69	5.512	117	13.514	BU7	
B005B	Tranbjerg	0,4	0,30	Separat	2	110	0	0	69	76	2	186	BU8	
B005C	Tranbjerg	23,4	0,30	Separat	471	27.964	18	621	69	19.692	489	48.277	BU2	
B006	Tranbjerg	4,3	0,25	Separat	37	3.080	0	0	69	2.122	37	5.202	BU5	
B006B	Tranbjerg	0,1	0,25	Spv	2	96	0	0	69	66	2	162		Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009.
B006D	Tranbjerg	6,2	0,25	Separat	53	3.897	0	0	69	2.685	53	6.582	BU5a	
B006E	Tranbjerg	0,7	0,25	Separat	8	567	0	0	69	391	8	958	BU5b	
B006F	Tranbjerg	1,8	0,25	Separat	16	1.043	0	0	69	719	16	1.762	BU5c	
B006G	Tranbjerg	29,5	0,25	Separat	410	23.089	0	0	69	15.906	410	38.995	BU5d	
B008	Tranbjerg	8,8	0,35	Separat	75	4.551	0	0	69	3.135	75	7.686	BU2	
B008A	Tranbjerg	3,8	0,35	Separat	0	0	0	0	69	0	0	0	BU2	
B009	Tranbjerg	14,8	0,25	Separat	157	12.937	0	0	69	8.912	157	21.849	BU2	
B010	Tranbjerg	13,7	0,25	Separat	234	15.047	0	0	69	10.366	234	25.413	BU8	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **TRANKÆR**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Tranbjerg														
B010A	Tranbjerg	4,4	0,25	Separat	56	3.864	0	0	69	2.662	56	6.526	BU2	
B010B	Tranbjerg	5,0	0,25	Separat	215	8.335	0	0	69	5.742	215	14.077	BU8	
B011	Tranbjerg	3,1	0,40	Separat	149	5.143	0	0	69	3.543	149	8.686	BU2	
B013	Tranbjerg	2,9	0,40	Separat	8	573	0	0	69	395	8	968	BU2	
B015	Tranbjerg	29,0	0,32	Separat	408	22.741	81	2.843	69	17.624	489	43.208	BU2	
B015A	Tranbjerg	10,5	0,32	Separat	99	6.414	0	0	69	4.418	99	10.832	BU2	
B015B	Tranbjerg	7,2	0,40	Separat	37	1.777	2	70	69	1.272	39	3.119	BU2	
B015C	Tranbjerg	1,8	0,32	Spv	3	5.995	0	0	69	4.130	3	10.125		Amtsinstitution
B015D	Tranbjerg	2,0	0,40	Separat	13	151	0	0	69	104	13	255	BU09	
B016	Tranbjerg	14,8	0,30	Separat	349	16.810	0	0	69	11.580	349	28.390	BU2	
Sum område:		**357,3**			**5.682**	**333.156,0**	**272**	**9.553,0**		**236.085,4**	**5.954**	**578.794,4**		
Sum renseanlæg:		**357,3**			**5.682**	**333.156,0**	**272**	**9.553,0**		**236.085,4**	**5.954**	**578.794,4**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Hasselager/Stavtrup														
E002	Hasselager/Stavtrup	19,2	0,36	Fælles	209	21.616	28	3.860	44	11.209	237	36.685	EU01, EU12	
E003	Hasselager/Stavtrup	26,7	0,31	Separat	400	47.285	7	965	44	21.230	407	69.480	EU02	Overfaldevand afledes gennem kloakopland E22 og E21.
E004	Hasselager/Stavtrup	49,3	0,75	Separat	54	5.597	111	15.247	44	9.171	165	30.015	EU03	
E007	Hasselager/Stavtrup	15,5	0,75	Separat	0	0	6	837	44	368	6	1.205	EU04	
E009	Hasselager/Stavtrup	66,5	0,75	Separat	5	579	123	16.869	44	7.677	128	25.125	EU13, EU14	Den østlige del af oplandet afvander via bassin 700 til EU14.
E010	Hasselager/Stavtrup	25,1	0,75	Separat	971	2.316	0	0	44	1.019	971	3.335	EU02	Bassin 726 hører også til dette opland
E011	Hasselager/Stavtrup	23,1	0,25	Separat	311	33.901	1	167	44	14.990	312	49.058	EU10	
E012	Hasselager/Stavtrup	31,3	0,27	Fælles	348	30.895	9	1.169	44	14.108	357	46.172	EU08	
E014	Hasselager/Stavtrup	47,0	0,25	Separat	348	17.187	5	753	44	7.894	353	25.834	EU10	
E014A	Hasselager/Stavtrup	1,3	0,40	Separat	43	668	0	0	44	294	43	962	EU10	
E017	Hasselager/Stavtrup	23,0	0,33	Separat	618	18.203	2	334	44	8.156	620	26.693	EU10	
E020	Hasselager/Stavtrup	9,5	0,60	Separat	0	0	8	1.098	44	483	8	1.581	EU05	Delvist kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
E021	Hasselager/Stavtrup	17,3	0,25	Separat	0	0	30	4.053	44	1.783	30	5.836	EU02	Bassin 3002 hører også til dette opland.
E025	Hasselager/Stavtrup	33,5	0,25	Separat	649	29.187	0	2	44	12.843	649	42.032	EU07	
E026	Hasselager/Stavtrup	16,4	0,25	Separat	219	2.004	0	0	44	882	219	2.886	DU16	
E027	Hasselager/Stavtrup	12,0	0,40	Separat	29	167	21	2.839	44	1.323	50	4.329	DU16	
E028	Hasselager/Stavtrup	13,0	0,40	Separat	2	167	0	0	44	73	2	240	DU16	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Hasselager/Stavtrup														
E030	Hasselager/Stavtrup	5,5	0,40	Separat	11	1.169	0	0	44	514	11	1.683	EU10	
E203	Hasselager/Stavtrup	3,9	0,40	Separat	109	4.008	0	0	44	1.764	109	5.772	EU10	
Sum område:		**439,0**			**4.326**	**214.949,0**	**351**	**48.193,0**		**115.782,5**	**4.677**	**378.924,5**		
Kolt														
B020	Kolt	8,8	0,25	Separat	74	8.878	3	386	44	4.076	77	13.340	BU21	
B021	Kolt	41,5	0,25	Separat	540	66.585	1	193	44	29.382	541	96.160	BU21	Regnvand fra oplandet afledes også gennem bassin 671 og 673.
B022	Kolt	35,9	0,25	Separat	448	55.970	6	772	44	24.966	454	81.708	BU21	
B022A	Kolt	3,6	0,40	Separat	40	5.018	0	0	44	2.208	40	7.226	BU21	
B022B	Kolt	2,5	0,54	Separat	58	7.334	0	0	44	3.227	58	10.561	BU21	
B022C	Kolt	11,5	0,25	Spv	44	3.496	16	2.250	44	2.528	60	8.274		Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009. Tryksat system med nedsivning
B022D	Kolt	1,0	0,25	Spv	5	579	1	193	44	340	6	1.112		Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009. Tryksat system.
B023	Kolt	11,4	0,40	Separat	40	386	3	386	44	340	43	1.112	BU21	afleder via bassin 673
B024	Kolt	32,3	0,25	Separat	359	38.986	0	0	44	17.154	359	56.140	BU21	både 674 og 674A og herfra via bassin 673. Også bassin 675 og 676
B025	Kolt	11,3	0,30	Separat	278	1.930	4	579	44	1.104	282	3.613	BU21	afleder via bassin 673

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Kolt														
B026	Kolt	5,7	0,25	Separat	63	7.913	0	0	44	3.482	63	11.395	BU24	
B027	Kolt	11,0	0,75	Separat	0	0	11	1.544	44	679	11	2.223	BU25	
B027A	Kolt	2,7	0,60	Separat	0	0	0	0	44	0	0	0	BU22	
B028A	Kolt	8,2	0,60	Separat	0	0	10	1.351	44	594	10	1.945	BU25	
B029	Kolt	1,0	0,60	Separat	0	0	1	193	44	85	1	278	BU25	
B211	Kolt	1,8	0,10	Spv	3	226	0	31	44	113	3	370		Er kloakeret jf. Århus Vand 4.3.2010. Regnvand nedsives på grunden.
B213	Kolt	1,1	0,25	Separat	11	1.158	6	772	44	849	17	2.779		Området er separatkloakeret jf. Århus Vand (4.3.2010 / gian)
Sum område:		**191,1**			**1.963**	**198.459,0**	**62**	**8.650,0**		**91.128,0**	**2.025**	**298.237,0**		
Ormslev														
K016	Ormslev	14,5	0,25	Separat	104	13.804	4	609	44	6.342	108	20.755	KU05	Afskæres til Viby R.
K017	Ormslev	3,9	0,25	Separat	44	2.761	0	8	44	1.218	44	3.987	KU05	Afskæres til Viby R.
K020	Ormslev	3,7	0,25	Spv	44	5.887	0	0	44	2.590	44	8.477	KU05	Afskæres til Viby R.
K023	Ormslev	3,3	0,26	Spv	0	0	0	0	44	0	0	0	KU10	Regnvandssystemet er privat.
Sum område:		**25,4**			**192**	**22.452,0**	**4**	**617,0**		**10.150,4**	**196**	**33.219,4**		
Viby/Holme														

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Viby/Holme														
D001	Viby/Holme	52,6	0,27	Fælles	1.792	80.093	17	2.394	44	36.294	1.809	118.781	DU02	
D006	Viby/Holme	39,7	0,30	Fælles	1.365	65.286	24	3.247	44	30.155	1.389	98.688	DU02	
D008	Viby/Holme	64,0	0,45	Fælles	1.297	72.538	156	21.438	44	41.349	1.453	135.325	DU02	
D009	Viby/Holme	7,3	0,67	Fælles	322	16.113	99	13.593	44	13.071	421	42.777	DU02	
D011	Viby/Holme	44,9	0,50	Fælles	1.625	71.369	25	3.388	44	32.893	1.650	107.650	DU02	
D012	Viby/Holme	26,6	0,34	Fælles	308	22.543	20	2.731	44	11.121	328	36.395	DU02	
D014	Viby/Holme	11,7	0,58	Fælles	104	2.198	37	5.088	44	3.206	141	10.492	DU05	
D016	Viby/Holme	24,8	0,40	Separat	481	27.079	64	8.721	44	15.752	545	51.552	DU08	
D020	Viby/Holme	2,5	0,40	Fælles	276	12.985	0	0	44	5.713	276	18.698	DU11	
D021	Viby/Holme	13,8	0,25	Fælles	239	16.367	0	0	44	7.201	239	23.568	DU02	
D022	Viby/Holme	34,0	0,52	Fælles	1.397	87.099	57	7.803	44	41.757	1.454	136.659	DU02	
D023	Viby/Holme	33,5	0,25	Fælles	521	36.426	20	2.699	44	17.215	541	56.340	DU02	
D024	Viby/Holme	34,4	0,27	Fælles	865	48.615	8	1.029	44	21.843	873	71.487	DU02	Måske også udløb AU17?
D025	Viby/Holme	21,4	0,35	Fælles	616	33.127	19	2.590	44	15.715	635	51.432	DU02	
D026	Viby/Holme	47,1	0,33	Fælles	1.466	69.037	37	5.123	44	32.630	1.503	106.790	DU02	
D027	Viby/Holme	18,9	0,32	Fælles	291	18.747	14	1.944	44	9.104	305	29.795	DU02	
D028	Viby/Holme	25,4	0,75	Fælles	0	0	80	10.903	44	4.797	80	15.700	DU02	
D029	Viby/Holme	25,9	0,34	Fælles	1.000	42.473	106	14.551	44	25.091	1.106	82.115	DU02	
D030	Viby/Holme	26,5	0,34	Fælles	730	39.381	36	4.956	44	19.508	766	63.845	DU02	
D031	Viby/Holme	20,5	0,42	Separat	1.253	58.135	74	10.099	44	30.023	1.327	98.257	DU02	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Viby/Holme														
D032	Viby/Holme	27,7	0,27	Separat	406	26.622	23	3.118	44	13.086	429	42.826	DU02	Overfladevand fra oplandet afledes også gennem bassin 631.
D033	Viby/Holme	6,0	0,31	Separat	41	2.412	28	3.800	44	2.733	69	8.945	DU02	bassin 625 hører også til dette opland
D034	Viby/Holme	30,1	0,33	Separat	429	27.601	86	11.840	44	17.354	515	56.795	DU02	Bassin 623 hører også til dette opland
D035	Viby/Holme	21,8	0,75	Separat	0	0	76	10.413	44	4.582	76	14.995	DU02	
D036	Viby/Holme	78,0	0,74	Separat	0	0	280	38.346	44	16.872	280	55.218	DU15	
D037	Viby/Holme	3,8	0,25	Fælles	48	2.295	0	0	44	1.010	48	3.305		Kolonihaver
D038	Viby/Holme	8,2	0,56	Fælles	49	2.421	82	11.247	44	6.014	131	19.682	DU14	
D038A	Viby/Holme	2,0	0,40	Separat	89	1.182	0	0	44	520	89	1.702	DU14	
D039	Viby/Holme	42,5	0,75	Separat	0	0	90	12.297	44	5.411	90	17.708	DU15	
D040	Viby/Holme	31,8	0,75	Separat	0	0	150	20.532	44	9.034	150	29.566	DU15	
D041	Viby/Holme	27,6	0,75	Separat	2	0	103	14.099	44	6.204	105	20.303	DU15	
D042	Viby/Holme	64,6	0,36	Separat	2.225	144.580	43	5.857	44	66.192	2.268	216.629	DU15	En mindre del af oplandet afleder til bassin 661
D043	Viby/Holme	21,0	0,52	Separat	0	0	55	7.525	44	3.311	55	10.836	DU15	
D044	Viby/Holme	8,3	0,25	Separat	126	8.831	0	0	44	3.886	126	12.717	DU15	
D045	Viby/Holme	27,6	0,36	Separat	1.818	72.039	4	613	44	31.967	1.822	104.619	DU16	
D055	Viby/Holme	27,6	0,40	Separat	656	33.490	60	8.263	44	18.371	716	60.124	DU15	Bassin 707 hører også til dette opland
D056	Viby/Holme	11,4	0,25	Separat	334	25.356	1	114	44	11.207	335	36.677	DU16	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Viby/Holme														
D057	Viby/Holme	41,7	0,75	Separat	265	3.613	63	8.677	44	5.408	328	17.698	DU28	Bassin 690 afleder også fra dette opland
D058	Viby/Holme	19,9	0,40	Separat	0	0	35	4.779	44	2.103	35	6.882	DU16	
D060	Viby/Holme	4,1	0,34	Separat	0	0	14	1.856	44	817	14	2.673		
D062	Viby/Holme	7,3	0,60	Separat	0	0	7	974	44	429	7	1.403	DU28	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
D064	Viby/Holme	18,0	0,00	Separat	0	0	4	579	44	255	4	834	DU22	
D064A	Viby/Holme	3,8	0,60	Separat	0	0	11	1.459	44	642	11	2.101	DU22	
D068	Viby/Holme	16,4	0,40	Separat	580	26.442	0	0	44	11.634	580	38.076	DU33	
D071	Viby/Holme	4,6	0,40	Separat	236	9.941	0	0	44	4.374	236	14.315	DU16	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
D071A	Viby/Holme	9,4	0,40	Separat	342	1	0	0	44	0	342	1	DU16	
D071B	Viby/Holme	1,1	0,40	Separat	0	0	0	0	44	0	0	0	DU16	Inst. for unge og ældre. Delvist kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
D071C	Viby/Holme	4,4	0,40	Separat	23	486	0	0	44	214	23	700	DU36	
D071D	Viby/Holme	2,6	0,40	Separat	26	0	0	0	44	0	26	0	DU16	
D072	Viby/Holme	11,8	0,40	Separat	0	0	29	3.936	44	1.732	29	5.668	DU33	
D201	Viby/Holme	5,1	25,00	Separat	0	0	0	0	44	0	0	0	DU201	
Sum område:		**1.165,9**			**23.643**	**1.206.923,0**	**2.137**	**292.621,0**		**659.799,4**	**25.780**	**2.159.343,4**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Sum renseanlæg:		**1.821,4**			**30.124**	**1.642.783,0**	**2.554**	**350.081,0**		**876.860,2**	**32.678**	**2.869.724,2**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Brabrand														
M012	Brabrand	12,1	0,36	Separat	74	4.194	50	1.586	55	3.185	124	8.965	MU07	
M013	Brabrand	3,2	0,25	Separat	62	3.055	0	0	55	1.683	62	4.738	MU06	
M014	Brabrand	17,5	0,29	Fælles	1.276	101.408	1	24	55	55.889	1.277	157.321	MU08	
M014A	Brabrand	3,3	0,35	Separat	119	4.520	0	0	55	2.491	119	7.011	MU08	
M016	Brabrand	35,3	0,29	Fælles	1.165	37.951	25	793	55	21.348	1.190	60.092	MU58	
M017	Brabrand	22,7	0,27	Separat	615	23.179	20	643	55	13.126	635	36.948	MU34	Bassin 423 er også tilknyttet opland M17.
M018	Brabrand	14,0	0,27	Fælles	245	11.204	4	129	55	6.244	249	17.577	MU33	
M019	Brabrand	3,2	0,25	Fælles	64	3.036	0	0	55	1.673	64	4.709	MU12	
M020	Brabrand	8,7	0,25	Fælles	87	4.732	57	1.808	55	3.604	144	10.144	MU14	
M021	Brabrand	2,4	0,25	Fælles	116	2.739	0	0	55	1.509	116	4.248	MU57	
M022	Brabrand	7,0	0,34	Fælles	77	4.086	5	160	55	2.340	82	6.586	MU18	
M023	Brabrand	14,1	0,44	Fælles	679	17.863	1.720	54.588	55	39.920	2.399	112.371	MU18	
M025	Brabrand	3,4	0,26	Fælles	69	2.874	0	0	55	1.584	69	4.458	MU20	
M027	Brabrand	5,9	0,25	Fælles	201	7.021	0	0	55	3.869	201	10.890	MU23	
M030	Brabrand	5,2	0,10	Separat	741	13.579	1	16	55	7.491	742	21.086	MU24	
M031	Brabrand	6,6	0,28	Fælles	107	5.006	2	73	55	2.799	109	7.878	MU54	
M032	Brabrand	12,1	0,56	Fælles	169	5.377	29	923	55	3.471	198	9.771	MU29	
M033	Brabrand	2,0	0,31	Fælles	69	1.472	0	0	55	811	69	2.283	MU29	
M033A	Brabrand	4,3	0,31	Fælles	50	1.729	203	6.445	55	4.504	253	12.678	MU29	
M034	Brabrand	2,8	0,25	Separat	181	7.844	0	0	55	4.322	181	12.166	MU25	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Brabrand														
M035	Brabrand	8,1	0,25	Separat	178	8.943	0	0	55	4.928	178	13.871	MU26	
M036	Brabrand	5,8	0,25	Fælles	87	3.575	0	0	55	1.970	87	5.545	MU27	
M037	Brabrand	6,5	0,25	Fælles	7	196	91	2.884	55	1.697	98	4.777	MU55	
M038	Brabrand	12,8	0,25	Fælles	84	3.900	231	7.331	55	6.188	315	17.419	MU49	
M039	Brabrand	10,4	0,75	Separat	0	0	3	81	55	45	3	126	MU55	
M041	Brabrand	20,7	0,35	Fælles	667	24.004	6	192	55	13.332	673	37.528	MU17	
M042	Brabrand	11,7	0,27	Separat	302	12.103	0	0	55	6.669	302	18.772	MU17	
M043	Brabrand	22,1	0,50	Fælles	731	24.232	2	54	55	13.382	733	37.668	MU14	
M044	Brabrand	9,7	0,25	Separat	221	9.784	0	0	55	5.391	221	15.175	MU14	
M045	Brabrand	3,0	0,25	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0	MU33	
M046	Brabrand	36,4	0,29	Fælles	914	40.134	65	2.073	55	23.256	979	65.463	MU34	
M046A	Brabrand	2,1		Fælles	2	489	19	615	55	608	21	1.712		
M048	Brabrand	28,6	0,38	Separat	2.255	21.373	10	331	55	11.959	2.265	33.663	MU35	
M049	Brabrand	8,5	0,28	Fælles	280	7.886	0	0	55	4.345	280	12.231	MU36	
M050	Brabrand	44,6	0,47	Separat	5.412	245.183	648	20.564	55	146.427	6.060	412.174	MU04	
M051	Brabrand	25,7	0,40	Separat	1.591	71.954	0	0	55	39.647	1.591	111.601	MU37	
M052	Brabrand	27,6	0,32	Separat	282	12.183	549	17.436	55	16.320	831	45.939	MU34	
M053	Brabrand	12,3	0,71	Spv	0	0	54	1.728	55	952	54	2.680		
M079	Brabrand	15,2	0,60	Separat	0	0	272	8.624	55	4.752	272	13.376	MU37	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
M081	Brabrand	19,4	0,40	Separat	446	18.074	3	81	55	10.003	449	28.158	MU62	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Brabrand														
M081A	Brabrand	16,7	0,40	Separat	587	12.163	0	0	55	6.702	587	18.865	MU61	Sparrebassin 749 er også tilknyttet opland M081A
M081B	Brabrand	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0	MU53	Vejareal
M084	Brabrand	4,8	0,70	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0	MU35	
M092A	Brabrand	80,7	0,60	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0	MU60	Bassin 778 skal ses i sammenhæng med bassin 777
M092B	Brabrand	89,2	0,60	Spv	0	0	3	84	55	46	3	130	MU64	Lokal regnvandshåndtering.Bassin 2002 hører også til dette opland
M093	Brabrand	60,1	0,60	Separat	0	0	10	331	55	182	10	513	MU60	Bassin 1025 skal ses i sammenhæng med bassin 778.
M094	Brabrand	7,0	0,40	Spv	37	11.483	0	0	55	6.327	37	17.810		Tryksat
Sum område:		**775,6**			**20.249**	**790.528,0**	**4.083**	**129.597,0**		**506.988,9**	**24.332**	**1.427.113,9**		
Kvottrup														
C020	Kvottrup	8,1	0,25	Separat	62	2.808	0	0	55	1.547	62	4.355	CU20	Afskæres til Tilst R.
C021	Kvottrup	2,5	0,25	Separat	17	497	0	0	55	274	17	771	CU20	Afskæres til Tilst R.
Sum område:		**10,7**			**79**	**3.305,0**	**0**	**0,0**		**1.821,1**	**79**	**5.126,1**		
Lyngby														
K022	Lyngby	6,3	0,25	Spv	121	2.772	0	0	55	1.527	121	4.299	KU09	Delvis separeret

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Lyngby														
Sum område:		**6,3**			**121**	**2.772,0**	**0**	**0,0**		**1.527,4**	**121**	**4.299,4**		
Mundelstrup														
C030	Mundelstrup	16,2	0,30	Spv	349	11.325	20	629	55	6.587	369	18.541		
C030A	Mundelstrup	0,6	0,40	Separat	10	442	0	0	55	244	10	686	CU40	
C031	Mundelstrup	13,6	0,40	Spv	79	6.898	1	40	55	3.823	80	10.761		
C036	Mundelstrup	6,0	0,20	Separat	0	0	306	9.720	55	5.356	306	15.076	CU39	Betonvarefabrik
Sum område:		**36,4**			**438**	**18.665,0**	**327**	**10.389,0**		**16.008,8**	**765**	**45.062,8**		
Sabro-vest														
C003A	Sabro-vest	1,6	0,14	Spv	0	0	11	356	55	196	11	552		Spildevand til Sabro renseanlæg
C003B	Sabro-vest	0,6	0,14	Spv	2	178	0	0	55	98	2	276		Spildevand til Sabro renseanlæg
C003C	Sabro-vest	1,4	0,14	Spv	0	0	6	178	55	98	6	276		Spildevand til Sabro renseanlæg
C003D	Sabro-vest	4,6	0,14	Fælles	97	6.942	0	0	55	3.825	97	10.767		Spildevand til Sabro renseanlæg
Sum område:		**8,2**			**99**	**7.120,0**	**17**	**534,0**		**4.217,4**	**116**	**11.871,4**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Sabro-øst														
C004	Sabro-øst	2,5	0,40	Spv	27	1.780	11	356	55	1.177	38	3.313		
C005	Sabro-øst	21,1	0,30	Separat	339	21.716	17	534	55	12.260	356	34.510	CU2	
C005A	Sabro-øst	1,4	0,30	Separat	30	2.136	0	0	55	1.177	30	3.313	CU4	
C006	Sabro-øst	22,5	0,50	Separat	290	20.826	112	3.560	55	13.437	402	37.823	CU4	
C007	Sabro-øst	4,2	0,30	Separat	64	3.382	6	178	55	1.962	70	5.522	CU4	
C008	Sabro-øst	25,9	0,20	Separat	476	22.962	0	0	55	12.652	476	35.614	CU2	
C009	Sabro-øst	1,0	1,00	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0	CU6	Vejareal - udstrækning ej kontrolleret
C010	Sabro-øst	23,7	0,80	Separat	1.125	14.596	0	0	55	8.042	1.125	22.638	CU4	
C011	Sabro-øst	1,9	0,75	Separat	0	0	11	356	55	196	11	552	CU5	
C011A	Sabro-øst	4,9	0,60	Separat	0	0	22	712	55	392	22	1.104	CU4	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
C013	Sabro-øst	13,7	0,40	Separat	119	5.340	0	0	55	2.942	119	8.282	CU5	
C215	Sabro-øst	0,3	0,30	Spv	2	178	0	0	55	98	2	276		
Sum område:		**123,2**			**2.472**		**179**				**2.651**			
						92.916,0		**5.696,0**		**54.335,2**		**152.947,2**		
Tilst														
I002	Tilst	11,9	0,25	Fælles	141	6.582	23	730	55	4.029	164	11.341	IU2	
I004	Tilst	28,6	0,25	Separat	699	29.943	0	0	55	16.499	699	46.442	IU6	
I004A	Tilst	3,4	0,25	Separat	50	2.298	0	0	55	1.266	50	3.564	IU4	
I005	Tilst	2,7	0,13	Spv	27	1.092	0	0	55	602	27	1.694		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Tilst														
I006	Tilst	10,9	0,35	Separat	131	6.101	140	4.448	55	5.812	271	16.361	IU8	Tilst skole (20% overfladevand til MU48B via regnvandsbassin 407)
I006A	Tilst	9,1	0,35	Separat	235	10.547	0	7	55	5.815	235	16.369	IU10	Århus Kommunes Skolevæsen (Tilst skole)
I007	Tilst	5,5	0,60	Spv	64	1.824	59	1.858	55	2.029	123	5.711		
I008	Tilst	5,8	0,25	Separat	124	5.871	10	330	55	3.417	134	9.618	MU40	
I009	Tilst	55,0	0,40	Separat	3.281	117.199	44	1.387	55	65.341	3.325	183.927	IU8	
I010	Tilst	17,3	0,40	Fælles	389	13.953	21	657	55	8.050	410	22.660		
I014	Tilst	30,6	0,25	Separat	540	26.060	0	0	55	14.359	540	40.419	IU8	
I015	Tilst	2,3	0,40	Spv	169	4.105	0	0	55	2.262	169	6.367	IU5	Kloakeret jf. VOS v/LRD d. 5.9.09
I016	Tilst	9,0	0,40	Separat	513	12.351	0	0	55	6.805	513	19.156	IU8	
I017	Tilst	2,2	0,60	Separat	0	0	4	120	55	66	4	186	IU8	
I020	Tilst	47,9	0,30	Separat	2	217	1.983	62.943	55	34.801	1.985	97.961	IU12	Bassin 462 og 463 hører også til dette opland
I200	Tilst	12,4	0,25	Separat	0	0	0	0	55	0	0	0		
Sum område:		**254,5**			**6.365**	**238.143,0**	**2.284**	**72.480,0**		**171.153,3**	**8.649**	**481.776,3**		
True/Holmstrup														
M054	True/Holmstrup	16,2	0,75	Separat	0	0	70	2.231	55	1.229	70	3.460	MU44	
M054A	True/Holmstrup	4,3	0,60	Separat	0	0	90	2.859	55	1.575	90	4.434	MU38	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
True/Holmstrup														
M055	True/Holmstrup	73,3	0,63	Separat	2.240	49.131	653	20.729	55	38.493	2.893	108.353	MU42	
M056	True/Holmstrup	15,1	0,25	Fælles	129	6.787	0	0	55	3.740	129	10.527	MU51	
M057	True/Holmstrup	3,7	0,75	Spv	0	0	246	7.818	55	4.308	246	12.126	MU40	
M058	True/Holmstrup	35,2	0,28	Separat	778	34.279	0	0	55	18.888	778	53.167	MU40	
M059	True/Holmstrup	56,6	0,32	Separat	857	38.721	90	2.844	55	22.902	947	64.467	MU43A	
M060	True/Holmstrup	30,7	0,78	Separat	456	20.067	134	4.253	55	13.400	590	37.720	MU65	Tild. Udløb MU48A
M061	True/Holmstrup	51,1	0,25	Separat	892	40.743	112	3.555	55	24.408	1.004	68.706	MU65	Tidl. udløb MU41, MU48A og MU45
M062	True/Holmstrup	50,3	0,70	Separat	5	225	355	11.280	55	6.339	360	17.844	MU48b	
M063	True/Holmstrup	36,9	0,36	Separat	1.688	45.487	306	9.700	55	30.408	1.994	85.595	MU43A	Bassin 464 hører også til dette opland
M064	True/Holmstrup	5,6	0,40	Separat	40	2.877	0	0	55	1.585	40	4.462	MU40	
M065	True/Holmstrup	1,0	0,40	Fælles	0	0	0	0	55	0	0	0	MU40	
M066	True/Holmstrup	4,7	0,40	Separat	134	3.016	0	0	55	1.662	134	4.678	MU40	
M072	True/Holmstrup	51,0	0,68	Separat	790	34.627	626	19.879	55	30.033	1.416	84.539	MU40	
M076	True/Holmstrup	16,6	0,25	Separat	1.688	28.673	2	65	55	15.835	1.690	44.573	MU37	
M077	True/Holmstrup	22,3	0,25	Separat	1.123	27.148	5	173	55	15.054	1.128	42.375	MU43B	
M077A	True/Holmstrup	7,5	0,25	Separat	1.004	33.416	0	0	55	18.412	1.004	51.828	MU42	
M077B	True/Holmstrup	17,8	0,25	Separat	112	5.671	74	2.363	55	4.427	186	12.461	MU42	
M078	True/Holmstrup	6,4	0,40	Separat	0	0	24	774	55	426	24	1.200	MU50	
M088	True/Holmstrup	26,1	0,70	Separat	15	651	111	3.535	55	2.306	126	6.492	MU48b	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
True/Holmstrup														
M089	True/Holmstrup	43,4	0,50	Separat	0	0	382	12.132	55	6.685	382	18.817	MU48b	
M090	True/Holmstrup	4,4	0,50	Separat	510	12.046	27	853	55	7.107	537	20.006	MU48b	bassin 446 hører også til dette opland
Sum område:		**580,0**			**12.461**		**3.307**				**15.768**			
						383.565,0		**105.043,0**		**269.223,0**		**757.831,0**		
Åby														
M001	Åby	37,0	0,48	Fælles	40	2.195	12.001	218.969	55	121.861	12.041	343.025	MU03	
M002	Åby	10,4	0,40	Separat	808	28.150	0	0	55	15.511	808	43.661	MU03	
M003	Åby	7,5	0,75	Separat	0	0	84	2.661	55	1.466	84	4.127	MU03	
Sum område:		**54,9**			**848**		**12.085**				**12.933**			
						30.345,0		**221.630,0**		**138.838,2**		**390.813,2**		
Åby/Åbyhøj/Hasle														
N001	Åby/Åbyhøj/Hasle	4,5	0,30	Separat	0	0	26	825	55	455	26	1.280	NU11	Renseanlæg
N003	Åby/Åbyhøj/Hasle	19,5	0,75	Separat	0	0	531	16.862	55	9.291	531	26.153	NU11	
N004	Åby/Åbyhøj/Hasle	58,3	0,29	Fælles	3.355	105.004	187	5.950	55	61.136	3.542	172.090	NU02	
N005	Åby/Åbyhøj/Hasle	2,0	0,25	Separat	79	3.314	0	0	55	1.826	79	5.140	MU03	
N006	Åby/Åbyhøj/Hasle	41,4	0,30	Fælles	2.260	69.951	10	304	55	38.711	2.270	108.966	MU03	
N008	Åby/Åbyhøj/Hasle	50,4	0,34	Fælles	2.604	87.132	194	6.144	55	51.395	2.798	144.671	NU02	
N009	Åby/Åbyhøj/Hasle	28,9	0,27	Fælles	1.207	43.889	15	485	55	24.450	1.222	68.824	MU03	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Kloakoplande

Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Bemærkning
Åby/Åbyhøj/Hasle														
N010	Åby/Åbyhøj/Hasle	16,2	0,25	Fælles	491	20.871	10	316	55	11.674	501	32.861	NU02	
N012	Åby/Åbyhøj/Hasle	20,3	0,34	Fælles	493	19.875	171	5.440	55	13.949	664	39.264	NU02	
N013	Åby/Åbyhøj/Hasle	11,6	0,25	Separat	349	13.219	10	326	55	7.463	359	21.008	NU02	
N015	Åby/Åbyhøj/Hasle	44,7	0,34	Fælles	1.702	58.215	250	7.952	55	36.458	1.952	102.625	NU02	Bassin "Præstevangsvej 27" hører også til dette opland
N016	Åby/Åbyhøj/Hasle	43,4	0,26	Fælles	1.539	58.534	13	406	55	32.476	1.552	91.416	NU02	
N017	Åby/Åbyhøj/Hasle	22,2	0,27	Fælles	476	16.035	349	11.083	55	14.942	825	42.060	NU12	
Sum område:		**363,2**			**14.555**	**496.039,0**	**1.766**	**56.093,0**		**304.224,7**	**16.321**	**856.356,7**		
Åbyhøj/Hasle														
M005	Åbyhøj/Hasle	36,1	0,25	Separat	1.462	44.985	0	2	55	24.788	1.462	69.775	NU02	Bassin 028 + 030 hører også til dette opland.
M008	Åbyhøj/Hasle	50,3	0,43	Separat	3.174	148.083	577	18.325	55	91.691	3.751	258.099	NU02	Bassin 023B + 025 hører også til dette opland.
M009	Åbyhøj/Hasle	7,7	0,60	Separat	5	626	72	2.281	55	1.602	77	4.509	NU02	
M010	Åbyhøj/Hasle	14,7	0,32	Fælles	476	12.252	19	613	55	7.089	495	19.954	NU02	
M011	Åbyhøj/Hasle	3,0	0,28	Separat	74	2.570	0	0	55	1.416	74	3.986	NU02	
Sum område:		**111,9**			**5.191**	**208.516,0**	**668**	**21.221,0**		**126.585,1**	**5.859**	**356.322,1**		
Sum renseanlæg:		**2.324,8**			**62.878**	**2.271.914,0**	**24.716**	**622.683,0**		**1.594.922,9**	**87.594**	**4.489.519,9**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Sum Kommune:	**11.131,2**	**337.326**	**78.911**			**416.237**	
		12.597.971,0	**2.620.638,0**	**7.705.295,0**	**22.888.650,0**		

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Bilag 3B

Kloakoplande, plan
Udskrifter fra digital spildevandsplan – GIDAS

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Beder															
B094	**Beder**	**4,6**	**0,40**	**Separat**	**58**	**92**	**58**	**92**	**5**	**9**	**116**	**194**	**BU93**	**P**	
B209	**Beder**	**16,5**	**0,40**	**Spv**	**206**	**330**	**206**	**330**	**5**	**33**	**412**	**693**		**P**	
B210	**Beder**	**0,4**	**0,40**	**Spv**	**5**	**9**	**5**	**9**	**5**	**1**	**10**	**18**		**P**	
B080	Beder	2,6	0,25	Separat	65	2.770	0	0	56	1.546	65	4.316	BU85	S+P	
B080A	Beder	2,4	0,25	Separat	0	0	1	14	56	8	1	22	BU85a	S+P	
B080B	Beder	2,2	0,25	Separat	26	4.519	0	0	56	2.522	26	7.041	BU85b	S+P	
B080C	Beder	3,3	0,25	Separat	22	988	0	0	56	551	22	1.539	BU85c	S+P	
B080D	Beder	2,5	0,25	Separat	60	3.074	0	0	56	1.715	60	4.789	BU85d	S+P	
B080E	Beder	2,6	0,25	Separat	62	2.706	0	0	56	1.510	62	4.216	BU85e	S+P	
B080F	Beder	4,1	0,25	Separat	86	4.359	0	0	56	2.432	86	6.791	BU85f	S+P	
B080G	Beder	1,2	0,25	Separat	29	1.582	0	0	56	883	29	2.465	BU85g	S+P	
B080H	Beder	19,3	0,25	Separat	520	24.445	0	0	56	13.640	520	38.085	BU84	S+P	
B082	Beder	12,9	0,30	Fælles	417	16.458	20	405	56	9.410	437	26.273	BU94	S+P	
B082A	Beder	3,1	0,30	Separat	77	2.665	0	0	56	1.487	77	4.152	BU81	S+P	
B083	Beder	3,4	0,25	Separat	72	3.489	0	0	56	1.947	72	5.436	BU91	S+P	
B083A	Beder	4,2	0,40	Separat	67	2.740	0	0	56	1.529	67	4.269	BU91a	S+P	
B084	Beder	1,1	0,25	Separat	46	2.203	0	0	56	1.229	46	3.432	BU86	S+P	
B084A	Beder	0,6	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU86a	S+P	
B084B	Beder	0,3	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU86b	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Beder															
B084C	Beder	0,2	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU86c	S+P	
B084D	Beder	0,5	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU86d	S+P	
B084E	Beder	0,4	0,25	Separat	22	921	0	0	56	514	22	1.435	BU86e	S+P	
B084F	Beder	1,6	0,25	Separat	62	2.606	0	0	56	1.454	62	4.060	BU86f	S+P	
B085	Beder	17,7	0,40	Fælles	379	11.277	8	165	56	6.385	387	17.827	BU82	S+P	
B086	Beder	2,5	0,27	Separat	58	2.352	0	0	56	1.312	58	3.664	BU87e, BU87	S+P	
B086A	Beder	2,6	0,27	Separat	62	1.964	9	173	56	1.192	71	3.329	BU88	S+P	
B086B	Beder	3,1	0,27	Separat	62	2.747	0	0	56	1.533	62	4.280	BU87c	S+P	
B086C	Beder	4,9	0,27	Separat	72	3.424	0	0	56	1.911	72	5.335	BU90b	S+P	
B086D	Beder	1,3	0,27	Separat	53	2.895	0	0	56	1.615	53	4.510	BU90a	S+P	
B086E	Beder	3,9	0,27	Separat	607	32.804	0	0	56	18.305	607	51.109	BU90	S+P	
B086F	Beder	6,7	0,27	Separat	520	18.937	0	0	56	10.567	520	29.504	BU89	S+P	
B086G	Beder	3,1	0,27	Separat	67	3.498	0	0	56	1.952	67	5.450	BU87b	S+P	
B086H	Beder	2,9	0,27	Separat	58	2.504	0	0	56	1.397	58	3.901	BU87a	S+P	
B086I	Beder	2,7	0,27	Separat	55	3.103	0	0	56	1.731	55	4.834	BU87d	S+P	
B087	Beder	6,8	0,45	Fælles	153	3.874	10	211	56	2.279	163	6.364	BU83	S+P	
B088	Beder	20,4	0,30	Separat	364	15.868	74	1.482	56	9.681	438	27.031	BU92	S+P	
B090	Beder	8,8	0,30	Spv	72	4.573	0	0	56	2.552	72	7.125		S+P	
B092	Beder	3,6	0,40	Separat	2	9.244	0	0	56	5.158	2	14.402	BU93	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Beder**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Beder															
B093	Beder	2,3	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU92	S+P	
B095	Beder	3,8	0,25	Separat	79	4.352	0	0	56	2.428	79	6.780	BU84	S+P	
B096	Beder	12,8	0,40	Spv	82	6.616	0	0	56	3.692	82	10.308		S+P	
B096A	Beder	0,6	0,40	Spv	12	470	0	0	56	262	12	732		S+P	
B097	Beder	4,2	0,40	Separat	96	4.536	0	0	56	2.531	96	7.067	BU95	S+P	
B098	Beder	6,3	0,35	Separat	230	7.455	0	0	56	4.160	230	11.615	BU95a	S+P	
B099	Beder	15,1	0,30	Spv	53	2.936	52	1.053	56	2.226	105	6.215		S+P	
B099A	Beder	0,2	0,30	Spv	2	141	0	0	56	79	2	220		S+P	
B099B	Beder	4,0	0,30	Spv	31	1.521	0	0	56	849	31	2.370		S+P	
B105	Beder	2,3	0,25	Spv	22	780	0	0	56	435	22	1.215		S+P	
B212	Beder	0,1		Spv						88				S+P	
B214	Beder	0,2	0,30	Spv						66				S+P	
Sum område:		**232,8**			**5.093**	**223.827,1**	**443**	**3.934,1**		**126.806,2**	**5.536**	**354.414,0**			
Sum renseanlæg:		**232,8**			**5.093**	**223.827,1**	**443**	**3.934,1**		**126.806,2**	**5.536**	**354.414,0**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Egå															
L200	**Egå**	**5,5**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**164**	**219**	**0**	**0**	**5**	**11**	**164**	**230**	**LU50**	**P**	
L050	Egå	24,5	0,30	Separat	596	28.367	1	109	62	17.741	597	46.217	LU56	S+P	
L050A	Egå	12,0	0,30	Separat	151	7.085	3	654	62	4.821	154	12.560	LU54	S+P	
L050B	Egå	23,3	0,60	Separat	367	16.132	2	327	62	10.254	369	26.713	LU55	S+P	
L051	Egå	18,8	0,30	Separat	339	654	6	1.199	62	1.154	345	3.007	LU53A	S+P	
L052	Egå	30,3	0,30	Separat	745	34.771	5	981	62	22.273	750	58.025	LU53	S+P	
L052A	Egå	5,7	0,30	Separat	126	5.995	0	0	62	3.735	126	9.730	LU54	S+P	
L052B	Egå	2,7	0,40	Separat	46	2.180	0	0	62	1.358	46	3.538	LU53	S+P	
L053	Egå	18,3	0,18	Spv	474	12.971	9	1.744	62	9.167	483	23.882		S+P	
L053A	Egå	22,7	0,18	Separat	1.198	9.047	1	109	62	5.704	1.199	14.860	LU53A	S+P	
L053B	Egå	5,5	0,18	Separat	87	3.706	1	109	62	2.377	88	6.192	LU52	S+P	
L055	Egå	17,7	0,44	Separat	234	10.137	12	2.398	62	7.809	246	20.344	LU51	S+P	
L055A	Egå	2,5	0,44	Spv	46	2.071	0	0	62	1.290	46	3.361		S+P	
L055B	Egå	4,4	0,40	Separat	0	0	1	218	62	136	1	354	LU51	S+P	
L056	Egå	24,2	0,25	Fælles	360	12.317	4	763	62	8.149	364	21.229	LU50	S+P	
L057	Egå	0,9	0,25	Separat	16	763	0	0	62	475	16	1.238	LU50	S+P	
L061	Egå	13,6	0,40	Separat	48	763	1	218	62	611	49	1.592	LU58	S+P	
Sum område:		**232,5**			**4.997**		**46**				**5.043**				
						147.178,1		**8.829,0**		**97.066,9**		**253.074,0**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Elev															
T201	**Elev**	**2,7**	**0,25**	**Spv/LAR?**	**53**	**106**	**0**	**0**	**5**	**5**	**53**	**112**	**TU1**	**P**	
X016	**Elev**	**138,0**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**4.139**	**5.519**	**0**	**0**	**5**	**276**	**4.139**	**5.795**	**XU016A, XU016C,**	**P**	
T001	Elev	9,1	0,00	Spv	94	8.987	0	0	62	5.599	94	14.586		S+P	
T002	Elev	15,9	0,25	Separat	289	14.560	0	0	62	9.071	289	23.631	TU1	S+P	
T003	Elev	6,1	0,25	Separat	105	5.409	0	0	62	3.370	105	8.779	TU1	S+P	
T004	Elev	28,2	0,40	Separat	133	362	0	0	62	226	133	588	TU2	S+P	
Sum område:		**199,9**			**4.813**	**34.943,3**	**0**	**0,0**		**18.546,4**	**4.813**	**53.489,7**			
Elsted-Lystrup															
J012A	**Elsted-Lystrup**	**0,8**	**0,40**	**Separat**	**8**	**15**	**8**	**15**	**5**	**2**	**16**	**32**	**JU3**	**P**	
J025B	**Elsted-Lystrup**	**16,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**671**	**671**	**5**	**34**	**671**	**704**	**JU2**	**P**	
J027	**Elsted-Lystrup**	**4,0**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**159**	**159**	**5**	**8**	**159**	**167**	**JU2**	**P**	
J200	**Elsted-Lystrup**	**0,7**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**37**	**29**	**0**	**0**	**5**	**1**	**37**	**31**	**JU3**	**P**	
J001	Elsted-Lystrup	15,5	0,75	Separat	0	0	20	4.165	62	2.595	20	6.760	JU2	S+P	
J002	Elsted-Lystrup	10,8	0,30	Separat	190	8.483	1	104	62	5.350	191	13.937	JU3	S+P	
J002A	Elsted-Lystrup	8,3	0,30	Separat	211	8.764	0	0	62	5.460	211	14.224	JU5, JU4	S+P	
J002B	Elsted-Lystrup	0,9	0,30	Separat	16	865	0	0	62	539	16	1.404	JU4	S+P	
J003	Elsted-Lystrup	12,8	0,25	Separat	282	14.376	0	0	62	8.956	282	23.332	JU6	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Elsted-Lystrup															
J004	Elsted-Lystrup	12,8	0,30	Separat	403	17.176	8	1.643	62	11.724	411	30.543	JU3	S+P	
J005	Elsted-Lystrup	48,1	0,30	Separat	1.207	50.524	8	1.701	62	32.536	1.215	84.761	JU5	S+P	
J005A	Elsted-Lystrup	9,6	0,30	Separat	160	6.428	2	370	62	4.235	162	11.033	JU3	S+P	
J006	Elsted-Lystrup	3,4	0,40	Fælles	99	4.615	0	0	62	2.875	99	7.490		S+P	
J007	Elsted-Lystrup	10,1	0,60	Separat	30	1.097	14	2.778	62	2.414	44	6.289	JU3	S+P	
J008	Elsted-Lystrup	31,7	0,50	Separat	312	15.537	33	6.635	62	13.813	345	35.985	JU2	S+P	
J009	Elsted-Lystrup	11,0	0,65	Separat	135	6.027	0	0	62	3.755	135	9.782	JU2	S+P	
J009A	Elsted-Lystrup	9,3	0,65	Separat	2	86	26	5.242	62	3.319	28	8.647	JU3a	S+P	
J010	Elsted-Lystrup	49,8	0,30	Separat	1.753	35.695	5	1.095	62	22.920	1.758	59.710	JU3a	S+P	
J011	Elsted-Lystrup	6,9	0,25	Separat	101	5.614	0	0	62	3.498	101	9.112	JU12	S+P	
J012	Elsted-Lystrup	14,3	0,40	Separat	186	7.117	12	2.459	62	5.966	198	15.542	JU3	S+P	
J013	Elsted-Lystrup	8,6	0,25	Separat	181	8.769	0	0	62	5.463	181	14.232	JU2	S+P	
J014	Elsted-Lystrup	5,1	0,25	Separat	151	5.014	0	0	62	3.124	151	8.138	JU14	S+P	
J015	Elsted-Lystrup	20,3	0,25	Separat	360	17.204	0	0	62	10.718	360	27.922	JU5	S+P	
J016	Elsted-Lystrup	4,1	0,40	Separat	96	6.753	1	174	62	4.316	97	11.243	JU3	S+P	
J017	Elsted-Lystrup	11,1	0,25	Separat	454	17.191	0	0	62	10.710	454	27.901	JU2	S+P	
J018	Elsted-Lystrup	8,6	0,25	Separat	451	12.904	0	0	62	8.039	451	20.943	JU10	S+P	
J019	Elsted-Lystrup	3,2	0,25	Separat	257	9.347	0	0	62	5.823	257	15.170	JU15	S+P	
J020	Elsted-Lystrup	23,0	0,25	Separat	392	19.296	0	0	62	12.021	392	31.317	JU12	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Elsted-Lystrup															
J021	Elsted-Lystrup	15,5	0,40	Separat	131	6.712	0	0	62	4.182	131	10.894	JU16	S+P	
J021A	Elsted-Lystrup	4,6	0,40	Separat	11	0	0	0		0	11	0	JU12	S+P	
J021B	Elsted-Lystrup	3,1	0,40	Separat	25	1.302	0	0	62	811	25	2.113	JU16	S+P	
J022	Elsted-Lystrup	10,8	0,25	Separat	747	20.785	0	0	62	12.949	747	33.734	JU2	S+P	
J023	Elsted-Lystrup	6,9	0,40	Separat	7	757	0	0	62	472	7	1.229	JU3	S+P	
J024	Elsted-Lystrup	6,9	0,70	Separat	0	0	12	2.475	62	1.542	12	4.017	JU3	S+P	
J025	Elsted-Lystrup	25,4	0,75	Separat	0	0	21	4.196	62	2.614	21	6.810	JU2	S+P	
J025A	Elsted-Lystrup	6,6	0,60	Separat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
J026	Elsted-Lystrup	4,5	0,60	Separat	0	0	0	100	62	62	0	162	JU2	S+P	
J028	Elsted-Lystrup	14,6	0,40	Separat	144	4.911	0	0	62	3.060	144	7.971	JU10	S+P	
J029	Elsted-Lystrup	10,2	0,25	Separat	154	7.780	0	0	62	4.847	154	12.627	JU2	S+P	
J031	Elsted-Lystrup	17,6	0,25	Separat	708	20.093	0	11	62	12.525	708	32.629	JU9	S+P	
J20A	Elsted-Lystrup	3,4	0,25	Separat	73	3.901	0	0	62	2.430	73	6.331	JU16	S+P	
Sum område:		**491,4**			**9.474**	**345.167,2**	**1.001**	**33.992,9**		**235.707,3**	**10.475**	**614.867,4**			
Hasle-Århus															
Q202	**Hasle-Århus**	**8,5**	**0,10**	**Spv**	**170**	**341**	**0**	**0**	**5**	**17**	**170**	**358**		**P**	
Q203	**Hasle-Århus**	**5,7**	**0,10**	**Spv**	**115**	**230**	**0**	**0**	**5**	**11**	**115**	**241**		**P**	
Q204	**Hasle-Århus**	**8,7**	**0,10**	**Spv**	**174**	**348**	**0**	**0**	**5**	**17**	**174**	**365**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hasle-Århus															
Q031	Hasle-Århus	52,3	0,40	Separat	4.837	162.164	4	912	62	101.596	4.841	264.672	QU16	S+P	
Q033	Hasle-Århus	52,9	0,25	Separat	2.174	73.609	1	223	62	45.997	2.175	119.829	QU16	S+P	
Q034	Hasle-Århus	4,0	0,30	Separat	0	0	0	0		0	0	0	QU16	S+P	
Q037	Hasle-Århus	1,3	0,75	Separat	0	0	5	1.114	62	694	5	1.808	QU16	S+P	
Q038	Hasle-Århus	18,7	0,30	Separat	261	12.755	10	1.969	62	9.173	271	23.897	QU16	S+P	
Q039	Hasle-Århus	10,6	0,40	Separat	231	0	1	104	62	65	232	169	QU16	S+P	
Q080	Hasle-Århus	10,9	0,00	Spv	57	4.275	0	0	62	2.663	57	6.938		S+P	
Sum område:		**173,7**			**8.019**	**253.721,3**	**21**	**4.322,0**		**160.234,8**	**8.040**	**418.278,1**			
Hjortshøj															
V034B	**Hjortshøj**	**0,5**	**0,25**	**Spv**	**11**	**22**	**0**	**0**	**5**	**1**	**11**	**23**		**P**	
V034C	**Hjortshøj**	**15,9**	**0,40**	**Separat**	**477**	**636**	**0**	**0**	**5**	**32**	**477**	**668**	**VU32**	**P**	
V037	**Hjortshøj**	**6,4**	**0,40**	**Separat**	**193**	**257**	**0**	**0**	**5**	**13**	**193**	**270**	**VU30**	**P**	
V039A	**Hjortshøj**	**7,0**	**0,40**	**Separat**	**87**	**139**	**87**	**139**	**5**	**14**	**174**	**292**	**VU30**	**P**	
V043	**Hjortshøj**	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**17**	**23**	**0**	**0**	**5**	**1**	**17**	**24**	**VU32**	**P**	
V083	**Hjortshøj**	**6,0**	**0,25**	**Spv**	**120**	**239**	**0**	**0**	**5**	**12**	**120**	**251**		**P**	
V084	**Hjortshøj**	**0,8**	**0,25**	**Spv**	**15**	**30**	**0**	**0**	**5**	**2**	**15**	**32**		**P**	
V206	**Hjortshøj**	**23,6**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**708**	**944**	**0**	**0**	**5**	**47**	**708**	**991**	**VU206**	**P**	
V030	Hjortshøj	15,5	0,30	Separat	300	23.219	3	651	62	14.871	303	38.741	VU32a	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hjortshøj															
V030A	Hjortshøj	2,7	0,30	Separat	46	3.820	0	0	62	2.380	46	6.200	VU31	S+P	
V030B	Hjortshøj	1,3	0,30	Separat	14	1.146	0	0	62	714	14	1.860	VU32	S+P	
V030C	Hjortshøj	1,4	0,30	Separat	32	2.674	0	0	62	1.666	32	4.340	VU33	S+P	
V030D	Hjortshøj	1,3	0,30	Separat	27	2.170	1	217	62	1.487	28	3.874	VU33a	S+P	
V030E	Hjortshøj	1,7	0,30	Separat	41	3.490	0	0	62	2.174	41	5.664	VU33b	S+P	
V030F	Hjortshøj	1,1	0,30	Separat	18	1.528	0	0	62	952	18	2.480	VU33c	S+P	
V031	Hjortshøj	10,6	0,25	Separat	227	18.909	5	955	62	12.375	232	32.239	VU31	S+P	
V032	Hjortshøj	3,1	0,30	Separat	94	7.449	2	382	62	4.879	96	12.710	VU34	S+P	
V032A	Hjortshøj	3,6	0,30	Separat	73	5.921	1	191	62	3.808	74	9.920	VU35	S+P	
V032B	Hjortshøj	5,1	0,30	Separat	121	4.202	0	0	62	2.618	121	6.820	VU34a	S+P	
V032C	Hjortshøj	4,9	0,30	Separat	229	6.685	0	0	62	4.165	229	10.850	VU37	S+P	
V033	Hjortshøj	6,6	0,40	Separat	197	4.966	2	382	62	3.332	199	8.680	VU30	S+P	
V033A	Hjortshøj	2,4	0,40	Separat	60	4.011	0	0	62	2.499	60	6.510	VU31	S+P	
V034	Hjortshøj	10,2	0,25	Separat	341	3.472	0	0	62	2.163	341	5.635	VU32	S+P	
V034A	Hjortshøj	3,2		Separat	5	217	0	0	62	135	5	352		S+P	
V035	Hjortshøj	1,1	0,25	Separat	71	217	0	0	62	135	71	352	VU32	S+P	
V036	Hjortshøj	16,3	0,25	Separat	527	12.606	0	0	62	7.854	527	20.460	VU36	S+P	
V038	Hjortshøj	3,4	0,25	Separat	11	955	0	0	62	595	11	1.550	VU36	S+P	
V039	Hjortshøj	1,6		Separat	5	382	0	0	62	238	5	620		S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hjortshøj															
V040	Hjortshøj	3,5	0,25	Spv	197	4.774	1	217	62	3.109	198	8.100	VU32	S+P	
V045	Hjortshøj	2,5	0,00	Separat	5	434	0	0	62	270	5	704	VU32	S+P	
V045A	Hjortshøj	3,1	0,40	Separat	183	4.123	0	0	62	2.569	183	6.692	VU32	S+P	
V045B	Hjortshøj	1,4	0,00	Separat	21	1.745	0	0	62	1.087	21	2.832	VU31	S+P	
V081	Hjortshøj	9,7	0,00	Spv	82	7.378	0	0	62	4.596	82	11.974		S+P	
V082	Hjortshøj	4,1	0,00	Spv	25	1.736	0	0	62	1.082	25	2.818		S+P	
Sum område:		**182,3**			**4.580**	**130.519,5**	**102**	**3.134,2**		**81.874,0**	**4.682**	**215.527,7**			
HÅRUP															
T036	**HÅRUP**	**7,0**	**0,25**	**Spv**	**140**	**280**	**0**	**0**	**5**	**14**	**140**	**294**		**P**	
T038	**HÅRUP**	**5,5**	**0,10**	**Spv/LAR?**	**109**	**218**	**0**	**0**	**5**	**11**	**109**	**229**	**TU34**	**P**	
T209	**HÅRUP**	**1,8**		**Spv**					**5**					**P**	
T030	HÅRUP	13,0	0,30	Separat	135	11.033	2	374	62	7.107	137	18.514	TU32	S+P	
T030A	HÅRUP	0,6	0,00	Separat	14	1.122	0	0	62	699	14	1.821	TU32	S+P	
T032	HÅRUP	6,0	0,25	Fælles	117	9.537	0	0	62	5.942	117	15.479	TU31	S+P	
T035	HÅRUP	12,5	0,35	Separat	142	11.407	2	374	62	7.340	144	19.121	TU33	S+P	
T037	HÅRUP	12,2	0,30	Separat	293	9.724	1	187	62	6.175	294	16.086	TU34	S+P	
T039	HÅRUP	9,4	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TU33	S+P	
T040	HÅRUP	5,9	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TU33	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
HÅRUP															
T080	HÅRUP	12,7	0,00	Spv	48	6.115	0	0	62	3.810	48	9.925		S+P	
Sum område:		**86,6**			**998**	**49.436,1**	**5**	**935,0**		**31.095,8**	**1.003**	**81.466,9**			
Kasted															
C055	Kasted	7,8	0,25	Separat	101	4.283	0	4	62	2.671	101	6.958	CU56	S+P	
Sum område:		**7,8**			**101**	**4.283,0**	**0**	**4,0**		**2.670,8**	**101**	**6.957,8**			
Lisbjerg															
C041A	**Lisbjerg**	**0,8**	**0,40**	**Separat**	**8**	**16**	**8**	**16**	**5**	**2**	**16**	**34**	**CU42**	**P**	
C042A	**Lisbjerg**	**14,7**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**737**	**590**	**5**	**29**	**737**	**619**	**CU43**	**P**	
C043A	**Lisbjerg**	**67,5**	**0,40**	**Separat**	**675**	**1.351**	**675**	**1.351**	**5**	**135**	**1.350**	**2.836**	**CU45**	**P**	
C043C	**Lisbjerg**	**97,4**	**0,40**	**Separat**	**974**	**1.948**	**974**	**1.948**	**5**	**195**	**1.948**	**4.091**	**CU46**	**P**	
C043D	**Lisbjerg**	**1,7**	**0,40**	**Separat**	**17**	**34**	**17**	**34**	**5**	**3**	**34**	**72**		**P**	
C044A	**Lisbjerg**	**2,4**	**0,40**	**Separat**	**31**	**49**	**31**	**49**	**5**	**5**	**62**	**103**	**CU47**	**P**	
C046A	**Lisbjerg**	**8,8**	**0,60**	**Spv**	**0**	**0**	**353**	**353**	**5**	**18**	**353**	**371**		**P**	
C048	**Lisbjerg**	**1,2**	**0,25**	**Spv**	**24**	**48**	**0**	**0**	**5**	**2**	**24**	**50**		**P**	
C049	**Lisbjerg**	**1,9**	**0,40**	**Separat**	**57**	**75**	**0**	**0**	**5**	**4**	**57**	**79**	**CU42**	**P**	
C200	**Lisbjerg**	**26,9**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**269**	**537**	**269**	**537**	**5**	**54**	**538**	**1.128**	**CU200,**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Lisbjerg															
C201	**Lisbjerg**	**2,6**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**103**	**103**	**5**	**5**	**103**	**109**	**CU206**	**P**	
C202	**Lisbjerg**	**93,8**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**938**	**1.875**	**938**	**1.875**	**5**	**188**	**1.876**	**3.938**	**CU202,**	**P**	
C203	**Lisbjerg**	**3,9**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**116**	**155**	**0**	**0**	**5**	**8**	**116**	**163**	**CU203**	**P**	
C206	**Lisbjerg**	**32,9**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**1.316**	**1.316**	**5**	**66**	**1.316**	**1.382**	**CU206**	**P**	
C207	**Lisbjerg**	**27,4**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**1.097**	**1.097**	**5**	**55**	**1.097**	**1.152**	**CU207,**	**P**	
X004	**Lisbjerg**	**5,5**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**CU203**	**P**	
C040	Lisbjerg	5,1	0,25	Separat	140	5.223	1	111	62	3.323	141	8.657	CU42	S+P	
C041	Lisbjerg	17,0	0,40	Spv	364	14.158	2	309	62	9.013	366	23.480	LU1	S+P	
C042	Lisbjerg	4,0	0,30	Separat	0	0	548	111.905	62	69.717	548	181.622	CU43	S+P	
C043	Lisbjerg	57,8	0,30	Separat	0	0	6	1.321	62	823	6	2.144	CU45	S+P	
C043B	Lisbjerg	6,3	0,80	Separat	0	0	1	123	62	77	1	200		S+P	
C044	Lisbjerg	1,3	0,30	Fælles	14	637	3	614	62	779	17	2.030	LU1	S+P	
C045	Lisbjerg	8,8	0,25	Separat	344	10.698	0	0	62	6.665	344	17.363	CU42	S+P	
C046	Lisbjerg	13,4	0,30	Separat	0	0	6	1.126	62	701	6	1.827	CU43	S+P	
Sum område:		**503,3**			**3.971**	**36.804,9**	**7.085**	**124.779,3**		**91.866,1**	**11.056**	**253.450,3**			
Løgten-Skødstrup															
V003A	**Løgten-Skødstrup**	**8,8**	**0,40**	**Separat**	**263**	**351**	**0**	**0**	**5**	**18**	**263**	**368**	**VU4**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Løgten-Skødstrup															
V006A	**Løgten-Skødstrup**	**0,2**	**0,10**	**Separat**	**4**	**8**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**8**	**VU6**	**P**	
V022	**Løgten-Skødstrup**	**16,6**	**0,40**	**Separat**	**498**	**663**	**0**	**0**	**5**	**33**	**498**	**697**	**VU7**	**P**	
V022A	**Løgten-Skødstrup**	**2,0**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**78**	**78**	**5**	**4**	**78**	**82**	**VU7**	**P**	
V026	**Løgten-Skødstrup**	**22,2**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**889**	**889**	**5**	**44**	**889**	**934**	**VU7**	**P**	
V200	**Løgten-Skødstrup**	**3,3**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**98**	**130**	**0**	**0**	**5**	**7**	**98**	**137**	**VU6**	**P**	
V202	**Løgten-Skødstrup**	**8,7**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**346**	**346**	**5**	**17**	**346**	**363**	**VU14**	**P**	
V203	**Løgten-Skødstrup**	**7,8**	**0,40**	**Separat**	**234**	**312**	**0**	**0**	**5**	**16**	**234**	**328**	**VU203**	**P**	
V204	**Løgten-Skødstrup**	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**19**	**26**	**0**	**0**	**5**	**1**	**19**	**27**	**VU9**	**P**	
V205	**Løgten-Skødstrup**	**1,6**	**0,40**	**Separat**	**48**	**64**	**0**	**0**	**5**	**3**	**48**	**67**	**VU9**	**P**	
X001	**Løgten-Skødstrup**	**115,7**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X002	**Løgten-Skødstrup**	**14,2**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X003	**Løgten-Skødstrup**	**19,6**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
V001	Løgten-Skødstrup	2,7	0,25	Separat	39	1.989	0	0	62	1.239	39	3.228	VU4	S+P	
V002	Løgten-Skødstrup	12,7	0,40	Separat	383	9.243	2	468	62	6.050	385	15.761	VU4	S+P	
V003	Løgten-Skødstrup	4,4		Separat	2	117	0	0	62	73	2	190		S+P	
V004	Løgten-Skødstrup	12,7	0,25	Separat	300	14.976	0	0	62	9.330	300	24.306	VU5	S+P	
V005	Løgten-Skødstrup	30,1	0,25	Separat	614	23.868	3	585	62	15.234	617	39.687	VU4	S+P	
V006	Løgten-Skødstrup	39,8	0,25	Separat	1.088	35.245	1	240	62	22.107	1.089	57.592	VU6	S+P	
V007	Løgten-Skødstrup	18,3	0,40	Separat	254	15.394	0	0	62	9.590	254	24.984	VU8	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Løgten-Skødstrup															
V008	Løgten-Skødstrup	42,1	0,30	Separat	793	50.730	12	2.492	62	33.157	805	86.379	VU7	S+P	
V009	Løgten-Skødstrup	13,5	0,35	Separat	314	19.058	2	356	62	12.095	316	31.509	VU9	S+P	
V010	Løgten-Skødstrup	2,8	0,30	Fælles	57	4.130	0	0	62	2.573	57	6.703		S+P	
V011	Løgten-Skødstrup	1,1	0,50	Spv	5	364	1	182	62	340	6	886	VU9	S+P	
V011A	Løgten-Skødstrup	5,2	0,40	Spv	64	5.096	1	182	62	3.288	65	8.566	VU9	S+P	
V012	Løgten-Skødstrup	2,7	0,30	Separat	23	1.170	1	117	62	802	24	2.089	VU3	S+P	
V013	Løgten-Skødstrup	0,7	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	VU10	S+P	
V014	Løgten-Skødstrup	3,1	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	VU11	S+P	
V015	Løgten-Skødstrup	5,4	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	VU12	S+P	
V016	Løgten-Skødstrup	4,2	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	VU13	S+P	
V018	Løgten-Skødstrup	16,1	0,25	Separat	664	5.031	0	0	62	3.134	664	8.165	VU16	S+P	
V018A	Løgten-Skødstrup	3,3	0,25	Separat	158	2.457	0	0	62	1.531	158	3.988	VU16a	S+P	
V018B	Løgten-Skødstrup	2,5	0,25	Separat	76	234	0	0	62	146	76	380	VU4	S+P	
V019	Løgten-Skødstrup	7,9	0,65	Separat	0	0	8	1.638	62	1.020	8	2.658	VU14	S+P	
V019A	Løgten-Skødstrup	12,3	0,65	Separat	0	0	12	2.457	62	1.531	12	3.988	VU5	S+P	
V019B	Løgten-Skødstrup	8,9	0,65	Separat	0	0	8.586	24.740	62	15.413	8.586	40.153	VU16	S+P	
V019C	Løgten-Skødstrup	0,5		Separat	2	117	0	0	62	73	2	190		S+P	
V020	Løgten-Skødstrup	7,6	0,25	Separat	179	5.340	0	0	62	3.327	179	8.667	VU7	S+P	
V020A	Løgten-Skødstrup	10,4	0,25	Separat	419	9.612	0	0	62	5.988	419	15.600	VU9	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Løgten-Skødstrup															
V021	Løgten-Skødstrup	19,0	0,40	Separat	37	1.872	1	117	62	1.239	38	3.228	VU6	S+P	
V023	Løgten-Skødstrup	19,2	0,40	Separat	39	1.989	0	0	62	1.239	39	3.228	VU4	S+P	
V024	Løgten-Skødstrup	2,5	0,30	Separat	110	7.496	0	0	62	4.670	110	12.166	VU9	S+P	
V025A	Løgten-Skødstrup	4,3	0,30	Separat	218	356	0	0	62	222	218	578	VU7	S+P	Oplandet er også tilknyttet bassin 798
V025B	Løgten-Skødstrup	3,1	0,30	Separat	218	534	0	0	62	333	218	867	VU7	S+P	
V027	Løgten-Skødstrup	2,4	0,40	Separat	2	117	1	117	62	146	3	380		S+P	
V080	Løgten-Skødstrup	6,4	0,00	Spv	69	3.916	0	0	62	2.440	69	6.356		S+P	
V201	Løgten-Skødstrup	8,5		Separat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
Sum område:		**557,6**			**7.291**	**222.004,4**	**9.944**	**35.004,9**		**158.473,8**	**17.235**	**415.483,1**			
Mejlby															
T024	**Mejlby**	**4,6**	**0,25**	**Spv**	**91**	**183**	**0**	**0**	**5**	**9**	**91**	**192**		**P**	
T025	**Mejlby**	**3,8**	**0,25**	**Spv**	**76**	**153**	**0**	**0**	**5**	**8**	**76**	**160**		**P**	
T200	**Mejlby**	**3,7**	**0,40**	**Separat**	**37**	**74**	**37**	**74**	**5**	**7**	**74**	**156**	**TU21**	**P**	
T202	**Mejlby**	**8,2**	**0,40**	**Separat**	**245**	**326**	**0**	**0**	**5**	**16**	**245**	**343**	**TU202**	**P**	
T203	**Mejlby**	**14,3**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**430**	**573**	**0**	**0**	**5**	**29**	**430**	**602**	**TU34**	**P**	
T020	Mejlby	17,3	0,35	Separat	163	13.668	5	1.005	62	9.141	168	23.814	TU21	S+P	
T021	Mejlby	5,9	0,25	Fælles	103	9.045	2	402	62	5.885	105	15.332	TU20	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Mejlby															
T023	Mejlby	5,4	0,40	Separat	16	1.407	0	0	62	877	16	2.284	TU23	S+P	
Sum område:		**63,2**			**1.161**		**44**				**1.205**				
						25.429,1		**1.481,3**		**15.972,5**		**42.883,0**			
Skejby															
C074	**Skejby**	**12,5**	**0,80**	**Separat**	**218**	**249**	**218**	**249**	**5**	**25**	**436**	**523**	**CU67**	**P**	
C075	**Skejby**	**1,1**	**0,40**	**Separat**	**14**	**23**	**14**	**23**	**5**	**2**	**28**	**48**	**CU62**	**P**	
C076	**Skejby**	**27,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**1.092**	**1.092**	**5**	**55**	**1.092**	**1.147**	**CU66**	**P**	
C077	**Skejby**	**32,9**	**0,40**	**Separat**	**329**	**658**	**329**	**658**	**5**	**66**	**658**	**1.382**	**CU66**	**P**	
C205	**Skejby**	**49,0**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**612**	**979**	**612**	**979**	**5**	**98**	**1.224**	**2.056**	**CU205A,**	**P**	
C060	Skejby	101,8	0,50	Separat	21	2.931	277	56.511	62	37.032	298	96.474	CU60	S+P	
C061	Skejby	9,8	0,25	Fælles	154	6.844	4	832	62	4.782	158	12.458	CU62	S+P	
C062	Skejby	1,6	0,25	Separat	46	1.734	0	0	62	1.080	46	2.814	CU61	S+P	
C063	Skejby	5,2	0,10	Spv	181	883	0	0	62	550	181	1.433		S+P	
C066	Skejby	10,9	0,75	Separat	0	0	15	3.118	62	1.943	15	5.061	CU60	S+P	
C067	Skejby	55,3	0,40	Separat	0	0	434	88.523	62	55.150	434	143.673	CU63	S+P	
C068	Skejby	14,6	0,30	Separat	21	8.129	0	0	62	5.064	21	13.193	CU64	S+P	
C069	Skejby	16,2	0,40	Separat	7	3.836	3	593	62	2.759	10	7.188	CU61	S+P	
C070	Skejby	32,0	0,40	Separat	355	2.953	61	12.463	62	9.604	416	25.020	CU65	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Skejby															
C071	Skejby	27,6	0,60	Separat	2	0	5	1.018	62	634	7	1.652	CU61	S+P	
C072	Skejby	22,6	0,25	Separat	0	0	19	3.851	62	2.399	19	6.250	CU61	S+P	
C073	Skejby	5,7	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	CU61	S+P	
C077A	Skejby	2,6	0,25	Separat	11	599	0	0	62	373	11	972	CU66	S+P	
C213	Skejby	13,3	0,40	Regnv	0	0	0	36	62	22	0	58		S+P	
Sum område:		**441,9**			**1.971**	**29.818,0**	**3.083**	**169.946,3**		**121.639,6**	**5.054**	**321.403,8**			
Skæring															
L086	**Skæring**	**6,7**	**0,40**	**Separat**	**202**	**270**	**0**	**0**	**5**	**13**	**202**	**283**	**LU83**	**P**	
L086A	**Skæring**	**7,2**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**288**	**288**	**5**	**14**	**288**	**302**	**LU83**	**P**	
L087	**Skæring**	**4,2**	**0,60**	**Spv**	**0**	**0**	**168**	**168**	**5**	**8**	**168**	**176**		**P**	
L092	**Skæring**	**0,8**	**0,25**	**Spv**	**15**	**31**	**0**	**0**	**5**	**2**	**15**	**33**		**P**	
L201	**Skæring**	**1,7**	**0,80**	**Separat**	**30**	**35**	**30**	**35**	**5**	**3**	**60**	**73**	**LU83**	**P**	
L202	**Skæring**	**3,4**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**103**	**137**	**0**	**0**	**5**	**7**	**103**	**144**	**LU202**	**P**	
L203	**Skæring**	**1,1**	**0,40**	**Separat**	**11**	**22**	**11**	**22**	**5**	**2**	**22**	**45**	**LU203**	**P**	
L204	**Skæring**	**1,0**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**10**	**20**	**10**	**20**	**5**	**2**	**20**	**41**	**LU87c**	**P**	
L070	Skæring	9,0	0,35	Separat	167	4.993	37	7.647	62	7.875	204	20.515	LU77	S+P	
L070A	Skæring	4,8	0,35	Separat	110	5.195	0	0	62	3.236	110	8.431	LU81	S+P	
L070B	Skæring	1,0	0,35	Separat	23	1.121	0	0	62	698	23	1.819	LU87e	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Skæring															
L070C	Skæring	7,6	0,35	Separat	7	621	0	0	62	387	7	1.008	LU75	S+P	
L070D	Skæring	1,9	0,35	Separat	69	2.665	0	0	62	1.660	69	4.325	LU87a	S+P	
L071	Skæring	12,6	0,40	Separat	170	7.949	27	5.497	62	8.377	197	21.823	LU87	S+P	
L072	Skæring	24,9	0,30	Separat	454	23.938	0	0	62	14.913	454	38.851	LU82	S+P	
L072A	Skæring	6,8	0,30	Separat	131	6.760	0	0	62	4.211	131	10.971	LU83	S+P	
L073	Skæring	7,0	0,25	Separat	140	6.594	0	0	62	4.108	140	10.702	LU80	S+P	
L073A	Skæring	4,9	0,25	Separat	76	3.510	0	0	62	2.187	76	5.697	LU86a	S+P	
L074	Skæring	10,6	0,35	Separat	254	12.538	0	0	62	7.811	254	20.349	LU76a	S+P	
L074A	Skæring	7,3	0,35	Separat	18	579	13	2.734	62	2.064	31	5.377	LU77a	S+P	
L074B	Skæring	1,7	0,35	Separat	41	2.393	0	0	62	1.491	41	3.884	LU76	S+P	
L074C	Skæring	6,3	0,35	Separat	154	6.714	0	0	62	4.183	154	10.897	LU74	S+P	
L074D	Skæring	1,7	0,35	Separat	30	1.651	0	0	62	1.029	30	2.680	LU73	S+P	
L074E	Skæring	0,6	0,40	Separat	11	622	0	0	62	388	11	1.010	LU56	S+P	
L075	Skæring	17,6	0,25	Separat	587	24.335	4	907	62	15.726	591	40.968	LU72	S+P	
L076	Skæring	2,4	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	LU78	S+P	
L077	Skæring	1,3	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	LU79	S+P	
L078	Skæring	3,1	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	LU85	S+P	
L079	Skæring	3,0	0,40	Spv	50	2.009	0	0	62	1.252	50	3.261		S+P	
L080	Skæring	5,8	0,25	Separat	124	8.297	0	0	62	5.169	124	13.466	LU88	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Skæring															
L081	Skæring	16,1	0,50	Separat	719	21.649	8	1.624	62	14.499	727	37.772	LU82	S+P	
L082	Skæring	3,1	0,25	Separat	220	6.848	0	0	62	4.266	220	11.114	LU88	S+P	
L082A	Skæring	3,5	0,25	Separat	69	2.540	0	0	62	1.582	69	4.122	LU89	S+P	
L083	Skæring	10,2	0,25	Separat	213	12.131	0	0	62	7.558	213	19.689	LU88	S+P	
L084	Skæring	3,6	0,40	Spv	18	783	0	0	62	488	18	1.271		S+P	
L085	Skæring	3,9	0,60	Separat	0	0	2	450	62	280	2	730	LU86	S+P	
L090	Skæring	21,9	0,15	Spv	369	9.857	0	0	62	6.141	369	15.998		S+P	
L090A	Skæring	61,3	0,15	Spv	1.100	29.113	1	300	62	18.324	1.101	47.737		S+P	
L091	Skæring	45,0	0,15	Separat	724	20.778	0	0	62	12.945	724	33.723	LU91	S+P	
L091A	Skæring	1,7	0,15	Spv	46	583	0	0	62	363	46	946		S+P	
L091B	Skæring	7,7	0,15	Separat	71	1.234	0	0	62	769	71	2.003	LU90	S+P	
L091C	Skæring	6,1	0,15	Spv	108	2.904	0	0	62	1.809	108	4.713		S+P	
Sum område:		**352,0**			**6.644**	**231.417,9**	**599**	**19.690,8**		**155.841,5**	**7.243**	**406.950,3**			
Spørring															
T015	**Spørring**	**1,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**51**	**51**	**5**	**3**	**51**	**53**	**TU12**	**P**	
T015A	**Spørring**	**1,3**	**0,25**	**Spv**	**27**	**53**	**0**	**0**	**5**	**3**	**27**	**56**		**P**	
T017	**Spørring**	**0,7**	**0,25**	**Spv**	**14**	**28**	**0**	**0**	**5**	**1**	**14**	**30**		**P**	
T018	**Spørring**	**1,9**	**0,25**	**Spv**	**38**	**77**	**0**	**0**	**5**	**4**	**38**	**81**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Spørring															
T204	**Spørring**	**12,7**	**0,40**	**Separat**	**382**	**509**	**0**	**0**	**5**	**25**	**382**	**534**	**TU11**	**P**	
T205	**Spørring**	**12,9**	**0,40**	**Separat**	**386**	**515**	**0**	**0**	**5**	**26**	**386**	**541**	**TU11, TU205**	**P**	
T010	Spørring	19,2	0,30	Separat	383	14.084	5	1.076	62	9.445	388	24.605	TU12	S+P	
T011	Spørring	7,8	0,25	Separat	115	5.604	0	0	62	3.491	115	9.095	TU11	S+P	
T012	Spørring	1,0	0,25	Separat	23	955	0	0	62	595	23	1.550	TU14	S+P	
T013	Spørring	1,2	0,25	Fælles	27	1.254	0	0	62	781	27	2.035	TU13	S+P	
T014	Spørring	10,3	0,30	Separat	321	6.986	0	0	62	4.352	321	11.338	TU16	S+P	
T016	Spørring	8,3	0,40	Separat	5	231	0	0	62	144	5	375	TU207	S+P	
Sum område:		**78,7**			**1.721**	**30.296,2**	**56**	**1.126,9**		**18.870,0**	**1.777**	**50.293,1**			
Studstrup															
V056	**Studstrup**	**27,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**1.363**	**1.090**	**5**	**55**	**1.363**	**1.145**	**VU60**	**P**	
V058	**Studstrup**	**5,1**	**0,10**	**Separat**	**103**	**205**	**0**	**0**	**5**	**10**	**103**	**215**	**VU54**	**P**	
V050	Studstrup	8,8	0,25	Separat	179	9.100	1	130	62	5.750	180	14.980	VU52	S+P	
V050A	Studstrup	2,9	0,25	Separat	25	1.430	1	130	62	972	26	2.532	VU51	S+P	
V051	Studstrup	11,0	0,50	Separat	199	11.310	1	130	62	7.127	200	18.567	VU54	S+P	
V051A	Studstrup	9,4	0,50	Separat	192	10.920	0	0	62	6.803	192	17.723	VU55	S+P	
V051B	Studstrup	0,5	0,50	Spv	5	260	0	0	62	162	5	422		S+P	
V052	Studstrup	26,3	0,75	Separat	0	0	600	122.357	62	76.228	600	198.585	VU56	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Studstrup															
V053	Studstrup	2,0	0,00	Spv	32	1.690	0	0	62	1.053	32	2.743		S+P	
V057	Studstrup	6,5	0,40	Separat	115	5.070	0	0	62	3.159	115	8.229	VU53	S+P	
Sum område:		**99,6**			**850**	**39.985,0**	**1.966**	**123.837,3**		**101.319,1**	**2.816**	**265.141,4**			
Terp															
C050	Terp	6,8	0,25	Separat	62	2.556	0	0	62	1.592	62	4.148	CU50	S+P	
Sum område:		**6,8**			**62**	**2.556,0**	**0**	**0,0**		**1.592,4**	**62**	**4.148,4**			
Todbjerg															
T054	**Todbjerg**	**0,2**	**0,25**	**Spv**	**4**	**7**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**8**		**P**	
T050	Todbjerg	8,4	0,25	Separat	112	7.632	2	318	62	4.953	114	12.903	TU50	S+P	
T050A	Todbjerg	1,1	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TU51	S+P	
T051	Todbjerg	2,4	0,00	Spv	16	1.113	1	159	62	792	17	2.064		S+P	
T052	Todbjerg	12,7		Spv	57	5.224	0	0	62	3.255	57	8.479		S+P	
T053	Todbjerg	2,5	0,25	Spv	7	679	0	0	62	423	7	1.102		S+P	
T208	Todbjerg	0,7	0,25	Spv	7	477	0	0	62	297	7	774		S+P	
T210	Todbjerg	0,7	0,10	Spv	2	159	0	0	62	99	2	258		S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Todbjerg															
Sum område:		**28,6**			**205**	**15.291,3**	**3**	**477,0**		**9.819,5**	**208**	**25.587,8**			
Trige															
C212	**Trige**	**25,3**	**0,10**	**Separat**	**506**	**1.012**	**0**	**0**	**5**	**51**	**506**	**1.062**	**CU207, TU62**	**P**	
T065	**Trige**	**23,3**	**0,40**	**Separat**	**700**	**933**	**0**	**0**	**5**	**47**	**700**	**980**	**TU62**	**P**	
T066	**Trige**	**8,7**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**348**	**348**	**5**	**17**	**348**	**366**	**TU62**	**P**	
T070	**Trige**	**7,4**	**0,10**	**Spv/LAR?**	**147**	**294**	**0**	**0**	**5**	**15**	**147**	**309**	**TU206**	**P**	
T071	**Trige**	**3,2**	**0,40**	**Separat**	**39**	**63**	**39**	**63**	**5**	**6**	**78**	**133**	**TU62**	**P**	
T072	**Trige**	**4,5**	**0,40**	**Separat**	**134**	**178**	**0**	**0**	**5**	**9**	**134**	**187**	**TU62**	**P**	
T074	**Trige**	**1,1**	**0,25**	**Spv**	**22**	**43**	**0**	**0**	**5**	**2**	**22**	**46**		**P**	
T206	**Trige**	**6,3**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**189**	**251**	**0**	**0**	**5**	**13**	**189**	**264**	**TU206, TU62**	**P**	
T207	**Trige**	**9,4**	**0,40**	**Separat**	**281**	**375**	**0**	**0**	**5**	**19**	**281**	**393**	**TU62**	**P**	
X005	**Trige**	**190,3**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
T060	Trige	8,0	0,30	Fælles	80	3.352	4	876	62	2.634	84	6.862	TU61	S+P	
T061	Trige	8,0	0,40	Fælles	78	3.612	2	329	62	2.455	80	6.396	TU60	S+P	
T062	Trige	36,2	0,30	Separat	1.640	55.314	29	5.965	62	38.177	1.669	99.456	TU62	S+P	
T063	Trige	7,6	0,25	Fælles	199	6.830	0	0	62	4.255	199	11.085	TU61	S+P	
T064	Trige	22,6	0,25	Separat	396	20.047	10	1.970	62	13.717	406	35.734	TU62	S+P	
T067	Trige	0,5	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TU67	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Trige															
T068	Trige	45,9	0,60	Separat	2	165	8	1.672	62	1.144	10	2.981	TU62	S+P	
T069	Trige	5,4	0,25	Separat	325	10.247	0	0	62	6.384	325	16.631	TU62	S+P	
T073	Trige	10,7	0,40	Separat	2	0	0	0		0	2	0	TU67	S+P	
T073A	Trige	1,1	0,40	Separat	34	1.776	0	0	62	1.106	34	2.882	TU62	S+P	
Sum område:		**425,4**			**4.774**	**104.493,1**	**440**	**11.223,3**		**70.050,6**	**5.214**	**185.767,0**			
Vejlby-Risskov															
L031	**Vejlby-Risskov**	**17,8**	**0,10**	**Separat**	**356**	**713**	**0**	**0**	**5**	**36**	**356**	**748**	**LU18**	**P**	
L205	**Vejlby-Risskov**	**10,0**	**0,10**	**Spv**	**201**	**402**	**0**	**0**	**5**	**20**	**201**	**422**		**P**	
L206	**Vejlby-Risskov**	**7,5**	**0,10**	**Spv**	**150**	**299**	**0**	**0**	**5**	**15**	**150**	**314**		**P**	
L207	**Vejlby-Risskov**	**8,3**	**0,10**	**Spv**	**167**	**333**	**0**	**0**	**5**	**17**	**167**	**350**		**P**	
L001	Vejlby-Risskov	16,2	0,50	Separat	154	7.542	17	3.557	62	6.915	171	18.014	LU15	S+P	
L002	Vejlby-Risskov	4,8	0,92	Separat	0	0	4	863	62	538	4	1.401	LU16	S+P	
L002A	Vejlby-Risskov	5,6	0,46	Spv	30	1.224	19	3.796	62	3.127	49	8.147		S+P	
L002B	Vejlby-Risskov	2,6	0,92	Separat	0	0	2	365	62	227	2	592	LU15	S+P	
L003	Vejlby-Risskov	9,7	0,60	Separat	57	2.351	7	1.521	62	2.412	64	6.284	LU16	S+P	
L003A	Vejlby-Risskov	1,5	0,60	Separat	11	548	2	383	62	580	13	1.511	LU15	S+P	
L004	Vejlby-Risskov	7,9	0,65	Separat	0	0	7	1.492	62	930	7	2.422	LU16	S+P	
L005	Vejlby-Risskov	13,7	0,66	Separat	635	5.598	21	4.271	62	6.148	656	16.017	LU16	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Vejlby-Risskov															
L005A	Vejlby-Risskov	3,2	0,66	Separat	37	1.487	0	0	62	926	37	2.413	LU15	S+P	
L006	Vejlby-Risskov	9,9	0,40	Spv	197	8.682	0	0	62	5.409	197	14.091		S+P	
L007	Vejlby-Risskov	25,6	0,25	Spv	518	25.224	5	980	62	16.325	523	42.529		S+P	
L009	Vejlby-Risskov	8,8	0,14	Spv	50	2.153	22	4.559	62	4.182	72	10.894	LU14	S+P	
L010	Vejlby-Risskov	11,9	0,14	Spv	199	10.623	0	0	62	6.618	199	17.241	LU24	S+P	
L011	Vejlby-Risskov	21,5	0,31	Fælles	522	25.486	0	0	62	15.878	522	41.364	LU1	S+P	
L012	Vejlby-Risskov	37,5	0,31	**Separat**	**1.473**	45.531	0	0	62	28.366	**1.473**	73.897	LU15	S+P	
L013A	Vejlby-Risskov	12,3	0,30	**Separat**	227	12.769	0	0	62	7.955	227	20.724	LU15	S+P	
L013B	Vejlby-Risskov	15,7	0,30	**Separat**	**342**	17.328	2	318	62	10.993	**344**	28.639	LU23g	S+P	
L014	Vejlby-Risskov	11,0	0,39	**Separat**	**0**	**0**	0	0		18.911	**0**	**18.911**	LU23g	S+P	Psykiatrisk Hospital, Risskov
L015	Vejlby-Risskov	19,1	0,29	**Separat**	**248**	**41.402**	0	0	17	6.882	**248**	**48.284**	LU23g	S+P	
L016	Vejlby-Risskov	36,1	0,34	**Separat**	**716**	35.814	42	8.633	62	27.690	**758**	72.137	LU23g	S+P	Vejlby Landbrugskole
L017	Vejlby-Risskov	10,6	0,35	**Separat**	108	9.450	27	5.607	62	9.381	135	24.438	LU23g	S+P	
L018	Vejlby-Risskov	6,8	0,45	**Separat**	0	0	17	3.454	62	2.152	17	5.606	LU23g	S+P	
L019	Vejlby-Risskov	4,2	0,89	Fælles	1.162	20.691	0	0	62	12.890	1.162	33.581	LU23g	S+P	Børglum Kollegiet
L019A	Vejlby-Risskov	3,4	0,89	Separat	213	5.634	5	1.055	62	4.167	218	10.856	LU23g	S+P	Børglum Kollegiet
L020	Vejlby-Risskov	56,3	0,40	Separat	988	39.019	33	6.644	62	28.448	1.021	74.111	LU17	S+P	
L021	Vejlby-Risskov	1,3	0,47	Fælles	46	1.938	0	0	62	1.207	46	3.145	LU11	S+P	
L022	Vejlby-Risskov	8,7	0,39	Fælles	419	16.965	8	1.667	62	11.608	427	30.240	LU10	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Vejlby-Risskov															
L022A	Vejlby-Risskov	1,6	0,39	Separat	0	0	53	10.764	62	6.706	53	17.470	LU18	S+P	
L022B	Vejlby-Risskov	0,9	0,39	Separat	142	0	0	0		0	142	0	LU17	S+P	
L022C	Vejlby-Risskov	0,7	0,39	Separat	2	525	0	0	62	327	2	852	LU17	S+P	
L022D	Vejlby-Risskov	0,4	0,39	Separat	60	2.066	0	0	62	1.287	60	3.353	LU18	S+P	
L023	Vejlby-Risskov	35,6	0,29	Separat	1.130	50.040	1	207	62	31.304	1.131	81.551	LU18	S+P	
L026	Vejlby-Risskov	7,7	0,51	Fælles	222	6.903	0	50	62	4.332	222	11.285	LU13	S+P	
L027	Vejlby-Risskov	58,2	0,45	Separat	3.279	108.079	37	7.550	62	72.037	3.316	187.666	LU18	S+P	
L028	Vejlby-Risskov	47,7	0,25	Spv	1.093	51.863	1	305	62	32.501	1.094	84.669	LU20	S+P	
L028A	Vejlby-Risskov	2,6	0,30	Spv	25	1.050	13	2.577	62	2.260	38	5.887	LU14	S+P	
L029	Vejlby-Risskov	88,6	0,25	Spv	1.668	87.967	0	0	62	54.803	1.668	142.770	LU22	S+P	
L030	Vejlby-Risskov	14,8	0,14	Spv	302	14.333	2	319	62	9.128	304	23.780	LU21	S+P	
L032	Vejlby-Risskov	15,7	0,25	Spv	298	14.416	2	507	62	9.297	300	24.220	LU20	S+P	
L032A	Vejlby-Risskov	1,7	0,60	Spv	0	0	5	1.041	62	649	5	1.690	LU20	S+P	
L033	Vejlby-Risskov	9,6	0,25	Spv	215	11.219	0	0	62	6.989	215	18.208	LU20	S+P	
L033A	Vejlby-Risskov	5,4	0,25	Spv	154	7.289	0	0	62	4.541	154	11.830	LU23	S+P	
L034	Vejlby-Risskov	80,8	0,10	Spv	1.592	73.412	36	7.423	62	50.360	1.628	131.195	LU23	S+P	
L036	Vejlby-Risskov	16,5	0,75	Separat	0	0	19	3.970	62	2.473	19	6.443	LU16	S+P	
L037	Vejlby-Risskov	12,6	0,40	Separat	346	5.980	25	5.067	62	6.882	371	17.929	LU18	S+P	
L038	Vejlby-Risskov	17,6	0,45	Separat	577	16.959	39	8.034	62	15.571	616	40.564	LU14	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Vejlby-Risskov															
L039	Vejlby-Risskov	34,4	0,65	Separat	55	2.807	88	17.870	62	12.882	143	33.559	LU18	S+P	
L040	Vejlby-Risskov	36,2	0,25	Separat	1.925	71.414	5	933	62	45.072	1.930	117.419	LU18	S+P	
L041	Vejlby-Risskov	22,3	0,25	Separat	1.533	45.583	5	1.089	62	29.077	1.538	75.749	LU18	S+P	
L042	Vejlby-Risskov	31,4	0,30	Separat	1.922	64.774	2	423	62	40.618	1.924	105.815	LU18	S+P	
L043	Vejlby-Risskov	47,1	0,25	Separat	3.274	84.677	11	2.215	62	54.134	3.285	141.026	LU18	S+P	
L044	Vejlby-Risskov	6,2	0,75	Separat	0	0	4	906	62	564	4	1.470	LU18	S+P	
L045	Vejlby-Risskov	1,3	0,40	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
L046	Vejlby-Risskov	14,0	0,14	Spv	305	14.814	0	54	62	9.263	305	24.131	LU20	S+P	
L046A	Vejlby-Risskov	6,4	0,14	Spv	121	5.238	8	1.728	62	4.340	129	11.306	LU21b	S+P	
L047	Vejlby-Risskov	19,3	0,40	Separat	884	39.823	0	0	62	24.810	884	64.633	LU17	S+P	
L048A	Vejlby-Risskov	28,0	0,37	**Separat**	**913**	33.614	2	476	62	21.238	**915**	55.328	LU15	S+P	Idrætshøjskolen i Århus
L048B	Vejlby-Risskov	16,6	0,37	**Separat**	**1.937**	57.158	13	2.574	62	37.213	**1.950**	96.945	LU23g	S+P	
Sum område:		**1.091,8**			**33.200**	**1.211.208,9**	**611**	**125.247,0**		**831.611,0**	**33.811**	**2.168.067,0**			
Ølsted															
C047A	**Ølsted**	**0,9**	**0,40**	**Spv**	**9**	**19**	**9**	**19**	**5**	**2**	**18**	**39**		**P**	
C047	Ølsted	16,2	0,40	Spv	128	10.672	0	79	62	6.698	128	17.449		S+P	
Sum område:		**17,2**			**137**	**10.690,7**	**9**	**97,7**		**6.699,7**	**146**	**17.488,2**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **EGÅ**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Sum renseanlæg:		**5.040,2**			**94.969**	**2.925.244,2**	**25.015**	**664.128,9**		**2.210.951,9**	**119.984**	**5.800.325,0**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MALLING**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Malling															
G018	**Malling**	**8,1**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**325**	**325**	**5**	**16**	**325**	**341**	**GU6**	**P**	
G019A	**Malling**	**3,5**	**0,40**	**Separat**	**106**	**141**	**0**	**0**	**5**	**7**	**106**	**148**	**GU8**	**P**	
G019B	**Malling**	**1,0**	**0,40**	**Separat**	**30**	**40**	**0**	**0**	**5**	**2**	**30**	**42**	**GU8**	**P**	
G020	**Malling**	**7,1**	**0,40**	**Separat**	**71**	**143**	**71**	**143**	**5**	**14**	**142**	**299**	**GU6**	**P**	
G023	**Malling**	**9,4**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**282**	**376**	**0**	**0**	**5**	**19**	**282**	**395**	**GU9**	**P**	
G200	**Malling**	**1,7**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**67**	**67**	**5**	**3**	**67**	**70**	**GU4**	**P**	
G201	**Malling**	**33,5**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**1.004**	**1.339**	**0**	**0**	**5**	**67**	**1.004**	**1.406**	**GU201, GU8**	**P**	
G202	**Malling**	**3,4**	**0,40**	**Separat**	**103**	**137**	**0**	**0**	**5**	**7**	**103**	**144**	**GU9**	**P**	
G203	**Malling**	**9,6**	**0,40**	**Separat**	**287**	**383**	**0**	**0**	**5**	**19**	**287**	**402**	**GU203**	**P**	
G204	**Malling**	**0,4**	**0,25**	**Separat**	**8**	**17**	**0**	**0**	**5**	**1**	**8**	**18**	**GU6**	**P**	
X015	**Malling**	**336,3**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
G001	Malling	7,2	0,25	Separat	113	11.340	0	0	48	5.443	113	16.783	GU8	S+P	
G002	Malling	12,9	0,25	Fælles	247	14.940	0	0	48	7.171	247	22.111	GU2	S+P	
G002A	Malling	1,6	0,25	Separat	92	900	0	0	48	432	92	1.332	GU4	S+P	
G003	Malling	2,4	0,40	Separat	7	360	0	0	48	173	7	533	GU7	S+P	
G004	Malling	3,3	0,25	Fælles	47	4.680	8	360	48	2.419	55	7.459	GU3	S+P	
G005	Malling	2,0	0,40	Separat	14	540	8	360	48	432	22	1.332	GU4	S+P	
G006	Malling	23,2	0,25	Fælles	261	18.602	76	3.420	48	10.571	337	32.593	GU3	S+P	
G007	Malling	5,0	0,25	Separat	189	9.309	0	0	48	4.468	189	13.777	GU9	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MALLING**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Malling															
G008	Malling	12,4	0,25	Separat	231	11.160	0	0	48	5.357	231	16.517	GU6	S+P	
G009	Malling	2,2	0,50	Separat	0	0	4	180	48	86	4	266	GU6	S+P	
G010	Malling	9,9	0,25	Separat	196	19.620	0	0	48	9.418	196	29.038	GU6	S+P	
G011	Malling	9,2	0,25	Fælles	117	10.980	28	1.260	48	5.875	145	18.115	GU5	S+P	
G012	Malling	22,1	0,30	Separat	231	20.700	52	2.340	48	11.059	283	34.099	GU6	S+P	
G013	Malling	4,7	0,25	Separat	211	720	0	0	48	346	211	1.066	GU10	S+P	
G014	Malling	3,4	0,25	Separat	200	360	0	0	48	173	200	533	GU6	S+P	
G014A	Malling	5,4	0,25	Separat	146	1.260	0	0	48	605	146	1.865	GU11	S+P	
G015	Malling	1,1	0,25	Separat	38	360	0	0	48	173	38	533	GU4	S+P	
G016	Malling	6,0	0,25	Separat	95	9.540	0	0	48	4.579	95	14.119	GU6	S+P	
G016A	Malling	2,7	0,40	Separat	137	360	0	0	48	173	137	533	GU6	S+P	
G016B	Malling	1,3	0,40	Spv	20	1.980	0	0	48	950	20	2.930		S+P	
G017	Malling	6,7	0,75	Separat	0	0	40	1.800	48	864	40	2.664	GU4	S+P	
G017A	Malling	4,2	0,60	Separat	0	0	4	180	48	86	4	266	GU4A	S+P	
G019C	Malling	5,0	0,25	Separat	4	360	0	0	48	173	4	533	GU10A	S+P	
G019D	Malling	6,2	0,25	Separat	7	720	4	180	48	432	11	1.332	GU8A	S+P	
G021	Malling	2,5	0,40	Separat	137	540	0	0	48	259	137	799	GU13	S+P	
G022A	Malling	10,2	0,40	Separat	20	1.980	0	0	48	950	20	2.930	GU8A	S+P	
G022B	Malling	7,5	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	GU12	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MALLING**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Malling															
G205	Malling	1,3	0,25	Spv	11	1.080	0	0	48	518	11	1.598		S+P	
Sum område:		**595,8**			**4.662**	**144.966,5**	**687**	**10.614,5**		**73.341,6**	**5.349**	**228.922,6**			
Sum renseanlæg:		**595,8**			**4.662**	**144.966,5**	**687**	**10.614,5**		**73.341,6**	**5.349**	**228.922,6**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Højbjerg/Skåde															
A200	**Højbjerg/Skåde**	**6,9**	**0,10**	**Spv**	**137**	**274**	**0**	**0**	**5**	**14**	**137**	**288**		**P**	
A001	Højbjerg/Skåde	31,6	0,25	Fælles	484	23.771	4	1.150	42	10.517	488	35.438	AU07	S+P	
A002	Højbjerg/Skåde	13,9	0,25	Fælles	231	11.226	0	0	42	4.737	231	15.963	AU03	S+P	
A004	Højbjerg/Skåde	16,3	0,25	Separat	264	14.808	0	0	42	6.249	264	21.057	AU08	S+P	
A005	Højbjerg/Skåde	20,7	0,32	Separat	612	19.594	0	0	42	8.269	612	27.863	AU04	S+P	
A006	Højbjerg/Skåde	0,1	0,25	Spv	0	0	0	0		0	0	0	AU02	S+P	
A007	Højbjerg/Skåde	0,2	0,10	Spv	2	0	0	0		0	2	0	AU02	S+P	
A008	Højbjerg/Skåde	0,3	0,10	Spv	0	0	0	0		0	0	0	AU02	S+P	
A009	Højbjerg/Skåde	0,3	0,10	Spv	2	143	0	0	42	60	2	203	AU02	S+P	
A010	Højbjerg/Skåde	7,3	0,25	Separat	237	8.307	0	0	42	3.506	237	11.813	AU10	S+P	
A012	Højbjerg/Skåde	19,8	0,31	Fælles	943	31.969	0	136	42	13.548	943	45.653	AU11	S+P	
A014	Højbjerg/Skåde	33,2	0,29	Fælles	1.113	43.967	14	4.342	42	20.386	1.127	68.695	AU11	S+P	
A015	Højbjerg/Skåde	10,1	0,25	Fælles	218	9.708	0	0	42	4.097	218	13.805	AU11	S+P	
A016	Højbjerg/Skåde	41,5	0,33	Separat	2.418	75.871	4	1.257	42	32.548	2.422	109.676	AU10	S+P	
A017	Højbjerg/Skåde	10,5	0,36	Fælles	94	4.749	11	3.240	42	3.371	105	11.360	AU11	S+P	
A018	Højbjerg/Skåde	19,7	0,27	Separat	532	21.525	3	774	42	9.410	535	31.709	AU10	S+P	
A019	Højbjerg/Skåde	11,0	0,40	Separat	13	4.486	12	3.598	42	3.411	25	11.495	AU10	S+P	
A021	Højbjerg/Skåde	7,2	0,40	Separat	46	8.176	0	0	42	3.450	46	11.626	AU10	S+P	
A022	Højbjerg/Skåde	44,1	0,25	Separat	706	31.872	0	101	42	13.493	706	45.466	AU10	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Højbjerg/Skåde															
A023	Højbjerg/Skåde	4,1	0,25	Fælles	122	4.804	0	44	42	2.046	122	6.894	AU13	S+P	
A024	Højbjerg/Skåde	3,4	0,44	Fælles	50	2.889	1	343	42	1.364	51	4.596	AU18	S+P	
A026	Højbjerg/Skåde	9,4	0,31	Fælles	139	7.710	0	0	42	3.254	139	10.964	AU14	S+P	
A028	Højbjerg/Skåde	27,3	0,25	Separat	562	25.020	0	0	42	10.558	562	35.578	AU06	S+P	
A031	Højbjerg/Skåde	43,9	0,30	Separat	860	40.228	0	80	42	17.010	860	57.318	AU06	S+P	
A032	Højbjerg/Skåde	25,8	0,36	Separat	442	13.063	20	5.943	42	8.021	462	27.027	AU15	S+P	
A033	Højbjerg/Skåde	23,0	0,46	Separat	231	14.371	3	912	42	6.449	234	21.732	AU16	S+P	
A034	Højbjerg/Skåde	12,1	0,75	Separat	37	2.015	17	5.250	42	3.066	54	10.331	AU10	S+P	
A036	Højbjerg/Skåde	11,2	0,40	Fælles	218	9.316	1	350	42	4.079	219	13.745	AU20, AU21, AU22, AU23	S+P	
A037	Højbjerg/Skåde	4,5	0,30	Separat	129	4.195	1	169	42	1.842	130	6.206	AU10	S+P	
A038	Højbjerg/Skåde	30,6	0,25	Separat	1.961	45.933	1	444	42	19.571	1.962	65.948	AU10	S+P	
A039	Højbjerg/Skåde	29,0	0,25	Separat	593	26.296	0	0	42	11.097	593	37.393	AU10	S+P	
A045	Højbjerg/Skåde	9,3	0,25	Separat	78	4.651	0	0	42	1.963	78	6.614	AU10	S+P	
P037B	Højbjerg/Skåde	0,2	0,60	Separat	135	3.632	0	0	42	1.533	135	5.165	PU108	S+P	
Sum område:		**528,7**			**13.609**	**514.569,1**	**92**	**28.133,0**		**228.918,3**	**13.701**	**771.620,4**			
Marselisborg															
O200	**Marselisborg**	**0,2**	**0,10**	**Spv**	**4**	**9**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**9**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Marselisborg															
O201	**Marselisborg**	**0,2**	**0,10**	**Spv**	**5**	**9**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**10**		**P**	
O202	**Marselisborg**	**0,6**	**0,10**	**Spv**	**12**	**23**	**0**	**0**	**5**	**1**	**12**	**24**		**P**	
P098	**Marselisborg**	**26,1**	**0,40**	**Spv**	**261**	**522**	**261**	**522**	**5**	**52**	**522**	**1.095**	**PU121, PU109, PU110, PU118, PU119, PU119A, PU119B,**	**P**	
P099	**Marselisborg**	**14,5**	**0,40**	**Spv**	**145**	**290**	**145**	**290**	**5**	**29**	**290**	**610**	**PU111, PU112, PU113,**	**P**	
P100	**Marselisborg**	**10,6**	**0,40**	**Spv**	**106**	**212**	**106**	**212**	**5**	**21**	**212**	**444**	**PU115, PU116,**	**P**	
P101	**Marselisborg**	**6,2**		**Spv**	**0**	**0**	**68**	**6.145**	**5**	**307**	**68**	**6.452**		**P**	
P102	**Marselisborg**	**7,7**	**0,75**	**Spv**	**366**	**154**	**366**	**154**	**5**	**15**	**732**	**323**		**P**	
O005	Marselisborg	20,9	0,33	Fælles	377	19.405	3	1.033	42	8.625	380	29.063	OU02	S+P	
O007	Marselisborg	4,7	0,50	Separat	945	19.459	0	0	42	8.212	945	27.671	OU02	S+P	
O010	Marselisborg	14,8	0,75	Fælles	3.594	95.920	9	2.849	42	41.681	3.603	140.450	OU02	S+P	
O011	Marselisborg	13,2	0,75	Fælles	3.701	85.503	56	16.942	42	43.232	3.757	145.677	OU11	S+P	
O012	Marselisborg	19,6	0,75	Fælles	512	33.845	1.773	62.900	42	40.826	2.285	137.571	OU51	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Marselisborg															
O016	Marselisborg	8,2	0,75	Fælles	2.719	68.047	14	4.385	42	30.566	2.733	102.998	OU02	S+P	
O017	Marselisborg	4,2	0,75	Separat	558	9.483	16	4.934	42	6.084	574	20.501	OU02	S+P	
O018	Marselisborg	49,7	0,75	Fælles	13.214	360.513	70	21.204	42	161.085	13.284	542.802	PU58	S+P	
O023	Marselisborg	28,1	0,75	Fælles	4.764	127.095	47	14.270	42	59.656	4.811	201.021	OU54	S+P	
O029	Marselisborg	15,3	0,25	Fælles	1.152	33.720	0	0	42	14.230	1.152	47.950	OU35	S+P	
O030	Marselisborg	15,2	0,29	Fælles	743	39.237	0	0	42	16.558	743	55.795	OU61	S+P	
O039	Marselisborg	10,0	0,50	Fælles	1.708	42.741	6	1.774	42	18.785	1.714	63.300	OU38	S+P	
O042	Marselisborg	10,6	0,50	Separat	1.852	51.315	6	1.922	42	22.466	1.858	75.703	OU39	S+P	
O045	Marselisborg	15,9	0,50	Separat	3.137	83.647	9	2.806	42	36.483	3.146	122.936	OU40	S+P	
O048	Marselisborg	11,7	0,25	Fælles	292	15.069	0	123	42	6.411	292	21.603	OU53	S+P	
O049	Marselisborg	32,9	0,50	Fælles	660	37.634	0	0	42	15.882	660	53.516	OU60	S+P	
O050	Marselisborg	0,2	0,10	Spv	2	5	0	0	42	2	2	7		S+P	
O052	Marselisborg	16,1	0,20	Separat	7	53	67	20.452	42	8.653	74	29.158	OU43	S+P	
O053	Marselisborg	6,7	0,20	Separat	26	196	1	418	42	259	27	873	OU23	S+P	
O054	Marselisborg	13,4	0,27	Fælles	220	13.196	2	525	42	5.790	222	19.511	OU05	S+P	
O057	Marselisborg	1,2	0,40	Separat	0	0	26	7.855	42	3.315	26	11.170	OU06	S+P	
O058	Marselisborg	9,4	0,25	Fælles	94	5.425	3	976	42	2.701	97	9.102	OU06	S+P	
O060	Marselisborg	0,4	0,10	Spv	0	0	7	2.108	42	890	7	2.998	OU09	S+P	
O061	Marselisborg	2,6	0,10	Spv	2	860	0	0	42	363	2	1.223	OU45	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Marselisborg															
O063	Marselisborg	0,6	0,10	Spv	0	0	0	0		0	0	0	OU09	S+P	
P009A	Marselisborg	0,1	0,75	**Separat**						414				S+P	
Q102	Marselisborg	4,2		Spv	2	945	0	0	42	399	2	1.344		S+P	
Sum område:		**396,0**			**41.180**		**3.061**				**44.241**				
						1.144.532,3		**174.798,6**		**553.993,6**		**1.872.911,0**			
Trøjborg															
Q200	**Trøjborg**	**3,1**	**0,10**	**Spv**	**62**	**124**	**0**	**0**	**5**	**6**	**62**	**130**		**P**	
Q201	**Trøjborg**	**0,8**	**0,10**	**Spv**	**16**	**31**	**0**	**0**	**5**	**2**	**16**	**33**		**P**	
P037A	Trøjborg	1,4	0,60	Separat	152	5.222	0	0	42	2.204	152	7.426	PU108	S+P	
P037C	Trøjborg	1,0		Fælles	0	0	0	128	42	54	0	182		S+P	
Q001	Trøjborg	40,7	0,75	Fælles	**10.172**	287.557	**132**	14.669	42	127.539	**10.304**	429.765	QU01	S+P	
Q001A	Trøjborg	0,5	0,60	Separat	0	0	0	0		0	0	0	PU108	S+P	
Q002	Trøjborg	1,3	0,75	Separat	460	9.813	0	0	42	4.141	460	13.954	QU01	S+P	
Q003	Trøjborg	2,6	0,75	Separat	89	2.141	8	2.472	42	1.947	97	6.560	QU01	S+P	
Q004	Trøjborg	10,6	0,75	Fælles	865	24.766	1	438	42	10.636	866	35.840	QU06	S+P	
Q007	Trøjborg	69,8	0,34	Fælles	2.978	147.518	38	11.396	42	67.062	3.016	225.976	QU15	S+P	
Q008	Trøjborg	3,3	0,75	Separat	248	7.930	8	2.537	42	4.417	256	14.884	QU01	S+P	
Q009	Trøjborg	4,6	0,50	Separat	893	36.495	0	0	42	15.401	893	51.896	QU01	S+P	
Q010	Trøjborg	6,2	0,25	Fælles	327	14.280	0	0	42	6.026	327	20.306	QU05	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Trøjborg															
Q011	Trøjborg	39,0	0,33	Fælles	1.087	45.274	19	5.830	42	21.566	1.106	72.670	QU05	S+P	
Q012	Trøjborg	21,6	0,48	Separat	2.061	68.221	9	2.791	42	29.967	2.070	100.979	QU05	S+P	
Q013	Trøjborg	6,2	0,25	Fælles	251	11.285	0	0	42	4.762	251	16.047	QU05	S+P	
Q014	Trøjborg	36,7	0,64	Fælles	3.111	78.581	3.386	48.697	42	53.711	6.497	180.989	QU01	S+P	
Q015	Trøjborg	3,5	0,75	Separat	481	15.645	0	0	42	6.602	481	22.247	QU01	S+P	
Q017	Trøjborg	23,1	0,75	Fælles	28	19.402	74	22.522	42	17.692	102	59.616	PU39	S+P	
Q021	Trøjborg	25,3	0,41	Fælles	1.910	56.465	3	924	42	24.218	1.913	81.607	QU08	S+P	
Q022	Trøjborg	8,7	0,25	Fælles	248	9.907	0	20	42	4.189	248	14.116	QU08	S+P	
Q023	Trøjborg	4,2	0,40	Separat	603	22.331	0	0	42	9.424	603	31.755	QU08	S+P	
Q024	Trøjborg	32,0	0,40	Separat	586	18.220	60	18.307	42	15.414	646	51.941	QU17	S+P	
Q027	Trøjborg	22,4	0,23	Separat	366	22.869	2	504	42	9.863	368	33.236	QU18	S+P	
Q027A	Trøjborg	3,2	0,23	Separat	102	1.421	0	0	42	600	102	2.021	QU18	S+P	
Q029	Trøjborg	46,7	0,27	Fælles	1.198	55.348	13	3.907	42	25.006	1.211	84.261	PU65	S+P	
Q030	Trøjborg	37,7	0,25	Fælles	1.974	64.855	18	5.568	42	29.719	1.992	100.142	PU65	S+P	
Q035	Trøjborg	1,5	0,20	Spv	4	2.464	0	0	42	1.040	4	3.504		S+P	
Q036	Trøjborg	1,2	0,20	Spv	2	1.478	1	351	42	772	3	2.601		S+P	
Sum område:		**459,0**			**30.274**		**3.772**				**34.046**				
						1.029.643,3		**141.061,0**		**493.979,4**		**1.664.683,7**			

Århus City

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Århus City															
P200	**Århus City**	**4,0**	**0,10**	**Spv**	**80**	**160**	**0**	**0**	**5**	**8**	**80**	**168**		**P**	
P201	**Århus City**	**3,2**	**0,10**	**Spv**	**64**	**127**	**0**	**0**	**5**	**6**	**64**	**134**		**P**	
P202	**Århus City**	**7,1**	**0,10**	**Spv**	**143**	**285**	**0**	**0**	**5**	**14**	**143**	**299**		**P**	
P203	**Århus City**	**6,2**	**0,10**	**Spv**	**125**	**249**	**0**	**0**	**5**	**12**	**125**	**262**		**P**	
P204	**Århus City**	**8,2**	**0,10**	**Spv**	**164**	**328**	**0**	**0**	**5**	**16**	**164**	**345**		**P**	
P205	**Århus City**	**1,9**	**0,10**	**Spv**	**39**	**78**	**0**	**0**	**5**	**4**	**39**	**82**		**P**	
P001	Århus City	11,0	0,75	Fælles	621	46.259	144	43.666	42	37.948	765	127.873	OU58	S+P	
P007	Århus City	16,5	0,74	Fælles	2.727	104.221	116	35.268	42	58.864	2.843	198.353	PU19	S+P	
P009	Århus City	12,9	0,75	Fælles	1.926	59.173	111	33.781	42	39.227	2.037	132.181	PU15	S+P	
P011	Århus City	17,4	0,75	Fælles	1.758	50.866	138	41.872	42	39.135	1.896	131.873	OU08	S+P	
P016	Århus City	41,5	0,48	Fælles	6.352	162.167	147	44.679	42	87.289	6.499	294.135	PU65	S+P	
P017	Århus City	10,1	0,75	Fælles	1.104	30.400	45	13.607	42	18.571	1.149	62.578	PU58	S+P	
P018	Århus City	5,6	0,56	Separat	33	1.196	11	3.244	42	1.874	44	6.314	PU65	S+P	
P019	Århus City	19,7	0,70	Fælles	1.882	43.312	133	40.447	42	35.346	2.015	119.105	PU32	S+P	
P026	Århus City	12,1	0,75	Fælles	2.141	72.067	49	14.721	42	36.625	2.190	123.413	PU32	S+P	
P035	Århus City	14,4	0,75	Fælles	2.067	65.710	64	19.251	42	35.854	2.131	120.815	PU80	S+P	
P037	Århus City	25,6	0,54	Fælles	3.647	94.773	28	8.522	42	43.590	3.675	146.885	PU75, PU76, PU79, PU77, PU103, PU78	S+P	
P040	Århus City	1,2	0,40	Separat	2	1.204	0	0	42	508	2	1.712	PU80	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Århus City															
P041	Århus City	1,9	0,40	Separat	7	1.723	4	1.192	42	1.230	11	4.145	PU90	S+P	
P044	Århus City	20,4	0,75	Fælles	4.830	125.545	53	16.090	42	59.770	4.883	201.405	PU80	S+P	
P049	Århus City	12,5	0,75	Fælles	3.355	86.346	102	30.929	42	49.490	3.457	166.765	PU30	S+P	
P050	Århus City	10,2	0,75	Fælles	2.523	63.390	34	10.352	42	31.119	2.557	104.861	PU107	S+P	
P051	Århus City	2,6	0,65	Fælles	904	23.201	0	58	42	9.815	904	33.074	PU37	S+P	
P052	Århus City	1,9	0,75	Fælles	906	21.959	0	0	42	9.267	906	31.226	PU36	S+P	
P055	Århus City	31,0	0,40	Separat	2.544	116.107	6	1.867	42	49.785	2.550	167.759	PU65	S+P	
P056	Århus City	24,4	0,71	Separat	597	15.578	22	6.708	42	9.405	619	31.691	PU63, PU60, PU59, PU96, PU95, PU64	S+P	
P057	Århus City	13,9	0,57	Fælles	279	285	31.255	222.394	42	93.971	31.534	316.650	PU96	S+P	
P062	Århus City	8,9	0,75	Fælles	2.645	72.798	21	6.230	42	33.350	2.666	112.378	PU39	S+P	
P067	Århus City	44,3	0,29	Fælles	2.409	77.117	32	9.735	42	36.652	2.441	123.504	PU65	S+P	
P072	Århus City	3,5	0,40	Separat	834	31.895	0	0	42	13.460	834	45.355	PU39	S+P	
P073	Århus City	7,7	0,75	Fælles	2.518	65.772	6	1.703	42	28.474	2.524	95.949	PU39	S+P	
P074	Århus City	8,8	0,34	Fælles	560	17.586	12	3.708	42	8.986	572	30.280	PU52	S+P	
P075	Århus City	7,2	0,50	Fælles	834	20.814	0	0	42	8.784	834	29.598	PU80	S+P	
P078	Århus City	2,9	0,60	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	PU70	S+P	
P079	Århus City	1,6	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	PU79	S+P	
P080	Århus City	9,1	0,40	Fælles	813	20.312	0	0	42	8.572	813	28.884	PU47	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MARSELISBORG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Århus City															
P081	Århus City	0,9	0,40	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	PU83	S+P	
P082	Århus City	0,4	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	PU83	S+P	
P083	Århus City	1,6	0,40	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	PU83	S+P	
P085	Århus City	7,6	0,40	Separat	1.362	95.620	0	0	42	40.352	1.362	135.972	PU74	S+P	
P086	Århus City	1,0	0,40	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	PU83	S+P	
P087	Århus City	16,6	0,40	Separat	0	0	1	413	42	174	1	587	PU80	S+P	
P088	Århus City	22,6	0,40	Fælles	4.235	112.983	5	1.593	42	48.351	4.240	162.927	PU69	S+P	
P094	Århus City	10,6	0,30	Fælles	1.070	35.091	0	67	42	14.837	1.070	49.995	PU39	S+P	
P095	Århus City	15,8	0,40	Separat	2.130	57.885	22	6.808	42	27.300	2.152	91.993	PU39	S+P	
P097	Århus City	3,2	0,20	Separat	7	0	0	0		0	7	0	PU91	S+P	
Sum område:		**512,0**			**60.237**	**1.794.582,9**	**32.561**	**618.905,0**		**1.018.035,1**	**92.798**	**3.431.523,0**			
Sum renseanlæg:		**1.895,7**			**145.300**	**4.483.327,6**	**39.486**	**962.897,6**		**2.294.926,5**	**184.786**	**7.740.738,1**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hørret															
B052	Hørret	13,6	0,30	Spv	64	4.095	0	0	49	2.007	64	6.102		S+P	
B052A	Hørret	0,1	0,00	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		S+P	
Sum område:		**13,7**			**66**	**4.212,0**	**0**	**0,0**		**2.063,9**	**66**	**6.275,9**			
Mårslet															
B072A	**Mårslet**	**4,9**	**0,40**	**Separat**	**146**	**195**	**0**	**0**	**5**	**10**	**146**	**205**	**BU69**	**P**	
B073	**Mårslet**	**0,7**	**0,10**	**Separat**	**15**	**30**	**0**	**0**	**5**	**1**	**15**	**31**	**BU58**	**P**	
B075	**Mårslet**	**0,9**	**0,25**	**Separat**	**18**	**37**	**0**	**0**	**5**	**2**	**18**	**38**	**BU57a**	**P**	
B078A	**Mårslet**	**12,5**	**0,40**	**Separat**	**376**	**502**	**0**	**0**	**5**	**25**	**376**	**527**	**BU71A**	**P**	
B078C	**Mårslet**	**3,4**	**0,28**	**Separat**	**122**		**0**	**0**	**5**		**122**		**BU203**	**P**	
B079B	**Mårslet**	**0,2**	**0,25**	**Spv**	**3**	**7**	**0**	**0**	**5**	**0**	**3**	**7**		**P**	
B079C	**Mårslet**	**0,2**	**0,25**	**Spv**	**4**	**7**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**7**		**P**	
B079D	**Mårslet**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**2**	**4**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**4**		**P**	
B110	**Mårslet**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**1**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**1**	**3**		**P**	
B204	**Mårslet**	**6,9**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**207**	**277**	**0**	**0**	**5**	**14**	**207**	**290**	**BU69**	**P**	
B053	Mårslet	11,3	0,25	Separat	127	8.775	4	117	49	4.357	131	13.249	BU58	S+P	
B053A	Mårslet	5,4	0,25	Separat	62	4.329	0	0	49	2.121	62	6.450	BU57	S+P	
B054	Mårslet	8,6	0,30	Fælles	120	7.839	15	468	49	4.070	135	12.377	BU54	S+P	
B055	Mårslet	2,7	0,25	Separat	46	3.159	0	0	49	1.548	46	4.707	BU62a	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Mårslet															
B055A	Mårslet	1,8	0,25	Separat	29	1.989	0	0	49	975	29	2.964	BU62	S+P	
B055B	Mårslet	1,2	0,25	Separat	19	1.287	0	0	49	631	19	1.918	BU62b	S+P	
B055C	Mårslet	0,7	0,25	Separat	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU62c	S+P	
B056	Mårslet	2,1	0,75	Separat	3	234	22	702	49	459	25	1.395	BU60	S+P	
B057	Mårslet	2,5	0,50	Separat	29	1.638	4	117	49	860	33	2.615	BU60	S+P	
B057A	Mårslet	3,5	0,50	Separat	5	234	7	234	49	229	12	697	BU61	S+P	
B058	Mårslet	2,1	0,40	Fælles	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU56	S+P	
B058A	Mårslet	2,7	0,40	Separat	7	351	0	0	49	172	7	523	BU65	S+P	
B059	Mårslet	5,6	0,35	Fælles	74	4.329	7	234	49	2.236	81	6.799	BU55	S+P	
B060	Mårslet	4,3	0,25	Separat	149	3.627	0	0	49	1.777	149	5.404	BU59	S+P	
B061	Mårslet	4,2	0,60	Separat	0	0	37	1.170	49	573	37	1.743	BU59	S+P	
B062	Mårslet	5,7	0,25	Separat	100	6.084	0	0	49	2.981	100	9.065	BU60	S+P	
B063	Mårslet	14,3	0,25	Separat	216	13.338	4	117	49	6.593	220	20.048	BU60	S+P	
B063A	Mårslet	2,6	0,25	Separat	39	2.574	0	0	49	1.261	39	3.835	BU63	S+P	
B064	Mårslet	9,8	0,25	Separat	142	9.711	0	0	49	4.758	142	14.469	BU64	S+P	
B065	Mårslet	6,6	0,25	Separat	221	3.510	0	0	49	1.720	221	5.230	BU66	S+P	
B065A	Mårslet	0,9	0,25	Separat	12	819	0	0	49	401	12	1.220	BU59	S+P	
B066	Mårslet	6,5	0,30	Separat	86	5.967	0	0	49	2.924	86	8.891	BU66	S+P	
B066A	Mårslet	4,9	0,30	Separat	47	3.276	0	0	49	1.605	47	4.881	BU59	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Mårslet															
B067	Mårslet	7,2	0,25	Separat	95	6.552	0	0	49	3.210	95	9.762	BU66	S+P	
B068	Mårslet	4,5	0,25	Separat	145	4.329	4	117	49	2.179	149	6.625	BU57	S+P	
B069	Mårslet	7,2	0,25	Separat	91	6.084	0	0	49	2.981	91	9.065	BU67	S+P	
B070	Mårslet	4,3	0,65	Separat	8	585	11	351	49	459	19	1.395	BU59	S+P	
B071	Mårslet	7,5	0,25	Separat	84	3.042	0	0	49	1.491	84	4.533	BU59	S+P	
B071A	Mårslet	0,2	0,40	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		S+P	
B072	Mårslet	6,5	0,25	Separat	120	4.212	0	0	49	2.064	120	6.276	BU69	S+P	
B074	Mårslet	1,7	0,25	Separat	66	468	0	0	49	229	66	697	BU66	S+P	
B076	Mårslet	3,5	0,40	Spv	0	0	6	180	49	88	6	268		S+P	
B077	Mårslet	9,0	0,40	Separat	191	10.062	0	0	49	4.930	191	14.992	BU68	S+P	
B077A	Mårslet	7,4	0,40	Separat	66	1.638	0	0	49	803	66	2.441	BU72	S+P	
B077B	Mårslet	1,9	0,25	Separat	**38**	**76**	0	0	151	115	**38**	**191**	BU204	S+P	
B078	Mårslet	12,0	0,40	Separat	258	13.689	0	0	49	6.708	258	20.397	BU71	S+P	
B078B	Mårslet	0,9	0,30	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
B079	Mårslet	10,4	0,40	Separat	172	11.817	0	0	49	5.790	172	17.607	BU59	S+P	
B079A	Mårslet	0,6	0,40	Separat	27	234	0	0	49	115	27	349	BU59	S+P	
B079E	Mårslet	0,2	0,25	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		S+P	
Sum område:		**224,9**			**3.816**		**121**				**3.937**				
						148.790,8		**3.807,0**		**74.383,6**		**226.981,4**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **MÅRSLET**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Storhøj															
B050	Storhøj	9,5	0,25	Separat	111	7.722	0	0	49	3.784	111	11.506	BU51	S+P	
B050A	Storhøj	0,3	0,00	Spv	2	117	0	0	49	57	2	174		S+P	
Sum område:		**9,8**			**113**	**7.839,0**	**0**	**0,0**		**3.841,1**	**113**	**11.680,1**			
Sum renseanlæg:		**248,4**			**3.995**	**160.841,8**	**121**	**3.807,0**		**80.288,6**	**4.116**	**244.937,4**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ODDER CENTRALRENSEANLÆG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Ajstrup Strand															
G033	**Ajstrup Strand**	**8,1**	**0,10**	**Spv**	**161**	**323**	**0**	**0**	**5**	**16**	**161**	**339**		**P**	
G030	Ajstrup Strand	13,4	0,15	Spv	258	5.513	0	0			258			S+P	
G031	Ajstrup Strand	81,5	0,15	Spv	1.518	29.204	0	0			1.518			S+P	
G031A	Ajstrup Strand	1,0	0,00	Spv	0	0	537	537			537			S+P	
Sum område:		**103,9**			**1.937**	**35.039,8**	**537**	**537,0**		**16,1**	**2.474**	**338,9**			
Sum renseanlæg:		**103,9**			**1.937**	**35.039,8**	**537**	**537,0**		**16,1**	**2.474**	**338,9**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **SOLBJERG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Astrup															
B049	Astrup	11,0	0,06	Spv	45	6.270	9	760	41	2.882	54	9.912		S+P	
Sum område:		**11,0**			**45**	**6.270,0**	**9**	**760,0**		**2.882,3**	**54**	**9.912,3**			
Fastrup															
B019	Fastrup	5,4	0,30	Spv	18	2.015	0	0	41	826	18	2.841		S+P	
Sum område:		**5,4**			**18**	**2.015,0**	**0**	**0,0**		**826,2**	**18**	**2.841,2**			
Solbjerg															
B106	**Solbjerg**	**1,0**	**0,25**	**Spv**	**20**	**39**	**0**	**0**	**5**	**2**	**20**	**41**		**P**	
B201	**Solbjerg**	**33,1**	**0,25**	**Separat**	**663**	**1.326**	**0**	**0**	**5**	**66**	**663**	**1.392**	**BU201**	**P**	
B202	**Solbjerg**	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**17**	**23**	**0**	**0**	**5**	**1**	**17**	**24**	**BU202**	**P**	
B205	**Solbjerg**	**1,1**	**0,25**	**Spv**	**23**	**45**	**0**	**0**	**5**	**2**	**23**	**48**	**BU205**	**P**	
B030	Solbjerg	30,7	0,30	Separat	330	19.680	16	1.440	41	8.659	346	29.779	BU33, BU34, BU41, BU32	S+P	
B031	Solbjerg	21,4	0,30	Separat	177	20.190	2	160	41	8.344	179	28.694	BU34	S+P	
B032	Solbjerg	11,9	0,25	Fælles	168	12.960	14	1.280	41	5.838	182	20.078	BU31	S+P	
B032A	Solbjerg	0,7	0,40	Spv	7	800	0	0	41	328	7	1.128		S+P	
B033	Solbjerg	5,0	0,24	Separat	60	7.130	0	0	41	2.923	60	10.053	BU36b	S+P	
B033A	Solbjerg	1,8	0,24	Separat	30	1.120	2	160	41	525	32	1.805	BU38	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **SOLBJERG**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Solbjerg															
B033B	Solbjerg	6,2	0,24	Separat	63	5.920	0	0	41	2.427	63	8.347	BU35	S+P	
B033C	Solbjerg	15,5	0,24	Separat	162	18.910	2	155	41	7.817	164	26.882	BU39	S+P	
B033D	Solbjerg	1,8	0,24	Separat	18	2.170	0	0	41	890	18	3.060	BU36a	S+P	
B033E	Solbjerg	1,9	0,24	Separat	21	2.480	0	0	41	1.017	21	3.497	BU36	S+P	
B033F	Solbjerg	1,5	0,24	Spv	5	620	0	0	41	254	5	874		S+P	
B041	Solbjerg	18,3	0,25	Separat	180	21.920	0	0	41	8.987	180	30.907		S+P	
B043	Solbjerg	10,2	0,25	Separat	276	4.640	0	0	41	1.902	276	6.542	BU40	S+P	
B046	Solbjerg	7,8	0,25	Separat	84	8.480	0	0	41	3.477	84	11.957	BU40	S+P	
B047	Solbjerg	4,8	0,60	Separat	3	320	9	800	41	459	12	1.579	BU32	S+P	
B048	Solbjerg	13,4	0,40	Separat	60	7.360	0	0	41	3.018	60	10.378	BU40a	S+P	
B048A	Solbjerg	14,9	0,40	Separat	75	9.120	0	0	41	3.739	75	12.859	BU32	S+P	
B049A	Solbjerg	2,6	0,40	Spv	24	2.720	0	0	41	1.115	24	3.835		S+P	
B100	Solbjerg	21,3	0,30	Spv	76	17.206	6	570	41	7.288	82	25.064		S+P	
B101	Solbjerg	34,3	0,25	Spv	120	31.775	19	1.685	41	13.719	139	47.179		S+P	
B104	Solbjerg	41,2	0,30	Spv	158	15.418	1	50	41	6.342	159	21.810		S+P	
Sum område:		**302,9**			**2.820**	**212.371,9**	**71**	**6.300,0**		**89.139,6**	**2.891**	**307.811,5**			
Sum renseanlæg:		**319,4**			**2.883**	**220.656,9**	**80**	**7.060,0**		**92.848,1**	**2.963**	**320.565,0**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **TRANKÆR**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Tranbjerg															
B006A	**Tranbjerg**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**2**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**3**		**P**	
B006C	**Tranbjerg**	**0,5**	**0,25**	**Spv**	**9**	**18**	**0**	**0**	**5**	**1**	**9**	**19**		**P**	
B011A	**Tranbjerg**	**12,4**	**0,40**	**Separat**	**371**	**494**	**0**	**0**	**5**	**25**	**371**	**519**	**BU2**	**P**	
B203	**Tranbjerg**	**13,7**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**410**	**547**	**0**	**0**	**5**	**27**	**410**	**574**	**BU2**	**P**	
B206	**Tranbjerg**	**1,9**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**57**	**76**	**0**	**0**	**5**	**4**	**57**	**80**	**BU2**	**P**	
B001	Tranbjerg	4,9	0,25	Separat	2	0	76	2.675	69	1.843	78	4.518	BU2	S+P	
B001A	Tranbjerg	53,9	0,25	Separat	956	55.672	8	283	69	38.546	964	94.501	BU2	S+P	
B002	Tranbjerg	26,0	0,25	Separat	304	20.630	0	0	69	14.212	304	34.842	BU2	S+P	
B004	Tranbjerg	61,5	0,30	Separat	1.150	62.965	87	3.052	69	45.478	1.237	111.495	BU2	S+P	
B004A	Tranbjerg	8,6	0,30	Separat	186	10.368	0	0	69	7.142	186	17.510	BU6	S+P	
B005	Tranbjerg	11,1	0,30	Separat	165	11.344	0	0	69	7.815	165	19.159	BU2	S+P	
B005A	Tranbjerg	3,1	0,30	Separat	117	7.993	0	9	69	5.512	117	13.514	BU7	S+P	
B005B	Tranbjerg	0,4	0,30	Separat	2	110	0	0	69	76	2	186	BU8	S+P	
B005C	Tranbjerg	23,4	0,30	Separat	471	27.964	18	621	69	19.692	489	48.277	BU2	S+P	
B006	Tranbjerg	4,3	0,25	Separat	37	3.080	0	0	69	2.122	37	5.202	BU5	S+P	
B006B	Tranbjerg	0,1	0,25	Spv	2	96	0	0	69	66	2	162		S+P	
B006D	Tranbjerg	6,2	0,25	Separat	53	3.897	0	0	69	2.685	53	6.582	BU5a	S+P	
B006E	Tranbjerg	0,7	0,25	Separat	8	567	0	0	69	391	8	958	BU5b	S+P	
B006F	Tranbjerg	1,8	0,25	Separat	16	1.043	0	0	69	719	16	1.762	BU5c	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **TRANKÆR**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Tranbjerg															
B006G	Tranbjerg	29,5	0,25	Separat	410	23.089	0	0	69	15.906	410	38.995	BU5d	S+P	
B008	Tranbjerg	8,8	0,35	Separat	75	4.551	0	0	69	3.135	75	7.686	BU2	S+P	
B008A	Tranbjerg	3,8	0,35	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU2	S+P	
B009	Tranbjerg	14,8	0,25	Separat	157	12.937	0	0	69	8.912	157	21.849	BU2	S+P	
B010	Tranbjerg	13,7	0,25	Separat	234	15.047	0	0	69	10.366	234	25.413	BU8	S+P	
B010A	Tranbjerg	4,4	0,25	Separat	56	3.864	0	0	69	2.662	56	6.526	BU2	S+P	
B010B	Tranbjerg	5,0	0,25	Separat	215	8.335	0	0	69	5.742	215	14.077	BU8	S+P	
B011	Tranbjerg	3,1	0,40	Separat	149	5.143	0	0	69	3.543	149	8.686	BU2	S+P	
B013	Tranbjerg	2,9	0,40	Separat	8	573	0	0	69	395	8	968	BU2	S+P	
B015	Tranbjerg	29,0	0,32	Separat	408	22.741	81	2.843	69	17.624	489	43.208	BU2	S+P	
B015A	Tranbjerg	10,5	0,32	Separat	99	6.414	0	0	69	4.418	99	10.832	BU2	S+P	
B015B	Tranbjerg	7,2	0,40	Separat	37	1.777	2	70	69	1.272	39	3.119	BU2	S+P	
B015C	Tranbjerg	1,8	0,32	Spv	3	5.995	0	0	69	4.130	3	10.125		S+P	
B015D	Tranbjerg	2,0	0,40	Separat	13	151	0	0	69	104	13	255	BU09	S+P	
B016	Tranbjerg	14,8	0,30	Separat	349	16.810	0	0	69	11.580	349	28.390	BU2	S+P	
Sum område:		**385,8**			**6.531**	**334.294,5**	**272**	**9.553,0**		**236.142,3**	**6.803**	**579.989,8**			
Sum renseanlæg:		**385,8**			**6.531**	**334.294,5**	**272**	**9.553,0**		**236.142,3**	**6.803**	**579.989,8**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Borum															
K013	**Borum**	**2,6**	**0,25**	**Spv**	**51**	**103**	**0**	**0**	**5**	**5**	**51**	**108**		**P**	
K012	Borum	19,7	0,25	Spv	123	13.416	3	252	60	8.242	126	21.910	KU04	S+P	
Sum område:		**22,2**			**174**	**13.518,6**	**3**	**252,0**		**8.246,9**	**177**	**22.017,5**			
Framlev															
K007A	**Framlev**	**3,0**	**0,40**	**Spv**	**30**	**59**	**30**	**59**	**5**	**6**	**60**	**124**		**P**	
K009A	**Framlev**	**16,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**653**	**653**	**5**	**33**	**653**	**686**	**KU08**	**P**	
K011	**Framlev**	**55,7**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**2.229**	**2.229**	**5**	**111**	**2.229**	**2.341**	**KU08**	**P**	
K082	**Framlev**	**16,2**	**0,30**	**Spv**	**162**	**647**	**0**	**0**	**5**	**32**	**162**	**680**		**P**	
K007	Framlev	6,7	0,25	**Separat**	36	5.344	**3**	167	60	3.323	**39**	8.834	KU08	S+P	
K009	Framlev	3,3	0,60	Separat	0	0	0	0		0	0	0	KU02	S+P	
K080	Framlev	32,6	0,30	Spv	70	11.752	9	663	60	7.486	79	19.901		S+P	
K081	Framlev	7,7	0,30	Spv	27	3.096	1	110	60	1.933	28	5.139		S+P	
Sum område:		**141,4**			**325**	**20.898,5**	**2.925**	**3.881,3**		**12.925,0**	**3.250**	**37.704,8**			
Harlev-Framlev															
K010	**Harlev-Framlev**	**6,7**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**268**	**268**	**5**	**13**	**268**	**281**	**KU03**	**P**	
K083	**Harlev-Framlev**	**0,3**	**0,25**	**Spv**	**7**	**14**	**0**	**0**	**5**	**1**	**7**	**15**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Harlev-Framlev															
K084	**Harlev-Framlev**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**3**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**3**	**6**		**P**	
K085	**Harlev-Framlev**	**2,5**	**0,25**	**Spv**	**49**	**99**	**0**	**0**	**5**	**5**	**49**	**104**		**P**	
K200	**Harlev-Framlev**	**25,6**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**1.024**	**1.024**	**5**	**51**	**1.024**	**1.076**	**KU202**	**P**	
K201	**Harlev-Framlev**	**8,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**351**	**351**	**5**	**18**	**351**	**368**	**KU201**	**P**	
K202	**Harlev-Framlev**	**5,7**	**0,60**	**Spv**	**0**	**0**	**226**	**226**	**5**	**11**	**226**	**238**	**KU202**	**P**	
K203	**Harlev-Framlev**	**3,4**	**0,40**	**Separat**	**34**	**69**	**34**	**69**	**5**	**7**	**68**	**145**	**KU03**	**P**	
K204	**Harlev-Framlev**	**0,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**30**	**30**	**5**	**2**	**30**	**32**	**KU02**	**P**	
K205	**Harlev-Framlev**	**9,9**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**398**	**398**	**5**	**20**	**398**	**418**	**KU02**	**P**	
M085	**Harlev-Framlev**	**5,2**	**0,25**	**Spv**	**105**	**210**	**0**	**0**	**5**	**10**	**105**	**220**		**P**	
M086	**Harlev-Framlev**	**2,4**	**0,25**	**Spv**	**49**	**98**	**0**	**0**	**5**	**5**	**49**	**102**		**P**	
X012	**Harlev-Framlev**	**119,2**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X013	**Harlev-Framlev**	**87,3**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X014	**Harlev-Framlev**	**268,1**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
K001	Harlev-Framlev	40,5	0,26	**Separat**	**372**	55.110	**26**	1.503	60	34.138	**398**	90.751	KU02	S+P	
K002	Harlev-Framlev	5,7	0,38	**Separat**	**57**	8.517	0	0	60	5.136	**57**	13.653	KU02	S+P	
K003	Harlev-Framlev	70,8	0,76	**Separat**	**531**	64.629	**92**	5.344	60	42.194	**623**	112.167	KU02	S+P	
K003A	Harlev-Framlev	7,9	0,38	Separat	0	0	27	2.004	60	1.208	27	3.212	KU02	S+P	
K005	Harlev-Framlev	2,5	0,40	**Separat**	17	2.672	0	0	60	1.611	17	4.283	KU02	S+P	
K006	Harlev-Framlev	46,8	0,25	Separat	586	21.042	4	334	60	12.890	590	34.266	KU03	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Harlev-Framlev															
K090	Harlev-Framlev	0,8	0,25	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
Sum område:		**721,0**			**1.810**	**152.464,3**	**2.480**	**11.551,1**		**97.319,5**	**4.290**	**261.334,9**			
Hasselager/Stavtrup															
D046	**lasselager/Stavtrup**	**2,5**	**0,40**	**Separat**	**25**	**50**	**25**	**50**	**5**	**5**	**50**	**104**	**DU19**	**P**	
D046A	**lasselager/Stavtrup**	**0,8**		**Spv**					**5**				**DU19**	**P**	
E010B	**lasselager/Stavtrup**	**15,6**	**0,40**	**Separat**	**467**	**622**	**0**	**0**	**5**	**31**	**467**	**654**	**EU06**	**P**	
E010C	**lasselager/Stavtrup**	**34,6**	**0,40**	**Separat**	**1.038**	**1.385**	**0**	**0**	**5**	**69**	**1.038**	**1.454**	**BU24**	**P**	
E022	**lasselager/Stavtrup**	**2,7**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**108**	**108**	**5**	**5**	**108**	**114**	**EU02**	**P**	
E022A	**lasselager/Stavtrup**	**4,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**172**	**172**	**5**	**9**	**172**	**180**	**EU02**	**P**	
E024	**lasselager/Stavtrup**	**3,1**	**0,10**	**Separat**	**61**	**123**	**0**	**0**	**5**	**6**	**61**	**129**	**EU03**	**P**	
E029	**lasselager/Stavtrup**	**9,0**	**0,40**	**Separat**	**270**	**360**	**0**	**0**	**5**	**18**	**270**	**378**	**EU10**	**P**	
E029A	**lasselager/Stavtrup**	**6,8**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**204**	**272**	**0**	**0**	**5**	**14**	**204**	**286**	**EU200**	**P**	
E031	**lasselager/Stavtrup**	**7,2**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**287**	**287**	**5**	**14**	**287**	**301**	**EU02**	**P**	
E032	**lasselager/Stavtrup**	**22,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**912**	**912**	**5**	**46**	**912**	**958**	**EU02**	**P**	
E032A	**lasselager/Stavtrup**	**1,9**	**1,00**	**Separat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
E080	**lasselager/Stavtrup**	**7,1**	**0,30**	**Spv**	**71**	**284**	**0**	**0**	**5**	**14**	**71**	**298**		**P**	
E200	**lasselager/Stavtrup**	**3,2**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**96**	**128**	**0**	**0**	**5**	**6**	**96**	**135**	**EU200**	**P**	
E201	**lasselager/Stavtrup**	**2,3**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**69**	**93**	**0**	**0**	**5**	**5**	**69**	**97**	**EU201**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hasselager/Stavtrup															
E202	**lasselager/Stavtrup**	**40,4**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**1.614**	**1.614**	**5**	**81**	**1.614**	**1.695**	**EU202**	**P**	
M095	**lasselager/Stavtrup**	**0,4**	**0,25**	**Separat**	**8**	**15**	**0**	**0**	**5**	**1**	**8**	**16**		**P**	
E002	Hasselager/Stavtrup	19,2	0,36	Fælles	209	21.616	28	3.860	44	11.209	237	36.685	EU12, EU01	S+P	
E003	Hasselager/Stavtrup	26,7	0,31	Separat	400	47.285	7	965	44	21.230	407	69.480	EU02	S+P	
E004	Hasselager/Stavtrup	49,3	0,75	Separat	54	5.597	111	15.247	44	9.171	165	30.015	EU03	S+P	
E007	Hasselager/Stavtrup	15,5	0,75	Separat	0	0	6	837	44	368	6	1.205	EU04	S+P	
E009	Hasselager/Stavtrup	66,5	0,75	Separat	5	579	123	16.869	44	7.677	128	25.125	EU14, EU13	S+P	
E010	Hasselager/Stavtrup	25,1	0,75	Separat	971	2.316	0	0	44	1.019	971	3.335	EU02	S+P	
E011	Hasselager/Stavtrup	23,1	0,25	Separat	311	33.901	1	167	44	14.990	312	49.058	EU10	S+P	
E012	Hasselager/Stavtrup	31,3	0,27	**Separat**	**352**	30.895	9	1.169	44	14.108	**361**	46.172	EU08	S+P	
E014	Hasselager/Stavtrup	47,0	0,25	Separat	348	17.187	5	753	44	7.894	353	25.834	EU10	S+P	
E014A	Hasselager/Stavtrup	1,3	0,40	Separat	43	668	0	0	44	294	43	962	EU10	S+P	
E017	Hasselager/Stavtrup	23,0	0,33	Separat	618	18.203	2	334	44	8.156	620	26.693	EU10	S+P	
E020	Hasselager/Stavtrup	9,5	0,60	Separat	0	0	8	1.098	44	483	8	1.581	EU05	S+P	
E021	Hasselager/Stavtrup	17,3	0,25	Separat	0	0	30	4.053	44	1.783	30	5.836	EU02	S+P	
E025	Hasselager/Stavtrup	33,5	0,25	Separat	649	29.187	0	2	44	12.843	649	42.032	EU07	S+P	
E026	Hasselager/Stavtrup	16,4	0,25	Separat	219	2.004	0	0	44	882	219	2.886	DU16	S+P	
E027	Hasselager/Stavtrup	12,0	0,40	Separat	29	167	21	2.839	44	1.323	50	4.329	DU16	S+P	
E028	Hasselager/Stavtrup	13,0	0,40	Separat	2	167	0	0	44	73	2	240	DU16	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Hasselager/Stavtrup															
E030	Hasselager/Stavtrup	5,5	0,40	Separat	11	1.169	0	0	44	514	11	1.683	EU10	S+P	
E203	Hasselager/Stavtrup	3,9	0,40	Separat	109	4.008	0	0	44	1.764	109	5.772	EU10	S+P	
Sum område:		**603,5**			**6.639**	**218.280,1**	**3.469**	**51.336,5**		**116.106,2**	**10.108**	**385.722,8**			
Kolt															
B026A	**Kolt**	**1,5**	**0,40**	**Separat**	**45**	**60**	**0**	**0**	**5**	**3**	**45**	**63**	**BU24**	**P**	
B026B	**Kolt**	**3,5**	**0,40**	**Separat**	**104**	**138**	**0**	**0**	**5**	**7**	**104**	**145**	**BU24**	**P**	
B028	**Kolt**	**63,3**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**2.530**	**2.530**	**5**	**127**	**2.530**	**2.657**	**BU25**	**P**	
B200	**Kolt**	**11,1**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**445**	**445**	**5**	**22**	**445**	**467**	**BU200**	**P**	
B207	**Kolt**	**1,2**	**0,40**	**Separat**	**12**	**24**	**12**	**24**	**5**	**2**	**24**	**50**	**BU24**	**P**	
B208	**Kolt**	**5,8**	**0,40**	**Separat**	**173**	**230**	**0**	**0**	**5**	**12**	**173**	**242**	**EU02**	**P**	
M100	**Kolt**	**0,5**	**0,25**	**Separat**	**9**	**19**	**0**	**0**	**5**	**1**	**9**	**20**		**P**	
B020	Kolt	8,8	0,25	Separat	74	8.878	3	386	44	4.076	77	13.340	BU21	S+P	
B021	Kolt	41,5	0,25	Separat	540	66.585	1	193	44	29.382	541	96.160	BU21	S+P	
B022	Kolt	35,9	0,25	Separat	448	55.970	6	772	44	24.966	454	81.708	BU21	S+P	
B022A	Kolt	3,6	0,40	Separat	40	5.018	0	0	44	2.208	40	7.226	BU21	S+P	
B022B	Kolt	2,5	0,54	Separat	58	7.334	0	0	44	3.227	58	10.561	BU21	S+P	
B022C	Kolt	11,5	0,25	Spv	44	3.496	16	2.250	44	2.528	60	8.274		S+P	
B022D	Kolt	1,0	0,25	Spv	5	579	1	193	44	340	6	1.112		S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Kolt															
B023	Kolt	11,4	0,40	Separat	40	386	3	386	44	340	43	1.112	BU21	S+P	
B024	Kolt	32,3	0,25	Separat	359	38.986	0	0	44	17.154	359	56.140	BU21	S+P	
B025	Kolt	11,3	0,30	Separat	278	1.930	4	579	44	1.104	282	3.613	BU21	S+P	
B026	Kolt	5,7	0,25	Separat	63	7.913	0	0	44	3.482	63	11.395	BU24	S+P	
B027	Kolt	11,0	0,75	Separat	0	0	11	1.544	44	679	11	2.223	BU25	S+P	
B027A	Kolt	2,7	0,60	Separat	0	0	0	0		0	0	0	BU22	S+P	
B028A	Kolt	8,2	0,60	Separat	0	0	10	1.351	44	594	10	1.945	BU25	S+P	
B029	Kolt	1,0	0,60	Separat	0	0	1	193	44	85	1	278	BU25	S+P	
B211	Kolt	1,8	0,10	Spv	3	226	0	31	44	113	3	370		S+P	
B213	Kolt	1,1	0,25	Separat	11	1.158	6	772	44	849	17	2.779		S+P	
Sum område:		**277,9**			**2.306**	**198.930,8**	**3.049**	**11.649,2**		**91.301,5**	**5.355**	**301.881,5**			
Lillering															
K008	Lillering	11,5	0,25	Spv	54	5.203	0	0	60	3.137	54	8.340	KU02	S+P	
Sum område:		**11,5**			**54**	**5.203,0**	**0**	**0,0**		**3.137,4**	**54**	**8.340,4**			
Ormslev															
K019	**Ormslev**	**3,6**	**0,30**	**Separat**	**36**	**145**	**0**	**0**	**5**	**7**	**36**	**152**	**KU05**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Ormslev															
K021	**Ormslev**	**3,9**	**0,30**	**Separat**	**39**	**155**	**0**	**0**	**5**	**8**	**39**	**162**	**KU05**	**P**	
M025A	**Ormslev**	**12,9**	**0,25**	**Spv**	**258**	**516**	**0**	**0**	**5**	**26**	**258**	**542**		**P**	
M026	**Ormslev**	**4,0**	**0,25**	**Spv**	**80**	**161**	**0**	**0**	**5**	**8**	**80**	**169**		**P**	
M027A	**Ormslev**	**4,3**	**0,25**	**Spv**	**86**	**172**	**0**	**0**	**5**	**9**	**86**	**181**		**P**	
M028	**Ormslev**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**3**	**6**	**0**	**0**	**5**	**0**	**3**	**6**		**P**	
M029	**Ormslev**	**0,1**	**0,25**	**Spv**	**2**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**3**		**P**	
K016	Ormslev	14,5	0,25	Separat	104	13.804	4	609	44	6.342	108	20.755	KU05	S+P	
K017	Ormslev	3,9	0,25	Separat	44	2.761	0	8	44	1.218	44	3.987	KU05	S+P	
K020	Ormslev	3,7	0,25	Spv	44	5.887	0	0	44	2.590	44	8.477	KU05	S+P	
K023	Ormslev	3,3	0,26	Spv	0	0	0	0		0	0	0	KU10	S+P	
Sum område:		**54,3**			**696**	**23.609,5**	**4**	**617,0**		**10.208,2**	**700**	**34.434,8**			
Viby/Holme															
D059	**Viby/Holme**	**5,9**	**0,40**	**Spv**	**117**	**235**	**0**	**0**	**5**	**12**	**117**	**246**	**DU02**	**P**	
D061	**Viby/Holme**	**13,9**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**557**	**557**	**5**	**28**	**557**	**584**	**DU15**	**P**	
D062A	**Viby/Holme**	**20,2**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**806**	**806**	**5**	**40**	**806**	**846**	**DU30**	**P**	
D066	**Viby/Holme**	**6,9**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**278**	**278**	**5**	**14**	**278**	**291**	**DU15**	**P**	
D200	**Viby/Holme**	**1,4**	**0,40**	**Spv**	**41**	**55**	**0**	**0**	**5**	**3**	**41**	**58**	**DU200**	**P**	
D202	**Viby/Holme**	**2,4**	**0,25**	**Separat**	**48**	**96**	**0**	**0**	**5**	**5**	**48**	**101**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Viby/Holme															
D203	**Viby/Holme**	**6,8**	**0,10**	**Spv**	**135**	**270**	**0**	**0**	**5**	**14**	**135**	**284**		**P**	
D204	**Viby/Holme**	**6,4**	**0,10**	**Spv**	**128**	**256**	**0**	**0**	**5**	**13**	**128**	**269**		**P**	
D205	**Viby/Holme**	**9,2**	**0,10**	**Spv**	**183**	**367**	**0**	**0**	**5**	**18**	**183**	**385**		**P**	
D206	**Viby/Holme**	**3,1**	**0,10**	**Spv**	**62**	**123**	**0**	**0**	**5**	**6**	**62**	**129**		**P**	
D207	**Viby/Holme**	**2,2**	**0,10**	**Spv**	**44**	**88**	**0**	**0**	**5**	**4**	**44**	**92**		**P**	
D208	**Viby/Holme**	**7,4**	**0,10**	**Spv**	**148**	**296**	**0**	**0**	**5**	**15**	**148**	**310**		**P**	
D209	**Viby/Holme**	**1,3**	**0,10**	**Spv**	**26**	**52**	**0**	**0**	**5**	**3**	**26**	**55**		**P**	
D210	**Viby/Holme**	**9,7**	**0,10**	**Spv**	**195**	**390**	**0**	**0**	**5**	**19**	**195**	**409**		**P**	
D211	**Viby/Holme**	**2,5**	**0,10**	**Spv**	**50**	**101**	**0**	**0**	**5**	**5**	**50**	**106**		**P**	
D001	Viby/Holme	52,6	0,27	Fælles	1.792	80.093	17	2.394	44	36.294	1.809	118.781	DU02	S+P	
D006	Viby/Holme	39,7	0,30	Fælles	1.365	65.286	24	3.247	44	30.155	1.389	98.688	DU02	S+P	
D008	Viby/Holme	64,0	0,45	Fælles	1.297	72.538	156	21.438	44	41.349	1.453	135.325	DU02	S+P	
D009	Viby/Holme	7,3	0,67	Fælles	322	16.113	99	13.593	44	13.071	421	42.777	DU02	S+P	
D011	Viby/Holme	44,9	0,50	Fælles	1.625	71.369	25	3.388	44	32.893	1.650	107.650	DU02	S+P	
D012	Viby/Holme	26,6	0,34	Fælles	308	22.543	20	2.731	44	11.121	328	36.395	DU02	S+P	
D014	Viby/Holme	11,7	0,58	Fælles	104	2.198	37	5.088	44	3.206	141	10.492	DU05	S+P	
D016	Viby/Holme	24,8	0,40	Separat	481	27.079	64	8.721	44	15.752	545	51.552	DU08	S+P	
D020	Viby/Holme	2,5	0,40	Fælles	276	12.985	0	0	44	5.713	276	18.698	DU11	S+P	
D021	Viby/Holme	13,8	0,25	Fælles	239	16.367	0	0	44	7.201	239	23.568	DU02	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Viby/Holme															
D022	Viby/Holme	34,0	0,52	Fælles	1.397	87.099	57	7.803	44	41.757	1.454	136.659	DU02	S+P	
D023	Viby/Holme	33,5	0,25	Fælles	521	36.426	20	2.699	44	17.215	541	56.340	DU02	S+P	
D024	Viby/Holme	34,4	0,27	Fælles	865	48.615	8	1.029	44	21.843	873	71.487	DU02	S+P	
D025	Viby/Holme	21,4	0,35	Fælles	616	33.127	19	2.590	44	15.715	635	51.432	DU02	S+P	
D026	Viby/Holme	47,1	0,33	Fælles	1.466	69.037	37	5.123	44	32.630	1.503	106.790	DU02	S+P	
D027	Viby/Holme	18,9	0,32	Fælles	291	18.747	14	1.944	44	9.104	305	29.795	DU02	S+P	
D028	Viby/Holme	25,4	0,75	Fælles	0	0	80	10.903	44	4.797	80	15.700	DU02	S+P	
D029	Viby/Holme	25,9	0,34	Fælles	1.000	42.473	106	14.551	44	25.091	1.106	82.115	DU02	S+P	
D030	Viby/Holme	26,5	0,34	Fælles	730	39.381	36	4.956	44	19.508	766	63.845	DU02	S+P	
D031	Viby/Holme	20,5	0,42	Separat	1.253	58.135	74	10.099	44	30.023	1.327	98.257	DU02	S+P	
D032	Viby/Holme	27,7	0,27	Separat	406	26.622	23	3.118	44	13.086	429	42.826	DU02	S+P	
D033	Viby/Holme	6,0	0,31	Separat	41	2.412	28	3.800	44	2.733	69	8.945	DU02	S+P	
D034	Viby/Holme	30,1	0,33	Separat	429	27.601	86	11.840	44	17.354	515	56.795	DU02	S+P	
D035	Viby/Holme	21,8	0,75	Separat	0	0	76	10.413	44	4.582	76	14.995	DU02	S+P	
D036	Viby/Holme	78,0	0,74	Separat	0	0	280	38.346	44	16.872	280	55.218	DU15	S+P	
D037	Viby/Holme	3,8	0,25	Fælles	48	2.295	0	0	44	1.010	48	3.305		S+P	
D038	Viby/Holme	8,2	0,56	Fælles	49	2.421	82	11.247	44	6.014	131	19.682	DU14	S+P	
D038A	Viby/Holme	2,0	0,40	Separat	89	1.182	0	0	44	520	89	1.702	DU14	S+P	
D039	Viby/Holme	42,5	0,75	Separat	0	0	90	12.297	44	5.411	90	17.708	DU15	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Viby/Holme															
D040	Viby/Holme	31,8	0,75	Separat	0	0	150	20.532	44	9.034	150	29.566	DU15	S+P	
D041	Viby/Holme	27,6	0,75	Separat	2	0	103	14.099	44	6.204	105	20.303	DU15	S+P	
D042	Viby/Holme	64,6	0,36	Separat	2.225	144.580	43	5.857	44	66.192	2.268	216.629	DU15	S+P	
D043	Viby/Holme	21,0	0,52	Separat	0	0	55	7.525	44	3.311	55	10.836	DU15	S+P	
D044	Viby/Holme	8,3	0,25	Separat	126	8.831	0	0	44	3.886	126	12.717	DU15	S+P	
D045	Viby/Holme	27,6	0,36	Separat	1.818	72.039	4	613	44	31.967	1.822	104.619	DU16	S+P	
D055	Viby/Holme	27,6	0,40	Separat	656	33.490	60	8.263	44	18.371	716	60.124	DU15	S+P	
D056	Viby/Holme	11,4	0,25	Separat	334	25.356	1	114	44	11.207	335	36.677	DU16	S+P	
D057	Viby/Holme	41,7	0,75	Separat	265	3.613	63	8.677	44	5.408	328	17.698	DU28	S+P	
D058	Viby/Holme	19,9	0,40	Separat	0	0	35	4.779	44	2.103	35	6.882	DU16	S+P	
D060	Viby/Holme	4,1	0,34	Separat	0	0	14	1.856	44	817	14	2.673	DU34	S+P	
D062	Viby/Holme	7,3	0,60	Separat	0	0	7	974	44	429	7	1.403	DU28	S+P	
D064	Viby/Holme	18,0	**0,60**	Separat	0	0	**719**	**719**	35	255	**719**	**973**	DU22	S+P	
D064A	Viby/Holme	3,8	0,60	Separat	0	0	11	1.459	44	642	11	2.101	DU22	S+P	
D068	Viby/Holme	16,4	0,40	Separat	580	26.442	0	0	44	11.634	580	38.076	DU33	S+P	
D071	Viby/Holme	4,6	0,40	Separat	236	9.941	0	0	44	4.374	236	14.315	DU16	S+P	
D071A	Viby/Holme	9,4	0,40	Separat	342	1	0	0	44	0	342	1	DU16	S+P	
D071B	Viby/Holme	1,1	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0	DU16	S+P	
D071C	Viby/Holme	4,4	0,40	Separat	23	486	0	0	44	214	23	700	DU36	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **VIBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Viby/Holme															
D071D	Viby/Holme	2,6	0,40	Separat	26	0	0	0		0	26	0	DU16	S+P	
D072	Viby/Holme	11,8	0,40	Separat	0	0	29	3.936	44	1.732	29	5.668	DU33	S+P	
D201	Viby/Holme	5,1	25,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	DU201	S+P	
Sum område:		**1.265,1**			**24.820**	**1.209.251,7**	**4.493**	**294.400,8**		**659.997,8**	**29.313**	**2.163.650,3**			
Sum renseanlæg:		**3.097,1**			**36.824**	**1.842.156,6**	**16.423**	**373.687,9**		**999.242,6**	**53.247**	**3.215.087,1**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Brabrand															
M024	**Brabrand**	**0,8**	**0,25**	**Spv**	**17**	**34**	**0**	**0**	**5**	**2**	**17**	**35**		**P**	
M081C	**Brabrand**	**3,9**	**0,40**	**Separat**	**116**	**155**	**0**	**0**	**5**	**8**	**116**	**163**		**P**	
M096	**Brabrand**	**0,2**	**0,25**	**Spv**	**4**	**7**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**8**		**P**	
M101	**Brabrand**	**2,5**	**0,25**	**Spv**	**50**	**100**	**0**	**0**	**5**	**5**	**50**	**105**		**P**	
M201	**Brabrand**	**5,1**	**0,25**	**Spv/LAR?**	**102**	**204**	**0**	**0**	**5**	**10**	**102**	**214**	**MU49**	**P**	
M202	**Brabrand**	**0,6**	**0,25**	**Spv/LAR?**	**11**	**23**	**0**	**0**	**5**	**1**	**11**	**24**	**MU49**	**P**	
X010	**Brabrand**	**13,0**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X011	**Brabrand**	**58,8**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
M012	Brabrand	12,1	0,36	Separat	74	4.194	50	1.586	55	3.185	124	8.965	MU07	S+P	
M013	Brabrand	3,2	0,25	Separat	62	3.055	0	0	55	1.683	62	4.738	MU06	S+P	
M014	Brabrand	17,5	0,29	**Separat**	**1.287**	101.408	1	24	55	55.889	**1.288**	157.321	MU08	S+P	
M014A	Brabrand	3,3	0,35	Separat	119	4.520	0	0	55	2.491	119	7.011	MU08	S+P	
M016	Brabrand	35,3	0,29	Fælles	1.165	37.951	25	793	55	21.348	1.190	60.092	MU58	S+P	
M017	Brabrand	22,7	0,27	Separat	615	23.179	20	643	55	13.126	635	36.948	MU34	S+P	
M018	Brabrand	14,0	0,27	Fælles	245	11.204	4	129	55	6.244	249	17.577	MU33	S+P	
M019	Brabrand	3,2	0,25	**Separat**	**65**	3.036	0	0	55	1.673	**65**	4.709	MU12	S+P	
M020	Brabrand	8,7	0,25	Fælles	87	4.732	57	1.808	55	3.604	144	10.144	MU14	S+P	
M021	Brabrand	2,4	0,25	Fælles	116	2.739	0	0	55	1.509	116	4.248	MU57	S+P	
M022	Brabrand	7,0	0,34	Fælles	77	4.086	5	160	55	2.340	82	6.586	MU18	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Brabrand															
M023	Brabrand	14,1	0,44	Fælles	679	17.863	1.720	54.588	55	39.920	2.399	112.371	MU18	S+P	
M025	Brabrand	3,4	0,26	Fælles	69	2.874	0	0	55	1.584	69	4.458	MU20	S+P	
M027	Brabrand	5,9	0,25	Fælles	201	7.021	0	0	55	3.869	201	10.890	MU23	S+P	
M030	Brabrand	5,2	0,10	Separat	741	13.579	1	16	55	7.491	742	21.086	MU24	S+P	
M031	Brabrand	6,6	0,28	Fælles	107	5.006	2	73	55	2.799	109	7.878	MU54	S+P	
M032	Brabrand	12,1	0,56	**Separat**	**170**	5.377	29	923	55	3.471	**199**	9.771	MU29	S+P	
M033	Brabrand	2,0	0,31	Fælles	69	1.472	0	0	55	811	69	2.283	MU29	S+P	
M033A	Brabrand	4,3	0,31	Fælles	50	1.729	203	6.445	55	4.504	253	12.678	MU29	S+P	
M034	Brabrand	2,8	0,25	Separat	181	7.844	0	0	55	4.322	181	12.166	MU25	S+P	
M035	Brabrand	8,1	0,25	Separat	178	8.943	0	0	55	4.928	178	13.871	MU26	S+P	
M036	Brabrand	5,8	0,25	**Separat**	87	3.575	0	0	55	1.970	87	5.545	MU27	S+P	
M037	Brabrand	6,5	0,25	Fælles	7	196	91	2.884	55	1.697	98	4.777	MU55	S+P	
M038	Brabrand	12,8	0,25	Fælles	84	3.900	231	7.331	55	6.188	315	17.419	MU49	S+P	
M039	Brabrand	10,4	0,75	Separat	0	0	3	81	55	45	3	126	MU55	S+P	
M041	Brabrand	20,7	0,35	Fælles	667	24.004	6	192	55	13.332	673	37.528	MU17	S+P	
M042	Brabrand	11,7	0,27	Separat	302	12.103	0	0	55	6.669	302	18.772	MU17	S+P	
M043	Brabrand	22,1	0,50	Fælles	731	24.232	2	54	55	13.382	733	37.668	MU14	S+P	
M044	Brabrand	9,7	0,25	Separat	221	9.784	0	0	55	5.391	221	15.175	MU14	S+P	
M045	Brabrand	3,0	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	MU33	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Brabrand															
M046	Brabrand	36,4	0,29	Fælles	914	40.134	65	2.073	55	23.256	979	65.463	MU34	S+P	
M046A	Brabrand	2,1		**Separat**						608				S+P	
M048	Brabrand	28,6	0,38	Separat	2.255	21.373	10	331	55	11.959	2.265	33.663	MU35	S+P	Afleder også til bassin 820 (del af opland)
M049	Brabrand	8,5	0,28	Fælles	280	7.886	0	0	55	4.345	280	12.231	MU36	S+P	
M050	Brabrand	44,6	0,47	Separat	5.412	245.183	648	20.564	55	146.427	6.060	412.174	MU04	S+P	Nødoverløb til Udløb MU35
M051	Brabrand	25,7	0,40	Separat	1.591	71.954	0	0	55	39.647	1.591	111.601	MU37	S+P	
M052	Brabrand	27,6	0,32	Separat	282	12.183	549	17.436	55	16.320	831	45.939	MU34	S+P	
M053	Brabrand	12,3	0,71	**Separat**	0	0	**0**	**0**		952	**0**	**952**		S+P	
M079	Brabrand	15,2	0,60	Separat	0	0	272	8.624	55	4.752	272	13.376	MU37	S+P	
M081	Brabrand	19,4	0,40	Separat	446	18.074	3	81	55	10.003	449	28.158	MU62	S+P	
M081A	Brabrand	16,7	0,40	Separat	587	12.163	0	0	55	6.702	587	18.865	MU61	S+P	
M081B	Brabrand	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	MU53	S+P	
M084	Brabrand	4,8	0,70	Separat	0	0	0	0		0	0	0	MU35	S+P	
M092A	Brabrand	80,7	0,60	Separat	0	0	0	0		0	0	0	MU60	S+P	
M092B	Brabrand	89,2	0,60	Spv	0	0	3	84	55	46	3	130	MU64	S+P	
M093	Brabrand	60,1	0,60	Separat	0	0	10	331	55	182	10	513	MU60	S+P	
M094	Brabrand	7,0	0,40	Spv	37	11.483	0	0	55	6.327	37	17.810		S+P	
Sum område:		**860,5**			**20.560**		**4.010**				**24.570**				
						790.562,0		**127.254,0**		**507.015,0**		**1.424.222,7**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Kvottrup															
C022	**Kvottrup**	**0,2**	**0,25**	**Spv**	**5**	**9**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**10**		**P**	
C020	Kvottrup	8,1	0,25	Separat	62	2.808	0	0	55	1.547	62	4.355	CU20	S+P	
C021	Kvottrup	2,5	0,25	Separat	17	497	0	0	55	274	17	771	CU20	S+P	
Sum område:		**10,9**			**84**	**3.314,4**	**0**	**0,0**		**1.821,5**	**84**	**5.135,9**			
Lyngby															
K022	Lyngby	6,3	0,25	Spv	121	2.772	0	0	55	1.527	121	4.299	KU09	S+P	
Sum område:		**6,3**			**121**	**2.772,0**	**0**	**0,0**		**1.527,4**	**121**	**4.299,4**			
Mundelstrup															
C037	**Mundelstrup**	**5,2**	**0,25**	**Spv**	**104**	**207**	**0**	**0**	**5**	**10**	**104**	**218**		**P**	
C204	**Mundelstrup**	**2,5**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**25**	**50**	**25**	**50**	**5**	**5**	**50**	**104**	**CU204**	**P**	
C208	**Mundelstrup**	**6,6**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**264**	**264**	**5**	**13**	**264**	**278**	**CU208**	**P**	
C209	**Mundelstrup**	**1,9**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**78**	**78**	**5**	**4**	**78**	**82**	**CU204**	**P**	
C214	**Mundelstrup**	**1,0**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**40**	**40**	**5**	**2**	**40**	**42**	**CU204**	**P**	
O013	**Mundelstrup**	**2,2**	**0,25**	**Spv**	**45**	**89**	**0**	**0**	**5**	**4**	**45**	**94**		**P**	
X007	**Mundelstrup**	**29,5**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X008	**Mundelstrup**	**13,5**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
X009	**Mundelstrup**	**3,7**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Mundelstrup															
C030	Mundelstrup	16,2	0,30	Spv	349	11.325	20	629	55	6.587	369	18.541		S+P	
C030A	Mundelstrup	0,6	0,40	Separat	10	442	0	0	55	244	10	686	CU40	S+P	
C031	Mundelstrup	13,6	0,40	Spv	79	6.898	1	40	55	3.823	80	10.761		S+P	
C036	Mundelstrup	6,0	0,20	Separat	0	0	306	9.720	55	5.356	306	15.076	CU39	S+P	
Sum område:		**102,6**			**612**	**19.011,2**	**734**	**10.820,6**		**16.047,6**	**1.346**	**45.879,5**			
Sabro-vest															
C003A	Sabro-vest	1,6	0,14	Spv	0	0	11	356	55	196	11	552		S+P	
C003B	Sabro-vest	0,6	0,14	Spv	2	178	0	0	55	98	2	276		S+P	
C003C	Sabro-vest	1,4	0,14	Spv	0	0	6	178	55	98	6	276		S+P	
C003D	Sabro-vest	4,6	0,14	Fælles	97	6.942	0	0	55	3.825	97	10.767		S+P	
Sum område:		**8,2**			**99**	**7.120,0**	**17**	**534,0**		**4.217,4**	**116**	**11.871,4**			
Sabro-øst															
C012	**Sabro-øst**	**3,9**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**156**	**156**	**5**	**8**	**156**	**164**	**CU5**	**P**	
C014	**Sabro-øst**	**1,4**	**0,25**	**Spv**	**29**	**58**	**0**	**0**	**5**	**3**	**29**	**61**		**P**	
C210	**Sabro-øst**	**13,8**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**414**	**553**	**0**	**0**	**5**	**28**	**414**	**580**	**CU5**	**P**	
C211	**Sabro-øst**	**1,8**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**18**	**37**	**18**	**37**	**5**	**4**	**36**	**77**	**CU211**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Sabro-øst															
C004	Sabro-øst	2,5	0,40	Spv	27	1.780	11	356	55	1.177	38	3.313		S+P	
C005	Sabro-øst	21,1	0,30	Separat	339	21.716	17	534	55	12.260	356	34.510	CU2	S+P	
C005A	Sabro-øst	1,4	0,30	Separat	30	2.136	0	0	55	1.177	30	3.313	CU4	S+P	
C006	Sabro-øst	22,5	0,50	Separat	290	20.826	112	3.560	55	13.437	402	37.823	CU4	S+P	
C007	Sabro-øst	4,2	0,30	Separat	64	3.382	6	178	55	1.962	70	5.522	CU4	S+P	
C008	Sabro-øst	25,9	0,20	Separat	476	22.962	0	0	55	12.652	476	35.614	CU2	S+P	
C009	Sabro-øst	1,0	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	CU6	S+P	
C010	Sabro-øst	23,7	0,80	Separat	1.125	14.596	0	0	55	8.042	1.125	22.638	CU4	S+P	
C011	Sabro-øst	1,9	0,75	Separat	0	0	11	356	55	196	11	552	CU5	S+P	
C011A	Sabro-øst	4,9	0,60	Separat	0	0	22	712	55	392	22	1.104	CU4	S+P	
C013	Sabro-øst	13,7	0,40	Separat	119	5.340	0	0	55	2.942	119	8.282	CU5	S+P	
C215	Sabro-øst	0,3	0,30	Spv						98				S+P	
Sum område:		**144,2**			**2.931**	**93.385,0**	**353**	**5.888,5**		**54.377,2**	**3.284**	**153.552,6**			
Tilst															
I003	**Tilst**	**1,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**72**	**72**	**5**	**4**	**72**	**75**	**IU12**	**P**	
I003A	**Tilst**	**7,8**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**312**	**312**	**5**	**16**	**312**	**328**	**IU12**	**P**	
I003B	**Tilst**	**6,6**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**263**	**263**	**5**	**13**	**263**	**276**	**IU12**	**P**	
I007A	**Tilst**	**3,3**	**0,40**	**Separat**	**100**	**133**	**0**	**0**	**5**	**7**	**100**	**139**	**IU12**	**P**	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Tilst															
I201	**Tilst**	**0,9**	**0,80**	**Spv/LAR?**	**16**	**19**	**16**	**19**	**5**	**2**	**32**	**39**	**MU50**	**P**	
I202	**Tilst**	**7,0**	**0,40**	**Separat**	**211**	**281**	**0**	**0**	**5**	**14**	**211**	**295**	**IU8**	**P**	
O014	**Tilst**	**0,4**	**0,25**	**Spv**	**9**	**17**	**0**	**0**	**5**	**1**	**9**	**18**		**P**	
I002	Tilst	11,9	0,25	Fælles	141	6.582	23	730	55	4.029	164	11.341	IU2	S+P	
I004	Tilst	28,6	0,25	Separat	699	29.943	0	0	55	16.499	699	46.442	IU6	S+P	
I004A	Tilst	3,4	0,25	Separat	50	2.298	0	0	55	1.266	50	3.564	IU4	S+P	
I005	Tilst	2,7	0,13	Spv	27	1.092	0	0	55	602	27	1.694		S+P	
I006	Tilst	10,9	0,35	Separat	131	6.101	140	4.448	55	5.812	271	16.361	IU8	S+P	
I006A	Tilst	9,1	0,35	Separat	235	10.547	0	7	55	5.815	235	16.369	IU10	S+P	
I007	Tilst	5,5	0,60	Spv	64	1.824	59	1.858	55	2.029	123	5.711		S+P	
I008	Tilst	5,8	0,25	Separat	124	5.871	10	330	55	3.417	134	9.618	MU40	S+P	
I009	Tilst	55,0	0,40	Separat	3.281	117.199	44	1.387	55	65.341	3.325	183.927	IU8	S+P	
I010	Tilst	17,3	0,40	Fælles	389	13.953	21	657	55	8.050	410	22.660		S+P	
I014	Tilst	30,6	0,25	Separat	540	26.060	0	0	55	14.359	540	40.419	IU8	S+P	
I015	Tilst	2,3	0,40	Spv	169	4.105	0	0	55	2.262	169	6.367	IU5	S+P	
I016	Tilst	9,0	0,40	Separat	513	12.351	0	0	55	6.805	513	19.156	IU8	S+P	
I017	Tilst	2,2	0,60	Separat	0	0	4	120	55	66	4	186	IU8	S+P	
I020	Tilst	47,9	0,30	Separat	2	217	1.983	62.943	55	34.801	1.985	97.961	IU12	S+P	
I200	Tilst	12,4	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Tilst															
Sum område:		**282,4**			**6.701**	**238.592,7**	**2.947**	**73.145,6**		**171.209,0**	**9.648**	**482.947,3**			
True/Holmstrup															
I018	**True/Holmstrup**	**8,9**	**0,25**	**Spv**	**177**	**355**	**0**	**0**	**5**	**18**	**177**	**372**		**P**	
M055A	**True/Holmstrup**	**1,0**	**0,10**	**Spv**	**20**	**41**	**0**	**0**	**5**	**2**	**20**	**43**		**P**	
M082	**True/Holmstrup**	**9,4**	**0,60**	**Separat**	**0**	**0**	**374**	**374**	**5**	**19**	**374**	**393**	**MU44**	**P**	
M083	**True/Holmstrup**	**13,5**	**0,10**	**Separat**	**270**	**541**	**0**	**0**	**5**	**27**	**270**	**568**	**NU02**	**P**	
M089A	**True/Holmstrup**	**10,1**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**304**	**405**	**0**	**0**	**5**	**20**	**304**	**426**	**QU16,**	**P**	
M098	**True/Holmstrup**	**0,7**	**0,25**	**Separat**	**15**	**29**	**0**	**0**	**5**	**1**	**15**	**31**		**P**	
M099	**True/Holmstrup**	**0,9**	**0,25**	**Spv**	**18**	**36**	**0**	**0**	**5**	**2**	**18**	**38**		**P**	
M200	**True/Holmstrup**	**1,2**	**0,40**	**Spv/LAR?**	**35**	**47**	**0**	**0**	**5**	**2**	**35**	**49**	**QU16**	**P**	
M203	**True/Holmstrup**	**13,2**	**0,10**	**Spv**	**263**	**526**	**0**	**0**	**5**	**26**	**263**	**552**		**P**	
M205	**True/Holmstrup**	**2,9**	**0,10**	**Spv**	**58**	**116**	**0**	**0**	**5**	**6**	**58**	**122**		**P**	
X006	**True/Holmstrup**	**149,4**	**0,40**	**Perspektiv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**P**	
M054	True/Holmstrup	16,2	0,75	Separat	0	0	70	2.231	55	1.229	70	3.460	MU44	S+P	
M054A	True/Holmstrup	4,3	0,60	Separat						1.575			MU38	S+P	
M055	True/Holmstrup	73,3	0,63	Separat	2.240	49.131	653	20.729	55	38.493	2.893	108.353	MU42	S+P	
M056	True/Holmstrup	15,1	0,25	Fælles	129	6.787	0	0	55	3.740	129	10.527	MU51	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
True/Holmstrup															
M057	True/Holmstrup	3,7	0,75	Spv	0	0	246	7.818	55	4.308	246	12.126	MU40	S+P	
M058	True/Holmstrup	35,2	0,28	Separat	778	34.279	0	0	55	18.888	778	53.167	MU40	S+P	
M059	True/Holmstrup	56,6	0,32	Separat	857	38.721	90	2.844	55	22.902	947	64.467	MU43A	S+P	
M060	True/Holmstrup	30,7	0,78	Separat	456	20.067	134	4.253	55	13.400	590	37.720	MU65	S+P	
M061	True/Holmstrup	51,1	0,25	Separat	892	40.743	112	3.555	55	24.408	1.004	68.706	MU65	S+P	
M062	True/Holmstrup	50,3	0,70	Separat	5	225	355	11.280	55	6.339	360	17.844	MU48b	S+P	
M063	True/Holmstrup	36,9	0,36	Separat	1.688	45.487	306	9.700	55	30.408	1.994	85.595	MU43A	S+P	
M064	True/Holmstrup	5,6	0,40	Separat	40	2.877	0	0	55	1.585	40	4.462	MU40	S+P	
M065	True/Holmstrup	1,0	0,40	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	MU40	S+P	
M066	True/Holmstrup	4,7	0,40	Separat	134	3.016	0	0	55	1.662	134	4.678	MU40	S+P	
M072	True/Holmstrup	51,0	0,68	Separat	790	34.627	626	19.879	55	30.033	1.416	84.539	MU40	S+P	
M076	True/Holmstrup	16,6	0,25	Separat	1.688	28.673	2	65	55	15.835	1.690	44.573	MU37	S+P	
M077	True/Holmstrup	22,3	0,25	Separat	1.123	27.148	5	173	55	15.054	1.128	42.375	MU43B	S+P	
M077A	True/Holmstrup	7,5	0,25	Separat	1.004	33.416	0	0	55	18.412	1.004	51.828	MU42	S+P	
M077B	True/Holmstrup	17,8	0,25	Separat	112	5.671	74	2.363	55	4.427	186	12.461	MU42	S+P	
M078	True/Holmstrup	6,4	0,40	Separat	0	0	24	774	55	426	24	1.200	MU50	S+P	
M088	True/Holmstrup	26,1	0,70	Separat	15	651	111	3.535	55	2.306	126	6.492	MU48b	S+P	
M089	True/Holmstrup	43,4	0,50	Separat	0	0	382	12.132	55	6.685	382	18.817	MU48b	S+P	
M090	True/Holmstrup	4,4	0,50	Separat	510	12.046	27	853	55	7.107	537	20.006	MU48b	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
True/Holmstrup															
Sum område:		**791,2**			**13.621**	**385.660,9**	**3.591**	**102.558,5**		**269.346,5**	**17.212**	**755.990,6**			
Åby															
M204	**Åby**	**5,7**	**0,10**	**Spv**	**114**	**228**	**0**	**0**	**5**	**11**	**114**	**240**		**P**	
M212	**Åby**	**0,4**	**0,10**	**Spv**	**7**	**14**	**0**	**0**	**5**	**1**	**7**	**15**		**P**	
M001	Åby	37,0	0,48	Fælles	40	2.195	12.001	218.969	55	121.861	12.041	343.025	MU03	S+P	
M002	Åby	10,4	0,40	Separat	808	28.150	0	0	55	15.511	808	43.661	MU03	S+P	
M003	Åby	7,5	0,75	Separat	0	0	84	2.661	55	1.466	84	4.127	MU03	S+P	
Sum område:		**60,9**			**969**	**30.587,7**	**12.085**	**221.630,0**		**138.850,4**	**13.054**	**391.068,0**			
Åby/Åbyhøj/Hasle															
N200	**Åby/Åbyhøj/Hasle**	**1,3**	**0,60**	**Spv/LAR?**	**0**	**0**	**52**	**52**	**5**	**3**	**52**	**55**	**NU11**	**P**	
N201	**Åby/Åbyhøj/Hasle**	**4,2**	**0,10**	**Spv**	**84**	**168**	**0**	**0**	**5**	**8**	**84**	**176**		**P**	
N202	**Åby/Åbyhøj/Hasle**	**2,9**	**0,10**	**Spv**	**58**	**115**	**0**	**0**	**5**	**6**	**58**	**121**		**P**	
N203	**Åby/Åbyhøj/Hasle**	**10,9**	**0,10**	**Spv**	**219**	**437**	**0**	**0**	**5**	**22**	**219**	**459**		**P**	
N204	**Åby/Åbyhøj/Hasle**	**5,3**	**0,10**	**Spv**	**105**	**210**	**0**	**0**	**5**	**11**	**105**	**221**		**P**	
N001	Åby/Åbyhøj/Hasle	4,5	0,30	Separat	0	0	26	825	55	455	26	1.280	NU11	S+P	
N003	Åby/Åbyhøj/Hasle	19,5	0,75	Separat	0	0	531	16.862	55	9.291	531	26.153	NU11	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Åby/Åbyhøj/Hasle															
N004	Åby/Åbyhøj/Hasle	58,3	0,29	Fælles	3.355	105.004	187	5.950	55	61.136	3.542	172.090	NU02	S+P	
N005	Åby/Åbyhøj/Hasle	2,0	0,25	Separat	79	3.314	0	0	55	1.826	79	5.140	MU03	S+P	
N006	Åby/Åbyhøj/Hasle	41,4	0,30	Fælles	2.260	69.951	10	304	55	38.711	2.270	108.966	MU03	S+P	
N008	Åby/Åbyhøj/Hasle	50,4	0,34	Fælles	2.604	87.132	194	6.144	55	51.395	2.798	144.671	NU02	S+P	
N009	Åby/Åbyhøj/Hasle	28,9	0,27	Fælles	1.207	43.889	15	485	55	24.450	1.222	68.824	MU03	S+P	
N010	Åby/Åbyhøj/Hasle	16,2	0,25	Fælles	491	20.871	10	316	55	11.674	501	32.861	NU02	S+P	
N012	Åby/Åbyhøj/Hasle	20,3	0,34	Fælles	493	19.875	171	5.440	55	13.949	664	39.264	NU02	S+P	
N013	Åby/Åbyhøj/Hasle	11,6	0,25	Separat	349	13.219	10	326	55	7.463	359	21.008	NU02	S+P	
N015	Åby/Åbyhøj/Hasle	44,7	0,34	Fælles	1.702	58.215	250	7.952	55	36.458	1.952	102.625	NU02	S+P	
N016	Åby/Åbyhøj/Hasle	43,4	0,26	Fælles	1.539	58.534	13	406	55	32.476	1.552	91.416	NU02	S+P	
N017	Åby/Åbyhøj/Hasle	22,2	0,27	Fælles	476	16.035	349	11.083	55	14.942	825	42.060	NU12	S+P	
	Sum område:	**387,8**			**15.021**	**496.969,8**	**1.818**	**56.145,4**		**304.273,9**	**16.839**	**857.389,1**			
Åbyhøj/Hasle															
M005	Åbyhøj/Hasle	36,1	0,25	Separat	1.462	44.985	0	2	55	24.788	1.462	69.775	NU02	S+P	
M008	Åbyhøj/Hasle	50,3	0,43	Separat	3.174	148.083	577	18.325	55	91.691	3.751	258.099	NU02	S+P	
M009	Åbyhøj/Hasle	7,7	0,60	Separat	5	626	72	2.281	55	1.602	77	4.509	NU02	S+P	
M010	Åbyhøj/Hasle	14,7	0,32	Fælles	476	12.252	19	613	55	7.089	495	19.954	NU02	S+P	
M011	Åbyhøj/Hasle	3,0	0,28	Separat	74	2.570	0	0	55	1.416	74	3.986	NU02	S+P	

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **ÅBY**

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Delopland	Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total Belastning PE	Total Belastning m³/år	Udløb	Status Plan	Bemærkning
Åbyhøj/Hasle															
Sum område:		**111,9**			**5.191**	**208.516,0**	**668**	**21.221,0**		**126.585,1**	**5.859**	**356.322,1**			
Sum renseanlæg:		**2.766,7**			**65.910**	**2.276.491,6**	**26.223**	**619.197,6**		**1.595.271,0**	**92.133**	**4.488.678,5**			
Sum kommune:		**14.685,9**			**368.104**	**12.646.846,6**	**109.287**	**2.655.417,6**		**7.709.834,8**	**477.391**	**22.973.996,4**			

Kloaksystem

Fælles: Fælleskloakeret Separat: Separatkloakeret Spv:Spildevandskloakeret
Spv/LAR?:Spildevandskloakeret hvor muligheden for lokal regnvandsafledning skal undersøges nærmere.
Spildevandsbelastning/Erhverv: dækker både industri og lettere erhverv som f.eks. Frisør, hotel, lager mv.

Status/Plan

P:Planlagt opland S+P:Eksisterende oplande

Bilag 4A

Udløb, status
Udskrifter fra digital spildevandsplan – GIDAS

Udløbsskema

Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Afløb Kattrup Stormose															
BU25	SR	V, U	20229	B029, B027, B028A	20,1	11,0	0,0			A2.0	0	54.572	115	71	9,6
EU03	SR	V	8660	E004	49,3	29,6	0,0			A2.0	0	146.951	309	191	25,7
EU04	SR	U		E007	15,5	9,3	0,0			A2.0	0	46.354	278	93	23,2
EU11	OV	U			0,0	0,0	0,0			A2.0	0	0	0	0	0,0
Afløb Kølsmose															
EU05	SR	U		E020	9,5	4,6	0,0			B3.0	0	22.737	136	45	11,4
Afløb Mundelstrup															
CU39	SR	U		C036	6,0	1,0	0,0			A3.0	0	4.746	28	9	2,4
Afløbet fra Tagmosen															
VU12	SR	U		V015	5,4	3,4	0,0			O4411	0	17.123	103	34	8,6
VU51	SR	U		V050A	2,9	0,6	0,0			O4411	0	2.928	18	6	1,5
VU52	SR	U		V050	8,8	1,8	0,0			O4411	0	8.703	52	17	4,4
VU53	SR	U		V057	6,5	2,1	0,0			O4411	0	10.394	62	21	5,2
VU6	SR	U	8160	V021, V006	58,8	14,0	0,0			O4411	0	69.749	418	139	34,9
VU7	SR	U		V008, V020, V025A, V025B	57,1	13,4	0,0			O4411	0	66.579	365	127	30,4
VU8	SR	U	2970	V007	18,3	5,8	0,0			O4411	0	29.074	174	58	14,5

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Ballebæk															
BU01	(29) UR				0,0	0,0	0,0			B3.0		578.645	708	1.754	160,0
BU09	SR		370	B015D	2,0	0,6	0,0					3.186	7	4	0,6
BU2	SR	V	10880	B005C, B009, B008, B016, B008A, B015B, B013, B010A, B015A, B002, B001A, B001, B015, B004, B005, B011	280,1	65,3	0,0			B3.0	0	324.375	1.241	522	103,4
DÅL201	(17) SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Beder Bæk															
BU83	OV	U		B087	6,8	2,4	0,0		0,2	B2.5	6	128	7	26	7,0
BU91	SR	U		B083	3,4	0,7	0,0			B2.5	0	3.389	20	7	1,7
BU91a	SR	U		B083A	4,2	1,3	0,0			B2.5	0	6.672	40	13	3,3
BU92	SR	V	357	B093, B088	22,7	5,6	0,0			B2.5	0	27.918	73	39	6,1
BU93	SR	U		B092	3,6	1,2	0,0			B2.5	0	5.724	34	11	2,9
Blåhøj Bæk															
EU200	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
EU201	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Brabrand sø															
EU09	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
EU10	SR	U	20625	E014, E011, E017, E030, E014A, E203	103,7	23,5	0,0			A4.02	0	116.802	701	234	58,4
MU02	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU03	SR	U	517	M003, M001, M002, N005, N009, N006	127,1	38,6	0,0			A4.02	0	40.819	245	82	20,4
MU04	OV	U	2750	M050	44,6	16,8	0,0		13,1	A4.02	10	900	30	5	1,0
MU05	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU06	SR	U		M013	3,2	0,6	0,0			A4.02	0	3.195	19	6	1,6
MU07	SR	U		M012	12,1	3,5	0,0			A4.02	0	17.270	104	35	8,6
MU08	SR	U		M014A, M014	20,8	5,0	0,0			A4.02	0	4.525	27	9	2,3
MU09	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	17	1.400	40	5	1,0
MU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	14	2.300	45	5	1,0
MU11	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU12	OV	U		M019	3,2	0,6	0,0		0,1	A4.02	0	0	0	0	0,0
MU13	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	10	100	5	0	0,0
MU14	SR	U	135	M020, M043, M044	40,5	12,5	0,0			A4.02	0	9.623	58	19	4,8
MU15	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU16	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	4	0	0	0	0,0
MU17	SR	U	1680	M042, M041	32,4	8,3	0,0			A4.02	0	12.556	75	25	6,3
MU18	SR	U		M022, M023	21,2	6,9	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU19	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	2	0	0	0	0,0
MU20	SR	U		M025	3,4	0,7	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Brabrand sø															
MU21	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	35	1.000	45	5	1,0
MU22	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU23	SR	U		M027	5,9	1,2	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU30	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	5	0	0	0	0,0
MU31	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	9	200	15	0	0,0
MU32	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	48	4.300	150	20	4,0
MU33	SR	U		M018, M045	17,0	3,6	0,0			A4.02	0	2.958	18	6	1,5
MU34	SR	V	1700	M017, M046, M052	86,8	20,4	0,0			A4.02	0	59.561	262	102	21,9
MU35	SR	U	3075	M048, M084	33,4	11,4	0,0			A4.02	0	56.473	339	113	28,2
MU36	OV	U		M049	8,5	1,9	0,0		0,4	A5.0	101	1.800	75	10	2,0
MU56	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU57	OV	U		M021	2,4	0,5	0,0		0,1	A4.02	0	0	0	0	0,0
MU58	SR	U		M016	35,3	8,2	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
Brændemose Grøft															
CU40	SR	U		C030A	0,6	0,2	0,0			N1.2	0	942	6	2	0,5
Bærmose Grøft															
TU67	SR	U		T073, T067	11,2	3,7	0,0			N1.0	0	18.602	45	25	3,8
Bøgeskov Bæk															

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Bøgeskov Bæk															
DU201	SR	V		D201	5,1	101,6	0,0					505.198	1.061	657	88,4
DU30	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.1	0	0	0	0	0,0
EU02A	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
EU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Bøgeskov Bæk, tilløb fra Hasselager															
EU01	OV	U		E002	0,0	0,0	0,0			A4.1	16	1.100	35	5	1,0
EU02	SR	V, U	11550	E021, E010, E003	69,1	25,1	0,0			A4.1	0	124.965	554	215	46,2
EU12	OV	U		E002	19,2	5,5	0,0		1,2	A4.1	20	100	5	0	0,0
EU13	SR	V	4920	E009	33,2	19,9	0,0			A4.1	0	99.099	208	129	17,3
EU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Bøgeskov Bæk, tilløb Ø f Lemming															
EU06	SR				0,0	0,0	0,0			A4.1	0	0	0	0	0,0
Børupgrøften															
BU7	SR	U	670	B005A	3,1	0,7	0,0			A4.02	0	3.667	22	7	1,8
BU8	SR	U	3999	B010B, B010, B005B	19,1	3,8	0,0			A4.02	0	19.117	95	35	7,9
DU15	SR	V, U	57417	D036, D039, D040, D041, D044, D043, D055, D042	301,5	145,2	0,0			A4.02	0	721.505	3.936	1.372	328,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Børupgrøften															
DU16	SR	U		D071D, E028, E026, E027, D045, D058, D056, D071A, D071, D071B	117,9	33,5	0,0			A4.02	0	166.553	646	270	53,9
DU19	(19) SR				0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
DU22	SR	U		D064, D064A	21,8	1,8	0,0			A4.02	0	9.116	19	12	1,6
DU28	SR	U	9890	D062, D057	49,0	28,5	0,0			A4.02	0	141.771	366	196	30,5
DU36	SR	V	1280	D071C	4,4	1,4	0,0					7.011	15	9	1,2
EU14	SR	V	4920	E009	33,2	19,9	0,0			A4.02	0	99.099	208	129	17,3
Damgård Bæk															
BU204	SR		258	B077B	1,9	0,0	0,0								
BU62a	SR	U		B055	2,7	0,5	0,0			B3.0	0	2.712	16	5	1,4
BU67	SR	U		B069	7,2	1,4	0,0			B3.0	0	7.108	43	14	3,6
BU68	SR	V	900	B077	9,0	2,9	0,0			B3.0	0	14.350	30	19	2,5
BU72	SR		838	B077A	7,4	2,4	0,0					11.691	25	15	2,0
Døde Å															
DU01	(26) UR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	######	7.445	22.731	924,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Døde Å															
DU02	OV	V, U	9690	D021, D022, D025, D034, D033, D026, D027, D006, D009, D011, D001, D008, D031, D030, D012, D023, D024, D032, D028, D029, D035	622,2	192,3	0,0		44,4	A4.02	53	315.500	13.760	2.545	451,0
DU03	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	10	100	5	0	0,0
DU14	OV	U	1220	D038, D038A	10,2	4,3	0,0		0,7	A4.02	115	2.300	100	20	3,0
DU25	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
EU07	SR	V	1830	E025	33,5	6,7	0,0			A4.02	0	33.277	70	43	5,8
EU08	OV	U		E012	31,3	6,8	0,0		1,5	A4.02	115	18.800	625	115	20,0
Egå															
CU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU42	SR	U	3960	C040, C045	13,9	2,8	0,0			F1.1	0	13.858	83	28	6,9
CU45	SR	U		C043	57,8	13,9	0,0			F1.1	0	68.975	414	138	34,5
CU47	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU50	SR	U		C050	6,8	1,4	0,0			F1.1	0	6.767	41	14	3,4
CU56	OV	U		C055	7,8	1,6	0,0		0,2	F1.2	57	4.162	132	47	12,0
CU60	SR	U	2960	C066, C060	112,7	47,3	0,0			F1.1	0	234.842	1.409	470	117,4
CU60a	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU60b	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU60c	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Egå															
CU62	OV	U		C061	9,8	2,0	0,0		0,4	F1.1	3	61	2	1	0,0
CU66	SR	U		C077A	2,6	0,5	0,0			F1.1	0	2.617	16	5	1,3
CU67	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
LU1	OV	U		C044, C041, L011	39,8	11,1	0,0		2,1	O4411	6	3.757	222	57	14,0
LU10	OV	U		L022	8,7	2,7	0,0		1,0	O4411	31	699	19	6	1,0
LU11	OV	U		L021	1,3	0,5	0,0		0,1	O4411	4	22	1	0	0,0
LU13	OV	U		L026	7,7	3,1	0,0		0,4	F1.1	2	54	1	0	0,0
LU14	SR	U		L038, L009, L028A	29,0	7,9	0,0			O4411	0	39.467	237	79	19,7
LU15	SR	U		L001, L003A, L005A, L002B	23,5	10,8	0,0			O4411	0	53.592	322	107	26,8
LU16	SR	U	5700	L004, L036, L005, L003, L002	52,6	29,4	0,0			O4411	0	146.194	877	292	73,1
LU17	SR	U	17700	L020, L022B, L022C, L047	77,3	24,7	0,0			O4411	0	122.801	737	246	61,4
LU18	SR	U	58782	L041, L043, L037, L039, L023, L044, L040, L022D, L027, L022A, L042	286,2	84,2	0,0			F1.1	0	418.406	2.510	837	209,2
LU20	SR	U		L032A, L032, L033, L028, L046	88,7	17,0	0,0			O4411	0	84.445	507	169	42,2
LU20a	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU21	SR	U		L030	14,8	1,7	0,0			O4411	0	8.250	50	17	4,1
LU21a	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU21b	SR	U		L046A	6,4	0,7	0,0			O4411	0	3.553	21	7	1,8
LU21c	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Egå															
LU25	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU52	SR	U	340	L053B	5,5	0,8	0,0			O4411	0	3.946	24	8	2,0
LU53	SR	U	610	L052B, L052	33,0	8,1	0,0			O4411	0	40.447	243	81	20,2
LU53A	SR	V, U	10501	L053A, L051	41,5	7,8	0,0					38.690	232	77	19,3
LU57	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU8	(3) OV	U	2610	L013B, L048B, L013A, L048A	72,7	19,9	0,0		6,4	O4411	13	2.414	65	22	5,0
LU9	(2) OV	U	1305	L012	37,5	9,3	0,0		2,3	O4411	39	10.051	285	92	22,0
Ellebæk - Viengekanal															
JU14	SR	U	400	J014	5,1	1,0	0,0			O4411	0	5.098	31	10	2,5
JU15	SR	U	510	J019	3,2	0,6	0,0			O4411	0	3.164	19	6	1,6
JU5	SR	U		J015, J002A, J005	72,6	16,6	0,0			O4411	0	82.542	476	162	39,7
JU6	SR	U		J003	12,8	2,6	0,0			O4411	0	12.716	76	25	6,4
JU6a	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6b	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6c	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6d	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6e	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU9	SR	U		J031	17,6	3,5	0,0			O4411	0	17.449	105	35	8,7
TU1	SR	U	4100	T002, T003	22,0	4,4	0,0			O4411	0	21.904	70	33	5,8
XU016B	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
XU016C	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Ellebæk, afløb Lystrup tidl. Ra															
JU3a	SR	U	7700	J009A, J010	59,1	16,8	0,0			O4411	0	83.475	501	167	41,7
Ellebæk, afskåret fra Petersmindeve															
JU2	SR	U	29150	J022, J013, J025, J001, J008, J017, J029, J009, J026	128,7	53,2	0,0			O4411	0	264.520	1.587	529	132,3
JU3	SR	U		J012, J024, J016, J007, J004, J023, J002, J005A	75,5	24,8	0,0			O4411	0	123.102	739	246	61,6
JU4	SR	U		J002A, J002B	5,0	1,2	0,0			O4411	0	5.989	13	8	1,0
LU26	(28) UR				0,0	0,0	0,0			O4411		#######	9.689	17.803	999,0
Elmosegrøften															
BU6	SR	V	5440	B004A	8,6	2,1	0,0			B3.5	0	10.250	62	21	5,1
Fiskbæk															
GU01	(32) UR				0,0	0,0	0,0			C1.0		345.316	378	1.730	41,0
GU10	SR	U	1637	G013	4,7	0,9	0,0			C1.0	0	4.701	10	6	0,8
GU10A	SR		590	G019C	5,0	1,0	0,0					5.018	11	7	0,9
GU12	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
GU2	OV	U		G002	12,9	2,6	0,0		0,7	C1.0	38	3.128	98	31	7,0
GU201	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Fiskbæk															
GU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
GU3	OV	U		G004, G006	26,5	5,3	0,0		1,3	C1.0	3	133	4	1	0,0
GU4	SR	V, U		G015, G002A, G005, G017	11,5	5,2	0,0			C1.0	0	25.973	78	38	6,5
GU4A	SR	D	1100	Se under GU4 G017A	4,2	2,0	0,0					10.066	21	13	1,8
GU8	SR	U		G001	7,2	1,4	0,0			C1.0	0	7.154	43	14	3,6
GU8A	SR	V	4075	G019D, G022A	16,5	4,5	0,0					22.493	47	29	3,9
GU9	SR	U	2160	G007	5,0	1,0	0,0			C1.0	0	4.926	30	10	2,5
Fuglhøj Bæk															
VU60	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
Geding Sø															
IU2	OV	U		I002	11,9	2,4	0,0		0,4	F4.0	3	80	2	1	0,0
IU4	SR	U		I004A	3,4	0,7	0,0			F4.0	0	3.363	20	7	1,7
IU5	OV	U		I015	2,3	0,8	0,0		0,2	F4.0	0	0	0	0	0,0
IU6	SR	U		I004	28,6	5,7	0,0			F4.0	0	28.432	171	57	14,2
Giberå															
AU16	SR	U	5800	A033	23,0	8,5	0,0			B2.0	0	42.149	89	55	7,4
BU203	(21) SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Giberå															
BU53	(30) UR				0,0	0,0	0,0			B3.0		315.019	356	1.370	32,0
BU54	OV	U		B054	8,6	2,1	0,0		0,4	B3.0	22	466	16	6	1,0
BU55	OV	U		B059	5,6	1,6	0,0		0,2	B3.0	5	40	1	0	0,0
BU56	OV	U		B058	2,1	0,7	0,0		0,0	B3.0	0	0	0	0	0,0
BU57	SR	U		B068, B053A	9,9	2,0	0,0			B3.0	0	9.819	59	20	4,9
BU57a	SR	U			0,0	0,0	0,0			B3.0	0	0	0	0	0,0
BU58	SR	U		B053	11,3	2,3	0,0			B3.0	0	11.226	67	22	5,6
BU59	SR	U		B060, B070, B061, B071, B079, B066A, B065A, B079A	37,1	11,5	0,0			B3.0	0	57.075	245	97	20,4
BU60	SR	U	1675	B062, B056, B057, B063	24,5	6,2	0,0			B3.0	0	30.923	186	62	15,5
BU61	SR	U		B057A	3,5	1,4	0,0			B3.0	0	6.976	42	14	3,5
BU62	SR	U		B055A	1,8	0,4	0,0			B3.0	0	1.777	11	4	0,9
BU62b	SR	U		B055B	1,2	0,2	0,0			B3.0	0	1.228	7	2	0,6
BU62c	SR	U		B055C	0,7	0,1	0,0			B3.0	0	697	4	1	0,3
BU63	SR	U		B063A	2,6	0,5	0,0			B3.0	0	2.549	15	5	1,3
BU64	SR	U	1370	B064	9,8	2,0	0,0			B3.0	0	9.727	58	19	4,9
BU65	SR	U		B058A	2,7	0,9	0,0			B3.0	0	4.309	26	9	2,2
BU66	SR	V, U	4100	B067, B074, B066, B065	22,0	4,7	0,0			B3.0	0	23.201	49	30	4,1
BU69	SR	U		B072	6,5	1,3	0,0			B3.0	0	6.447	39	13	3,2
BU84	SR	U	2650	B095, B080H	23,1	4,6	0,0			B2.0	0	22.956	138	46	11,5

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Giberå, tilløb syd for Mårslet															
BU71	SR	U	2600	B078	12,0	3,8	0,0			B3.0	0	19.045	40	25	3,3
BU71A	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Gl. Egå Pumpekanal															
LU50	OV	U	3465	L056, L057	25,1	5,0	0,0		0,7	O4411	98	13.033	389	124	30,0
LU51	SR	U	2150	L055B, L055	22,0	7,6	0,0			O4411	0	37.853	107	54	8,9
Gl. Egå Pumpekanal (via dræn)															
JU7	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
Gungdy Bæk															
BU21	SR	U	18299	B022B, B025, B021, B020, B022, B023, B022A, B024	147,2	32,3	0,0			A2.0	0	160.417	962	321	80,2
Havskov Bæk, afløb Hjelmager Mose															
VU11	SR	U	1660	V014	3,1	2,0	0,0			O4411	0	9.823	21	13	1,7
VU9	SR	U	3195	V009, V024, V011, V011A, V020A	32,7	8,6	0,0			O4411	0	42.596	244	83	20,3
Hjortshøj Bæk															

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Hjortshøj Bæk															
JU10	SR	U	4000	J018	8,6	1,7	0,0			G1.0	0	8.584	52	17	4,3
JU12	SR	U	3150	J011, J020, J021A	34,4	7,4	0,0			G1.0	0	36.885	221	74	18,4
JU12a	SR	U			0,0	0,0	0,0			G1.0	0	0	0	0	0,0
JU16	SR	U	2660	J20A, J021, J021B	22,0	6,6	0,0			G1.0	0	32.944	198	66	16,5
JU17	SR	U			0,0	0,0	0,0			G1.0	0	0	0	0	0,0
LU73	SR	U		L074D	1,7	0,5	0,0			G1.0	0	2.425	15	5	1,2
LU74	SR	U		L074C	6,3	1,8	0,0			G1.0	0	8.806	53	18	4,4
LU75	SR	U		L070C	7,6	2,1	0,0			G1.0	0	10.527	63	21	5,3
LU76	SR	U		L074B	1,7	0,5	0,0			G1.0	0	2.352	14	5	1,2
LU76a	SR	U		L074	10,6	3,0	0,0			G1.0	0	14.816	89	30	7,4
LU77	SR	U		L070	9,0	2,5	0,0			G1.0	0	12.501	75	25	6,3
LU77a	SR	U		L074A	7,3	2,1	0,0			G1.0	0	10.226	61	20	5,1
LU77b	SR	U			0,0	0,0	0,0			G1.0	0	0	0	0	0,0
LU78	SR	U		L076	2,4	1,5	0,0			G1.0	0	7.588	46	15	3,8
LU79	SR	U		L077	1,3	0,8	0,0			G1.0	0	4.051	24	8	2,0
LU80	SR	U		L073	7,0	1,4	0,0			G1.0	0	6.948	42	14	3,5
VU206	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
VU34 (7)	SR	U		V032	3,1	0,7	0,0			O4411	0	3.645	22	7	1,8
VU35	SR	U		V032A	3,6	0,9	0,0			G1.0	0	4.341	26	9	2,2
VU37 (6)	SR	U	265	V032C	4,9	1,2	0,0			O4411	0	5.894	35	12	2,9
Holmkær Grøft															

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Holmkær Grøft															
TU60	OV	U		T061	8,0	2,6	0,0		0,2	N1.0	63	1.862	50	17	4,0
TU61	OV	U		T063, T060	15,6	3,4	0,0		0,6	N1.0	31	950	26	8	2,0
TU62	SR	V		T064, T068, T062, T069, T073A	111,2	36,7	0,0			N1.0	0	182.284	1.087	363	90,6
TU63	(27) OV				0,0	0,0	0,0			N1.0		0	0	0	0,0
Hovedgrøften															
BU81	SR	U		B082A	3,1	0,7	0,0			B2.1	41	3.713	22	7	1,9
BU82	OV	U		B085	17,7	5,7	0,0		0,6	B2.1	10	1.085	40	31	8,0
BU85	SR	U		B080	2,6	0,5	0,0			B2.1	0	2.601	16	5	1,3
BU85a	SR	U		B080A	2,4	0,5	0,0			B2.1	0	2.375	14	5	1,2
BU85b	SR	U		B080B	2,2	0,4	0,0			B2.1	0	2.199	13	4	1,1
BU85c	SR	U		B080C	3,3	0,7	0,0			B2.1	0	3.261	20	7	1,6
BU85d	SR	U		B080D	2,5	0,5	0,0			B2.1	0	2.486	15	5	1,2
BU85e	SR	U		B080E	2,6	0,5	0,0			B2.1	0	2.574	15	5	1,3
BU85f	SR	U		B080F	4,1	0,8	0,0			B2.1	0	4.097	25	8	2,0
BU85g	SR	U		B080G	1,2	0,2	0,0			B2.1	0	1.158	7	2	0,6
BU86	SR	U		B084	1,1	0,2	0,0			B2.1	0	1.076	6	2	0,5
BU86a	SR	U		B084A	0,6	0,1	0,0			B2.1	0	570	3	1	0,3
BU86b	SR	U		B084B	0,3	0,1	0,0			B2.1	0	339	2	1	0,2
BU86c	SR	U		B084C	0,2	0,0	0,0			B2.1	0	246	1	0	0,1
BU86d	SR	U		B084D	0,5	0,1	0,0			B2.1	0	483	3	1	0,2
BU86e	SR	U		B084E	0,4	0,1	0,0			B2.1	0	390	2	1	0,2

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Hovedgrøften															
BU86f	SR	U		B084F	1,6	0,3	0,0			B2.1	0	1.579	9	3	0,8
BU87	SR	U		B086	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.353	8	3	0,7
BU87a	SR	U		B086H	2,9	0,6	0,0			B2.2	0	3.079	18	6	1,5
BU87b	SR	U		B086G	3,1	0,7	0,0			B2.2	0	3.356	20	7	1,7
BU87c	SR	U		B086B	3,1	0,7	0,0			B2.2	0	3.352	20	7	1,7
BU87d	SR	U		B086I	2,7	0,6	0,0			B2.2	0	2.867	17	6	1,4
BU87e	SR	U		B086	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.353	8	3	0,7
BU88	SR	U		B086A	2,6	0,6	0,0			B2.2	0	2.839	17	6	1,4
BU89	SR	U		B086F	6,7	1,4	0,0			B2.2	0	7.145	43	14	3,6
BU90	SR	U		B086E	3,9	0,9	0,0			B2.2	0	4.233	25	8	2,1
BU90a	SR	U		B086D	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.352	8	3	0,7
BU90b	SR	U		B086C	4,9	1,1	0,0			B2.2	0	5.308	32	11	2,7
BU94	OV	U		B082	12,9	3,1	0,0		0,8	B2.1	4	1.483	56	40	10,0
BU95	SR	U		B097	4,2	1,4	0,0			B2.2	0	6.736	40	13	3,4
BU95a	SR	U		B098	6,3	1,8	0,0			B2.2	0	8.746	52	17	4,4
BU96	SR	U			0,0	0,0	0,0			B2.2	0	0	0	0	0,0
GU11	SR	V	1200	G014A	5,4	1,1	0,0			B2.2	0	5.373	11	7	0,9
GU13	SR	D	783	G021	2,5	0,8	0,0					3.984	8	5	0,7
GU5	OV	U		G011	9,2	1,8	0,0		0,6	B2.4	40	726	20	6	2,0
GU6	SR	V, U	12276	G009, G016A, G012, G010, G008, G016, G014	58,6	13,4	0,0			B2.4	0	66.445	225	102	18,7
GU7	SR	U		G003	2,4	0,8	0,0			B2.4	0	3.779	23	8	1,9

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Hulbæk															
VU10	SR	U		V013	0,7	0,5	0,0			O4412	0	2.259	14	5	1,1
Hørhave Bæk															
AU07	OV	U		A001	31,6	6,3	0,0		1,1	O446	51	2.800	90	15	3,0
AU08	SR	U		A004	16,3	3,3	0,0			O446	0	16.175	97	32	8,1
Kankbølle Bæk															
VU36	SR	U	1116	V036, V038	19,7	3,9	0,0			H2.0	0	19.630	118	39	9,8
Kapelbæk															
BU51	SR	U		B050	9,5	1,9	0,0			B2.0	0	9.467	57	19	4,7
BU80	(31) UR				0,0	0,0	0,0			B2.0		363.622	389	1.535	49,0
BU80B	OV	U			0,0	0,0	0,0			B2.0	2	0	0	0	0,0
Koldkær Bæk															
CU205A	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU61	SR	U		C069, C062, C073, C072, C071	73,7	24,4	0,0			F2.0	0	121.248	471	196	39,3
CU63	SR	U		C067	55,3	17,7	0,0			F2.0	0	88.011	528	176	44,0
CU64	SR	U		C068	14,6	3,5	0,0			F1.1	0	17.406	104	35	8,7

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Koldkær Bæk, tilløb fra Brendstrup															
CU205B	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU65	SR	V	9620	C070	32,0	10,2	0,0			F2.0	0	50.824	305	102	25,4
QU16	OV	U	41000	Q033, Q038, Q031, Q034, Q037, Q039	139,8	36,9	0,0		13,0	F2.0	2	71	2	0	0,0
QU17	SR	U	1817	Q024	32,0	10,2	0,0			F2.0	0	50.930	306	102	25,5
QU18	SR	U	3634	Q027, Q027A	25,7	4,7	0,0			F2.0	0	23.487	141	47	11,7
Lille Labing Bæk															
KU201	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Lilleå															
CU211	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU6	SR	U		C009	1,0	0,8	0,0				0	3.962	24	8	2,0
Lisbjerg Bæk (bækken)															
CU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
XU016A	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Lyngbygård Å															
DÅL203	SR	V			0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
KU04	SR	U		K012	19,7	3,9	0,0			A3.0	0	19.555	117	39	9,8

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Lyngbygård Å															
KU08	OV	U		K007	6,7	1,3	0,0		0,3	A3.0	0	0	0	0	0,0
Løjenkær Bæk															
BU205	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
BU35	SR	U		B033B	6,2	1,2	0,0			A1.4	0	5.893	35	12	2,9
BU38	SR	U		B033A	1,8	0,3	0,0			A1.4	0	1.698	10	3	0,8
BU39	SR	U		B033C	15,5	3,0	0,0			A1.4	0	14.753	89	30	7,4
Madses bæk															
BU206	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
BU24	SR	V		B026	5,7	1,1	0,0			A4.01	0	5.689	12	7	1,0
DU26	(10) SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.01	0	0	0	0	0,0
DU27	(11) SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.01	0	0	0	0	0,0
Marbæk															
TU205	SR			Se under: TU205	0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Moseåen															
IU01	OV				0,0	0,0	0,0			F1.3		0	0	0	0,0
IU8	SR	V, U	13205	I014, I009, I017, I016, I006	107,6	30,7	0,0			F1.3	0	152.535	494	230	41,2

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Møddebro Bæk															
BU201	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
BU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
BU31	OV	U		B032	11,9	2,4	0,0		0,6	A1.1	45	876	24	8	2,0
BU32	SR	V, U		B030, B047, B048A	30,1	9,6	0,0			A1.1	0	47.631	241	87	20,1
BU33	SR	U	660	B030	9,2	2,2	0,0			A1.1	0	10.991	66	22	5,5
BU34	SR	U	660	B030, B031	30,6	7,4	0,0			A1.1	0	36.557	219	73	18,3
BU37	(9) SR	U			0,0	0,0	0,0			A1.1	0	0	0	0	0,0
BU40	(14) SR	U	1100	B043, B046	18,0	3,6	0,0			A1.1	0	17.896	107	36	8,9
BU40a	SR	V		B048	13,4	4,3	0,0			A1.1	0	21.333	45	28	3,7
Norringholm Grøft															
DU200	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
DU24	(12) SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
Riisskov Bæk, tilløb															
QU05	OV	U	5930	Q010, Q013, Q012, Q011	73,1	21,1	0,0		6,7	O446	0	0	0	0	0,0
QU15	SR	U		Q007	34,9	9,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
Risvang Bæk															
TU20	OV	U		T021	5,9	1,2	0,0		0,5	D2.3	24	603	17	6	2,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Risvang Bæk															
TU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
TU23	SR	V		T023	5,4	1,7	0,0			D2.3	0	8.593	18	11	1,5
TU34	SR	U	700	T037	12,2	2,9	0,0			D2.0	0	14.570	87	29	7,3
Risvang Bæk, tilløb Engvej 9-15															
TU21	SR	U	1782	T020	17,3	4,8	0,0			D2.4	0	24.035	144	48	12,0
Risvang Bæk, tilløb Trojavej 2															
TU33	SR	U	2060	T035, T039, T040	27,8	8,4	0,0			D2.2	0	41.663	192	61	16,0
Silistria Bæk															
AU02	OV	U		A009, A008, A007, A006	1,0	0,1	0,0		0,0	O446	29	2.100	70	10	2,0
AU03	OV	U		A002	13,9	2,8	0,0		0,5	O446	29	1.356	41	4	1,0
AU04	SR	U	8420	A005	20,7	5,3	0,0			O446	0	26.282	158	53	13,1
AU05	SR	U		Se under: AU06	0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
AU06	SR	U	2250	A031, A028	71,3	16,0	0,0			O446	0	79.584	273	122	22,8
AU09	(13) SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
AU14	OV	U		A026	9,4	2,3	0,0		0,3	O446	0	0	0	0	0,0
AU24	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
DU13	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Skæring Bæk															
LU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
LU81	SR	U		L070A	4,8	1,4	0,0			O4411	0	6.736	40	13	3,4
LU82	SR	U	3450	L081, L072	41,1	12,4	0,0			O4411	0	61.850	371	124	30,9
LU83	SR	U		L072A	6,8	1,6	0,0			O4411	0	8.089	49	16	4,0
LU84	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU85	SR	U		L078	3,1	2,0	0,0			O4411	0	9.719	58	19	4,9
LU86	SR	U		L085	3,9	1,9	0,0			O4411	0	9.261	56	19	4,6
LU86a	SR	U		L073A	4,9	1,0	0,0			O4411	0	4.871	29	10	2,4
LU86b	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87	SR	U		L071	12,6	4,0	0,0			O4411	0	19.993	120	40	10,0
LU87a	SR	U		L070D	1,9	0,5	0,0			O4411	0	2.692	16	5	1,3
LU87b	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87c	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87d	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87e	SR	U		L070B	1,0	0,3	0,0			O4411	0	1.346	8	3	0,7
LU89	SR	U		L082A	3,5	0,7	0,0			O4411	0	3.496	21	7	1,7
VU30	SR	U		V033	6,6	2,1	0,0			O4411	0	10.520	63	21	5,3
VU31	SR	U		V031, V030A, V033A, V045B	17,2	3,6	0,0			H1.1	0	17.656	106	35	8,8
VU32	SR	U	1100	V034, V035, V040, V045A, V030B, V045	21,7	4,3	0,0			H1.1	0	21.146	108	39	9,0
VU32a	SR	U		V030	15,5	3,7	0,0			H1.1	0	18.443	111	37	9,2
VU33	SR	U		V030C	1,4	0,3	0,0			H1.1	0	1.723	10	3	0,9

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Skæring Bæk															
VU33a	SR	U		V030D	1,3	0,3	0,0			H1.1	0	1.544	9	3	0,8
VU33b	SR	U		V030E	1,7	0,4	0,0			H1.1	0	1.985	12	4	1,0
VU33c	SR	U		V030F	1,1	0,3	0,0			H1.1	0	1.268	8	3	0,6
VU34a	(5) SR	U		V032B	5,1	1,2	0,0			O4411	0	6.045	36	12	3,0
Skødstrup Bæk															
LU90	SR	U		L091B	7,7	0,9	0,0			J1.0	0	4.592	28	9	2,3
VU13	SR	U	1560	V016	4,2	2,7	0,0			O4411	0	13.340	28	17	2,3
VU13a	SR	U			0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
VU14	SR	U	2800	V019	7,9	4,1	0,0			J1.0	0	20.371	122	41	10,2
VU16	SR	U		V019B, V018	25,0	7,9	0,0			O4411	0	39.029	144	62	12,0
VU16a	SR	U		V018A	3,3	0,7	0,0			O4411	0	3.273	20	7	1,6
VU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
VU3	SR	U		V012	2,7	0,6	0,0			O4411	0	3.203	19	6	1,6
VU4	SR	U		V002, V005, V001, V023, V018B	67,2	17,3	0,0			O4411	0	85.853	396	150	33,0
VU5	SR	U	2864	V004, V019A	25,0	9,0	0,0			O4411	0	44.506	267	89	22,3
Sogneskelsgrøften															
CU5	SR	U	490	C013, C011	15,6	5,6	0,0			N1.1	0	27.598	166	55	13,8

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Spørring Å															
TU10	(33) OV				0,0	0,0	0,0			D1.0		0	0	0	0,0
TU11	SR	U		T011	7,8	1,6	0,0			D1.0	0	7.769	47	16	3,9
TU12	SR	U		T010	19,2	4,6	0,0			D1.0	0	22.891	137	46	11,4
TU12a	SR	U			0,0	0,0	0,0			D1.0	0	0	0	0	0,0
TU13	OV	U		T013	1,2	0,2	0,0		0,1	D1.0	8	47	1	0	0,0
TU14	SR	U		T012	1,0	0,2	0,0			D1.0	0	1.023	6	2	0,5
TU16	SR	U	420	T014	10,3	2,5	0,0			D1.0	0	12.255	74	25	6,1
TU207	SR	V		T016	8,3	2,7	0,0					13.248	28	17	2,3
TU30	(34) OV				0,0	0,0	0,0			D1.0		0	0	0	0,0
TU31	OV	U		T032	6,0	1,2	0,0		0,5	D2.0	34	872	25	9	2,0
TU32	SR	U	1596	T030A, T030	13,7	3,1	0,0			D1.0	0	15.555	93	31	7,8
Spørring Å, tilløb NV f Todbjerg															
TU50	OV	U		T050	8,4	1,7	0,0		0,4	D1.6	1	36	1	0	0,0
TU51	SR	U		T050A	1,1	0,8	0,0			D1.6	4	4.181	25	8	2,1
Stilling-Solbjerg Sø															
BU36	SR	U		B033E	1,9	0,4	0,0			A1.4	0	1.846	11	4	0,9
BU36a	SR	U		B033D	1,8	0,3	0,0			A1.4	0	1.683	10	3	0,8
BU36b	SR	U		B033	5,0	1,0	0,0				0	4.755	29	10	2,4
BU41	SR	U	660	B030	1,8	0,4	0,0			A1.0	0	2.198	13	4	1,1

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Storkesig Bæk, afløb Sabro Korsvej															
CU2	SR	U	5850	C008, C005	47,0	9,2	0,0			A3.1	0	45.787	275	92	22,9
Storkesig Bæk, tilløb fra Sabro (1)															
CU4	SR	U	10000	C006, C007, C010, C005A, C011A	56,8	27,9	0,0			A3.1	0	138.736	291	180	24,3
Svinbo Grøft, tilløb Skæring Hedeve															
LU88	SR	V	4780	L080, L083, L082	19,0	3,8	0,0			J1.0	0	18.925	114	38	9,5
Svinbo Grøft, tilløb Ø f. Skovlundv															
LU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Søsterhøj Bæk															
AU15	SR	U	3000	A032	25,8	7,4	0,0			O446	0	36.971	222	74	18,5
Todbjerg Bæk, tilløb Trige Skov															
TU206	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Tulshøj Bæk															
BU5	SR	U		B006	4,3	0,9	0,0			B3.2	0	4.231	25	8	2,1

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Tulshøj Bæk															
BU5a	SR	U		B006D	6,2	1,2	0,0			B3.2	0	6.192	37	12	3,1
BU5b	SR	U		B006E	0,7	0,1	0,0			B3.2	0	714	4	1	0,4
BU5c	SR	U		B006F	1,8	0,4	0,0			B3.2	0	1.766	11	4	0,9
BU5d	SR	U		B006G	29,5	5,9	0,0			B3.2	0	29.282	176	59	14,6
DU32	(8) SR	U			0,0	0,0	0,0			B3.5	0	0	0	0	0,0
DU33	SR	V, U		D072, D068	28,2	9,0	0,0			A4.02	0	44.885	196	77	16,4
Universitetsbækken															
PU70	SR	U		P078	2,9	1,4	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU71	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU72	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU73	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU74	SR	U		P085	7,6	2,4	0,0			O446	0	12.146	73	24	6,1
PU89	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU90	SR	U		P041	1,9	0,6	0,0			O446	0	3.069	18	6	1,5
Varna Bæk (Skambæk)															
AU10	SR	V, U		A010, A021, A022, A038, A034, A018, A037, A045, A039, A019, A016	216,3	53,4	0,0			O446	0	265.644	1.445	505	120,5
AU11	OV	U		A017, A012, A015, A014	73,6	17,7	0,0		4,4	O446	5	2.610	102	10	3,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Varna Bæk (Skambæk)															
AU13	OV	U		A023	4,1	0,8	0,0		0,2	O446	63	0	25	5	1,0
AU17	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	1	0	0	0	0,0
AU18	OV	U		A024	3,4	1,2	0,0		0,1	O446	0	0	0	0	0,0
AU19	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	45	800	25	5	1,0
AU20	OV	U		A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	0	0	0	0	0,0
AU21	OV	U		A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	63	66	2	0	0,0
AU22	OV	U		A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	2	0	0	0	0,0
AU23	OV	U		A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	2	0	0	0	0,0
VI fra Ravnbakke															
TU2	SR	U		T004	28,2	9,0	0,0			F1.1	0	44.882	94	58	7,9
VI. f. Kvottrup															
CU20	OV	U		C020, C021	10,7	2,1	0,0		0,2	N1.0	19	725	19	7	2,0
VI. fra Hørslev															
KU202	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
VI. Nordvest for Lisbjerg Bro															
CU46	SR	U			0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
VI. V. Botanisk have															
PU66	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	49	3.600	120	20	4,0
PU69	SR	U		P088	22,6	7,2	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU91	SR	U		P097	3,2	0,5	0,0			A5.0	0	2.542	15	5	1,3
PU92	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	16	200	5	0	0,0
PU93	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	24	1.700	50	10	2,0
PU94	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	42	700	25	5	1,0
Voldbæk															
IU10	SR	U		I006A	9,1	2,5	0,0			A4.02	0	12.626	76	25	6,3
IU11	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
IU7	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU24	SR	U		M030	5,2	0,4	0,0			A4.02	0	2.049	12	4	1,0
MU25	SR	U		M034	2,8	0,6	0,0			A4.02	0	2.814	17	6	1,4
MU26	SR	U		M035	8,1	1,6	0,0			A4.02	0	8.016	48	16	4,0
MU27	OV	U		M036	5,8	1,2	0,0		0,2	A4.02	24	1.000	35	5	1,0
MU28	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU29	OV	U		M033, M033A, M032	18,4	7,0	0,0		0,8	A4.02	24	600	20	0	1,0
MU37	SR	U		M051, M076, M079	57,4	18,8	0,0			A4.02	0	93.560	561	187	46,8
MU38	SR	U		M054A	4,3	2,1	0,0			A4.02	0	10.366	22	13	1,8
MU39A	(16) OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU39B	(15) OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	48	356	16	2	1,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Voldbæk															
MU40	SR	U	7520	I008, M066, M057, M072, M064, M058, M065	106,9	42,6	0,0			A4.02	0	210.153	1.238	416	103,2
MU42	SR	U		M055, M077A, M077B	98,7	42,0	0,0			A4.02	0	208.861	1.253	418	104,4
MU43A	SR	U	2202	M059, M063	93,5	25,1	0,0			A4.02	0	124.835	749	250	62,4
MU43B	SR	U	33950	M077	22,3	4,5	0,0			A4.02	0	22.128	133	44	11,1
MU44	SR	U		M054	16,2	9,7	0,0			A4.02	0	48.188	101	63	8,4
MU46	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU47	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU48b	SR	U	53700	M088, M090, M089, M062	124,2	61,9	0,0			A4.02	0	307.580	1.845	615	153,8
MU50	SR	V		M078	6,4	2,0	0,0			A4.02	0	10.155	21	13	1,8
MU51	OV	U		M056	15,1	3,0	0,0		0,3	A4.02	1	0	0	0	0,0
MU52	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU53	SR	U		M081B	0,4	0,3	0,0			A4.02	0	1.402	8	3	0,7
MU54	SR	U		M031	6,6	1,5	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU55	SR	U		M037, M039	16,8	7,5	0,0			A4.02	0	30.934	186	62	15,5
MU59	SR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU61	SR	U	1440	M081A	16,7	5,4	0,0			A4.02	0	26.622	160	53	13,3
MU62	SR	U		M081	19,4	6,2	0,0			A4.02	0	30.859	185	62	15,4
MU65	SR	V	14000	M061, M060	81,7	29,4	0,0					145.908	875	292	73,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Yderup bæk															
CU204	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU208	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
IU12	SR	V	12500	I020	47,9	11,5	0,0			A3.0	0	57.141	120	74	10,0
KU09	OV	U		K022	6,3	1,3	0,0		0,1	A3.0	0	0	0	0	0,0
Ølsted Bæk															
CU200	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU206	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU207	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
CU43	SR	U		C046, C042	17,4	4,2	0,0			F3.1	0	20.793	125	42	10,4
Århus bugt															
LU2	OV	U		L015	19,1	4,4	0,0		0,6	O446	20	724	19	6	1,0
LU22	SR	U		L029	88,6	17,7	0,0			M446	0	88.103	529	176	44,1
LU23	SR	U	375	L034, L033A	86,2	7,5	0,0			M446	0	37.447	225	75	18,7
LU23a	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23b	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23c	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23d	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23e	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23f	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23g	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
LU24	SR	U		L010	11,9	1,3	0,0			M446	0	6.637	40	13	3,3
LU24a	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU3	OV	U	150	L019A, L019	7,7	5,5	0,0		1,4	O446	3	7.518	43	14	3,0
LU4	OV	U		L018	6,8	2,5	0,0		0,2	O446	29	622	16	5	1,0
LU5	OV	U		L017	10,6	3,0	0,0		0,8	O446	4	167	4	1	0,0
LU54	SR	U		L052A, L050A	17,7	4,2	0,0			M4411	0	21.106	127	42	10,6
LU55	SR	U		L050B	23,3	11,2	0,0			O4411	0	55.515	333	111	27,8
LU56	SR	U		L074E, L050	25,1	6,1	0,0			M4411	0	30.131	181	60	15,1
LU58	SR	U		L061	13,6	4,3	0,0			M4411	0	21.590	130	43	10,8
LU6	OV	U		L016	36,1	9,8	0,0		2,3	O446	26	107	3	1	0,0
LU6a	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
LU7	OV	U		L014	11,0	3,4	0,0		1,6	O446	27	1.057	28	9	2,0
LU72	SR	U		L075	17,6	3,5	0,0			M4411	0	17.451	105	35	8,7
LU91	SR	U		L091	45,0	5,4	0,0			M4411	0	26.808	161	54	13,4
OU01	(23) UR	U			0,0	0,0	0,0			M446	94	######	56.271	46.152	4.174,0
OU02	SR	U		O005, O007, O017, O010, O016	52,7	23,7	0,0			M446	0	21.748	130	43	10,9
OU03	OV				0,0	0,0	0,0				94	520.100	49.380	8.065	1.628,0
OU04	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU05	SR	U		O054	13,4	2,9	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU06	SR	U		O058, O057	10,6	2,3	0,0			O446	0	1.838	11	4	0,9
OU07	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
OU08	OV	U		P011	17,4	10,4	0,0		4,2	M446	45	6.400	190	30	6,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
OU09	OV	U		O060, O063	1,0	0,1	0,0		0,1	O446	1	0	0	0	0,0
OU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	35	19.100	720	120	24,0
OU11	OV	U		O011	13,2	7,9	0,0		4,6	O446	26	2.500	80	15	3,0
OU12	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	12	1.300	40	5	1,0
OU13	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU14	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	10	100	0	0	0,0
OU15	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	23	800	35	5	1,0
OU16	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	18	0	0	0	0,0
OU17	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	21	900	35	5	1,0
OU18	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	15	3.500	140	25	5,0
OU19	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	95	8.600	440	70	15,0
OU20	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	7	100	5	0	0,0
OU21	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	121	16.200	705	115	23,0
OU22	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	5	100	0	0	0,0
OU23	SR	U		O053	6,7	1,1	0,0			O446	0	5.361	32	11	2,7
OU24	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU26	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	700	0	0	0,0
OU27	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU28	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU29	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU30	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	46	3.037	86	8	2,0
OU35	OV	U		O029	15,3	3,1	0,0		1,5	O446	123	6.700	270	45	9,0
OU41	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
OU42	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU43	SR	U		O052	16,1	2,6	0,0			O446	0	12.837	77	26	6,4
OU44	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	3	0	0	0	0,0
OU45	OV	U		O061	2,6	0,2	0,0		0,0	O446	20	900	25	5	1,0
OU46	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	49	5.000	175	30	6,0
OU47	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU48	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	5	0	0,0
OU49	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	20	100	0	0	0,0
OU50	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	3	0	0	0	0,0
OU51	SR	U		O012	19,6	11,7	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
OU52	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU53	OV	U		O048	11,7	2,3	0,0		0,7	O446	17	900	25	5	1,0
OU54	OV	U		O023	28,1	16,9	0,0		6,4	O446	14	300	10	0	0,0
OU55	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	21	1.300	40	5	1,0
OU56	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU57	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	10	200	5	0	0,0
OU58	OV	U		P001	11,0	6,6	0,0		4,1	M446	0	0	0	0	0,0
OU59	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	4	0	0	0	0,0
OU60	OV	U		O049	32,9	13,2	0,0		1,7	O446	45	5.100	150	25	5,0
OU61	SR	U		O030	15,2	3,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU62	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	72	17.400	890	145	29,0
OU63	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	77	2.200	100	15	3,0
OU65	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	89	4.100	120	15	3,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
OU66	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	13	700	20	5	1,0
PU103	OV	U		P037	8,5	3,7	0,0		1,5	O446	77	4.600	145	25	5,0
PU108	SR	U		P037B, P037A, Q001A	2,1	1,0	0,0			M446	0	5.090	31	10	2,5
PU109	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU110	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU111	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU112	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU113	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU114	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU115	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU116	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU117	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU118	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU119	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU119A	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU119B	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU120	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
PU121	SR				0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0,0
PU200	OV	R			0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0,0
PU75	SR			P037	1,3	0,6	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU76	SR	U		P037	8,5	3,7	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU77	OV	U		P037	8,5	3,7	0,0		1,5	O446	8	200	5	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
PU78	SR	U		P037C, P037	2,3	0,6	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU79	OV	U		P079, P037	2,8	1,1	0,0		0,2	O446	37	3.700	120	20	4,0
PU80	SR	U		P040, P075, P044, P035, P087	59,9	29,5	0,0			M446	0	28.404	170	57	14,2
PU81	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU82	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	43	10.500	375	60	12,0
PU83	OV	U		P086, P083, P081, P082	3,9	1,2	0,0			O446	31	2.500	90	15	3,0
PU84	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU85	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	107	16.900	870	140	29,0
PU86	OV	U		Se under: PU80	0,0	0,0	0,0			O446	32	1.000	30	5	1,0
PU87	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU88	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	8	100	5	0	0,0
QU01	OV	U	300	Q015, Q014, Q003, Q002, Q008, Q009, Q001	92,7	51,5	0,0		22,8	O446	0	41.035	246	82	20,5
QU01A	OV				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
QU02	SR				0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0,0
QU03	OV				0,0	0,0	0,0				102	165.300	7.240	1.180	238,0
QU04	OV				0,0	0,0	0,0				115	151.000	5.345	875	176,0
QU06	OV	U		Q004	10,6	6,4	0,0		1,1	O446	76	1.800	55	10	2,0
QU07	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	11	600	20	5	1,0
QU08	OV	U		Q021, Q023, Q022	38,2	11,4	0,0		4,0	O446	18	1.700	50	10	2,0
QU14	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	18	100	5	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt															
VU54	SR	U		V051	11,0	4,4	0,0			M4411	0	21.798	131	44	10,9
VU55	SR	U		V051A	9,4	3,7	0,0			M4411	0	18.628	112	37	9,3
VU56	SR	U		V052	26,3	15,8	0,0			O4411	0	78.285	470	157	39,1
Århus Å															
BU200	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
BU22	SR	V		Se under BU22	2,7	1,3	0,0					6.395	38	13	3,2
BU30	(22) UR				0,0	0,0	0,0			A2.5		331.560	414	1.042	42,3
DU04	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU05	OV	U		D014	11,7	5,4	0,0		0,3	A5.0	23	1.500	45	10	1,0
DU06	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	10	300	10	0	0,0
DU07	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU08	OV	U		D016	24,8	7,9	0,0		1,6	A5.0	7	100	5	0	0,0
DU09	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU09a	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU1.2	(25) UR	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
DU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	10	100	5	0	0,0
DU11	OV	U		D020	2,5	0,8	0,0		0,6	A5.0	25	200	10	0	0,0
DU12	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	6	100	0	0	0,0
DU202	SR	V			0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
DU203	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
DU34	(35) SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å															
KU01	(24) UR	U			0,0	0,0	0,0			A2.0	0	498.465	865	2.258	74,0
KU02	(20) OV	U	1430	K009, K005, K002, K001, K003, K003A, K008	142,1	60,2	0,0		7,4	A2.0	152	980	18	0	0,0
KU03	SR	U	6640	K006	46,8	9,4	0,0			A2.0	0	46.496	98	60	8,1
MU01	OV	U			0,0	0,0	0,0			A4.02	9	9.900	350	40	9,0
MU49	OV	U		M038	12,8	2,6	0,0		0,6	A4.01	58	2.100	55	5	1,0
NU01	(1) UR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	######	6.477	12.895	1.464,0
NU02	SR	U	34960	N012, N010, N015, N016, N004, N013, N008, M009, M011, M010, M005, M008	356,7	92,2	0,0			A5.0	0	155.236	887	302	73,9
NU05	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
NU07	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	65	308.900	21.345	2.555	555,0
NU08	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	2	100	5	0	0,0
NU09	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	1	6	0	0	0,0
NU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	68	711	20	3	1,0
NU11	SR	U		N003, N001	24,0	12,8	0,0			A5.0	0	63.447	381	127	31,7
NU12	SR	U		N017	22,2	4,8	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
OU31	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU32	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	21	500	20	5	1,0
OU33	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	49	4.600	215	35	7,0
OU34	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	7	100	5	0	0,0
OU36	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	9	100	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å															
OU37	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	70	600	25	5	1,0
OU38	OV	U		O039	10,0	4,0	0,0		2,0	O446	48	1.600	65	10	2,0
OU39	OV	U		O042	10,6	4,2	0,0		2,4	O446	20	400	15	0	0,0
OU40	SR	U	3032	O045	15,9	6,3	0,0			A5.0	0	31.541	189	63	15,8
OU64	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	13	900	35	5	1,0
PU01	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU02	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	10	400	10	0	0,0
PU03	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU04	SR	U			0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU05	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU06	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	29	900	30	5	1,0
PU07	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	70	3.100	90	15	3,0
PU08	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU09	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	54	1.700	50	10	2,0
PU100	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU101	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU102	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	2	2	0	0	0,0
PU104	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU105	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	118	1.700	50	10	2,0
PU106	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	26	700	20	5	1,0
PU107	OV	U		P050	10,2	6,1	0,0		3,3	O446	7	100	0	0	0,0
PU11	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	39	3.100	115	20	4,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å															
PU12	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU13	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU14	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU15	SR	U		P009	12,9	7,8	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU16	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	10	200	5	0	0,0
PU17	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	41	2.500	75	10	2,0
PU18	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	61	11.000	355	60	12,0
PU19	SR	U		P007	16,5	9,8	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU20	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	76	7.400	230	40	8,0
PU21	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU22	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	29	400	10	0	0,0
PU23	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU24	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU25	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU26	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	29	2.800	85	15	3,0
PU27	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	93	68.700	3.550	580	117,0
PU28	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	73	2.000	60	10	2,0
PU29	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	1	0	0	0	0,0
PU30	SR	U		P049	12,5	7,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU31	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	16	100	5	0	0,0
PU32	SR	U		P019, P026	31,9	18,3	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU33	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	19	2.200	205	35	7,0
PU34	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	7	900	30	5	1,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å															
PU35	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	51	14.900	600	100	20,0
PU36	OV	U		P052	1,9	1,1	0,0		1,0	O446	60	2.900	360	60	12,0
PU37	OV	U		P051	2,6	1,3	0,0		1,0	O446	83	2.400	145	25	5,0
PU38	SR	U			0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU39	SR	U		Q017, P094, P062, P072, P073, P095	69,7	32,6	0,0			O446	0	30.752	185	62	15,4
PU40	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	94	5.100	250	40	8,0
PU41	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	14	0	0	0	0,0
PU42	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	3	0	0	0	0,0
PU43	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	11	0	0	0	0,0
PU44	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	44	800	35	5	1,0
PU45	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	5	100	0	0	0,0
PU46	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	26	100	5	0	0,0
PU47	OV	U		P080	9,1	2,9	0,0		0,9	A5.0	1	0	0	0	0,0
PU48	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	76	200	5	0	0,0
PU49	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	117	1.000	35	5	1,0
PU50	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	73	100	5	0	0,0
PU52	OV	U		P074	8,8	2,4	0,0		1,0	A5.0	4	100	5	0	0,0
PU53	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	119	13.200	665	110	22,0
PU54	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU55	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU56	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	138	190.100	8.130	1.330	268,0
PU57	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	66	200	5	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å															
PU58	OV	U		O018, P017	59,8	35,9	0,0		19,2	A5.0	2	200	5	0	0,0
PU59	SR	U		P056	3,7	2,1	0,0			A5.0	0	10.349	62	21	5,2
PU60	SR	U		P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU62	SR	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU63	SR	U		P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU64	SR	U		P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU65	OV	U	450	Q029, Q030, P016, P055, P067, P018	206,7	56,2	0,0		24,6	A5.0	17	800	20	0	0,0
PU67	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	37	2.678	89	9	2,0
PU68	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	52	1.200	30	5	1,0
PU95	OV	U		P056	4,2	2,4	0,0		0,2	A5.0	10	200	5	0	0,0
PU96	SR	U		P057, P056	18,1	8,7	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU97	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	13	297	9	1	0,0
PU98	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	5	47	2	0	0,0
PU99	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	1	1	0	0	0,0
QU09	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	55	6.100	205	35	7,0
QU10	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	98	16.600	535	85	18,0
QU11	OV	U			0,0	0,0	0,0			A5.0	21	1.500	45	5	1,0
QU12	OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	98	12.000	360	60	12,0
QU13	OV	U		Se under: QU01A	0,0	0,0	0,0			O446	13	390	11	1	0,0
QU16a	(4) OV	U			0,0	0,0	0,0			O446	9	0	0	0	0,0
Årslev Bæk															

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Årslev Bæk															
MU60	SR	U	37055	M093, M092A	140,7	67,6	0,0			A3.0	0	335.755	705	436	58,8
MU64	SR	V	11200	M092B	89,2	42,8	0,0					212.719	447	277	37,2
Årslev Engsø															
KU05	SR	V, U		K017, K016, K020	22,1	4,4	0,0			A4.01	0	0	0	0	0,0
KU10	SR	U		K023	3,3	0,7	0,0					3.409	20	7	1,7
MU201	SR				0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Bemærkninger

1) Udløb fra Åby Renseanlæg
2) Afleder til Århus Bugt (LU23a) eller Egå (LU15)
3) Afleder til Århus Bugt (LU23a) eller Egå (LU15)
4) Overløb v/Katrinebjergvej
5) Udløb i Hjortshøj Bæk i stedet?
6) Udløb i Skæring Bæk?
7) Udløb i Skæring Bæk?
8) Via dræn til Elmosegrøften -det hedder altså Tulsh
9) Vejvand fra Solbjerg Hovedgade 23-53
10) Vejvand fra motorvej?
11) Vejvand fra motorvej?
12) Motorvejsafvanding?
13) Oplandet er et grønt område v/Grumstolsvej
14) BU40 har både oplande nord og syd for Møddebro Bæk
15) Vejvandsudløb, Anelystvej
16) Vejvand fra opland M56
17) Tingskoven 5. Overløb fra faskine til Ballebæk via
19) Renset spildevand fra trixtank/minirenseanlæg/vej
20) Overfladevand fra opland K03A ledes gennem tørt ba
21) Via dræn til Giberå
22) Udløb fra Solbjerg Renseanlæg.
23) Udløb fra Marselisborg Renseanlæg
24) Udløb fra Harlev Renseanlæg
25) Udløb fra Viby Renseanlæg til Århus Å. Al beregnin
26) Udløb fra Viby Renseanlæg til Døde Å. Al beregning
27) Overløbsvand fra nyt overløbsbygværk med sparrebas

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema
Status

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata				Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

28) Udløb fra Egå Renseanlæg
29) Udløb fra Trankær Renseanlæg
30) Udløb fra Mårslet Renseanlæg
31) Udløb fra Beder Renseanlæg
32) Udløb fra Malling Renseanlæg.
33) Overløb til overløbsbygværk/sparrebassin etableret
34) Overløb til overløbsbygværk/sparebassin etableret
35) Afleder via eksisterende dræn til Århus Å

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Bilag 4B

Udløb, plan
Udskrifter fra digital spildevandsplan – GIDAS

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Afløb Kattrup Stormose																
BU25	SR	V, U	**20232**	S+P	**B027, B028, B028A, B029**	**83,4**	**41,3**	**0,0**			A2.0	0	**205.466**	**431**	**267**	**36,0**
EU03	SR	V	8660	S+P	**E004, E024**	**52,3**	**29,8**	**0,0**			A2.0	0	**148.172**	**316**	**193**	**26,3**
EU04	SR	U		S+P	E007	15,5	9,3	0,0			A2.0	0	46.354	278	93	23,2
EU11	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A2.0	0	0	0	0	0,0
Afløb Kølsmose																
EU05	SR	U		S+P	E020	9,5	4,6	0,0			B3.0	0	22.737	136	45	11,4
Afløb Mundelstrup																
CU39	SR	U		S+P	C036	6,0	1,0	0,0			A3.0	0	4.746	28	9	2,4
Afløbet fra Tagmosen																
VU12	SR	U		S+P	V015	5,4	3,4	0,0			O4411	0	17.123	103	34	8,6
VU51	SR	U		S+P	V050A	2,9	0,6	0,0			O4411	0	2.928	18	6	1,5
VU52	SR	U		S+P	V050	8,8	1,8	0,0			O4411	0	8.703	52	17	4,4
VU53	SR	U		S+P	V057	6,5	2,1	0,0			O4411	0	10.394	62	21	5,2
VU6	SR	U	**9645**	S+P	**V021, V006, V006A, V200**	**62,2**	**15,1**	**0,0**			O4411	0	**75.005**	**450**	**150**	**37,5**

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Afløbet fra Tagmosen																
VU7	SR	U		S+P	**V025B, V008, V022A, V022, V020, V026, V025A**	**97,9**	**30,3**	**0,0**			O4411	0	**150.675**	**663**	**258**	**55,2**
VU8	SR	U	**1485**	S+P	V007	18,3	5,8	0,0			O4411	0	29.074	174	58	14,5
Ballebæk																
BU01	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			B3.0		**579.840**	**709**	**1.757**	160,0
BU09	SR		370	S+P	B015D	2,0	0,6	0,0					3.186	7	4	0,6
BU2	SR	V	**16418**	S+P	**B009, B008, B016, B008A, B011A, B013, B010A, B015A, B005, B203, B015B, B002, B001, B001A, B015, B005C, B004, B011, B206**	**308,1**	**74,2**	**0,0**			B3.0	0	**368.784**	**1.335**	**580**	**111,2**
DÅL201	SR			S+P		0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
Beder Bæk																
BU83	OV	U		S+P	B087	6,8	2,4	0,0		0,2	B2.5	6	128	7	26	7,0
BU91	SR	U		S+P	B083	3,4	0,7	0,0			B2.5	0	3.389	20	7	1,7
BU91a	SR	U		S+P	B083A	4,2	1,3	0,0			B2.5	0	6.672	40	13	3,3

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Beder Bæk																
BU92	SR	V		S+P	B088, B093	22,7	5,6	0,0			B2.5	0	27.918	**59**	**36**	**4,9**
BU93	SR	U		S+P	**B092, B094**	**8,2**	**2,6**	**0,0**			B2.5	0	**13.064**	**78**	**26**	**6,5**
Blåhøj Bæk																
EU200	**SR**	**V**	**1800**	**P**	**E029A, E200**	**10,0**	**3,2**	**0,0**					**15.917**	**33**	**21**	**2,8**
EU201	**SR**	**V**	**416**	**P**	**E201**	**2,3**	**0,7**	**0,0**					**3.678**	**8**	**5**	**0,6**
Brabrand sø																
EU09	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
EU10	SR	U	20625	S+P	**E014, E011, E017, E030, E014A, E029, E203**	**112,7**	**26,4**	**0,0**			A4.02	0	**131.116**	**787**	**262**	**65,6**
MU02	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU03	SR	U	517	S+P	M003, M001, M002, N005, N009, N006	127,1	38,6	0,0			A4.02	0	40.819	245	82	20,4
MU04	OV	U	2750	S+P	M050	44,6	16,8	0,0		13,1	A4.02	**2**	**400**	**15**	**0**	**0,0**
MU05	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU06	SR	U		S+P	M013	3,2	0,6	0,0			A4.02	0	3.195	19	6	1,6
MU07	SR	U		S+P	M012	12,1	3,5	0,0			A4.02	0	17.270	104	35	8,6
MU08	SR	U		S+P	M014A, M014	20,8	5,0	0,0			A4.02	0	**24.715**	**148**	**49**	**12,4**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Brabrand sø																
MU09	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
MU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**6**	**2.500**	**15**	**0**	**0,0**
MU11	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU12	OV	U		S+P	M019	3,2	0,6	0,0		0,1	A4.02	0	0	0	0	0,0
MU13	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	**0**	**0**	0	0,0
MU14	SR	U	135	S+P	M020, M043, M044	40,5	12,5	0,0			A4.02	0	9.623	58	19	4,8
MU15	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU16	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	0	0	0	0,0
MU17	SR	U	1680	S+P	M042, M041	32,4	8,3	0,0			A4.02	0	12.556	75	25	6,3
MU18	SR	U		S+P	M022, M023	21,2	6,9	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU19	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	0	0	0	0,0
MU20	SR	U		S+P	M025	3,4	0,7	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU21	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
MU22	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU23	SR	U		S+P	M027	5,9	1,2	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU30	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	0	0	0	0,0
MU31	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	**0**	**0**	0	0,0
MU32	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
MU33	SR	U		S+P	M018, M045	17,0	3,6	0,0			A4.02	0	2.958	18	6	1,5
MU34	SR	V	1700	S+P	M017, M046, M052	86,8	20,4	0,0			A4.02	0	59.561	262	102	21,9
MU35	SR	U	3075	S+P	M048, M084	33,4	11,4	0,0			A4.02	0	56.473	339	113	28,2

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Brabrand sø																
MU36	OV	U		S+P	M049	8,5	1,9	0,0		0,4	A5.0	**109**	**2.200**	**115**	**15**	**3,0**
MU56	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU57	OV	U		S+P	M021	2,4	0,5	0,0		0,1	A4.02	0	0	0	0	0,0
MU58	SR	U		S+P	M016	35,3	8,2	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
Brændemose Grøft																
CU40	SR	U		S+P	C030A	0,6	0,2	0,0			N1.2	0	942	6	2	0,5
Bærmose Grøft																
TU67	SR	U		S+P	T073, T067	11,2	3,7	0,0			N1.0	0	18.602	45	25	3,8
Bøgeskov Bæk																
DU30	**SR**	**U**		**P**	**D062A**	**20,2**	**9,7**	**0,0**			**A4.1**	**0**	**48.080**	**101**	**63**	**8,4**
EU02A	**SR**	**D**		**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**					**0**	**0**	**0**	**0,0**
EU202	**SR**	**V**	**10897**	**P**	**E202**	**40,4**	**19,4**	**0,0**					**96.286**	**202**	**125**	**16,9**
DU201	SR	V		S+P	D201	5,1	101,6	0,0					505.198	1.061	657	88,4
Bøgeskov Bæk, tilløb fra Hasselager																
EU203	**SR**	**V**		**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**					**0**	**0**	**0**	**0,0**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Bøgeskov Bæk, tilløb fra Hasselager																
EU01	OV	U		S+P	E002	0,0	0,0	0,0			A4.1	16	**1.200**	35	5	1,0
EU02	SR	V, U		S+P	**E022, B208, E003, E022A, E021, E010, E032, E031**	**111,8**	**44,7**	**0,0**			A4.1	0	**222.348**	**1.011**	**387**	**84,3**
EU12	OV	U		S+P	E002	19,2	5,5	0,0		1,2	A4.1	**17**	100	5	0	0,0
EU13	SR	V	4920	S+P	E009	33,2	19,9	0,0			A4.1	0	99.099	208	129	17,3
Bøgeskov Bæk, tilløb Ø f Lemming																
EU06	**SR**	**V**		**P**	**E010B**	**15,6**	**5,0**	**0,0**			**A4.1**	**0**	**24.746**	**52**	**32**	**4,3**
Børupgrøften																
DU19 (2)	**SR**	**D**		**P**	**D046, D046A**	**3,3**	**0,8**	**0,0**			**A4.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
BU7	SR	U	670	S+P	B005A	3,1	0,7	0,0			A4.02	0	3.667	22	7	1,8
BU8	SR	U	3999	S+P	B010, B005B, B010B	19,1	3,8	0,0			A4.02	0	19.117	95	35	**7,9**
DU15	SR	V, U	57417	S+P	**D036, D039, D040, D041, D044, D061, D043, D055, D066, D042**	**322,3**	**155,2**	**0,0**			A4.02	0	**771.252**	**4.234**	**1.472**	**352,9**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Børupgrøften																
DU16	SR	U		S+P	D071D, E026, E027, D045, D071, D058, D056, D071B, E028, D071A	117,9	33,5	0,0			A4.02	0	166.553	646	270	**53,9**
DU22	SR	U		S+P	D064A, D064	21,8	**10,9**	**0,0**			A4.02	0	**54.112**	**114**	**70**	**9,5**
DU28	SR	U	9890	S+P	D062, D057	49,0	28,5	0,0			A4.02	0	141.771	366	196	30,5
DU36	SR	V	1280	S+P	D071C	4,4	1,4	0,0					7.011	15	9	1,2
EU14	SR	V	4920	S+P	E009	33,2	19,9	0,0			A4.02	0	99.099	208	129	17,3
Damgård Bæk																
BU204	**SR**	**D**	**258**	**P**	B077B	**1,9**	**0,4**	**0,0**					**1.891**	**3**	**2**	**0,3**
BU62a	SR	U		S+P	B055	2,7	0,5	0,0			B3.0	0	2.712	16	5	1,4
BU67	SR	U		S+P	B069	7,2	1,4	0,0			B3.0	0	7.108	43	14	3,6
BU68	SR	V	900	S+P	B077	9,0	2,9	0,0			B3.0	0	14.350	30	19	2,5
BU72	SR		838	S+P	B077A	7,4	2,4	0,0					11.691	25	15	2,0
Døde Å																
DU01	UR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	**######**	**8.239**	**25.156**	**1.023,0**

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Døde Å																
DU02	OV	V, U	9690	S+P	**D021, D022, D025, D034, D033, D026, D027, D006, D009, D011, D001, D008, D031, D030, D012, D023, D024, D032, D059, D028, D029, D035**	**628,1**	**194,1**	**0,0**		**44,4**	A4.02	**1**	**300**	**10**	**0**	**0,0**
DU03	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**11**	100	5	0	0,0
DU14	OV	U	1220	S+P	D038, D038A	10,2	4,3	0,0		0,7	A4.02	115	2.300	100	20	3,0
DU25	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
EU07	SR	V	1830	S+P	E025	33,5	6,7	0,0			A4.02	0	33.277	70	43	5,8
EU08	OV	U		S+P	E012	31,3	6,8	0,0		1,5	A4.02	**4**	**32.200**	**1.160**	**215**	**38,0**
Egå																
CU202	**SR**	**V**		**P**	**C202**	**46,9**	**15,0**	**0,0**					**74.559**	**157**	**97**	**13,0**
CU67	**SR**	**U**		**P**	**C074**	**12,5**	**8,0**	**0,0**			**F1.1**	**0**	**39.640**	**238**	**79**	**19,8**
CU42	SR	U	3960	S+P	**C040, C045, C049, C041A**	**16,6**	**3,7**	**0,0**			F1.1	0	**18.149**	**109**	**36**	**9,1**
CU45	SR	U		S+P	**C043, C043A**	**125,4**	**35,5**	**0,0**			F1.1	0	**176.380**	**1.058**	**353**	**88,2**
CU47	SR	U		S+P	**C044A**	**2,4**	**0,8**	**0,0**			F1.1	0	**3.893**	**23**	**8**	**1,9**
CU50	SR	U		S+P	C050	6,8	1,4	0,0			F1.1	0	6.767	41	14	3,4
CU56	OV	U		S+P	C055	7,8	1,6	0,0		0,2	F1.2	57	4.162	132	47	12,0

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Egå																
CU60	SR	U	2960	S+P	C066, C060	112,7	47,3	0,0			F1.1	0	234.842	1.409	470	117,4
CU60a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU60b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU60c	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			F1.1	0	0	0	0	0,0
CU62	OV	U		S+P	**C061, C075**	**11,0**	**2,3**	**0,0**		**0,4**	F1.1	3	61	2	1	0,0
CU66	SR	U		S+P	**C076, C077A, C077**	**62,8**	**24,2**	**0,0**			F1.1	0	**120.081**	**516**	**204**	**43,0**
LU1	OV	U		S+P	C044, C041, L011	39,8	11,1	0,0		2,1	O4411	**9**	3.757	**253**	**65**	**16,0**
LU10	OV	U		S+P	L022	8,7	2,7	0,0		1,0	O4411	31	699	19	6	1,0
LU11	OV	U		S+P	L021	1,3	0,5	0,0		0,1	O4411	4	22	1	0	0,0
LU13	OV	U		S+P	L026	7,7	3,1	0,0		0,4	F1.1	2	54	1	0	0,0
LU14	SR	U		S+P	L038, L009, L028A	29,0	7,9	0,0			O4411	0	39.467	237	79	19,7
LU15	SR	U		S+P	**L001, L003A, L005A, L002B, L013A, L048A, L012**	**101,3**	**31,3**	**0,0**			O4411	0	**155.751**	**536**	**240**	**44,7**
LU16	SR	U	5700	S+P	L004, L036, L005, L003, L002	52,6	29,4	0,0			O4411	0	146.194	877	292	73,1
LU17	SR	U	17700	S+P	L020, L022B, L022C, L047	77,3	24,7	0,0			O4411	0	122.801	737	246	61,4

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Egå																
LU18	SR	U	**66042**	S+P	**L041, L043, L037, L039, L023, L044, L040, L022D, L027, L022A, L042, L031**	**304,0**	**85,6**	**0,0**			F1.1	0	**425.490**	**2.553**	**851**	**212,7**
LU20	SR	U		S+P	-032A, L032, L033, L028, L046	88,7	17,0	0,0			O4411	0	84.445	507	169	42,2
LU20a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU21	SR	U		S+P	L030	14,8	1,7	0,0			O4411	0	8.250	50	17	4,1
LU21a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU21b	SR	U		S+P	L046A	6,4	0,7	0,0			O4411	0	3.553	21	7	1,8
LU21c	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU25	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU52	SR	U	340	S+P	L053B	5,5	0,8	0,0			O4411	0	3.946	24	8	2,0
LU53	SR	U	610	S+P	L052B, L052	33,0	8,1	0,0			O4411	0	40.447	243	81	20,2
LU53A	SR	V, U	10501	S+P	L053A, L051	41,5	7,8	0,0					38.690	232	77	19,3
LU57	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU8	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O4411	13	2.414	65	22	5,0
LU9	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O4411	39	10.051	285	92	22,0
Ellebæk - Viengekanal																
XU016B	**SR**	**V**		**P**	**X016**	**45,5**	**14,6**	**0,0**					**72.415**	**152**	**94**	**12,7**

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Ellebæk - Viengekanal																
XU016C	**SR**	**V**		**P**	**X016**	**45,5**	**14,6**	**0,0**					**72.415**	**152**	**94**	**12,7**
JU14	SR	U	400	S+P	J014	5,1	1,0	0,0			O4411	0	5.098	31	10	2,5
JU15	SR	U	510	S+P	J019	3,2	0,6	0,0			O4411	0	3.164	19	6	1,6
JU5	SR	U		S+P	J015, J002A, J005	72,6	16,6	0,0			O4411	0	82.542	476	162	39,7
JU6	SR	U		S+P	J003	12,8	2,6	0,0			O4411	0	12.716	76	25	6,4
JU6a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6c	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6d	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU6e	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
JU9	SR	U		S+P	J031	17,6	3,5	0,0			O4411	0	17.449	105	35	8,7
TU1	SR	U	**4404**	S+P	**T201, T002, T003**	**24,7**	**4,9**	**0,0**			O4411	0	**24.544**	**75**	**36**	**6,3**
Ellebæk, afløb Lystrup tidl. Ra																
JU3a	SR	U	7700	S+P	J009A, J010	59,1	16,8	0,0			O4411	0	83.475	501	167	41,7
Ellebæk, afskåret fra Petersmindeve																
JU2	SR	U	29150	S+P	**J022, J013, J025, J001, J008, J017, J026, J027, J029, J009, J025B**	**149,5**	**63,2**	**0,0**			O4411	0	**314.013**	**1.884**	**628**	**157,0**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Ellebæk, afskåret fra Petersmindeve																
JU3	SR	U		S+P	**J012, J024, J016, J007, J004, J023, J012A, J002, J005A, J200**	**77,0**	**25,2**	**0,0**			O4411	0	**125.460**	**753**	**251**	**62,7**
JU4	SR	U		S+P	J002B, J002A	5,0	1,2	0,0			O4411	0	5.989	13	8	**1,0**
LU26	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			O4411		**#######**	**9.753**	**17.920**	**1.006,0**
Elmosegrøften																
BU6	SR	V	5440	S+P	B004A	8,6	2,1	0,0			B3.5	0	10.250	62	21	5,1
Fiskbæk																
GU10A	**SR**	**V**	**590**	**P**	G019C	**5,0**	**1,0**	**0,0**					**5.018**	**11**	**7**	**0,9**
GU201	**SR**	**V**	**6062**	**P**	**G201**	**16,7**	**5,4**	**0,0**					**26.619**	**56**	**35**	**4,7**
GU203	**SR**	**V**	**1723**	**P**	**G203**	**9,6**	**3,1**	**0,0**					**15.221**	**32**	**20**	**2,7**
GU01	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			C1.0		**348.582**	**382**	**1.746**	41,0
GU10	SR	U	1637	S+P	G013	4,7	0,9	0,0			C1.0	0	4.701	10	6	0,8
GU12	SR			S+P	G022B	0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
GU2	OV	U		S+P	G002	12,9	2,6	0,0		0,7	C1.0	**41**	3.128	**110**	**34**	**8,0**
GU3	OV	U		S+P	G004, G006	26,5	5,3	0,0		1,3	C1.0	3	133	4	1	0,0
GU4	SR	V, U		S+P	**G015, G002A, G005, G017, G200**	**13,1**	**6,0**	**0,0**			C1.0	0	**29.957**	**86**	**43**	**7,2**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Fiskbæk																
GU4A	SR	D	**550**	S+P	Se under: GU4	4,2	2,0	0,0					10.066	21	13	1,8
GU8	SR	U		S+P	**G201, G019B, G001, G019A**	**28,5**	**8,2**	**0,0**			C1.0	0	**40.972**	**120**	**59**	**10,0**
GU8A	SR	V	4075	S+P	G019D, G022A	16,5	4,5	0,0					22.493	47	29	3,9
GU9	SR	U		S+P	**G202, G007, G023**	**17,8**	**5,1**	**0,0**			C1.0	0	**25.338**	**72**	**36**	**6,0**
Fuglhøj Bæk																
VU60	**SR**	**U**		**P**	**V056**	**27,3**	**13,1**	**0,0**			**O4411**	**0**	**65.028**	**137**	**85**	**11,4**
Geding Sø																
IU2	OV	U		S+P	I002	11,9	2,4	0,0		0,4	F4.0	3	80	2	1	0,0
IU4	SR	U		S+P	I004A	3,4	0,7	0,0			F4.0	0	3.363	20	7	1,7
IU5	OV	U		S+P	I015	2,3	0,8	0,0		0,2	F4.0	0	0	0	0	0,0
IU6	SR	U		S+P	I004	28,6	5,7	0,0			F4.0	0	28.432	171	57	14,2
Giberå																
BU203 (3)	**SR**	**V**	**505**	**P**	**B078C**	**3,4**	**0,7**	**0,0**					**3.693**	**6**	**5**	**0,6**
AU16	SR	U	5800	S+P	A033	23,0	8,5	0,0			B2.0	0	42.149	89	55	7,4
BU53	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			B3.0		**316.132**	**357**	**1.375**	32,0
BU54	OV	U		S+P	B054	8,6	2,1	0,0		0,4	B3.0	**23**	466	**19**	**5**	1,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Giberå																
BU55	OV	U		S+P	B059	5,6	1,6	0,0		0,2	B3.0	5	40	1	0	0,0
BU56	OV	U		S+P	B058	2,1	0,7	0,0		0,0	B3.0	0	0	0	0	0,0
BU57	SR	U		S+P	B068, B053A	9,9	2,0	0,0			B3.0	0	9.819	59	20	4,9
BU57a	SR	U		S+P	**B075**	**0,9**	**0,2**	**0,0**			B3.0	0	**911**	**5**	**2**	**0,5**
BU58	SR	U		S+P	**B073, B053**	**12,0**	**2,3**	**0,0**			B3.0	0	**11.523**	**69**	**23**	**5,8**
BU59	SR	U		S+P	B060, B070, B061, B071, B079, B066A, B065A, B079A	37,1	11,5	0,0			B3.0	0	57.075	245	97	20,4
BU60	SR	U	1675	S+P	B062, B056, B057, B063	24,5	6,2	0,0			B3.0	0	30.923	186	62	15,5
BU61	SR	U		S+P	B057A	3,5	1,4	0,0			B3.0	0	6.976	42	14	3,5
BU62	SR	U		S+P	B055A	1,8	0,4	0,0			B3.0	0	1.777	11	4	0,9
BU62b	SR	U		S+P	B055B	1,2	0,2	0,0			B3.0	0	1.228	7	2	0,6
BU62c	SR	U		S+P	B055C	0,7	0,1	0,0			B3.0	0	697	4	1	0,3
BU63	SR	U		S+P	B063A	2,6	0,5	0,0			B3.0	0	2.549	15	5	1,3
BU64	SR	U	1370	S+P	B064	9,8	2,0	0,0			B3.0	0	9.727	58	19	4,9
BU65	SR	U		S+P	B058A	2,7	0,9	0,0			B3.0	0	4.309	26	9	2,2
BU66	SR	V, U	4100	S+P	B067, B074, B066, B065	22,0	4,7	0,0			B3.0	0	23.201	49	30	4,1
BU69	SR	U	**1245**	S+P	**B072, B072A, B204**	**18,3**	**5,1**	**0,0**			B3.0	0	**25.203**	**108**	**43**	**9,0**
BU84	SR	U	2650	S+P	B095, B080H	23,1	4,6	0,0			B2.0	0	22.956	138	46	11,5

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Giberå, tilløb syd for Mårslet																
BU71	SR	U	2600	S+P	B078	12,0	3,8	0,0			B3.0	0	19.045	40	25	3,3
BU71A	SR		**1600**	S+P	**B078A**	**12,5**	**4,0**	**0,0**					**19.955**	**42**	**26**	**3,5**
Gl. Egå Pumpekanal																
LU50	OV	U	**4387**	S+P	L200, L056, L057	25,1	5,0	0,0		0,7	O4411	98	13.033	389	124	30,0
LU51	SR	U	2150	S+P	L055, L055B	22,0	7,6	0,0			O4411	0	37.853	107	54	**8,9**
Gl. Egå Pumpekanal (via dræn)																
JU7	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
Gungdy Bæk																
BU21	SR	U	18299	S+P	**B025, B021, B020, B022, B023, B022A, B024, B022B**	**147,2**	32,3	0,0			A2.0	0	160.417	962	321	**80,2**
Havskov Bæk, afløb Hjelmager Mose																
VU11	SR	U	1660	S+P	V014	3,1	2,0	0,0			O4411	0	9.823	21	13	1,7
VU9	SR	U	**3595**	S+P	**V205, V009, V024, V011, V011A, V020A, V204**	**35,0**	**9,3**	**0,0**			O4411	0	**46.148**	**251**	**88**	**20,9**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Hjortshøj Bæk

VU206	**SR**	**V**	**4207**	**P**	**V206**	**23,6**	**7,6**	**0,0**				**37.531**	**79**	**49**	**6,6**
JU10	SR	U	4000	S+P	**J018, J028**	**23,3**	**6,4**	**0,0**		G1.0	0	**31.851**	**191**	**64**	**15,9**
JU12	SR	U	3150	S+P	J011, J020, J021A	34,4	7,4	0,0		G1.0	0	36.885	221	74	18,4
JU12a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0		G1.0	0	0	0	0	0,0
JU16	SR	U	2660	S+P	J20A, J021, J021B	22,0	6,6	0,0		G1.0	0	32.944	198	66	16,5
JU17	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0		G1.0	0	0	0	0	0,0
LU73	SR	U		S+P	L074D	1,7	0,5	0,0		G1.0	0	2.425	15	5	1,2
LU74	SR	U		S+P	L074C	6,3	1,8	0,0		G1.0	0	8.806	53	18	4,4
LU75	SR	U		S+P	L070C	7,6	2,1	0,0		G1.0	0	10.527	63	21	5,3
LU76	SR	U		S+P	L074B	1,7	0,5	0,0		G1.0	0	2.352	14	5	1,2
LU76a	SR	U		S+P	L074	10,6	3,0	0,0		G1.0	0	14.816	89	30	7,4
LU77	SR	U		S+P	L070	9,0	2,5	0,0		G1.0	0	12.501	75	25	6,3
LU77a	SR	U		S+P	L074A	7,3	2,1	0,0		G1.0	0	10.226	61	20	5,1
LU77b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0		G1.0	0	0	0	0	0,0
LU78	SR	U		S+P	L076	2,4	1,5	0,0		G1.0	0	7.588	46	15	3,8
LU79	SR	U		S+P	L077	1,3	0,8	0,0		G1.0	0	4.051	24	8	2,0
LU80	SR	U		S+P	L073	7,0	1,4	0,0		G1.0	0	6.948	42	14	3,5
VU34	SR	U		S+P	V032	3,1	0,7	0,0		O4411	0	3.645	22	7	1,8
VU35	SR	U		S+P	V032A	3,6	0,9	0,0		G1.0	0	4.341	26	9	2,2
VU37	SR	U	265	S+P	V032C	4,9	1,2	0,0		O4411	0	5.894	35	12	2,9

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Holmkær Grøft																
TU60	OV	U		S+P	T061	8,0	2,6	0,0		0,2	N1.0	63	1.862	50	17	4,0
TU61	OV	U		S+P	T063, T060	15,6	3,4	0,0		0,6	N1.0	31	950	26	8	2,0
TU62	SR	V		S+P	**T207, C212, T206, T064, T068, T062, T072, T069, T071, T065, T066, T073A**	**176,0**	**55,8**	**0,0**			N1.0	0	**277.184**	**1.637**	**550**	**136,4**
TU63	OV			S+P		0,0	0,0	0,0			N1.0		0	0	0	0,0
Hovedgrøften																
BU95a	**SR**	**U**		**P**	B098	**6,3**	**1,8**	**0,0**			**B2.2**	**0**	**8.746**	**52**	**17**	**4,4**
BU96	**SR**	**U**		**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**			**B2.2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
BU81	SR	U		S+P	B082A	3,1	0,7	0,0			B2.1	**0**	3.713	22	7	1,9
BU82	OV	U		S+P	B085	17,7	5,7	0,0		0,6	B2.1	10	1.085	40	31	8,0
BU85	SR	U		S+P	B080	2,6	0,5	0,0			B2.1	0	2.601	16	5	1,3
BU85a	SR	U		S+P	B080A	2,4	0,5	0,0			B2.1	0	2.375	14	5	1,2
BU85b	SR	U		S+P	B080B	2,2	0,4	0,0			B2.1	0	2.199	13	4	1,1
BU85c	SR	U		S+P	B080C	3,3	0,7	0,0			B2.1	0	3.261	20	7	1,6
BU85d	SR	U		S+P	B080D	2,5	0,5	0,0			B2.1	0	2.486	15	5	1,2
BU85e	SR	U		S+P	B080E	2,6	0,5	0,0			B2.1	0	2.574	15	5	1,3
BU85f	SR	U		S+P	B080F	4,1	0,8	0,0			B2.1	0	4.097	25	8	2,0
BU85g	SR	U		S+P	B080G	1,2	0,2	0,0			B2.1	0	1.158	7	2	0,6

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Hovedgrøften																
BU86	SR	U		S+P	B084	1,1	0,2	0,0			B2.1	0	1.076	6	2	0,5
BU86a	SR	U		S+P	B084A	0,6	0,1	0,0			B2.1	0	570	3	1	0,3
BU86b	SR	U		S+P	B084B	0,3	0,1	0,0			B2.1	0	339	2	1	0,2
BU86c	SR	U		S+P	B084C	0,2	0,0	0,0			B2.1	0	246	1	0	0,1
BU86d	SR	U		S+P	B084D	0,5	0,1	0,0			B2.1	0	483	3	1	0,2
BU86e	SR	U		S+P	B084E	0,4	0,1	0,0			B2.1	0	390	2	1	0,2
BU86f	SR	U		S+P	B084F	1,6	0,3	0,0			B2.1	0	1.579	9	3	0,8
BU87	SR	U		S+P	B086	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.353	8	3	0,7
BU87a	SR	U		S+P	B086H	2,9	0,6	0,0			B2.2	0	3.079	18	6	1,5
BU87b	SR	U		S+P	B086G	3,1	0,7	0,0			B2.2	0	3.356	20	7	1,7
BU87c	SR	U		S+P	B086B	3,1	0,7	0,0			B2.2	0	3.352	20	7	1,7
BU87d	SR	U		S+P	B086I	2,7	0,6	0,0			B2.2	0	2.867	17	6	1,4
BU87e	SR	U		S+P	B086	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.353	8	3	0,7
BU88	SR	U		S+P	B086A	2,6	0,6	0,0			B2.2	0	2.839	17	6	1,4
BU89	SR	U		S+P	B086F	6,7	1,4	0,0			B2.2	0	7.145	43	14	3,6
BU90	SR	U		S+P	B086E	3,9	0,9	0,0			B2.2	0	4.233	25	8	2,1
BU90a	SR	U		S+P	B086D	1,3	0,3	0,0			B2.2	0	1.352	8	3	0,7
BU90b	SR	U		S+P	B086C	4,9	1,1	0,0			B2.2	0	5.308	32	11	2,7
BU94	OV	U		S+P	B082	12,9	3,1	0,0		0,8	B2.1	4	1.483	56	40	10,0
BU95	SR	U		S+P	B097	4,2	1,4	0,0			B2.2	0	6.736	40	13	3,4
GU11	SR	V	1200	S+P	G014A	5,4	1,1	0,0			B2.2	0	5.373	11	7	0,9

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Hovedgrøften																
GU13	SR	D	783	S+P	G021	2,5	0,8	0,0					3.984	8	5	0,7
GU5	OV	U		S+P	G011	9,2	1,8	0,0		0,6	B2.4	40	726	20	6	2,0
GU6	SR	V, U		S+P	**G204, G009, G016A, G012, G010, G008, G020, G018, G016, G014**	**74,3**	**19,6**	**0,0**			B2.4	0	**97.588**	**290**	**142**	**24,2**
GU7	SR	U		S+P	G003	2,4	0,8	0,0			B2.4	0	3.779	23	8	1,9
Hulbæk																
VU10	SR	U		S+P	V013	0,7	0,5	0,0			O4412	0	2.259	14	5	1,1
Hørhave Bæk																
AU07	OV	U		S+P	A001	31,6	6,3	0,0		1,1	O446	**46**	**2.700**	90	15	3,0
AU08	SR	U		S+P	A004	16,3	3,3	0,0			O446	0	16.175	97	32	8,1
Kankbølle Bæk																
VU36	SR	U	1116	S+P	V036, V038	19,7	3,9	0,0			H2.0	0	19.630	118	39	9,8
Kapelbæk																
BU51	SR	U		S+P	B050	9,5	1,9	0,0			B2.0	0	9.467	57	19	4,7

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Kapelbæk																
BU80	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			B2.0		**364.283**	**390**	**1.537**	49,0
BU80B	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			B2.0	2	0	0	0	0,0
Koldkær Bæk																
CU205A	**SR**	**V**		**P**	**C205**	**24,5**	**7,8**	**0,0**					**38.926**	**82**	**51**	**6,8**
CU61	SR	U		S+P	C069, C062, C073, C072, C071	73,7	24,4	0,0			F2.0	0	121.248	471	196	39,3
CU63	SR	U		S+P	C067	55,3	17,7	0,0			F2.0	0	88.011	528	176	44,0
CU64	SR	U		S+P	C068	14,6	3,5	0,0			F1.1	0	17.406	104	35	8,7
Koldkær Bæk, tilløb fra Brendstrup																
CU205B	**SR**			**P**	**C205**	**24,5**	**7,8**	**0,0**					**38.926**	**82**	**51**	**6,8**
CU65	SR	V	9620	S+P	C070	32,0	10,2	0,0			F2.0	0	50.824	305	102	25,4
QU16	OV	U	**43031**	S+P	**Q033, Q038, Q031, Q034, Q037, Q039, M089A, M200**	**146,0**	**38,9**	**0,0**		**13,0**	F2.0	2	71	2	0	0,0
QU17	SR	U	1817	S+P	Q024	32,0	10,2	0,0			F2.0	0	50.930	306	102	25,5
QU18	SR	U	3634	S+P	Q027, Q027A	25,7	4,7	0,0			F2.0	0	23.487	141	47	11,7
Lille Labing Bæk																
KU201	**SR**	**V**		**P**	**K201**	**8,8**	**4,2**	**0,0**					**20.907**	**44**	**27**	**3,7**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Lilleå																
CU211	**SR**	**V**		**P**	**C211**	**1,8**	**0,6**	**0,0**					**2.910**	**6**	**4**	**0,5**
CU6	SR	U		S+P	C009	1,0	0,8	0,0				0	3.962	24	8	2,0
Lisbjerg Bæk (bækken)																
CU203	**SR**	**V**		**P**	**C203, C202, X004**	**56,3**	**18,0**	**0,0**					**89.542**	**188**	**116**	**15,7**
XU016A	**SR**	**V**		**P**	**X016**	**45,5**	**14,6**	**0,0**					**72.415**	**152**	**94**	**12,7**
Lyngbygård Å																
DÅL203	SR	V		S+P		0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
KU04	SR	U		S+P	K012	19,7	3,9	0,0			A3.0	0	19.555	117	39	9,8
KU08	OV	U	**15039**	S+P	**K009A, K011, K007**	**78,8**	**35,9**	**0,0**		**0,4**	A3.0	0	0	0	0	0,0
Løjenkær Bæk																
BU205 (4)	**SR**	**V**	**110**	**P**	**B205**	**1,1**	**0,2**	**0,0**					**1.127**	**2**	**1**	**0,2**
BU35	SR	U		S+P	B033B	6,2	1,2	0,0			A1.4	0	5.893	35	12	2,9
BU38	SR	U		S+P	B033A	1,8	0,3	0,0			A1.4	0	1.698	10	3	0,8
BU39	SR	U		S+P	B033C	15,5	3,0	0,0			A1.4	0	14.753	89	30	7,4
Madses bæk																

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Madses bæk																
BU206	**SR**	**D**		**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**					**0**	**0**	**0**	**0,0**
BU24	SR	V		S+P	**E010C, B026, B026A, B026B, B207**	**46,5**	**14,2**	**0,0**			A4.01	0	**70.553**	**372**	**132**	**31,0**
DU26	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.01	0	0	0	0	0,0
DU27	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.01	0	0	0	0	0,0
Marbæk																
TU205	**SR**	**V**	**1505**	**P**	**Se under: TU205**	**6,4**	**2,1**	**0,0**					**10.236**	**21**	**13**	**1,8**
Moseåen																
IU01	OV			S+P		0,0	0,0	0,0			F1.3		0	0	0	0,0
IU8	SR	V, U		S+P	I202, I014, I009, I017, I016, I006	107,6	30,7	0,0			F1.3	0	152.535			
Møddebro Bæk																
BU201	**SR**	**V**	**5556**	**P**	**B201**	**33,1**	**6,6**	**0,0**					**32.939**	**69**	**43**	**5,8**
BU202	**SR**			**P**	**B202**	**0,6**	**0,2**	**0,0**					**914**	**5**	**2**	**0,5**
BU31	OV	U		S+P	B032	11,9	2,4	0,0		0,6	A1.1	45	876	24	8	2,0
BU32	SR	V, U		S+P	B047, B048A, B030	30,1	9,6	0,0			A1.1	0	47.631	241	87	20,1
BU33	SR	U	660	S+P	B030	9,2	2,2	0,0			A1.1	0	10.991	66	22	5,5

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Møddebro Bæk																
BU34	SR	U	660	S+P	B031, B030	30,6	7,4	0,0			A1.1	0	36.557	219	73	18,3
BU37	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A1.1	0	0	0	0	0,0
BU40	SR	U	1100	S+P	B043, B046	18,0	3,6	0,0			A1.1	0	17.896	107	36	8,9
BU40a	SR	V		S+P	B048	13,4	4,3	0,0			A1.1	0	21.333	45	28	3,7
Norringholm Grøft																
DU200	**SR**	**V**	**245**	**P**	**D200**	**1,4**	**0,4**	**0,0**					**2.183**	**5**	**3**	**0,4**
DU24	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
Riisskov Bæk, tilløb																
QU05	OV	U	5930	S+P	Q010, Q013, Q012, Q011	73,1	21,1	0,0		6,7	O446	**2**	**1.000**	0	**5**	**1,0**
QU15	SR	U		S+P	Q007	34,9	9,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
Risvang Bæk																
TU202	**SR**	**V**		**P**	**T202**	**8,2**	**2,6**	**0,0**					**12.971**	**27**	**17**	**2,3**
TU20	OV	U		S+P	T021	5,9	1,2	0,0		0,5	D2.3	24	603	17	6	2,0
TU23	SR	V		S+P	T023	5,4	1,7	0,0			D2.3	0	8.593	18	11	1,5
TU34	SR	U	**4272**	S+P	**T038, T037, T203**	**32,0**	**8,0**	**0,0**			D2.0	0	**39.537**	**140**	**62**	**11,7**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Risvang Bæk, tilløb Engvej 9-15																
TU21	SR	U	**2451**	S+P	**T020, T200**	**21,0**	**6,0**	**0,0**			D2.4	0	**29.947**	**157**	**56**	**13,1**
Risvang Bæk, tilløb Trojavej 2																
TU33	SR	U	2060	S+P	T035, T039, T040	27,8	8,4	0,0			D2.2	0	41.663	192	61	16,0
Silistria Bæk																
AU02	OV	U		S+P	A009, A008, A007, A006	1,0	0,1	0,0		0,0	O446	**27**	**2.000**	70	10	2,0
AU03	OV	U		S+P	A002	13,9	2,8	0,0		0,5	O446	29	1.356	41	4	1,0
AU04	SR	U	8420	S+P	A005	20,7	5,3	0,0			O446	0	26.282	158	53	13,1
AU05	SR	U		S+P	Se under: AU06	0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
AU06	SR	U	**5550**	S+P	A031, A028	71,3	16,0	0,0			O446	0	79.584	**167**	**103**	**13,9**
AU09	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
AU14	OV	U		S+P	A026	9,4	2,3	0,0		0,3	O446	0	0	0	0	0,0
AU24	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
DU13	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
Skæring Bæk																
LU203	**SR**	**V**		**P**	**L203**	**1,1**	**0,3**	**0,0**					**1.719**	**4**	**2**	**0,3**
LU81	SR	U		S+P	L070A	4,8	1,4	0,0			O4411	0	6.736	40	13	3,4

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Skæring Bæk

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
LU82	SR	U	3450	S+P	L081, L072	41,1	12,4	0,0			O4411	0	61.850	371	124	30,9
LU83	SR	U		S+P	**L201, L072A, L086A, L086**	**22,5**	**8,4**	**0,0**			O4411	0	**41.508**	**161**	**67**	**13,4**
LU84	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU85	SR	U		S+P	L078	3,1	2,0	0,0			O4411	0	9.719	58	19	4,9
LU86	SR	U		S+P	L085	3,9	1,9	0,0			O4411	0	9.261	56	19	4,6
LU86a	SR	U		S+P	L073A	4,9	1,0	0,0			O4411	0	4.871	29	10	2,4
LU86b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87	SR	U		S+P	L071	12,6	4,0	0,0			O4411	0	19.993	120	40	10,0
LU87a	SR	U		S+P	L070D	1,9	0,5	0,0			O4411	0	2.692	16	5	1,3
LU87b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87c	SR	U	**177**	S+P	**L204**	**1,0**	**0,3**	**0,0**			O4411	0	**1.556**	**3**	**2**	**0,3**
LU87d	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
LU87e	SR	U		S+P	L070B	1,0	0,3	0,0			O4411	0	1.346	8	3	0,7
LU89	SR	U		S+P	L082A	3,5	0,7	0,0			O4411	0	3.496	21	7	1,7
VU30	SR	U		S+P	**V037, V039A, V033**	**20,0**	**6,4**	**0,0**			O4411	0	**31.800**	**191**	**64**	**15,9**
VU31	SR	U		S+P	V031, V045B, V030A, V033A	17,2	3,6	0,0			H1.1	0	17.656	106	35	8,8
VU32	SR	U	1100	S+P	**V034, V035, V040, V045, V045A, V034C, V043, V030B**	**38,2**	**9,5**	**0,0**			H1.1	0	**47.351**	**265**	**91**	**22,1**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Skæring Bæk																
VU32a	SR	U		S+P	V030	15,5	3,7	0,0			H1.1	0	18.443	111	37	9,2
VU33	SR	U		S+P	V030C	1,4	0,3	0,0			H1.1	0	1.723	10	3	0,9
VU33a	SR	U		S+P	V030D	1,3	0,3	0,0			H1.1	0	1.544	9	3	0,8
VU33b	SR	U		S+P	V030E	1,7	0,4	0,0			H1.1	0	1.985	12	4	1,0
VU33c	SR	U		S+P	V030F	1,1	0,3	0,0			H1.1	0	1.268	8	3	0,6
VU34a	SR	U		S+P	V032B	5,1	1,2	0,0			O4411	0	6.045	36	12	3,0
Skødstrup Bæk																
LU90	**SR**	**U**		**P**	L091B	**7,7**	**0,9**	**0,0**			**J1.0**	**0**	**4.592**	**28**	**9**	**2,3**
VU203	**SR**	**V**		**P**	**V203**	**7,8**	**2,5**	**0,0**					**12.405**	**26**	**16**	**2,2**
VU13	SR	U	1560	S+P	V016	4,2	2,7	0,0			O4411	0	13.340	28	17	2,3
VU13a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O4411	0	0	0	0	0,0
VU14	SR	U	2800	S+P	**V019, V202**	**16,5**	**8,3**	**0,0**			J1.0	0	**41.011**	**246**	**82**	**20,5**
VU16	SR	U		S+P	V019B, V018	25,0	7,9	0,0			O4411	0	39.029	144	62	12,0
VU16a	SR	U		S+P	V018A	3,3	0,7	0,0			O4411	0	3.273	20	7	1,6
VU3	SR	U		S+P	V012	2,7	0,6	0,0			O4411	0	3.203	19	6	1,6
VU4	SR	U		S+P	**V002, V005, V001, V003A, V023, V018B**	**76,0**	**20,1**	**0,0**			O4411	0	**99.804**	**480**	**178**	**40,0**
VU5	SR	U	2864	S+P	V004, V019A	25,0	9,0	0,0			O4411	0	44.506	267	89	22,3

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Sogneskelsgrøften																
CU5	SR	U		S+P	**C013, C012, C011, C210**	**33,4**	**11,8**	**0,0**			N1.1	0	**58.869**	**231**	**96**	**19,3**
Spørring Å																
TU10	OV			S+P		0,0	0,0	0,0			D1.0		0	0	0	0,0
TU11	SR	U	**3794**	S+P	**T011, T204, T205**	**27,0**	**7,7**	**0,0**			D1.0	0	**38.229**	**111**	**55**	**9,2**
TU12	SR	U		S+P	**T010, T015**	**20,5**	**5,2**	**0,0**			D1.0	0	**25.927**	**156**	**52**	**13,0**
TU12a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			D1.0	0	0	0	0	0,0
TU13	OV	U		S+P	T013	1,2	0,2	0,0		0,1	D1.0	8	47	1	0	0,0
TU14	SR	U		S+P	T012	1,0	0,2	0,0			D1.0	0	1.023	6	2	0,5
TU16	SR	U	420	S+P	T014	10,3	2,5	0,0			D1.0	0	12.255	74	25	6,1
TU207	SR	V		S+P	T016	8,3	2,7	0,0					13.248	28	17	2,3
TU30	OV			S+P		0,0	0,0	0,0			D1.0		0	0	0	0,0
TU31	OV	U		S+P	T032	6,0	1,2	0,0		0,5	D2.0	34	872	25	9	2,0
TU32	SR	U	1596	S+P	T030, T030A	13,7	3,1	0,0			D1.0	0	15.555	93	31	7,8
Spørring Å, tilløb NV f Todbjerg																
TU50	OV	U		S+P	T050	8,4	1,7	0,0		0,4	D1.6	1	36	1	0	0,0
TU51	SR	U		S+P	T050A	1,1	0,8	0,0			D1.6	**0**	4.181	25	8	2,1

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Stilling-Solbjerg Sø																
BU36	SR	U		S+P	B033E	1,9	0,4	0,0			A1.4	0	1.846	11	4	0,9
BU36a	SR	U		S+P	B033D	1,8	0,3	0,0			A1.4	0	1.683	10	3	0,8
BU36b	SR	U		S+P	B033	5,0	1,0	0,0				0	4.755	29	10	2,4
BU41	SR	U	660	S+P	B030	1,8	0,4	0,0			A1.0	0	2.198	13	4	1,1
Storkesig Bæk, afløb Sabro Korsvej																
CU2	SR	U	5850	S+P	C008, C005	47,0	9,2	0,0			A3.1	0	45.787	275	92	22,9
Storkesig Bæk, tilløb fra Sabro (1)																
CU4	SR	U	10000	S+P	C006, C007, C010, C011A, C005A	56,8	27,9	0,0			A3.1	0	138.736	291	180	24,3
Svinbo Grøft, tilløb Skæring Hedeve																
LU88	SR	V	4780	S+P	L080, L083, L082	19,0	3,8	0,0			J1.0	0	18.925	114	38	9,5
Svinbo Grøft, tilløb Ø f. Skovlundv																
LU202	**SR**	**V**	**617**	**P**	**L202**	**3,4**	**1,1**	**0,0**					**5.455**	**11**	**7**	**1,0**
Søsterhøj Bæk																

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Søsterhøj Bæk																
AU15	SR	U	3000	S+P	A032	25,8	7,4	0,0			O446	0	36.971	222	74	18,5
Todbjerg Bæk, tilløb Trige Skov																
TU206	**SR**	**V**	**110**	**P**	**T070, T206**	**10,5**	**1,6**	**0,0**					**7.924**	**48**	**16**	**4,0**
Tulshøj Bæk																
BU5	SR	U		S+P	B006	4,3	0,9	0,0			B3.2	0	4.231	25	8	2,1
BU5a	SR	U		S+P	B006D	6,2	1,2	0,0			B3.2	0	6.192	37	12	3,1
BU5b	SR	U		S+P	B006E	0,7	0,1	0,0			B3.2	0	714	4	1	0,4
BU5c	SR	U		S+P	B006F	1,8	0,4	0,0			B3.2	0	1.766	11	4	0,9
BU5d	SR	U		S+P	B006G	29,5	5,9	0,0			B3.2	0	29.282	176	59	14,6
DU32	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			B3.5	0	0	0	0	0,0
DU33	SR	V, U		S+P	D072, D068	28,2	9,0	0,0			A4.02	0	44.885	196	77	16,4
Universitetsbækken																
PU70	SR	U		S+P	P078	2,9	1,4	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU71	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU72	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU73	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU74	SR	U		S+P	P085	7,6	2,4	0,0			O446	0	12.146	73	24	6,1

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Universitetsbækken																
PU89	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU90	SR	U		S+P	P041	1,9	0,6	0,0			O446	0	3.069	18	6	1,5
Varna Bæk (Skambæk)																
AU10	SR	V, U		S+P	A010, A021, A022, A038, A034, A018, A037, A045, A039, A019, A016	216,3	53,4	0,0			O446	0	265.644	1.445	505	120,5
AU11	OV	U		S+P	A017, A012, A015, A014	73,6	17,7	0,0		4,4	O446	**0**	2.610	102	10	3,0
AU13	OV	U		S+P	A023	4,1	0,8	0,0		0,2	O446	**55**	**800**	**20**	5	1,0
AU17	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	1	0	0	0	0,0
AU18	OV	U		S+P	A024	3,4	1,2	0,0		0,1	O446	0	0	0	0	0,0
AU19	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**42**	800	25	5	1,0
AU20	OV	U		S+P	A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	0	0	0	0	0,0
AU21	OV	U		S+P	A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	63	66	2	0	0,0
AU22	OV	U		S+P	A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	**1**	0	0	0	0,0
AU23	OV	U		S+P	A036	2,8	0,9	0,0		0,1	O446	2	0	0	0	0,0
VI fra Ravnbakke																
TU2	SR	U		S+P	T004	28,2	9,0	0,0			F1.1	0	44.882	94	58	7,9

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
VI. f. Kvottrup																
CU20	OV	U		S+P	C020, C021	10,7	2,1	0,0		0,2	N1.0	19	725	19	7	2,0
VI. fra Hørslev																
KU202	**SR**	**V**	**8440**	**P**	**K200, K202**	**31,3**	**15,0**	**0,0**					**74.591**	**157**	**97**	**13,1**
VI. Nordvest for Lisbjerg Bro																
CU46	SR	U	**450**	S+P	**C043C**	**97,4**	**31,2**	**0,0**			F1.1	0	**154.897**	**929**	**310**	**77,4**
VI. V. Botanisk have																
PU66	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	49	3.600	**0**	20	4,0
PU69	SR	U		S+P	P088	22,6	7,2	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU91	SR	U		S+P	P097	3,2	0,5	0,0			A5.0	0	2.542	15	5	1,3
PU92	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**13**	200	**0**	0	0,0
PU93	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	24	1.700	**0**	10	2,0
PU94	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	42	700	**0**	5	1,0
Voldbæk																
IU10	SR	U		S+P	I006A	9,1	2,5	0,0			A4.02	0	12.626	76	25	6,3
IU11	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Voldbæk

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
IU7	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU24	SR	U		S+P	M030	5,2	0,4	0,0			A4.02	0	2.049	12	4	1,0
MU25	SR	U		S+P	M034	2,8	0,6	0,0			A4.02	0	2.814	17	6	1,4
MU26	SR	U		S+P	M035	8,1	1,6	0,0			A4.02	0	8.016	48	16	4,0
MU27	OV	U		S+P	M036	5,8	1,2	0,0		0,2	A4.02	**2**	**200**	**5**	**0**	**0,0**
MU28	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU29	OV	U		S+P	M033, M033A, M032	18,4	7,0	0,0		0,8	A4.02	**0**	**0**	**0**	0	**0,0**
MU37	SR	U		S+P	M051, M079, M076	57,4	**18,8**	**0,0**			A4.02	0	93.560	561	187	46,8
MU38	SR	U		S+P	M054A	4,3	2,1	0,0			A4.02	0	10.366	22	13	1,8
MU39A	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU39B	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	48	356	16	2	1,0
MU40	SR	U	7520	S+P	I008, M066, M057, M072, M064, M058, M065	106,9	42,6	0,0			A4.02	0	210.153	1.238	416	103,2
MU42	SR	U		S+P	M055, M077A, M077B	98,7	42,0	0,0			A4.02	0	208.861	1.253	418	104,4
MU43A	SR	U	2202	S+P	M059, M063	93,5	25,1	0,0			A4.02	0	124.835	749	250	62,4
MU43B	SR	U	33950	S+P	M077	22,3	4,5	0,0			A4.02	0	22.128	133	44	11,1
MU44	SR	U		S+P	**M054, M082**	**25,5**	**14,2**	**0,0**			A4.02	0	**70.521**	**148**	**92**	**12,3**
MU46	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU47	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Voldbæk																
MU48b	SR	U	**55518**	S+P	**M089A, M088, M090, M089, M062**	**129,2**	**63,5**	**0,0**			A4.02	0	**315.640**	**1.862**	**626**	**155,2**
MU50	SR	V		S+P	**I201, M078**	**7,3**	**2,6**	**0,0**			A4.02	0	**13.115**	**28**	**17**	**2,3**
MU51	OV	U		S+P	M056	15,1	3,0	0,0		0,3	A4.02	**2**	0	0	0	0,0
MU52	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU53	SR	U		S+P	M081B	0,4	0,3	0,0			A4.02	0	1.402	8	3	0,7
MU54	SR	U		S+P	M031	6,6	1,5	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU55	SR	U		S+P	M037, M039	16,8	7,5	0,0			A4.02	0	30.934	186	62	15,5
MU59	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	0	0	0	0	0,0
MU61	SR	U	1440	S+P	M081A	16,7	5,4	0,0			A4.02	0	26.622	160	53	13,3
MU62	SR	U		S+P	M081	19,4	6,2	0,0			A4.02	0	30.859	185	62	15,4
MU65	SR	V	14000	S+P	M061, M060	81,7	29,4	0,0					145.908	875	292	73,0
Yderup bæk																
CU204	**SR**	**V**	**446**	**P**	**C214, C209, C204**	**3,9**	**1,5**	**0,0**					**7.232**	**28**	**12**	**2,3**
CU208	**SR**	**V**	**1785**	**P**	**C208**	**6,6**	**3,2**	**0,0**					**15.774**	**33**	**21**	**2,8**
IU12	SR	V	**13245**	S+P	**I003, I003A, I003B, I020, I007A**	**67,4**	**20,3**	**0,0**			A3.0	0	**101.005**	**367**	**159**	**30,5**
KU09	OV	U		S+P	K022	6,3	1,3	0,0		0,1	A3.0	0	0	0	0	0,0
Ølsted Bæk																

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Ølsted Bæk																
CU200	SR	V	12242	P	C200, C207	27,2	10,9	0,0					54.089	114	70	9,5
CU206	SR	V	13955	P	C200, C201, C206	48,9	21,3	0,0					105.997	223	138	18,5
CU207	SR	V	8545	P	C212, C207	26,4	7,6	0,0					37.754	79	49	6,6
CU43	SR	U		S+P	C046, C042, C042A	32,2	11,3	0,0			F3.1	0	55.976	336	112	28,0
Århus bugt																
LU91	SR	U		P	L091	45,0	5,4	0,0			M4411	0	26.808	161	54	13,4
PU109	SR	D		P	P098	3,4	1,1	0,0					5.392	32	11	2,7
PU110	SR	D		P	P098	3,4	1,1	0,0					5.392	32	11	2,7
PU111	SR	D		P	P099	3,6	1,2	0,0					5.773	35	12	2,9
PU112	SR	D		P	P099	3,6	1,2	0,0					5.773	35	12	2,9
PU113	SR	D		P	P099	3,6	1,2	0,0					5.773	35	12	2,9
PU114	SR	D		P	P099	3,6	1,2	0,0					5.773	35	12	2,9
PU115	SR	D		P	P100	3,5	1,1	0,0					5.554	33	11	2,8
PU116	SR	D		P	P100	3,5	1,1	0,0					5.554	33	11	2,8
PU117	SR	D		P	P100	3,5	1,1	0,0					5.554	33	11	2,8
PU118	SR	D		P	P098	3,1	1,0	0,0					4.977	30	10	2,5
PU119	SR	D		P	P098	3,1	1,0	0,0					4.977	30	10	2,5
PU119A	SR	D		P	P098	3,1	1,0	0,0					4.977	30	10	2,5
PU119B	SR	D		P	P098	3,1	1,0	0,0					4.977	30	10	2,5
PU120	SR	D		P	P098	3,4	1,1	0,0					5.392	32	11	2,7

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
PU121	**SR**	**D**		**P**	**P098**	**3,4**	**1,1**	**0,0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
LU2	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	20	724	19	6	1,0
LU22	SR	U		S+P	L029	88,6	17,7	0,0			M446	0	88.103	529	176	44,1
LU23	SR	U	375	S+P	L034, L033A	86,2	7,5	0,0			M446	0	37.447	225	75	18,7
LU23a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23b	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23c	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23d	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23e	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23f	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU23g	SR	U		S+P	**L013B, L048B, L015, L019A, L019, L018, L017, L016, L014**	**123,6**	**37,3**	**0,0**			M446	0	**170.212**	**405**	**230**	**33,7**
LU24	SR	U		S+P	L010	11,9	1,3	0,0			M446	0	6.637	40	13	3,3
LU24a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
LU3	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	3	7.518	43	14	3,0
LU4	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	29	622	16	5	1,0
LU5	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	4	167	4	1	0,0
LU54	SR	U		S+P	L052A, L050A	17,7	4,2	0,0			M4411	0	21.106	127	42	10,6
LU55	SR	U		S+P	L050B	23,3	11,2	0,0			O4411	0	55.515	333	111	27,8
LU56	SR	U		S+P	L050, L074E	25,1	6,1	0,0			M4411	0	30.131	181	60	15,1

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
LU58	SR	U		S+P	L061	13,6	4,3	0,0			M4411	0	21.590	130	43	10,8
LU6	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	26	107	3	1	0,0
LU6a	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
LU7	OV	U		S+P		**0,0**	**0,0**	**0,0**			O446	27	1.057	28	9	2,0
LU72	SR	U		S+P	L075	17,6	3,5	0,0			M4411	0	17.451	105	35	8,7
OU01	UR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	**68**	**######**	**56.281**	**46.160**	**4.175,0**
OU02	SR	U		S+P	O005, O007, O017, O010, O016	52,7	23,7	0,0			M446	0	21.748	130	43	10,9
OU03	OV			S+P		0,0	0,0	0,0				**68**	**199.200**	**12.620**	**2.345**	**474,0**
OU04	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU05	SR	U		S+P	O054	13,4	2,9	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU06	SR	U		S+P	O058, O057	10,6	2,3	0,0			O446	0	1.838	11	4	0,9
OU07	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
OU08	OV	U		S+P	P011	17,4	10,4	0,0		4,2	M446	**44**	**6.200**	**0**	30	6,0
OU09	OV	U		S+P	O060, O063	1,0	0,1	0,0		0,1	O446	1	0	0	0	0,0
OU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**44**	**18.000**	**0**	**130**	**27,0**
OU11	OV	U		S+P	O011	13,2	7,9	0,0		4,6	O446	**25**	**2.400**	**0**	**10**	**2,0**
OU12	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	12	1.300	**0**	5	1,0
OU13	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU14	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	0	0	0,0
OU15	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
OU16	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
OU17	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU18	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU19	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU20	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
OU21	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**1**	**400**	**15**	**0**	**0,0**
OU22	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**1**	**0**	0	0	0,0
OU23	SR	U		S+P	O053	6,7	1,1	0,0			O446	0	5.361	32	11	2,7
OU24	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU26	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	**0**	0	0	0,0
OU27	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU28	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU29	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU30	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**43**	3.037	**69**	**7**	2,0
OU35	OV	U		S+P	O029	15,3	3,1	0,0		1,5	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU41	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU42	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU43	SR	U		S+P	O052	16,1	2,6	0,0			O446	0	12.837	77	26	6,4
OU44	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
OU45	OV	U		S+P	O061	2,6	0,2	0,0		0,0	O446	**19**	900	25	5	1,0
OU46	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**47**	5.000	**185**	30	6,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
OU47	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU48	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**18**	**100**	5	0	0,0
OU49	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**19**	100	0	0	0,0
OU50	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
OU51	SR	U		S+P	O012	19,6	11,7	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
OU52	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU53	OV	U		S+P	O048	11,7	2,3	0,0		0,7	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU54	OV	U		S+P	O023	28,1	16,9	0,0		6,4	O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
OU55	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU56	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU57	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
OU58	OV	U		S+P	P001	11,0	6,6	0,0		4,1	M446	0	0	0	0	0,0
OU59	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
OU60	OV	U		S+P	O049	32,9	13,2	0,0		1,7	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU61	SR	U		S+P	O030	15,2	3,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU62	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU63	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**69**	**2.900**	**130**	**20**	**4,0**
OU65	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**2**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU66	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU103 (14)	OV	U		S+P	P037	8,5	3,7	0,0		1,5	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata						Oplandsdata						Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
PU108	SR	U		S+P	P037B, P037A, Q001A	2,1	1,0	0,0			M446	0	5.090	31	10	2,5
PU200	OV	R		S+P		0,0	0,0	0,0				**1**	**1.700**	0	**10**	**2,0**
PU75	SR			S+P	P037	1,3	0,6	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU76	SR	U		S+P	P037	8,5	3,7	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU77 (1)	OV	U		S+P	P037	8,5	3,7	0,0		1,5	O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
PU78	SR	U		S+P	**P037**	**1,3**	0,6	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU79 (5)	OV	U		S+P	P079, P037	2,8	1,1	0,0		0,2	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU80	SR	U		S+P	P040, P075, P044, P035, P087	59,9	29,5	0,0			M446	0	28.404	170	57	14,2
PU81 (6)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU82 (7)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU83 (8)	OV	U		S+P	P086, P083, P081, P082	3,9	1,2	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU84 (9)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU85 (10)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU86 (11)	OV	U		S+P	Se under: PU80	0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU87 (12)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU88 (13)	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
QU01	OV	U	300	S+P	Q015, Q014, Q003, Q002, Q008, Q009, Q001	92,7	51,5	0,0		22,8	O446	0	41.035	246	82	20,5

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus bugt																
QU01A	OV			S+P		0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
QU02	SR			S+P		0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0,0
QU03	OV			S+P		0,0	0,0	0,0				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
QU04	OV			S+P		0,0	0,0	0,0				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
QU06	OV	U		S+P	Q004	10,6	6,4	0,0		1,1	O446	**71**	**1.300**	**0**	**5**	**1,0**
QU07	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
QU08	OV	U		S+P	Q021, Q023, Q022	38,2	11,4	0,0		4,0	O446	**8**	**400**	**0**	**0**	**0,0**
QU14	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
VU54	SR	U		S+P	**V058, V051**	**16,1**	**4,8**	**0,0**			M4411	0	**23.836**	**143**	**48**	**11,9**
VU55	SR	U		S+P	V051A	9,4	3,7	0,0			M4411	0	18.628	112	37	9,3
VU56	SR	U		S+P	V052	26,3	15,8	0,0			O4411	0	78.285	470	157	39,1
Århus Å																
BU200	**SR**	**V**	**3004**	**P**	**B200**	**11,1**	**5,3**	**0,0**					**26.542**	**56**	**35**	**4,6**
DU1.2	**UR**	**U**		**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**			**A4.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
BU22	SR	V		S+P	Se under: BU22	2,7	1,3	0,0					6.395	38	13	3,2
BU30	UR			S+P		0,0	0,0	0,0			A2.5		**332.963**	**415**	**1.043**	**42,0**
DU04	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU05	OV	U		S+P	D014	11,7	5,4	0,0		0,3	A5.0	23	1.500	45	10	1,0
DU06	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	10	300	10	0	0,0
DU07	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
DU08	OV	U		S+P	D016	24,8	7,9	0,0		1,6	A5.0	7	**200**	5	0	0,0
DU09	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU09a	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
DU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	10	100	5	0	0,0
DU11	OV	U		S+P	D020	2,5	0,8	0,0		0,6	A5.0	**26**	200	10	0	0,0
DU12	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	6	100	0	0	0,0
DU202	SR	V		S+P		0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
DU203	SR			S+P		0,0	0,0	0,0					0	0	0	0,0
DU34	SR	U		S+P	**D060**	**4,1**	**1,1**	**0,0**			A5.0	0	**5.562**	**33**	**11**	**2,8**
KU01	UR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A2.0	0	**0**	**0**	**0**	**0,0**
KU02	OV	U	**4297**	S+P	**K205, K204, K009, K005, K002, K001, K003, K003A, K008**	**152,8**	**65,4**	**0,0**		**7,4**	A2.0	152	980	18	0	0,0
KU03	SR	U	**7633**	S+P	**K006, K010, K203**	**56,9**	**13,7**	**0,0**			A2.0	0	**67.953**	**205**	**100**	**17,1**
MU01	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A4.02	**3**	**2.500**	**70**	**10**	**2,0**
MU49	OV	U	**810**	S+P	**M201, M202, M038**	**13,3**	**2,7**	**0,0**		**0,6**	A4.01	**57**	2.100	55	5	1,0
NU01	UR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	**#######**	**6.486**	**12.912**	**1.466,0**
NU02	SR	U	34960	S+P	**M083, N012, N010, N015, N016, N004, N013, N008, M009, M011, M010, M005, M008**	**370,2**	**93,2**	**0,0**			A5.0	0	**160.612**	**919**	**313**	**76,6**
NU05	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
NU07	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**5**	**14.200**	**280**	**35**	**7,0**
NU08	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	2	100	5	0	0,0
NU09	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	1	6	0	0	0,0
NU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	68	711	20	3	1,0
NU11	SR	U	**368**	S+P	**N200, N003, N001**	**25,3**	**13,4**	**0,0**			A5.0	0	**66.574**	**387**	**131**	**32,3**
NU12	SR	U		S+P	N017	22,2	4,8	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
OU31	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
OU32	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU33	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU34	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
OU36	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	0	0	0,0
OU37	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU38	OV	U		S+P	O039	10,0	4,0	0,0		2,0	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
OU39	OV	U		S+P	O042	10,6	4,2	0,0		2,4	O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
OU40	SR	U	3032	S+P	O045	15,9	6,3	0,0			A5.0	0	31.541	189	63	15,8
OU64	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU01	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU02	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**100**	**0**	0	0,0
PU03	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU04	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			M446	0	0	0	0	0,0
PU05	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk
SR: Separat regnvandsudløb
UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist
O: Olieudskiller
B: Bassin
A: Afspærring
D: Dykket afløb
S: Skumbræt
I: Ingen
N: Nedlagt
U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
PU06	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**25**	**600**	**0**	5	1,0
PU07	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**68**	**3.000**	**0**	15	3,0
PU08	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU09	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**52**	**1.300**	**0**	**5**	**1,0**
PU100	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**1**	**1.700**	0	0	0,0
PU101	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU102	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	2	2	0	0	0,0
PU104	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**1**	**100**	0	0	0,0
PU105	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU106	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU107	OV	U		S+P	P050	10,2	6,1	0,0		3,3	O446	**1**	**0**	0	0	0,0
PU11	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**35**	**2.600**	**0**	**15**	**3,0**
PU12	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU13	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU14	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU15	SR	U		S+P	P009	12,9	7,8	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU16	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**6**	**100**	**0**	0	0,0
PU17	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**15**	**600**	**0**	**0**	**0,0**
PU18	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**7**	**400**	**0**	**0**	**0,0**
PU19	SR	U		S+P	P007	16,5	9,8	0,0			O446	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
PU20	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU21	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU22	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**26**	400	**0**	0	0,0
PU23	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU24	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU25	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU26	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU27	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU28	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**2**	**100**	**0**	**0**	**0,0**
PU29	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
PU30	SR	U		S+P	P049	12,5	7,5	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU31	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	0	0,0
PU32	SR	U		S+P	P019, P026	31,9	18,3	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU33	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU34	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU35	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU36	OV	U		S+P	P052	1,9	1,1	0,0		1,0	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU37	OV	U		S+P	P051	2,6	1,3	0,0		1,0	O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU38	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	0	0	0	0	0,0
PU39	SR	U		S+P	Q017, P094, P062, P072, P073, P095	69,7	32,6	0,0			O446	0	30.752	185	62	15,4

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
PU40	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**55**	**900**	**0**	**5**	**1,0**
PU41	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**17**	0	0	0	0,0
PU42	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**4**	0	0	0	0,0
PU43	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**9**	0	0	0	0,0
PU44	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**40**	**700**	**0**	5	1,0
PU45	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	5	**0**	0	0	0,0
PU46	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**8**	**200**	**0**	0	0,0
PU47	OV	U		S+P	P080	9,1	2,9	0,0		0,9	A5.0	**0**	0	0	0	0,0
PU48	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**81**	200	**0**	0	0,0
PU49	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**118**	**800**	**0**	5	1,0
PU50	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**79**	100	**0**	0	0,0
PU52	OV	U		S+P	P074	8,8	2,4	0,0		1,0	A5.0	4	100	**0**	0	0,0
PU53	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
PU54	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU55	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0
PU56	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**1**	**3.600**	**0**	**20**	**4,0**
PU57	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**45**	**0**	**0**	0	0,0
PU58	OV	U		S+P	O018, P017	59,8	35,9	0,0		19,2	A5.0	**0**	**0**	**0**	0	0,0
PU59	SR	U		S+P	P056	3,7	2,1	0,0			A5.0	0	10.349	62	21	5,2
PU60	SR	U		S+P	P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU62	SR	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	0	0	0	0	0,0

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år
Århus Å																
PU63	SR	U		S+P	P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU64	SR	U		S+P	P056	4,2	2,4	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU65	OV	U	450	S+P	Q029, Q030, P016, P055, P067, P018	206,7	56,2	0,0		24,6	A5.0	17	800	**0**	0	0,0
PU67	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	37	2.678	89	9	2,0
PU68	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**54**	1.200	**0**	5	1,0
PU95	OV	U		S+P	P056	4,2	2,4	0,0		0,2	A5.0	**0**	**0**	**0**	0	0,0
PU96	SR	U		S+P	P057, P056	18,1	8,7	0,0			A5.0	0	11.729	70	23	5,9
PU97	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	13	297	9	1	0,0
PU98	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	5	47	2	0	0,0
PU99	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	1	1	0	0	0,0
QU09	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**52**	**800**	**0**	**5**	**1,0**
QU10	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**11**	**100**	**0**	**0**	**0,0**
QU11	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			A5.0	**39**	**400**	**0**	**0**	**0,0**
QU12	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
QU13	OV	U		S+P	Se under: QU01A	0,0	0,0	0,0			O446	13	390	11	1	0,0
QU16a	OV	U		S+P		0,0	0,0	0,0			O446	**0**	0	0	0	0,0
Årslev Bæk																
MU60	SR	U	37055	S+P	M093, M092A	140,7	67,6	0,0			A3.0	0	335.755	705	436	58,8
MU64	SR	V	11200	S+P	M092B	89,2	42,8	0,0					212.719	447	277	37,2

Udløbstype	Rensning		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Udløbsskema

Plan

Kun nye og ændrede udløb i forhold til status er vist

Århus Kommune
Natur og Miljø/Teknik og Miljø
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C

Udløbsdata					Oplandsdata							Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	A(fra)	Qa	Qt+i	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	ha	l/s	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Årslev Engsø

MU201	**SR**	**D**	**P**		**0,0**	**0,0**	**0,0**				**0**	**0**	**0**	**0,0**
KU05	SR	V, U	S+P	**K017, K016, K021, K020, K019**	**29,6**	**6,2**	**0,0**		A4.01	0	0	0	0	0,0
KU10	SR	U	S+P	K023	3,3	0,7	0,0				3.409	20	7	1,7

Bemærkninger

1) Ændres til internt fordelerbygværk
2) Planlagt som rent regnvandsudløb
3) Via dræn til Giberå
4) Samme udløbsrør som BU39
5) Ændres til internt fordelerbygværk
6) Ændres til internt fordelerbygværk
7) Ændres til internt fordelerbygværk
8) Ændres til internt fordelerbygværk
9) Ændres til internt fordelerbygværk
10) Ændres til internt fordelerbygværk
11) Ændres til internt fordelerbygværk
12) Ændres til internt fordelerbygværk
13) Ændres til internt fordelerbygværk
14) Ændres til internt fordelerbygværk

Udløbstype	**Rensning**		
OV: Overløbsbygværk	R: Rist	A: Afspærring	I: Ingen
SR: Separat regnvandsudløb	O: Olieudskiller	D: Dykket afløb	N: Nedlagt
UR: Udløb fra renseanlæg	B: Bassin	S: Skumbræt	U: Ukendt

Bilag 5

Principskitse for afgrænsning af Århus Vand A/S´s anlæg

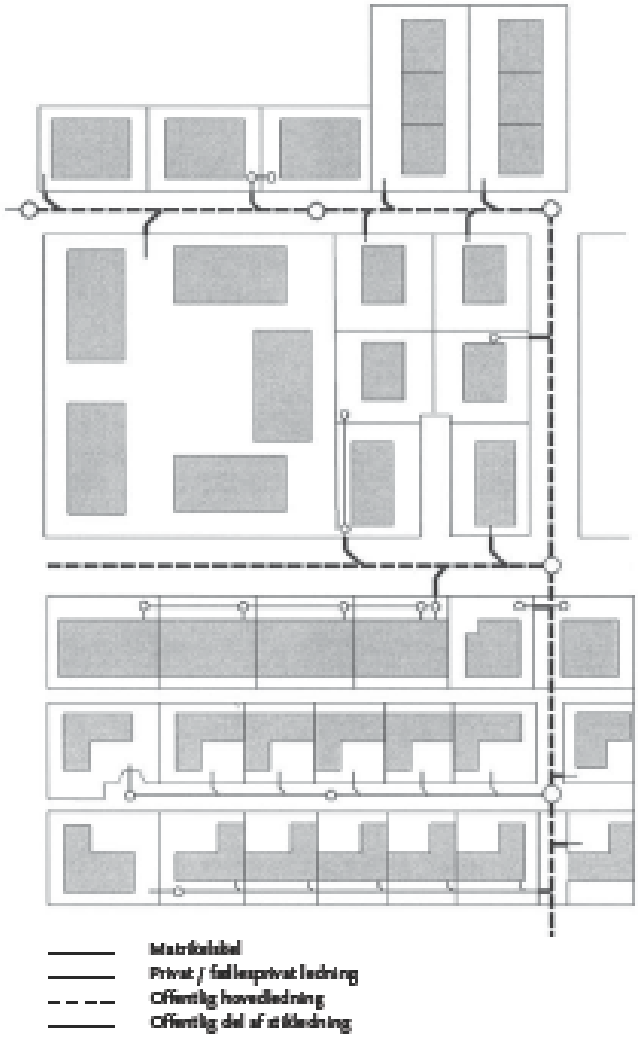

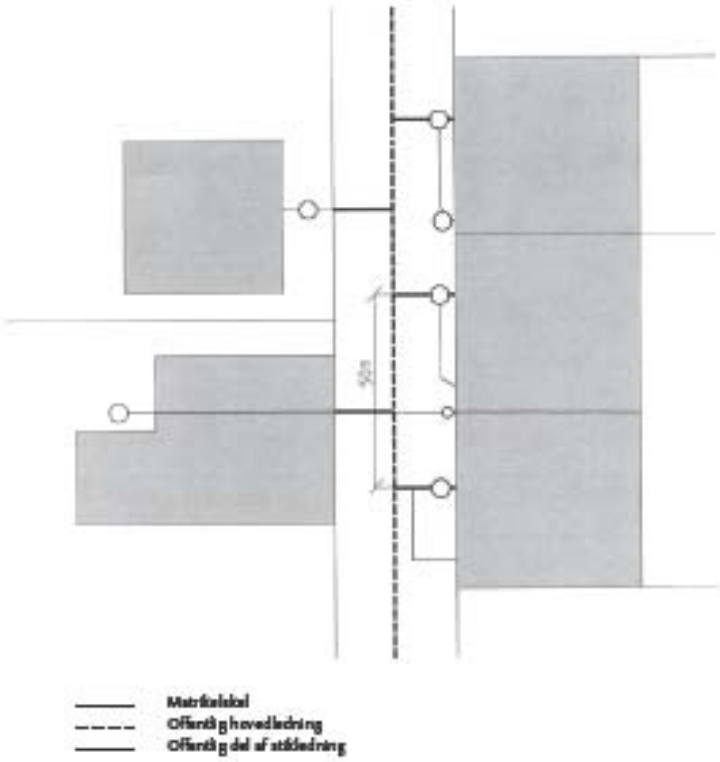

Eksempler på Århus Vand A/S´s og private dele af stikledninger jf. Århus Kommunes Betalingsvedtægt.

Bilag 6

Private kloakanlæg

Adresse	Opland	Status
A.Hertzums Vej Alle	Århus C	Privat
Abildhaven Alle	Lystrup	Privat
Acervej 1	Framlev	Privat
Agerbæksvej 5, 7B, 9	Vejlby	Privat
Agerbæksvej 8A-8O, 12B og 12C	Vejlby	Privat
Ahornvej 1	Risskov	Privat
Ajstrup Strandvej 1	Malling	Privat
Aldersrovej 23A, 23B, 23C evt 25	Sabro	Privat
Aldersrovej 50 - 54	Århus N	Privat
Alsvej 1A - 19	Vejlby	Privat
Alsvej 2 - 24	Vejlby	Privat
Alsvej 21 - 35 og 26 - 42	Vejlby	Privat
Ametystvej 3, 5, 11 og 13	Skødstrup	Privat
Amtoftvej 6-16	Vejlby	Privat
Anelystparken 26 - 28	Tilst	Privat
Anelystvej 56 - 62 og 70	Tilst	Privat
Anneksvej 3	Hjortshøj	Privat
Annekærvej 11 og 17	Skæring	Privat
Annekærvej 15	Skæring	Privat
Argosvej Alle	Hårup	Privat
Atlasvej 3 - 7B, 9B, 11A, 13 ulige nr	Højbjerg	Privat
Avnbølvej 3 - 11 og 6 - 8	Vejlby	Privat
Axel Kiers Vej 18 B, C, D, E og F	Højbjerg	Privat
Bakkedraget 20	Skåde	Privat
Bakkegårdsvej 1-27, 2A, 2B og 4	Vejlby	Privat
Bakkekammen Alle	Risskov	Privat
Bakkevej 2, 4 og 6	Todbjerg	Privat
Baldrianvej (34) + 36 + 38	Vejlby	Privat
Banetoften 8, 10, 12	Hjortshøj	Privat
Beder Landevej 51, 53, 55	Beder	Privat
Bedervej 101	Mårslet	Privat
Beringvej 45, 45A og 49	Kolt	Privat
Bernstorffsvej 101A - 109	Viby	Privat
Bernstorffsvej 61 - 93	Viby	Privat
Besservej Alle numre på vejen	Vejlby	Privat
Bethesdavej 39A - 41C	Århus N	Privat
Bispevej 33 - 35	Stavtrup	Privat
Bjarkesvej 29 - 41	Åbyhøj	Privat
Bjødstrupvej 1 - 49 Kalkærparken	Holme	Privat
Bjørnøvænget 3, 5, 11 og 13	Tilst	Privat
Bjørnøvænget 35, 37, 47 og 51	Tilst	Privat
Blokhusvej Alle	Egå	Privat
Blomsterhaven 2, 4-6	Framlev	Privat
Blomstervangen 2A - 2P	Egå	Privat
Blåmejsevej 21	Århus V	Privat
Bondehaven 16 og 18	Skødstrup	Privat
Bondehaven 20 - 52 lige numre	Skødstrup	Privat
Bondehaven 21-23	Skødstrup	Privat
Bondehaven 25-27	Skødstrup	Privat
Bondehaven 33	Skødstrup	Privat
Bondehaven 8, 10, 12	Skødstrup	Privat
Borum Byvej 15A-B, 17, 21, 23, 25A	Borum	Privat
Borum Byvej 4, 4A, 6, 8	Borum	Privat
Borumtoften 6-18	Borum	Privat
Brabrand Skovvej 31 - 69	Brabrand	Privat

Adresse	Opland	Status
Bragesvej 41 og 43	Åbyhøj	Privat
Bredkildegade 6 og 8	Vejlby	Privat
Bredkær (Rende) Vænge Alle	Egå	Privat
Bredkær Parkvej 8-10, 14-16, 20-22, 26-28, 32-34	Egå	Privat
Bredkær Tværvej 39-69	Egå	Privat
Brendstrupgårdsvej 9 A-E	Skejby	Privat
Brendstrupvej 105A, 105B	Århus N	Privat
Brendstrupvej 112 - 122, 126A, 126B, 126C	Århus N	Privat
Brinken 1 - 7	Viby	Privat
Brinken 2 og 4	Viby	Privat
Broagervej 2 - 16	Vejlby	Privat
Brobjerg Parkvej Privat med undtagelse af 70-84 Off.	Egå	Privat
Brohaven 1-43 ulige nr, 2-28 lige nr	Egå	Privat
Brombærvej 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21	Harlev	Privat
Bronzealdervej 1A-43C, 45-65, 67-95, 97-115	Århus V	Privat
Brovej 2-16A	Egå	Privat
Brovænget Alle	Egå	Privat
Brunevej 7 og 9	Egå	Privat
Buggesgårdvej 63 - 67	Ormslev	Privat
Buggesgårdvej 73 - 87	Skødstrup	Privat
Bushøjvænget 15 - 33	Skåde	Privat
Byagervej 111A - 111G	Beder	Privat
Byagervej 40A - 42B	Beder	Privat
Byagervej 62A - 74B	Beder	Privat
Byagervej 65A- 65F	Beder	Privat
Byagervej 79A - 79E	Beder	Privat
Byagervej 80A - 84B	Beder	Privat
Byagervej 81A - 81F	Beder	Privat
Byagervej 97 - 97E	Beder	Privat
Bygaden 13, 13A, 15	Lystrup	Privat
Byleddet 14 - 16 - 18	Brabrand	Privat
Byleddet 4 - 10	Brabrand	Privat
Byleddet 9 - 11	Brabrand	Privat
Bülowsgade 18 B	Århus C	Privat
Bülowsgade 22 B	Århus C	Privat
Byløkken 30, 32, 38-46, 54, 56 lige nr	Vejlby	Privat
Byløkken 45-51, 57, 59 ulige nr	Vejlby	Privat
Bymosevej 26A, 26B	Århus V	Privat
Bynkevej 10	Risskov	Privat
Bysmedetoften Alle	Egå	Privat
Bysmedevej 12, 14, 16	Tilst	Privat
Bysmedevej 30A - 30D	Tilst	Privat
Bysmedevej 40	Tilst	Privat
Bysmedevej 46, 56	Tilst	Privat
Bysmedevej 54	Tilst	Privat
Bysvinget 6 - 18A lige nr	Borum	Privat
Bysvinget 9, 11	Borum	Privat
Bytoften 1	Risskov	Privat
Byvej 28 A og B	Beder	Privat
Byvænget 14-16	Viby	Privat
Bækkelundsvej 17A, 17B	Vejlby	Privat
Bækkelundsvej 25, 25A og 25B	Vejlby	Privat
Bækkelundsvej 39A, 39B og 39C	Vejlby	Privat
Bækkelundsvej 41B, 41C, 43A, 43B, 43C	Vejlby	Privat
Bækkelundsvej 45B og 47	Vejlby	Privat

Adresse	Opland	Status
Bækkelundsvej 9, 11, 13A, 13B, 15A, 15B	Vejlby	Privat
Bækvangen 1-21 og 2-30	Hjortshøj	Privat
Bøgegade Alle	Århus C	Privat
Bøgekildevej 24 og 26	Kolt	Privat
Bøgeskov Høvej 51 - 239	Viby	Privat
Bøgeskovparken 20 - 28	Viby	Privat
Bøgevænget 2 - 128	Tranbjerg	Privat
Børup Tværvej 14, 16	Tranbjerg	Privat
C.A. Thyregods Vej 31 - 45	Åbyhøj	Privat
Carinavej 14	Højbjerg	Privat
Carl Plougs Vej 3	Åbyhøj	Privat
Ceres Alle 11	Århus C	Privat
Chr. Molbechs Vej 12, 14, 16	Århus C	Privat
Chr.Richardts Vej 4 og 6		Privat
Christian X's Vej 168 - 174	Højbjerg	Privat
Christian X's Vej 185 - 195	Holme	Privat
Christian X's Vej 2 - 12T	Viby	Privat
Christian X's Vej 205	Tranbjerg	Privat
Christiansgade 30	Århus C	Privat
Christiansgade 32	Århus C	Privat
Dalsagervej 1 - 10	Egå	Privat
Dalstien 1 - 19	Århus	Privat
Dalvangen 19A - 25	Skåde	Privat
Dalvangen 49 - 69	Skåde	Privat
Dalvangen 7, 9 og 9A	Skåde	Privat
Dansgade 15 - 25	Viby	Privat
Daugbjergvej 17- 19	Århus C	Privat
Dr. Holst Vej 4 A-B	Åbyhøj	Privat
Drejøvænget Alle numre	Brabrand	Privat
Dybbølvej 2A - 2D	Vejlby	Privat
Dybkjærvej 23 A og B	Århus V	Privat
Dybrovej 3, 5, 7, 7 B og 9	Skåde	Privat
Dybrovej 7a	Holme	Privat
Dyssehøjvej 4 - 20	Brabrand	Privat
Edithsvej 1 - 27 og 2 - 24	Brabrand	Privat
Edwin Rahrs Vej 44	Brabrand	Privat
Edwin Rahrs Vej 59 og 61	Brabrand	Privat
Egebæksvej 21 - 43	Højbjerg	Privat
Egebæksvej 80 - 130 lige nr	Højbjerg	Privat
Egelundsvej Alle numre på vejen	Vejlby	Privat
Egevænget 2 - 162	Tranbjerg	Privat
Eghøjvej 1A - 3N	Egå	Privat
Eghøjvej 8 A - C	Egå	Privat
Egå Havvej 2A-2E, 4-14	Egå	Privat
Egå Kirkesti 4, 6 og 8	Egå	Privat
Egå Strandvej 2 og ulige 1-9	Egå	Privat
Elev Tværvej 4- 12 lige nr	Lystrup	Privat
Elev Tværvej 7 og 9	Lystrup	Privat
Elevvej 3A - 5F	Lisbjerg	Privat
Ellebrinken 6 - 16	Lystrup	Privat
Ellebæk Parkvej 2-152 lige nr, 15-53 ulige nr	Elsted	Privat
Ellemarksvej 25 - 43 ulige nr	Århus C	Privat
Ellensvej Alle	Brabrand	Privat
Elmebakken 3	Trige	Privat
Elmegade 9 A - 9 B	Århus	Privat

Adresse	Opland	Status
Elmehøjen 7-19	Lisbjerg	Privat
Elmetoften 20 - 38 lige nr	Hasselager	Privat
Elmetoften 22A - 38	Hasselager	Privat
Elsdyrvej 10, 10A, 10B	Sksde	Privat
Elsdyrvej 14 A og 14 C	Skåde	Privat
Elsdyrvej 2, 4, 6, 8	Skåde	Privat
Elsdyrvej 20A og 20B	Skåde	Privat
Elsdyrvænget 41, 41A	Skåde	Privat
Elstedvej 47 og 49		Privat
Elverdalsvej 21 - 25B (19 + 27 ?)	Sksde	Privat
Elverdalsvej 60-88	Højbjerg	Privat
Elverumvej 1 - 23	Århus N	Privat
Emiliehøj 1 - 12	Skåde	Privat
Emmasvej 2-10 lige nr	Brabrand	Privat
Emmasvej 3 - 19 og 22 - 28	Brabrand	Privat
Enemærket 22-26,34,38-42,50,54-58,66,70,72 lige nr	Vejlby	Privat
Engdalsvej 110 C-F	Brabrand	Privat
Engdalsvej 14, 16, 16 A og B, 18	Brabrand	Privat
Engdalsvej 56 A og 58	Brabrand	Privat
Engdalsvej 68 - 78 D	Brabrand	Privat
Engdalsvej 71, 71A, 73, 73A, 73B	Brabrand	Privat
Engdalsvej 75, 77, 79, 79A	Brabrand	Privat
Engdalsvej 81, 81A, 81B, 83, 83A, 83B	Brabrand	Privat
Engdalsvej 91, 91A, 93, 93A, 95	Brabrand	Privat
Engkærgårds Alle 7	Malling	Privat
Engkærgårds Alle 9	Malling	Privat
Engskovbakken Alle	Skødstrup	Privat
Engskovgård 48 - 80	Skødstrup	Privat
Engskovgård off stikledn	Skødstrup	Privat
Engskovvænget Alle	Skødstrup	Privat
Engvangen 17 og 21 - 25	Lystrup	Privat
Engvangen 31 - 41	Lystrup	Privat
Enøvænget Alle	Tilst	Privat
Erik Bøghs Vej 6 A og 6 B - R	Åbyhøj	Privat
Erik Bøghs Vej 6B-R	Åbyhøj	Privat
Eskimovej alle numre	Århus N	Privat
Falkevej 12, 14, 16	Århus V	Privat
Farøvænget 20, 22, 28 og 30	Tilst	Privat
Farøvænget 4, 6, 12 og 14	Tilst	Privat
Femmøllervej Alle	Risskov	Privat
Fenrisvej 5 og 7	Åbyhøj	Privat
Filosofgangen 1 - 3 (5)	Århus	Privat
Flintebakken 109 - 111	Risskov	Privat
Flintebakken 115 - 117	Risskov	Privat
Flintebakken 125 - 127	Risskov	Privat
Flintebakken 225 - 277	Risskov	Privat
Flintebakken 81 - 103	Risskov	Privat
Fløjstrupvej 81	Malling	Privat
Forteledet 1 - 27, rækkehuse	Vejlby	Privat
Framlev Korsvej 55		Privat
Framlevvej 23 - 41	Framlev	Privat
Fredensvang Runddel 7	Viby	Privat
Frederiksgade 40	Århus C	Privat
Frederiksgade 42	Århus C	Privat
Frederiksgade 44, 46, 48A, 48B	Århus C	Privat

Adresse	Opland	Status
Frederiksgade 50, 52	Århus C	Privat
Fuglebakkevej 10	Århus V	Privat
Fuglesangs Alle 50-132	Århus	Privat
Fåborggade 9, 11, 15, 17 A-B	Århus	Privat
Gammel Kirkevej 48-78 ca.	Hjortshøj	Privat
Gammel Kongevej 9, 13, 15	Viby	Privat
Gammel Landevej 49A - 49E	Spørring	Privat
Gammel Viborgvej 131A,B,C,133,135,137	Sabro	Privat
Gammel Viborgvej 22, 24	Tilst	Privat
Gammel Viborgvej 77-79 og 81-83	Tilst	Privat
Gammel Viborgvej 93A - 93C	Sabro	Privat
Gammel Viborgvej 98	Tilst	Privat
Gammel Østergårdsvej 49	Malling	Privat
Gammelsøvej 1, 2, 4, 5, 6, 8	Ormslev	Privat
Gartnerivej 3A - 8	Årslev	Privat
Gjellerupvej 83 a og 83 b	Åbyhøj	Privat
Godhavnsvej alle numre	Århus N	Privat
Graven 18	Århus C	Privat
Grenåvej 126, 130	Vejlby	Privat
Grenåvej 29-47 (ulige nr.)	Århus N	Privat
Grenåvej 644-650	Skødstryp	Privat
Grenåvej 647 A-N		Privat
Grenåvej 658 A-D	Skødstrup	Privat
Grenåvej 679	Skødstrup	Privat
Grenåvej 680 - 682 - 684	Skødstrup	Privat
Grenåvej 747 A-E	Skødstrup	Privat
Grenåvej 747 G-R	Skødstrup	Privat
Grenåvej 768 A og B	Skødstrup	Privat
Grenåvej 790 - 792	Skødstrup	Privat
Grenåvej 793 A-F	Skødstrup	Privat
Grenåvej 794-830 lige nrr.	Segalt	Privat
Grenåvej 795 A-G, 797 A-S	Skødstrup	Privat
Grenåvej 799	Skødstrup	Privat
Grenåvej 801	Skødstrup	Privat
Grethesvej Alle	Brabrand	Privat
Grumstolsvej 17A, 17B, 19	Skåde	Privat
Grumstolsvej 38 og 38B	Skåde	Privat
Grumstolsvej 40 - 44B lige nr	Højbjerg	Privat
Græsvangen 7 - 9	Tilst	Privat
Grøfthøjparken Alle	Viby	Privat
Grøndalsvej 44 - 298	Viby	Privat
Grønhøjvej 1 - 5 og 2 - 6	Harlev	Privat
Grønhøjvej 56 A, B, C, D	Harlev	Privat
Grønkærvej 14 og 14A	Sabro	Privat
Guldsmedgade 27 og 27A	Århus	Privat
Gunnar Clausens Vej 36 og 40	Tranbjerg	Privat
Gustav Holms Vej		Privat
Gustav Wieds Vej 10 a-b-c	Århus C	Privat
Gustav Wieds Vej 7, 9, 11	Århus C	Privat
H. C. Tvenges Vej Alle	Århus	Privat
H.P.Jensens Vej 16	Skåde	Privat
Hammervænget 1 - 35 og 2 - 22	Tranbjerg	Privat
Hannesvej Alle	Brabrand	Privat
Hans Broges Vej 1, 3, 3A, 3B og 9B	Brabrand	Privat
Hanstholmvej Alle	Egå	Privat

Adresse	Opland	Status
Harald Kiddes Vej 4-24 og 1-33	Åbyhøj	Privat
Harald Selmers Vej 40 - 64	Risskov	Privat
Hardangergade 1 - 9	Århus N	Privat
Haslegårdsvænget 7	Århus V	Privat
Haslevangsvej 82	Århus V	Privat
Haslevej 42-44C	Åbyhøj	Privat
Hasselhaven 21, 23	Lystrup	Privat
Hasselhaven 60 og 62	Elsted	Privat
Havbakken 3-11	Skødstrup	Privat
Havkærparken 14	Tilst	Privat
Havkærvej 15 og 17	Tilst	Privat
Havkærvej 34	Tilst	Privat
Havkærvej 42	Tilst	Privat
Havkærvej 63 A - F	Tilst	Privat
Heibergsgade 25, 27	Århus C	Privat
Helge Rodes Vej 7 - 13	Århus	Privat
Hellasvej nr. 1 er off.	Hårup	Privat
Hesselvej Alle numre på vejen	Vejlby	Privat
Hestagervej 3 og 5	Årslev	Privat
Hjelmensgade 31 og 33	Århus	Privat
Hjelmensgade 31-33	Århus C	Privat
Hjortensgade 3A	Århus C	Privat
Hjortshøj Stationsvej 18 a - 30 c	Hjortshøj	Privat
Hjortshøjvej 18, 20, 39	Egå	Privat
Hjulbjergvej 28 A - 50 C	Holme	Privat
Hjulgårdsvej Alle	Trige	Privat
Hoffmannsvej 1 - 7	Brabrand	Privat
Hoffmannsvej 2 - 30	Brabrand	Privat
Holken 3-21, 4-16		Privat
Holme Møllevej 113A	Holme	Privat
Holme Parkvej 1-15,19-25,29-39,43,45,49,51,55,57 ulige nr	Højbjerg	Privat
Holme Parkvej 123-133, 137-141 ulige nr	Højbjerg	Privat
Holme Parkvej 160 - 170 lige nr	Højbjerg	Privat
Holme Parkvej 2 - 52	Højbjerg	Privat
Holme Parkvej 54-72,146,148,152-158	Højbjerg	Privat
Holme Parkvej 59A-F,59H-J,61-71,75-81,85-107,111-119 ulige nr	Højbjerg	Privat
Holmegårdsvej 51-61,65-79 ulige nr	Højbjerg	Privat
Holmehøj 1, 3A, 3B og 7	Højbjerg	Privat
Holmehøj 4, 6 og 8	Højbjerg	Privat
Holmkærvej 110-120	Trige	Privat
Holmkærvej 50-100	Trige	Privat
Holmstruphøjvej 10 - 50 lige nr.	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 151 - 153B ulige nr	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 155B - 159 ulige nr	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 163A - 171B	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 175 - 185 ulige nr	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 4A - 4G	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 66 - 82 lige nr	Århus V	Privat
Holmstruphøjvej 84-88 lige numre	Århus V	Privat
Hougårdsvej 13 - 63 ulige nr	Brabrand	Privat
Hougårdsvej 8 - 64 (Firkløverparken)	Brabrand	Privat
Hovedgaden 1 og 3	Brabrand	Privat
Hovedgaden 45 - 47	Brabrand	Privat
Hvenevej 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18	Risskov	Privat
Hvidbjergvej 10 og 12	Ølsted	Privat

Adresse	Opland	Status
Høiriisgårdsvej 8	Brabrand	Privat
Højager 1-35, 43-49 og 53-59	Hjortshøj	Privat
Højager 2-8, 32, 34 lige nr	Hjortshøj	Privat
Højen 1-15 og 2, 4, 6, 8	Brabrand	Privat
Højen 17	Brabrand	Privat
Højgårdsvej 11, 14, 15	Viby	Privat
Højmarkvej 43A, 43B, 45, graverbygning	Skåde	Privat
Højmarkvej 6 - 12A	Skåde	Privat
Højrisvej 3 - 11 og 4 - 14	Vejlby	Privat
Hørgårdsvej 20A - D	Risskov	Privat
Hørhavevej 39 og 41	Højbjerg	Privat
Hørhavevej 55 - 59 (61a+b)	Højbjerg	Privat
Hørhavevej 62 A, B, C, D, E, F	Højbjerg	Privat
Hørhavevej 78A - C	Højbjerg	Privat
Hørretløkken 231, 233, 235	Mårslet	Privat
Hørretløkken 461 - 463	Mårslet	Privat
Hørstykkevej 20		Privat
Hørvej Alle	Viby	Privat
Høskovvej 12 - 18 - 20	Viby	Privat
Høskovvej 22A-C	Viby	Privat
Høvænget 27 - 33	Viby	Privat
Ildervej 20 A-B	Skåde	Privat
Ingasvej 57 - 73	Brabrand	Privat
Irisvej 8 - 10		Privat
Ivigtutvej alle numre	Århus N	Privat
J. H. Wessels Vej 1 - 13 ulige nr	Åbyhøj	Privat
J.P.Larsens Vej 17A-F	Brabrand	Privat
J.P.Larsens Vej 68 - 70	Brabrand	Privat
J.P.Larsens Vej 72	Brabrand	Privat
J.Skjoldborgs Vej 13 A-D og 15	Åbyhøj	Privat
Jagtvej 12, 14, 20A, 20B	Skåde	Privat
Jarlsmindevej 230	Stavtrup	Privat
Jarlsmindevej 240 - 244	Stavtrup	Privat
Jegstrupvej 174 - 222 lige nr	Tranbjerg	Privat
Jegstrupvænget 1 - 53	Tranbjerg	Privat
Jegstrupvænget 181 - 265	Tranbjerg	Privat
Jegstrupvænget 307 - 419	Tranbjerg	Privat
Jegstrupvænget 483 - 577	Tranbjerg	Privat
Jegstrupvænget 63 - 155	Tranbjerg	Privat
Jellebakken 5	Risskov	Privat
Jellebakken 7	Risskov	Privat
Jelshøjvænget 22 - 30	Højbjerg	Privat
Jens Baggesens Vej 94 - 118	Århus	Privat
Jens Ibsens Vej 24-44 lige	Malling	Privat
Jernbanevej 9 - 21 ulige	Brabrand	Privat
Johannes Ewalds Vej 75 - 113	Åbyhøj	Privat
Johannes Ewalds Vej 76 - 120	Åbyhøj	Privat
Jægergårdsgade 70	Århus C	Privat
Jættehøjen 1-61 ulige nr, 2-74 lige nr	Vejlby	Privat
Jønhøjvej 12+18	Åbyhøj	Privat
Jønhøjvej 9 - 25 ulige nr	Åbyhøj	Privat
Kamma Rahbeks Vej 4 - 30 og 3 - 23	Åbyhøj	Privat
Kantorparken 1 - 25 rækkehuse	Vejlby	Privat
Kantorparken 2 - 28 og 55 - 77 lejligheder	Vejlby	Privat
Kantorparken 27 - 49 enfamiliehuse	Vejlby	Privat

Adresse	Opland	Status
Kantorvænget 1 - 11 og 2 - 10	Vejlby	Privat
Kastanievej 6	Viby	Privat
Kasted Byvej 13	Århus N	Privat
Ketting Parkvej 10 - 56	Harlev	Privat
Kileparken 4 - 18	Tilst	Privat
Kingosvej 12A-B og 14	Åbyhøj	Privat
Kirkeager 16, 18	Beder	Privat
Kirkeager 30, 32, 34	Beder	Privat
Kirkedammen 3 - 9	Århus	Privat
Kirkegårdsvej 2 A, B, C, D og E	Århus	Privat
Kirkesvinget 1, 2, 3B og 4	Framlev	Privat
Kirkevej 12, 14, 16 og 18	Viby	Privat
Kirkevænget 2 - 54 og 19 - 37 (rækkehuse)	Tranbjerg	Privat
Kirkevænget 232, 234	Tranbjerg	Privat
Kirkevænget 55	Tranbjerg	Privat
Kirkevænget 74	Tranbjerg	Privat
Kirstensvej Alle	Brabrand	Privat
Klintevej 16A - 16B	Risskov	Privat
Klitrosevej 4A - 4G	Århus N	Privat
Klokbakken 9	Lystrup	Privat
Kløvervej Alle	Viby	Privat
Knudrisgade 47B	Århus C	Privat
Kolbyvej 3, 17, 21 og 23	Vejlby	Privat
Kollegiestien Alle	Risskov	Privat
Kolt Kirkevej 151 - 161	Kolt	Privat
Kolt Kirkevej 169 - 179	Kolt	Privat
Kolt Kirkevej 185 - 211	Kolt	Privat
Kolt Kirkevej 61 - 67	Kolt	Privat
Kolt Kirkevej 99 - 105	Kolt	Privat
Koltvej 44	Kolt	Privat
Koltvej 9 - 19	Hasselager	Privat
Korshøjen 1 - 105 og 2 - 140	Vejlby	Privat
Krathusvej Alle	Risskov	Privat
Kunnerupvej rækkehuse	Kolt	Privat
Kærlundvej 2 - 8 og 1 - 11	Ormslev	Privat
Kærtoften 10 - 14 lige nr	Århus V	Privat
Kærvej 31, 33, 35	Åbyhøj	Privat
Kærvej 9 og 9A	Åbyhøj	Privat
L.A. Rings Vej 44 A	Holme	Privat
L.A.Rings Vej 35 - 83	Holme	Privat
Labyrinten Alle	Brabrand	Privat
Ladbyvej 6-10 og 11-37	Holme	Privat
Landlyst 15, 25, 27	Skødstrup	Privat
Landlyst 31, 37	Skødstrup	Privat
Langballevej 178 - 180B	Mårslet	Privat
Langballevej 27 a og b	Mårslet	Privat
Langballevænget 12 - 28	Mårslet	Privat
Langdalsvej 12A, 12B, 12C	Brabrand	Privat
Langelandsgade 102 og 104	Århus C	Privat
Langelinie 33, 52, 54	Borum	Privat
Langelinie 34 og 36	Borum	Privat
Langelinie 70, 72, 74	Borum	Privat
Langengevej Alle	Risskov	Privat
Langenæs Alle 45, 47, 47B	Århus	Privat
Langenæs Alle 49 - 57	Århus	Privat

Adresse	Opland	Status
Langvad 4A,4B	Egå	Privat
Langørvej 91 - 145	Tilst	Privat
Laurbærvænget 128 - 134	Tranbjerg	Privat
Laurbærvænget 162 - 166, 178 - 188	Tranbjerg	Privat
Laurbærvænget 8 - 86	Tranbjerg	Privat
Laurbærvænget 88 - 108	Tranbjerg	Privat
Lille Elstedvej 189 - 309	Lystrup	Privat
Lillehammervej 16	Århus N	Privat
Lilleringvej 10 A, 14 A, 14 B		Privat
Lindenæsvej 1 - 23	Århus N	Privat
Lisbjerg Vænge 1-7 og 2-10	Århus N	Privat
Lofoten 2 - 14	Århus N	Privat
Ludvig Holbergs Vej 13 og 15	Åbyhøj	Privat
Lundgårdsvej 15 - 29	Højbjerg	Privat
Lundgårdsvej 4 - 48	Højbjerg	Privat
Lykkensdalsvej 6A, 6B, 6C	Brabrand	Privat
Lyngbakkevej 2, 4, 6A, 6B	Brabrand	Privat
Lyngbakkevej 8 og 10	Brabrand	Privat
Lyngbygårdsvej 40A - 46B lige nr	Lyngby	Privat
Lyngsiesvej 5	Hasle	Privat
Lystenlund Alle	Solbjerg	Privat
Lystrup Centervej Alle	Lystrup	Privat
Lystrupvej 52	Vejlby	Privat
Lærkevej 16A, 16B	Vejlby	Privat
Løkkediget 4, 5, 6, 7, 8, 10	Borum	Privat
Løkkenvej 1, 3, 5	Egå	Privat
Lønstrupvej 8, 10	Egå	Privat
Løvenholms Alle 2		Privat
M. P. Hansens Vej 11 - 21, 12 - 22	Højbjerg	Privat
Maden 4 - 10	Åbyhøj	Privat
Madsbjergparken 3 og 5	Holme	Privat
Majsvænget 15 - 95	Malling	Privat
Majsvænget 2,4,6,12,14,16,20,24	Malling	Privat
Manbjergvej 32 - 38 lige nr	Skødstrup	Privat
Manbjergvej 43 - 57 lige nr	Skødstrup	Privat
Marie Belows Vej 8-14	Århus	Privat
Mariedalsvej 28 A - 34	Brabrand	Privat
Marius Simonsens Vej 11 - 19	Århus C	Privat
Marselis Boulevard 132 - 134	Århus	Privat
Marselis Boulevard 65 - 75	Århus	Privat
Mejlgade 68, 68B	Århus C	Privat
Mellemtoften Alle	Egå	Privat
Melosvej Alle	Hjortshøj	Privat
Merianvej 5 A - B	Risskov	Privat
Michael Anchers Vej 19A - D	Højbjerg	Privat
Mirabellevej 1	Risskov	Privat
Moesgårdvej 11 A, 11 B	Højbjerg	Privat
Mondrupsvej 1	Stavtrup	Privat
Montanagade 15B, 15C	Århus C	Privat
Morelvænget 1 - 15 og 2 - 22	Tranbjerg	Privat
Moselunden 50-88	Malling	Privat
Munkemosevej 6 - 8	Hasle	Privat
Munkeparken Alle	Skæring	Privat
Mustrupvej 97A-175B	Mårslet	Privat
Mykenevej 2 - 8	Hjortshøj	Privat

Adresse	Opland	Status
Møgelgårdsvej 30 - 36	Lystrup	Privat
Mølleparken 13,15,29,31 ulige nr	Mårslet	Privat
Møller Meyers Vej 15-29	Vejlby	Privat
Møller Meyers Vej 39-55	Vejlby	Privat
Møllevangs Alle 51-87 ulige	Århus	Privat
Møllevangs Alle 91 - 105	Århus	Privat
Mårupvej 14, 16, 18A og 18B	Vejlby	Privat
Mårupvej 15 og 17	Vejlby	Privat
Nattergalevej 34 og 36	Århus V	Privat
Naurvej 12 - 26	Brabrand	Privat
Naurvej 9 - 25	Brabrand	Privat
Nedergårdsvej 29 - 31	Århus N	Privat
Nedergårdsvej 33, 35	Århus N	Privat
Nedergårdsvej 93		Privat
Niels Bjerres Vej 28 - 40	Holme	Privat
Niels Bohrs Vej 12 og 12A	Viby	Privat
Niels Foghs Vej 1 - 7	Tranbjerg	Privat
Nordborggade 1 - 55	Århus	Privat
Norddalsvej 1 - 19	Århus	Privat
Nordkapvej 1 - 13	Århus N	Privat
Nordlige Bjergevej 18	Holme	Privat
Nordlysvej alle numre	Århus N	Privat
Nordre Kringelvej Alle	Egå	Privat
Nordre Strandvej 108 - 118	Risskov	Privat
Nordre Strandvej 11	Risskov	Privat
Nordre Strandvej 12	Risskov	Privat
Nordre Strandvej 145A, 145B		Privat
Nordre Strandvej 153 A, B og C	Risskov	Privat
Nordskovvej 2	Lemming	Privat
Nordvestpassagen 64, 66 og 68	Århus V	Privat
Norges Alle 13 - 25	Århus N	Privat
Ny Banegårdsgade 47 - 53	Århus C	Privat
Ny Munkegade 7, 7A, 7B	Århus C	Privat
Ny Studstrupvej 3 A-D og 5 A-B	Skødstrup	Privat
Nymarks Alle 124 - 168		Privat
Nymarks Alle 133		Privat
Nymarks Alle 135 -157	Mårslet	Privat
Nymarks Alle 62-122		Privat
Nymarks Alle 95 - 131		Privat
Nymarksvej 65	Mårslet	Privat
Nytoften 19, 21, 23	Harlev	Privat
Nytoften 20	Harlev	Privat
Næsbyvej 1 - 47	Viby	Privat
Nøddehegnet 1 - 15	Brabrand	Privat
Nøjsomhedsvej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21	Brabrand	Privat
Nørre Alle 37 - 51	Århus C	Privat
Nørre Alle 42 A - 44 B	Århus	Privat
Nørrevænget 2 - 42 og 46 - 170	Tranbjerg	Privat
Nørrevænget 44	Tranbjerg	Privat
Nørrevænget 81 - 171	Tranbjerg	Privat
Obstrupvej 18-20	Mårslet	Privat
Oddervej 168	Højbjerg	Privat
Olaf Rudes Vej 14A, 16A, 16B	Højbjerg	Privat
Olaf Rudes Vej 7, 7A, 7B	Højbjerg	Privat
Onsholtvej 6A, 6B	Viby	Privat

Adresse	Opland	Status
Opdalsvej 1 - 19	Århus	Privat
Ormslevbakken 14 - 20, 23 - 25		Privat
Ormslevbakken 9 - 21 og 10 - 12	Ormslev	Privat
Ormslevvej 455 - 467	Ormslev	Privat
Ormslevvej 478-480		Privat
Ormslevvej 70 A-B-C-D-E	Viby	Privat
Ormslevvej 8		Privat
Otte Ruds Gade 3 - 27	Århus	Privat
P.Hiort-Lorenzens Vej Alle	Århus	Privat
P.Langs Vej 3 og 5	Holme	Privat
P.Langs Vej 6 og 8	Holme	Privat
P.O.Pedersens Vej 14	Skejby	Privat
Paludan-Müllers Vej 141-225	Århus	Privat
Paludan-Müllers Vej 7 og 9		Privat
Pilegårdsvej 102A - 104D	Kolt	Privat
Pilegårdsvej 2 - 12	Kolt	Privat
Pilegårdsvej 32A - 36B	Kolt	Privat
Pilegårdsvej 54A - 56C	Kolt	Privat
Pilevænget 2 - 44 og 1 - 37 (rækkehuse)	Viby	Privat
Polarvej alle numre	Århus N	Privat
Porsevænget 8 - 14 og 13 - 35	Hasselager	Privat
Prins Knuds Vej 37 A og B	Risskov	Privat
Præsteager 136 - 160	Lisbjerg	Privat
Præsteager 147 - 151, 179 - 191	Lisbjerg	Privat
Præsteager 153 - 177	Lisbjerg	Privat
Præsteager 197 - 249	Lisbjerg	Privat
Præsteager 30 - 64, 66 - 128	Lisbjerg	Privat
Præsteager 4 - 28	Lisbjerg	Privat
Præstehaven 1 - 49 (lige+ulige)	Hasle	Privat
Præstehaven 50 - 80 (lige+ulige)	Hasle	Privat
Præstekravevej 25C	Skødstrup	Privat
Præstevangsvej 18 - 26 lige nr	Hasle	Privat
Præstevangsvej 4 - 8	Hasle	Privat
Reginehøjvej 51 A-B og 53	Århus	Privat
Revelhøjvej 3A-D		Privat
Ribesvej 1A, 1B, 2A og 2B	Vejlby	Privat
Rigelvej 1 og 2	Vejlby	Privat
Rimsøvej 2-10 lige nr	Risskov	Privat
Risdalsvej 52 - 60	Viby	Privat
Rishøjvej Alle numre ps vejen (1,2,3)	Vejlby	Privat
Rislundvej Alle numre ps vejen	Vejlby	Privat
Risvang Alle 46 - 74	Århus	Privat
Rosenbakken Alle	Skødstrup	Privat
Rosenpassagen 4	Århus C	Privat
Rosenvangs Alle 93	Viby	Privat
Runetoften 20 - 22	Hasle	Privat
Runevej 111 - 173 ulige nr		Privat
Runevej 19, 21, 23	Hasle	Privat
Rydersvej alle numre	Århus N	Privat
Ryhavevej 1A - 5C	Hasle	Privat
Ryslingeparken 31-43 ulige,32-74 lige nr	Viby	Privat
Ryvej 38	Hasle	Privat
Ryvej 5 - 13	Åbyhøj	Privat
Røgelvej 1 - 13	Brabrand	Privat
Røllikevej 3 - 15	Vejlby	Privat

Adresse	Opland	Status
Rønbjergvej 16, 20-26, 34	Risskov	Privat
Rønnevangen alle	Sabro	Privat
Rørvangen 2 - 8	Lystrup	Privat
Rågevænget 4 og 6	Sksde	Privat
Råhøjen 11 - 27	Kolt	Privat
Råhøjvænget 16 - 34	Kolt	Privat
Sabro Vænge 6, 8	Sabro	Privat
Safirvej 26 A - F	Skødstrup	Privat
Samosvej Alle	Hjortshøj	Privat
Sandmosevej 18 A - 24 G	Højbjerg	Privat
Saralyst Alle 112 - 124	Holme	Privat
Saralyst Alle 4-26 lige nr, 7-29 ulige nr	Højbjerg	Privat
Sastrupvej Alle	Hjortshøj	Privat
Segaltvej 109 - 143 ulige nr	Skødstrup	Privat
Segaltvej 21 - 65 er off. og 16 er off.	Skødstrup	Privat
Segaltvej 75 - 157	Skødstrup	Privat
Sensommervej 11, 13, 15	Hjortshøj	Privat
Sensommervej 2 - 32	Hjortshøj	Privat
Sigridsvej 28, 34, 36, 42	Brabrand	Privat
Sigridsvej 30-32 og 38-40	Brabrand	Privat
Sigridsvej 8 - 16 lige nr	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 500 - 530 lige nr	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 607	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 665 - 673	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 675 - 677A og B	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 683 - 691 ulige nrr.	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 697	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 699	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 710, 712, 712A	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 712B - 712F	Brabrand	Privat
Silkeborgvej 94A	Århus	Privat
Sivagervej 1 - 19	Tilst	Privat
Sjællandsgade 62B - 62G	Århus C	Privat
Sjællandsgade 7 - 27	Århus	Privat
Skanderborgvej 202 og 204	Viby	Privat
Skanderborgvej 206, 208 og 210	Viby	Privat
Skanderborgvej 86 - 94 lige nr	Århus C	Privat
Skejby Nordlandsvej 311	Århus N	Privat
Skejbygårdsvej 146 - 286	Vejlby	Privat
Skejbygårdsvej 2 - 26	Vejlby	Privat
Skejbygårdsvej 32 - 62	Vejlby	Privat
Skejbygårdsvej 378 - 430	Vejlby	Privat
Skejbytoften 109-121	Vejlby	Privat
Skejbyvej 1, 1B, 3A, 3B, 5, 5A, 13	Risskov	Privat
Skejbyvej 42 og 42A		Privat
Skejbyvej 45 - 445 (Kordegarden)	Vejlby	Privat
Skelagervej 120A - 164D Statstjenestemænd	Vejlby	Privat
Skelagervej 166A - 210 VESTERBO	Vejlby	Privat
Skelagervej 212 - 270	Vejlby	Privat
Skelagervej 272 - 344	Vejlby	Privat
Skelagervej 277 - 333 Fagbo	Vejlby	Privat
Skelagervej 2A - 46F FAGBO	Vejlby	Privat
Skelagervej 335 - 393 ulige nr	Vejlby	Privat
Skelagervej 346 - 398	Vejlby	Privat
Skelagervej 395 - 443	Vejlby	Privat

Adresse	Opland	Status
Skelagervej 400-410 lige nr	Vejlby	Privat
Skelagervej 424, 426	Vejlby	Privat
Skelagervej 436 - 472	Vejlby	Privat
Skelagervej 500-506, 524-530	Vejlby	Privat
Skelagervej 51 - 275 Lejerbo	Vejlby	Privat
Skelagervej 612 - 656 lige nr.	Vejlby	Privat
Skelbækvej 1 - 11 og 6 - 12	Vejlby	Privat
Skelbækvej 29 - 45 og 16 - 32	Vejlby	Privat
Skodshøjen 1 - 85 og 6 - 40	Vejlby	Privat
Skolevej 2A - 8G	Egå	Privat
Skolevej ulige 1-29	Egå	Privat
Skovager 6, 8, 10, 12	Hjortshøj	Privat
Skovagervej 10A og 10B	Vejlby	Privat
Skovagervej 6B, 6C og 6D	Vejlby	Privat
Skovbakkevej 7 C, 7 D, 7 E	Brabrand	Privat
Skovbakkevej 7A, 7B, 9B	Brabrand	Privat
Skovbakkevej 9 C - K	Brabrand	Privat
Skovbakkevej 9, 9 A	Brabrand	Privat
Skovbjergvej 2-2A		Privat
Skovgårdsvænget 2 - 132 lige nr	Tranbjerg	Privat
Skovgårdsvænget 250 - 364 lige nr	Tranbjerg	Privat
Skovgårdsvænget 450 - 542	Tranbjerg	Privat
Skovhusvej Alle numre ps vejen	Vejlby	Privat
Skovkanten 1 - 9	Viby	Privat
Skovlundgårdsvej 188 - 222	Viby	Privat
Skovlundgårdsvej 48 - 90	Viby	Privat
Skovvangsvej 154 - 158	Århus N	Privat
Skovvangsvej 58, 60, 62	Århus N	Privat
Skovvejen 59 og 59B	Århus C	Privat
Skovvejen 63B, 63C	Århus C	Privat
Skærgårdsparken alle numre	Skæring	Privat
Skæring Havvej 16 - 22	Skæring	Privat
Skæring Kirkevej 7 - 57	Skæring	Privat
Skæring Parkvej 114 -132 og 334 - 366	Skæring	Privat
Skæring Parkvej 2 - 32	Skæring	Privat
Skæring Parkvej 282 - 332	Skæring	Privat
Skæring Parkvej 370 - 540	Skæring	Privat
Skæring Parkvej 54 - 112	Skæring	Privat
Skæring Skolevej Alle	Egå	Privat
Skæringvangen 46 - 68	Skæring	Privat
Skæringvej 1,3,5,2-10,101,103,111	Lystrup	Privat
Skæringvej 12 og 14	Lystrup	Privat
Skæringvej 7 - 35	Lystrup	Privat
Skåde Søpark 10, 16, 18, 20, 23, 25 og 27	Skåde	Privat
Sletterhagevej 1 - 69	Risskov	Privat
Sletvej 41	Tranbjerg	Privat
Slugten 1 - 15	Tilst	Privat
Smedegade 13 B	Vejlby	Privat
Smedegårds Alle 14 - 22	Malling	Privat
Smøgen 2, 4 og 6	Todbjerg	Privat
Solbjerg Have 6 - 8 - 10 - 12	Solbjerg	Privat
Solbjerg Have 9 - 11	Solbjerg	Privat
Solbjerg Hovedgade 17	Solbjerg	Privat
Solbjerg Hovedgade 57 B og 57 C	Solbjerg	Privat
Solbjerg Hovedgade 75A	Solbjerg	Privat

Adresse	Opland	Status
Solbjergvej 1 og 2 - 16	Viby	Privat
Solbrinken 19, 21	Skåde	Privat
Solbærhaven 1 - 49 ulige nr	Lystrup	Privat
Solbærhaven 129 - 159 ulige nr	Lystrup	Privat
Solbærhaven 140 - 176 lige nr	Lystrup	Privat
Solbærhaven 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79	Lystrup	Privat
Solklintvej 17A - 17E	Egå	Privat
Solklintvej 31A, 31B og 33	Egå	Privat
Solskrænten 12-22 lige nr	Brabrand	Privat
Solvænget 1A-1D	Skødstrup	Privat
Sommersmindevej Alle	Egå	Privat
Spangsvej Alle	Risskov	Privat
Staghøjvej 31 og 33	Århus V	Privat
Stationsbakken 4 og 6 (alle)	Brabrand	Privat
Stationsgade 16, 18		Privat
Stavneagervej Alle	Egå	Privat
Stavtrupvej 42, 44	Viby	Privat
Steen Billes Gade 7, 7B	Århus N	Privat
Stenagervej 6-22 boligfore.	Vejlby	Privat
Stenbækvej 5 og 7	Brabrand	Privat
Stenvadet 1, 3, 4 og 6	Risskov	Privat
Stillingvej 106-108 (110 ?)	Sabro	Privat
Stillingvej 107	Sabro	Privat
Storskovvej 52-54, 62-94 og 65-81	Ormslev	Privat
Strandbakkevej 1A og 1B	Egå	Privat
Strandbakkevej 3A og 3B	Egå	Privat
Strandparken alle numre	Århus C	Privat
Strandvejen 34, 36	Århus C	Privat
Stubagervej 9	Brabrand	Privat
Studsgade 28, 30, 30A	Århus C	Privat
Studstrupvej 17 A-D	Skødstrup	Privat
Studstrupvej 21A, 21B og 23	Skødstrup	Privat
Ståhøjgårdsvej 3, 4 og 5	Åbyhøj	Privat
Sveavej 1 og 2, 5, 7A og 7B	Vejlby	Privat
Sæterstien 1 - 19	Århus	Privat
Sødalsparken 11	Årslev	Privat
Sødalsvej 2 A	Brabrand	Privat
Søholmvej 15, 19, 27, 29	Kolt	Privat
Sønderborggade 3-5	Århus	Privat
Sønderbro 1, 3, 5, 7	Tranbjerg	Privat
Søren Lofts Vej 2 og 4	Viby	Privat
Søvej 2, 4, 6A, 6B	Brabrand	Privat
Tagmosevej 13, 15, 17	Skødstrup	Privat
Terosevej 11B - 11N (11 ejendomme)	Skødstrup	Privat
Thomas Nielsens Gade 3, 5		Privat
Ths. Thaarups Parken 1 - 13	Åbyhøj	Privat
Thulevej alle numre	Århus N	Privat
Thunøgade 19 A og B	Århus C	Privat
Thunøgade 32B	Århus C	Privat
Tilst Skolevej 15A - 15P og 17	Tilst	Privat
Tilst Østervej 10, 12, 14, 16	Tilst	Privat
Tilst Østervej 4, 6, 8	Tilst	Privat
Tilst Østervej 7 A - E	Tilst	Privat
Tilst Østervænge (13), 15, 17, 19	Tilst	Privat
Tilst Østervænge 2 - 8	Tilst	Privat

Adresse	Opland	Status
Tingskov Alle 3, 5A - 13B og 15	Østerby	Privat
Tirstrupvej 1 - 28	Risskov	Privat
Tjalfesvej 1 - 17	Åbyhøj	Privat
Tjalfesvej 18	Åbyhøj	Privat
Tjelevej Veri	Risskov	Privat
Tjørneagervej 11 - 19 ulige nr	Brabrand	Privat
Toften 1 - 7 og 2 - 6	Lystrup	Privat
Toftevangen 1 - 9 og 4	Mårslet	Privat
Toftlundvej 2 - 8	Harlev	Privat
Tordenskjoldsgade 23 A, B og 25 B, C	Århus	Privat
Tordenskjoldsgade 23 og 23 A	Århus	Privat
Tordenskjoldsgade 32 - 40	Århus	Privat
Tornagervej 15 - 29	Vejlby	Privat
Tornagervej 7 og 9	Vejlby	Privat
Tornballevej 105, 107, 109, 111	Tilst	Privat
Tornebakken 126, 128, 138, 140	Risskov	Privat
Tornebakken 154 - 192	Risskov	Privat
Tornebakken 2 - 12 lige nr	Risskov	Privat
Tornebakken 70 - 98 lige nr	Risskov	Privat
Tornhøjvej 100 - 134	Stavtrup	Privat
Tornhøjvej 11 - 49	Stavtrup	Privat
Tornhøjvej 2 - 46C	Stavtrup	Privat
Tornhøjvej 48 - 98	Stavtrup	Privat
Tornhøjvej 51 - 91	Stavtrup	Privat
Torpevænget 5 a - 21 e	Hasle	Privat
Torshøjvænget 106 - 146	Kolt	Privat
Torshøjvænget 14 - 24	Kolt	Privat
Torshøjvænget 64 - 82	Kolt	Privat
Tousvej 4 - 14B lige nr	Åbyhøj	Privat
Tousvej 93 - 99 ulige nr	Åbyhøj	Privat
Tranbjerg Hovedgade 24A, 24B, 26A, 26B	Tranbjerg	Privat
Tranbjerg Hovedgade 32A, 32B og 34	Tranbjerg	Privat
Tranbjerg Hovedgade 54 og 54A	Tranbjerg	Privat
Tranbjerg Hovedgade 72 - 134	Tranbjerg	Privat
Tranbjerg Stationsvej 11 - 27 ulige nr	Tranbjerg	Privat
Tranbjerg Tværvej 4-6 lige nr, 7-11 ulige nr	Tranbjerg	Privat
Tranbjergvej 24 A og 26	Tranbjerg	Privat
Tranbjergvej 5, 7 og 9	Tranbjerg	Privat
Tranebærvej 28 - 40	Brabrand	Privat
Tranebærvej 46 - 54	Brabrand	Privat
Tranebærvej 47 - 51	Brabrand	Privat
Trankær Vænge 1 - 25	Tranbjerg	Privat
Trankær Vænge 124 - 172	Østerby	Privat
Trankær Vænge 2 - 62	Østerby	Privat
Trankær Vænge 27 - 69	Østerby	Privat
Trankær Vænge 64 - 102	Tranbjerg	Privat
Trankær vænge 71 - 117	Østerby	Privat
Tretommerparken 1 - 6	Vejlby	Privat
Tretommerparken 7 - 16	Vejlby	Privat
Tretommervej 15A, 15B, 15C, 17, 17B, 19A og 19B	Vejlby	Privat
Tretommervej 46	Vejlby	Privat
Tretommervej 47 - 59	Vejlby	Privat
Tretommervej 71 og 73	Vejlby	Privat
Tretommervej ulige 47 - 109	Vejlby	Privat
Trige Parkvej Alle	Trige	Privat

Adresse	Opland	Status
Tulshøjvej 6 - 70 Kalkærparken	Holme	Privat
Tværmarksvej 39 og 41-43	Vejlby	Privat
Tværmarksvej ulige 23 - 97 boligfore	Vejlby	Privat
Tøndergade 81-99	Århus	Privat
Tålforvej 43 - 55	Egå	Privat
Tåstrupvej 129, 131	Harlev	Privat
Tåstrupvej 133	Harlev	Privat
Tåstumvænget 2, 4A, 4B, 6	Tilst	Privat
Vagtelvej 30, 32, 54, 56, 61, 63	Risskov	Privat
Vandværksvej 2 - 10 og 3 + 5	Brabrand	Privat
Vanggårdsvej 1 B - 1 L	Hårup	Privat
Ved Gammelgården 2 - 16	Åbyhøj	Privat
Vejlby Centervej 7 og 9	Vejlby	Privat
Vejlby Toften 1a - 177	Risskov	Privat
Vejlby Toften 2-370	Risskov	Privat
Venøvej 5 A-L	Tilst	Privat
Vermundsgade 1A - 7B	Viby	Privat
Vester Alle 18 og 18b		Privat?
Vestermøllevej 92A - 124	Trige	Privat
Vestermøllevej Alle	Trige	Privat
Vestervang Alle	Århus	Privat
Vestre Ringgade 188 - 194 lige nr		Privat
Vestre Skovvej 2 - 6E	Risskov	Privat
Vestre Strandalle 47 - 49	Vejlby	Privat
Viborgvej 107A, 107B, 109, 111	Hasle	Privat
Viborgvej 117, 119, 121	Hasle	Privat
Viborgvej 134 A og B	Århus V	Privat
Viborgvej 163 og 165	Hasle	Privat
Viborgvej 177 A-D og 179 A-E	Århus V	Privat
Viborgvej 717A		Privat
Viby Ringvej 5 - 19 ulige nr	Viby	Privat
Vibyhøjvej 2, 3, 4 og 5	Viby	Privat
Viengevej 1	Vejlby	Privat
Viengevej 100	Vejlby	Privat
Viengevej 2	Vejlby	Privat
Vilhelmsborgvej 4 - 12	Mårslet	Privat
Vingetoften 14	Harlev	Privat
Voldbjergvej 7 - 21 ulige nrr.	Brabrand	Privat
Voldbækvej 7A - 19 og 12	Brabrand	Privat
Vorbjegbakken ulige 1 - 17 + 18	Risskov	Privat
Vorrevej 2 - 14 og 16 + 18	Skødstrup	Privat
Willemoesgade 10 B	Århus	Privat
Æblevænget 1 - 7	Lystrup	Privat
Æblevænget 19 - 39	Lystrup	Privat
Æblevænget 41	Lystrup	Privat
Ølstedvej 6 A-K	Århus N	Privat
Ønsbækvej 10	Skødstrup	Privat
Ørnsøvej 8 - 10	Risskov	Privat
Ørvadsvej 128 - 138	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 160 og 162	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 18 - 32	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 54 - 60	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 66 - 72	Brabrand	Privat
Ørvadsvej 98 - 110	Brabrand	Privat

Adresse	Opland	Status
Østboulevarden 7, 7A, 7B		Privat
Østergårds Alle Alle	Skødstrup	Privat
Østergårdsvej 297 - 315	Solbjerg	Privat
Østermarksvej 65 og 67	Tilst	Privat
Østjyske Motorvej E45 1		Privat
Østre Skovvej 15 - 23	Vejlby	Privat
Åbyhøjvej 2A - 2D		Privat
Aage Jedichs Vej 7 - 13 B	Skåde	Privat
Åkrogs Strandvej 49A-M & 51A-G	Risskov	Privat
Ålesundsvej 12 - 22	Århus N	Privat
Ålesundsvej 13 - 25	Århus N	Privat
Åmarksvej 34 og 36		Privat
Årslev Møllevej 3A - 3T	Brabrand	Privat
Åtoften 4 - 40	Egå	Privat
Åvænget 3-33 ulige		Privat
Balskildevej 13		Privat ?
H.C.Andersens Vej 27	Lystrup	Privat ?
Marienlystvej 24 - 26 - 32	Tilst	Privat ?
Ormslevvej 354, 356, 358, 360, 362	Viby	Privat ?
Råhøjvej 11, 13 og 15 B	Stavtrup	Privat ?
Tranbjerg Hovedgade 53	Tranbjerg	Privat ?
Grimhøjvej 20		Privat ?
Pilevænget 44A - 44G		Privat ?
Ringgårdsvej 8		Privat ?
Sønderskovvej 10		Privat ?
Harald Jensens Plads 12	Århus C	Privat ?
Ingerslevvej 4	Tranbjerg	Privat ?
Nobilisvej 16	Skæring	Privat ?
Snåstrupvej 2	Harlev	Privat ?
Steen Billes Torv 20	Århus N	Privat ?
Stenbækvej 8	Brabrand	Privat ?
Tousvej 81 - 89 ulige nr	Åbyhøj	Privat ?
Virupvej 72		Privat ?
Elmehaven 2 - 54	Lystrup	Privat ?
Gunnar Clausens Vej 80	Tranbjerg	Privat ?
Helenelyst 356-394 lige	Brabrand	Privat ?
Helenelyst 396-436 lige	Brabrand	Privat ?
Hovedvejen 57B		Privat ?
Johannes Ewalds Vej 42A		Privat ?
Skolevej 93	Egå	Privat ?
Strandhusvej 23	Egå	Privat ?
Søvej 9a og 9b	Brabrand	Privat ?
Vejlby Toften 372-402	Risskov	Privat ?
Hæstvej 46		Privat ?
Mejlbyvej 670 og 672		Privat ?
Kirstinesmindevej 19G	Skejby	Privat ?

Natur og Miljø
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C
Telefon + 45 8940 2755